

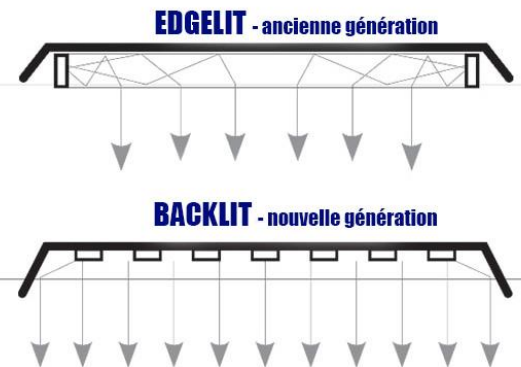


Spécifications techniques

Puissance	- 20 Watts - 3600 Lumens - 24 Watts - 4320 Lumens
Type de fixation	En faux plafond (standard) En saillie avec support mural ou plafond (en option) En suspension avec filins (en option)
Format / type de dalle	BACKLIT (dernière génération)
Lumens/Watt	180 Lumens/Watt
Angle	120°
Normes	IP40
RA	> 80
UGR	< 19
PF	> 0,9
THD	< 15%
SDCM	< 3
Couleur d'éclairage (bouton sur la lampe pour modifier la couleur)	3000k / 4000k / 6000k
Tension d'alimentation du transformateur	200 - 240V
Fréquence	50 - 60Hz
Matériau	Cadre en aluminium + lentille en PMMA
Nombre de LED	96 pièces
Type de LED	SMD2835 San'an LED
Transformateur	AGT
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Température de stockage	-20°C / +60°C
Dimensions produit	595 x 595 x 30 mm
Dimensions carton de 6 dalles	64 x 64 x 23 cm
Certification	CE & RoHS , TUV-GS, SAA
Poids	2 kg
Garantie	3 ans

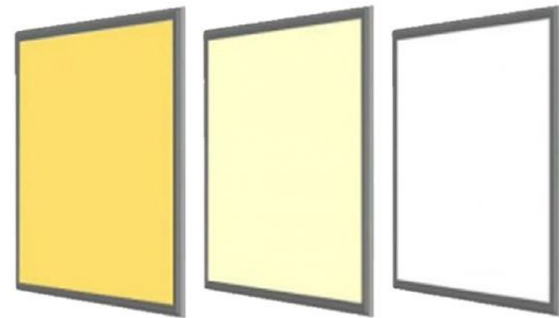

Dimensions

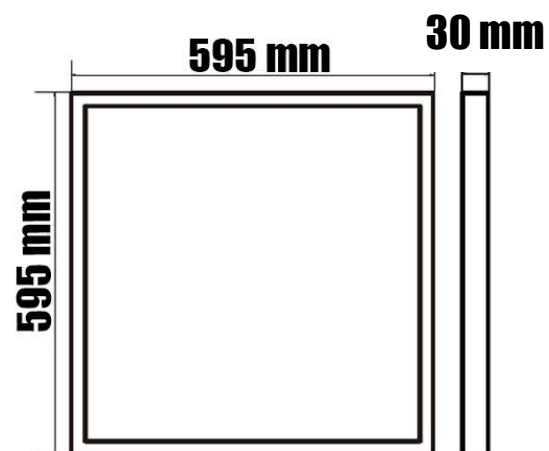

Transformateur inclus

DALLE LED BACK-LIT
caractéristiques

