



### Spécifications techniques générales


Puissance ajustable, modifiable directement sur le transformateur	- 34 Watts - 3400 Lumens - 36 Watts - 3600 Lumens - 38 Watts - 3800 Lumens - 40 Watts - 4000 Lumens
Format / type de dalle	BACKLIT ( dernière génération)
Type de fixation	En faux plafond (standard) En saillie avec support mural ou plafond (en option) En suspension avec filins (en option)
Lumens/Watt	100 Lumens/Watt
Angle	120°
Normes	IP40
RA	> 80
UGR	< 19
PF	> 0,9
THD	< 15%
SDCM	< 3
Couleur d'éclairage (bouton sur la lampe pour modifier la couleur)	3000k / 4000k / 6000k
Tension d'alimentation du transformateur	200 - 240V
Fréquence	50 - 60Hz
Matériau	Cadre en alliage d'aluminium haute résistance, plus solide
Nombre de LED	96 pièces
Type de LED	SMD2835 San'an LED
Transformateur	AGT
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Température de stockage	-20°C / +60°C
Certification	CE & RoHS , TUV-GS, SAA
Garantie	3 ans
Transformateur inclus	

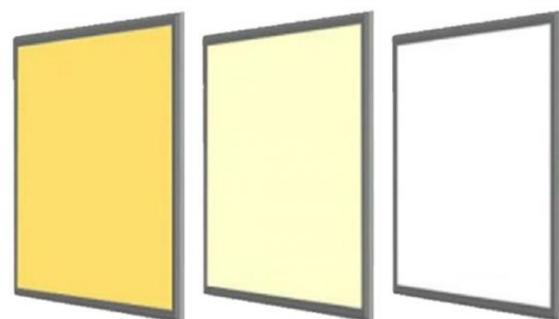



**EDGELIT** - ancienne génération

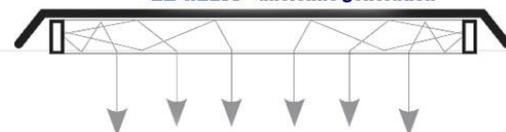

**BACKLIT** - nouvelle génération

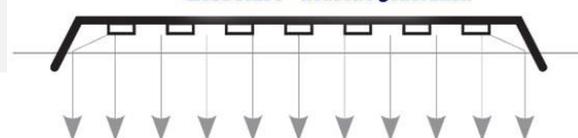

### Dimensions

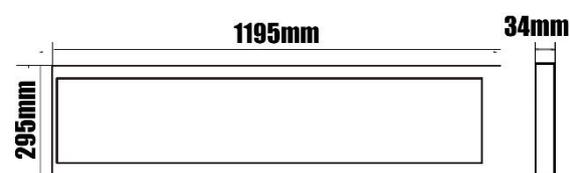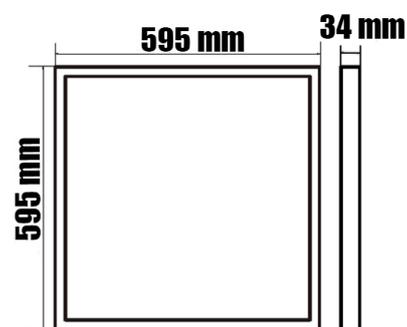

**60 x 60**

Poids : 2 kg  
Dimensions produit  
595 x 595 x 34 mm  
Dimensions carton de 5 dalles  
640 x 640 x 230 mm  
REF : Dalle LED – Série AMBITION ECO – 60X60cm



**30 x 120**

Poids : 2,03 kg  
Dimensions produit  
1195 x 295 x 34 mm  
Dimensions carton de 5 dalles  
1240 x 340 x 230 mm  
REF : Dalle LED – Série AMBITION ECO – 30X120cm

