

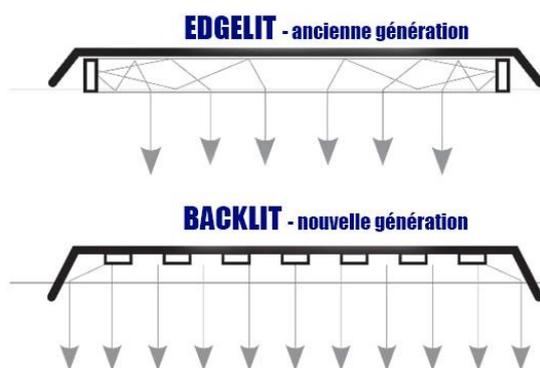


Spécifications techniques générales

Puissance	- 34 Watts - 3400 Lumens - 40 Watts - 4000 Lumens
Format / type de dalle	BACKLIT (dernière génération)
Type de fixation	En faux plafond (standard) En saillie avec support mural ou plafond (en option) En suspension avec filins (en option)
Lumens/Watt	100 Lumens/Watt
Angle	120°
Normes	IP40
RA	> 80
UGR	< 19
PF	> 0,9
THD	< 15%
SDCM	< 3
Couleur d'éclairage	3000k / 4000k / 6000k au choix
Tension d'alimentation du transformateur	200 - 240V
Fréquence	50 - 60Hz
Matériau	Cadre en alliage d'aluminium haute résistance, plus solide
Nombre de LED	96 pièces
Type de LED	SMD2835 San'an LED
Transformateur	AGT
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Température de stockage	-20°C / +60°C
Certification	CE & RoHS , TUV-GS, SAA
Garantie	3 ans
Transformateur inclus	

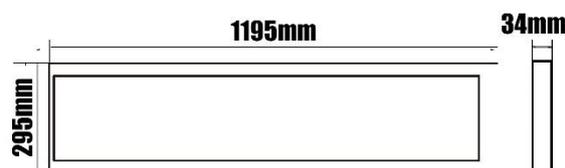

Dimensions

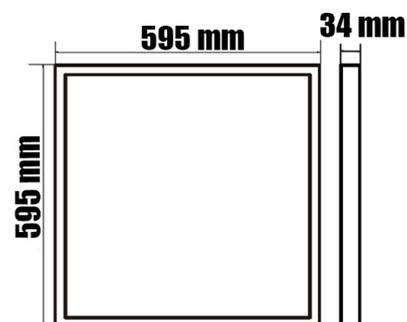

Dalle LED Dernière génération - BACKLIT

Série AMBITION ECO

3000k / 4000k / 6000k au choix

LED WORLD PRO

60 x 60

Poids : 2 kg


Dimensions produit

595 x 595 x 34 mm

Dimensions carton de 5 dalles

640 x 640 x 230 mm

REF : Dalle LED – Série AMBITION ECO – 60X60cm

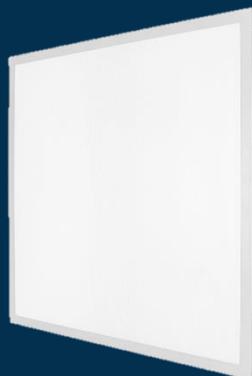

30 x 120

Poids : 2,03 kg


Dimensions produit

1195 x 295 x 34 mm

Dimensions carton de 5 dalles

1240 x 340 x 230 mm

REF : Dalle LED – Série AMBITION ECO – 30X120cm

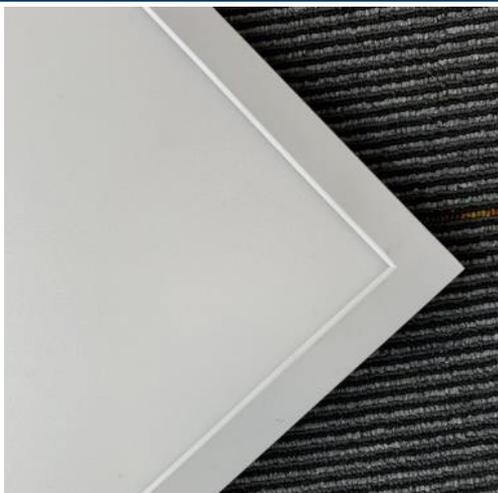

LED WORLD PRO



France Vision Energie - LED World PRO

46 bis Avenue du Maine - Centre Multiburo - Quartier Montparnasse - 75015 Paris France



01 80 97 57 97



info@led-world-pro.fr



www.led-world-pro.fr