

Spécifications techniques

Puissance	25 Watts : 2500 Lumens 50 Watts : 5000 Lumens 80 Watts : 8000 Lumens
Lumens/Watt	100 Lumens/Watt
Norme	IP65
Angle	120°
RA	> 80
PF	≥ 0.95
Protection à l'impact	IK08
Couleur éclairage (Sélectionnable sur la télécommande)	3000k / 4000k / 6500k
Protection de surtension	5KV
Durée de vie minimum du produit	50 000 Heures
Tension d'alimentation	AC220V-240V
Fréquence	50 - 60 Hz
Transformateur	DOB
Matériau	Corps en aluminium + couvercle en verre trempé texturé
Type de LED	SMD2835
Dimensions	Ø377 x 380 mm
Tube d'insertion	S'adapte aux tubes 45- 60mm
Hauteur d'installation maximale recommandée	6 mètres
Température de fonctionnement	-20°C / +60°C
Certification	CE & ROHS
Poids	4,05 kgs
Garantie	5 ans





ÉTANCHÉITÉ

★ IP65 ★



5 ans Garantie



Efficacité: 100lm/w



50.000 Heures



Résistance à la haute température et la pression

Facile à installer



Régulateur de puissance



Manches légères



Serrez la vis


PROCESSUS DE PRODUCTION
Haute qualité



Support




Installez l'alimentation

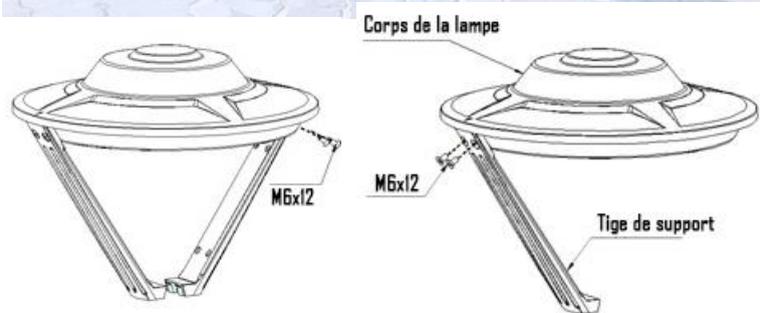

Corps de la lampe

Tige de support

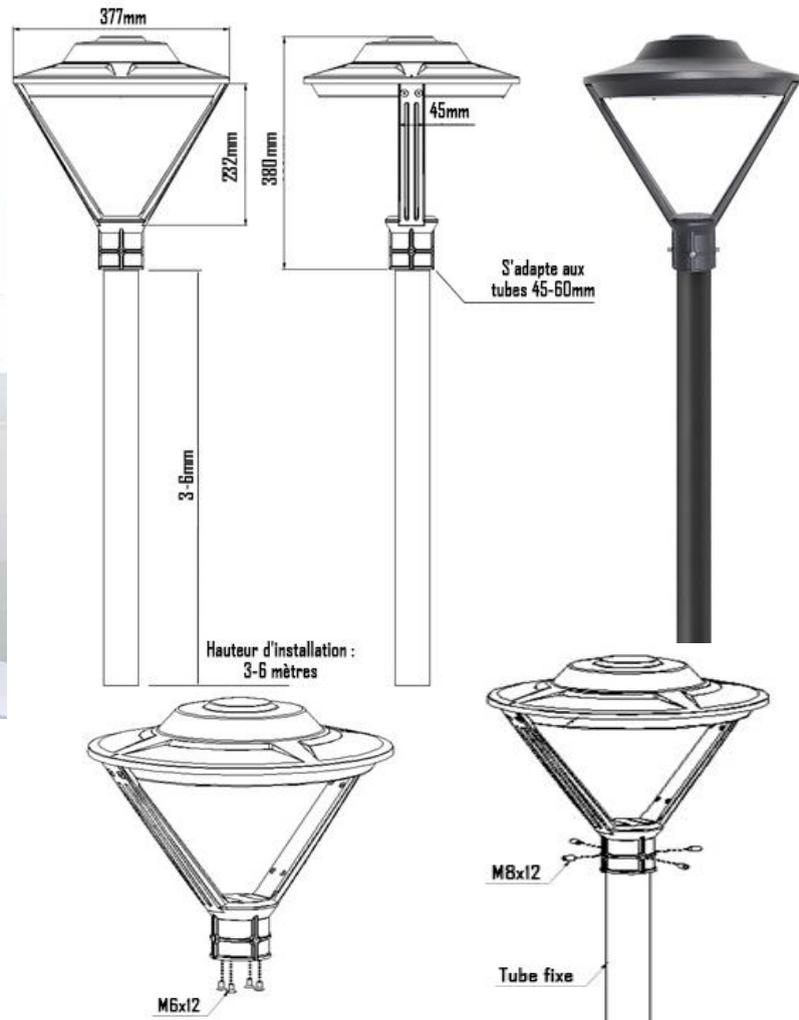

Hauteur d'installation :
3-6 mètres

M6x12

Tube fixe

