

Spécifications techniques

Rendu lumineux	80 Watts
Angle de faisceaux	120°
Angle de détection	120°
Norme	IP65
Couleur d'éclairage	3000k / 6000k
Panneau solaire	4,5 Watts / 5,5 V Monocristallin avec verre trempé
Durée de vie du panneau	20 ans
Batterie	18650 / 3.7V / 4000mAh / 14.8Wh
Fréquence	50 – 60Hz
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Temps de charge	5 - 6 Heures
Durée d'éclairage	<p>- Mode A : 3 - 5 nuits Le projecteur s'allume automatiquement à la tombée de la nuit à une puissance de 30%, puis passe à 100% dès qu'il y a un passage avec le détecteur de mouvement</p> <p>- Mode B : 2 - 3 nuits Le projecteur s'allume automatiquement à la tombée de la nuit à 100% puis se mets en économie d'énergie intelligent après 5 heures, ou lorsque la batterie devient faible</p>
Portée de détection	8 mètres
Matériau	ABS+PC / contre les rayons UV / résistance au feu
Longueur du câble	3 mètres
Hauteur d'installation	< 4 mètres
Nombre de LED	64 pièces
Type de LED	SMD2835
Température de fonctionnement	-20C° / +50C°
Dimensions	267 x 214 x 75 mm
Certification	CE & ROHS



Garantie

2 ans



Panneau Solaire Mono de Haute Qualité



- Durée de vie 20 ans
- Cellule en silicium de qualité A
- Verre trempé, anti-crash, durable
- Efficacité de conversion supérieure à 21 %



Conception géométrique intelligente


> Conception géométrique par un spécialiste italien



Geométrique Ajustable Pliable Ultra mince

Batterie remplaçable

- ✓ Nouvelle batterie (non d'occasion), grande capacité, prise en charge de longue durée
- ✓ Protection contre les surcharges et les décharges excessives, sûre et durable
- ✓ Remplacement facile avec prise
- ✓ Protection contre la surchauffe

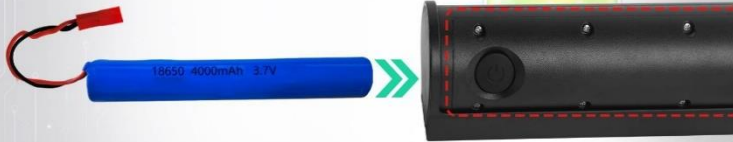

Réglable sans outil



Support réglable à 360°, flexible sur différents angles.

Panneau solaire réglable à 180°, conçu pour une meilleure absorption de la lumière du soleil à différents endroits.

Tête de lampe réglable à 180°, facile à orienter dans la direction d'éclairage souhaitée.




LIT



Lampe de travail



Camping-car

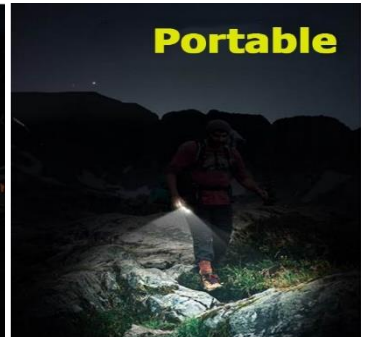

Portable