

Spécifications techniques

Norme	IP66
Angle	120°
RA	> 80
PF	> 95
Couleur d'éclairage	6000k – 6500K
Tension d'alimentation	220V / AC 200 - 240V
Fréquence	50 -60 HZ
Durée de vie minimum	50 000 heures
Matériau	Aluminium moulé sous pression + Verre trempé
Type de LED	SMD 2835
Longueur du câble	30 cm
Température de fonctionnement	-20°C / +50°C
Certification	CE & ROHS
Garantie	2 ans



DÉTAILS PAR PUISSANCE

20 Watts

24 pièces
2400 Lumens
Dimensions du produit
125 x 80 x 30 mm
Poids 0.135 kg
REF: PAD PIR - 20W – 6000k




30 Watts

36 pièces
3000 Lumens
Dimensions du produit
150 x 105 x 30 mm
Poids 0,24 kg
REF: PAD PIR - 30W – 6000k



50 Watts

60 pièces
6000 Lumens
Dimensions du produit
170 x 120 x 30 mm
Poids 0,39 kg
REF: PAD PIR - 50W – 6000k

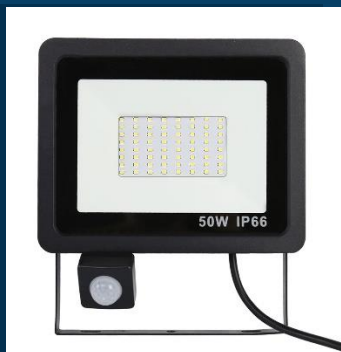

100 Watts

105 pièces
10 000 Lumens
Dimensions du produit
240 x 160 x 30 mm
Poids 0,71 kg
REF: PAD PIR - 100W – 6000k



150 Watts

150 pièces
80 lumens/watt
12 000 Lumens
Dimensions du produit
318 x 273 x 60 mm
AC 200 - 240V
Poids 1,05 kg
REF: PAD PIR - 150W – 6500k



200 Watts

200 pièces
80 lumens/watt
16 000 Lumens
Dimensions du produit
380 x 330 x 60 mm
AC 200 - 240V
Poids 1,3 kg
REF: PAR PIR - 200W – 6500k

