

Spécifications techniques

Puissance ajustable (bouton sur la lampe pour modifier la puissance)
100 Watts – Total 18 000 lumens
150 Watts – Total 25 500 lumens
200 Watts – Total 32 000 lumens

Lumens/Watt
100W : 180 Lumens/Watt
150W : 170 Lumens/Watt
200W : 160 Lumens/Watt

Norme IP66

Angle 150 x 90°

RA > 70

PF > 0,95

ULR < 3%

Protection de surcharge 6KV / 10KV

Couleur d'éclairage ajustable (bouton sur la lampe pour modifier la couleur)
3000k / 4000k / 6000k

Tension d'alimentation 100-277 V

Durée de vie minimum 100 000 Heures

Fréquence 50 - 60Hz

Matériau Aluminium moulé sous pression

Pièces / source LED remplaçables
Oui

Nombre de LED 336 pièces

Type de LED Philips Lumileds SMD 3030

Transformateur BQ Driver

Couleur Bronze foncé

Température de fonctionnement -40°C / +50°C

Température de stockage -40°C / +70°C

Dimensions produit 42,7 x 30 x 6,5 cm

Dimensions emballage 61 x 34,5 x 12,5 cm

Dimmable 0 à 10V

Certification CE & Rohs, ETL, cecl, DLC 5.1 Premium

Poids 6.65 kg

Garantie 5 ans

PUISSANCE AJUSTABLE
100/150/200
Watts

150x90°

GARANTIE
5
ANS




CCT
3000k-6000k

PHILIPS
LUMILEDS

DIMMABLE
0 - 10V





En option :
- Capteur crépusculaire
- Détecteur de mouvement
- Télécommande

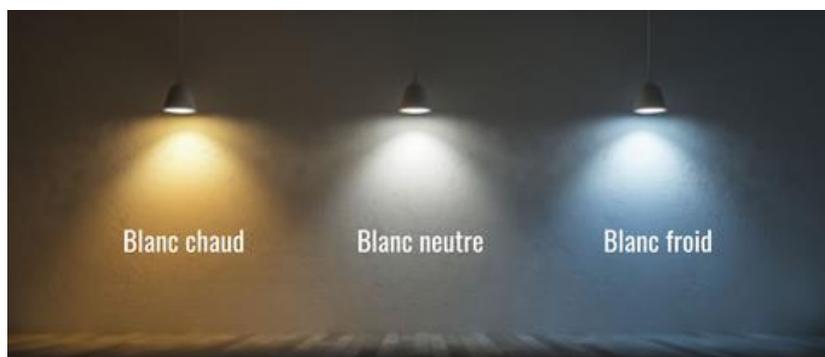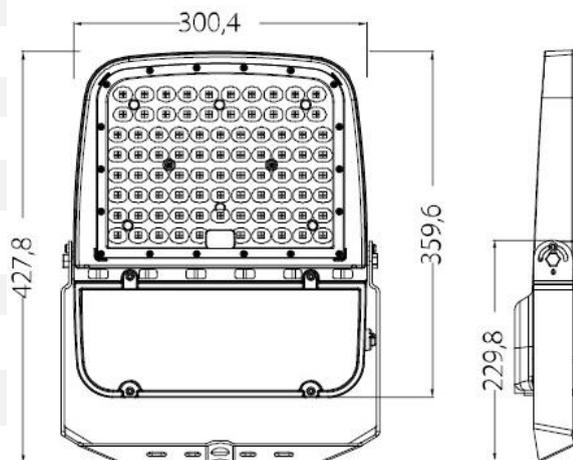

Couleur de température AJUSTABLE !

1 Projecteur, 3 couleurs de température !
- Blanc chaud 3000K
- Blanc neutre 4000K
- Blanc froid 6000k

Ajustez la couleur d'éclairage comme bon vous semble, directement avec le bouton réglable !

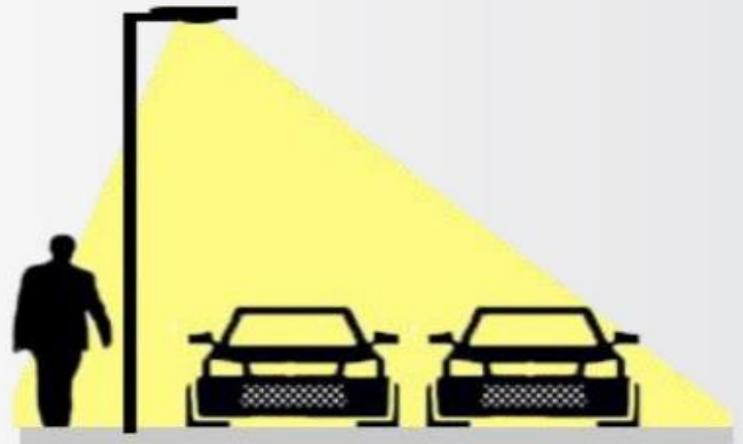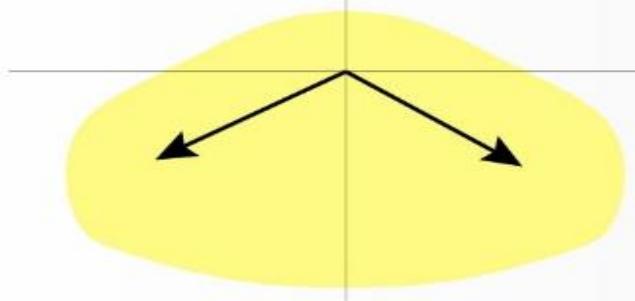

ACCESSOIRES EN OPTION

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



CAPTEUR CRÉPUSCULAIRE



TÉLÉCOMMANDE

