

Spécifications techniques

Lumens/watt	120 Lumens/Watt
Norme	IP65
Angle	90°
Support ajustable	270°
RA	> 80
PF	> 0.9
Protection à l'impact	IK08
Couleur d'éclairage	6000k
Tension d'alimentation	AC100-240V
Fréquence	50 -60 HZ
Matériau	Aluminium + PC
Longueur du câble	30 cm
Type de LED	SMD 2835
Température de fonctionnement	-30°C / +50°C
Certification	CE & ROHS
Garantie	2 ans

ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION
RÉSISTANT À L'OXYDATION

Dissipation de la chaleur par ailettes,
refroidissement efficace par convection d'air



Support ajustable 270°


Support réglable pour répondre aux besoins d'éclairage




Vis en acier inoxydable pour
renforcer le corps de la lampe



Caoutchouc étanche IP65,
empêchant l'eau de pluie de pénétrer
dans le corps de la lampe

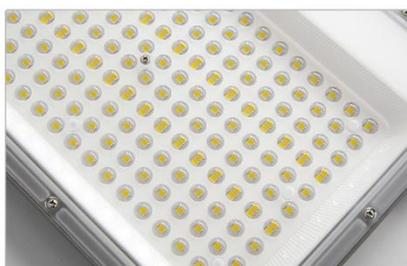

Pastille LED haute luminosité
SMD 2835

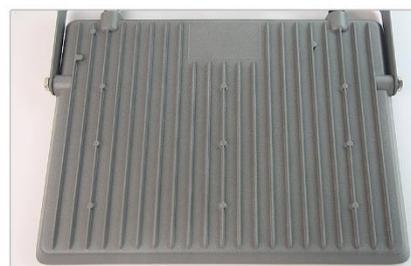

La coque arrière en aluminium
accélère la dissipation de la chaleur
et prolonge la durée de vie.

DÉTAILS PAR PUISSANCE**30 Watts**

36 pièces
3 600 Lumens
Dimensions du produit
150 x 123 x 25 mm
Poids 0.33 kg
REF : PERLE V2 - 30W – 6000k

50 Watts

60 pièces
7 200 Lumens
Dimensions du produit
228 x 180 x 25 mm
Poids 0.52 kg
REF : PERLE V2 - 50W – 6000k

100 Watts

120 pièces
12 000 Lumens
Dimensions du produit
290 x 230 x 25 mm
Poids 0.86 kg
REF : PERLE V2 - 100W – 6000k

150 Watts

216 pièces
18 000 Lumens
Dimensions du produit
352 x 273 x 25 mm
Poids 1.29 kg
REF : PERLE V2 - 150W – 6000k

200 Watts

242 pièces
24 000 Lumens
Dimensions du produit
397 x 302 x 25 mm
Poids 1.72 kg
REF : PERLE V2 - 200W – 6000k

300 Watts

364 pièces
36 000 Lumens
Dimensions du produit
446 x 280 x 25 mm
Poids 2.58 kg
REF : PERLE V2 - 300W – 6000k

400 Watts

420 pièces
48 000 Lumens
Dimensions du produit
446 x 340 x 25 mm
Poids 3.5 kg
REF : PERLE V2 - 400W – 6000k

ÉTANCHÉITÉ IP65

Buse de ventilation intégrée
pour optimiser le refroidissement

