
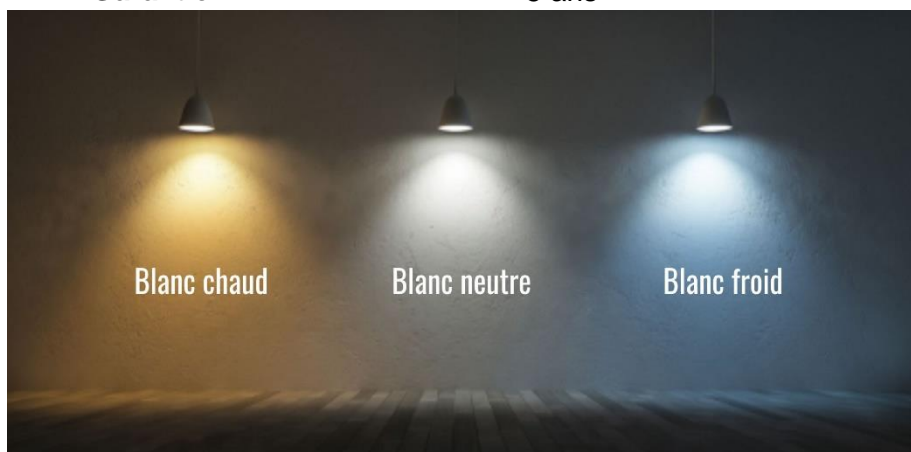


## Spécifications techniques

Lumens/watt	140 Lumens/watt
Angle	90° (Support ajustable 180°)
Norme	IP66
RA	> 80
PF	0.9
ULR	< 3%
SDCM	< 6
Protection à l'impact	IK8
Couleur d'éclairage ajustable	3000k / 4000k / 6000k
Tension d'alimentation	100-277V
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Fréquence	50 -60 HZ
Matériau	Aluminium, Verre / PC
Pièces / source LED remplaçables	OUI
Longueur du câble	1 m
Type de LED	Lumileds 2835
Transformateur	SOSEN
Température de fonctionnement	-40°C /+ 45°C
Humidité	10% à 90% RH
Certification	CB, CE, SAA, RoHS
Garantie	5 ans

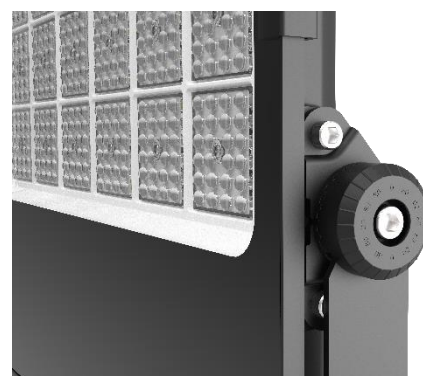

Blanc chaud

Blanc neutre

Blanc froid

**Couleur de température AJUSTABLE !**

1 Projecteur, 3 couleurs de température !

- Blanc chaud 3000K
- Blanc neutre 4000K
- Blanc froid 6000k

Ajustez la couleur d'éclairage comme bon vous semble, directement avec le bouton réglable !

**DÉTAILS PAR PUISSANCE****20W / 30W / 50W**

20W : 2800 Lumens  
30W : 4200 Lumens  
50W : 7000 Lumens  
64 / 96 pièces  
Dimensions du produit  
252 x 213 x 43,5 mm  
Dimensions de l'emballage  
480 x 320 x 285 mm  
Poids 1.1 kg

**100W / 150W / 200W**

100W : 14 000 Lumens  
150W : 21 000 Lumens  
200W : 28 000 Lumens  
360 pièces  
Dimensions du produit  
412 x 360 x 54 mm  
Dimensions de l'emballage  
450 x 420 x 80 mm  
Poids 4.5 kg

**200W / 250W / 300W**

200W : 14 000 Lumens  
250W : 21 000 Lumens  
300W : 28 000 Lumens  
480 pièces  
Dimensions du produit  
460 x 447 x 54 mm  
Dimensions de l'emballage  
490 x 520 x 80 mm  
Poids 6 kg

**400W / 500W / 600W**

400W : 56 000 Lumens  
500W : 70 000 Lumens  
600W : 84 000 Lumens  
1008 pièces  
Dimensions du produit  
622 x 520 x 62,5 mm  
Dimensions de l'emballage  
665 x 600 x 85 mm  
Poids 10 kg

