
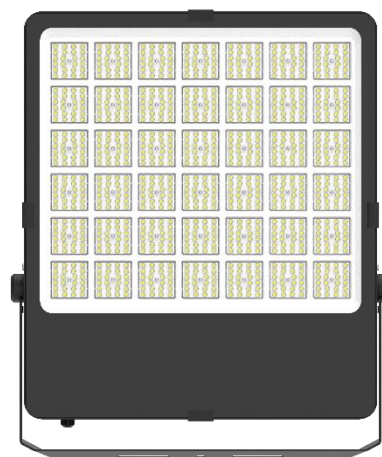


Spécifications techniques

Lumens/watt	140 Lumens/watt
Angle	90° (Support ajustable 180°)
Norme	IP66
RA	> 80
PF	0.9
ULR	< 3%
SDCM	< 6
Protection à l'impact	IK8
Couleur d'éclairage	3000k / 4000k / 6000k au choix
Tension d'alimentation	100-277V
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Fréquence	50 -60 HZ
Matériau	Aluminium, Verre / PC
Pièces / source LED remplaçables	Oui
Longueur du câble	1 m
Type de LED	Lumileds 2835
Transformateur	SOSEN
Température de fonctionnement	-40°C /+ 45°C
Humidité	10% à 90% RH
Certification	CB, CE, SAA, RoHS
Garantie	5 ans

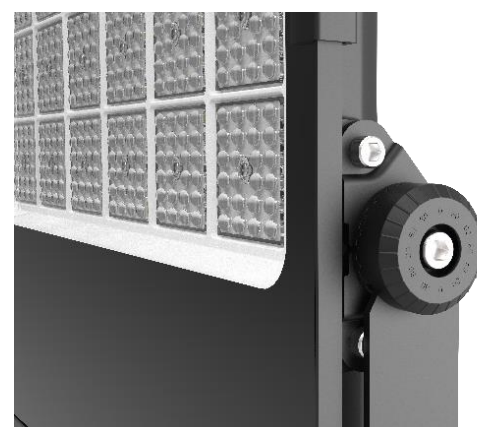

DÉTAILS PAR PUISSANCE

20W / 30W / 50W

20W : 2800 Lumens
 30W : 4200 Lumens
 50W : 7000 Lumens
 64 / 96 pièces
 Dimensions du produit
 252 x 213 x 43,5 mm
 Dimensions de l'emballage
 480 x 320 x 285 mm
 Poids 1.1 kg



100W / 150W / 200W

100W : 14 000 Lumens
 150W : 21 000 Lumens
 200W : 28 000 Lumens
 360 pièces
 Dimensions du produit
 412 x 360 x 54 mm
 Dimensions de l'emballage
 450 x 420 x 80 mm
 Poids 4.5 kg




200W / 250W / 300W

200W : 14 000 Lumens
 250W : 21 000 Lumens
 300W : 28 000 Lumens
 480 pièces
 Dimensions du produit
 460 x 447 x 54 mm
 Dimensions de l'emballage
 490 x 520 x 80 mm
 Poids 6 kg



400W / 500W / 600W

400W : 56 000 Lumens
 500W : 70 000 Lumens
 600W : 84 000 Lumens
 1008 pièces
 Dimensions du produit
 622 x 520 x 62,5 mm
 Dimensions de l'emballage
 665 x 600 x 85 mm
 Poids 10 kg

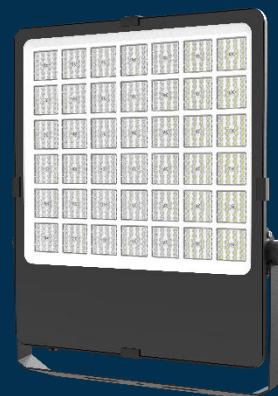

Amélioration des ailettes du dissipateur thermique

- Dissipation efficace de la chaleur
- Durée de vie prolongée



Étanchéité IP66

Convient à une utilisation en extérieur



Installation facile

Support de montage avec angle pour une fixation rapide



Angle ajustable 180°

Vous pouvez facilement l'installer au plafond, sur les murs, au sol et à d'autres endroits en ajustant le support à différents angles

