

Rallonges de fourches ouvertes

1 à 2.5 tonnes

by **stockman**


EXO G

- Capacité de 1 à 2,5 tonnes
- Robustes et fonctionnelles
- Mise en place extrêmement rapide
- Finition galvanisée à froid
- Etrier de sécurité à l'arrière des rallonges empêchant le glissement de celles-ci pendant la manutention
- Fourches ouvertes

VENDUES PAR PAIRE



Plaque d'immatriculation protégée dans le renforcement de la rallonge

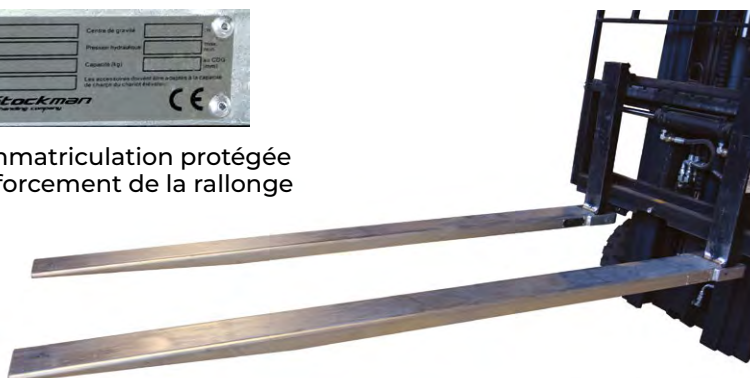


**VÉRIFIER
QUE LES CAPACITÉS
DU CHARIOT ÉLEVATEUR
SOIENT BIEN ADAPTÉES**



Rallonges ouvertes

NORME ISO13284

Au minimum 60% de la longueur de la rallonge de chaque fourche doit être sur la fourche du chariot élévateur
(ex: pour une fourche de longueur 1500 mm = longueur maximale rallonges de 2400 mm)



Modèle		EXO G 18/100	EXO G 20/100	EXO G 22/100	EXO G 24/100	EXO G 18/125	EXO G 20/125	EXO G 22/125	EXO G 24/125	EXO G 18/150	EXO G 20/150	EXO G 22/150	EXO G 24/150
Capacité à 600 mm	t	1	1	1	1	1,75	1,75	1,75	1,75	2,5	2,5	2,5	2,5
Longueur rallonges	mm	1800	2000	2200	2400	1800	2000	2200	2400	1800	2000	2200	2400
Largeur intérieure rallonges	mm	110	110	110	110	135	135	135	135	160	160	160	160
Hauteur intérieure rallonges	mm	35	35	35	35	40	40	40	40	45	45	45	45
Pour fourches dimensions	mm	100x40	100x40	100x40	100x40	125x45	125x45	125x45	125x45	150x50	150x50	150x50	150x50
Poids de la paire	kg	36	40	44	48	41	46	51	56	64	70	76	82