

客户料号: MDC515C13-V1


产品图号:

版次
A/0

详细描述

变更日期 变更者

*572 ± 25

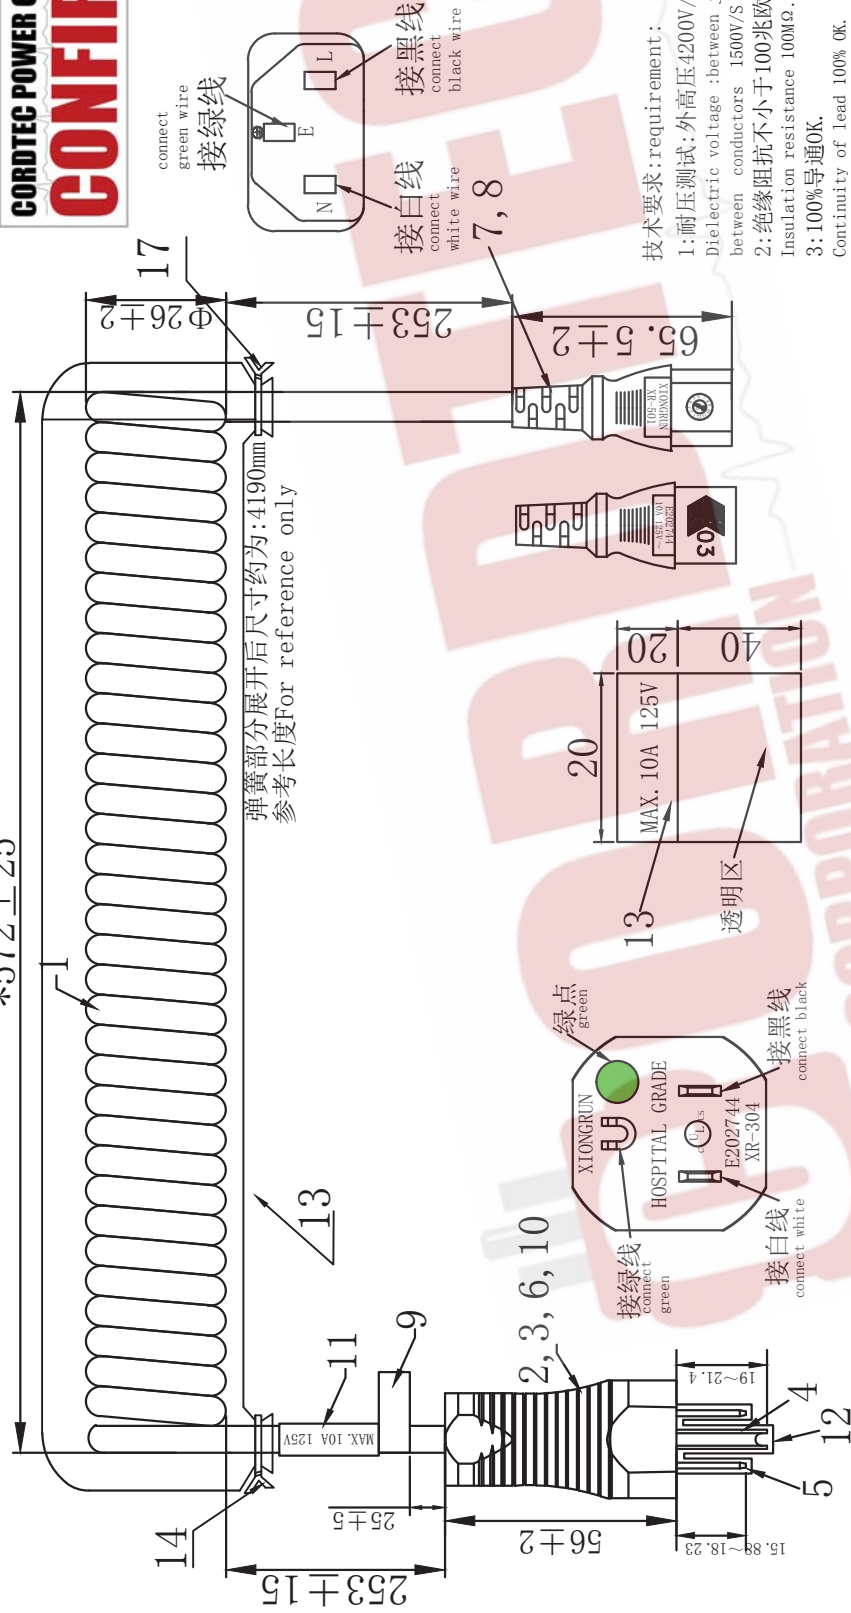

CORDTEC POWER CORPORATION
CONFIRMED

2020.03.27
ChenTony

技术要求: requirement:

- 1: 耐压测试: 外高压4200V/S; 内高压1500V/S; 0.5MA Dielectric voltage: between jacket and conductors 4200V/S between conductors 1500V/S
- 2: 绝缘阻抗不小于100兆欧。 Insulation resistance 100MΩ.
- 3: 100%导通OK。 Continuity of lead 100% OK.
- 4: 符合ROHS。 RoHS COMPLIANT.

- 5: 母插不能有不紧密造成之后露芯线
- 6: 注意尾插颜色按线材颜色配色, 保持一致

14	黑色扎带black tie	GZ0140B01	2	EA
13	PE袋 PE bag	GD50810450001	1	EA
12	医疗三插头护套 dust cap		1	EA
11	线上标签 白底黑字不干胶 20mm*60mm+透明不干胶 cable label	BC1055PTP9991	1	EA
10	医疗插(XR-304-I)HOSPITAL GRADE, 外模COLOR:透明clear, 55P PVC	GB800001	0.0328	Kg
9	UL标签 (适用美国与加拿大) label	JB5013013-W	1	EA
8	一体式品字尾内架+端子, 白色(鸿瀚 HC-01203-08AWO)	JCTX0200001	0.0245	Kg
7	品字尾插座IEC C13 (XR-501), COLOR: 10C 灰色gray, PVC 55P	DA001002ST-1	0.0322	Kg
6	插片固定卡位; 用铝铁环或Φ2铁丝来固定	DAYL1001DT-1	1	EA
5	平头非极性插片, 14-18AWG; 黄铜镀镍 pin	JB3043002-0	2	EA
4	Φ4.75 U型管端子, 黄铜镀镍 pin	BC1030PTP0011	1	EA
3	美式内架 (XR-304) 5-15P内架, 透明色 insert		1	EA
2	医疗插(XR-304-I)HOSPITAL GRADE, 内模COLOR: 透明clear, 30P PVC		0.0167	Kg
1	SJTW 18AWG3C 105°C, COLOR: 10C 灰色gray, 截线长:L=4800mm.	Xiongrun PN	1	EA
NO.	DESCRIPTION		QTY	unit

CORDTEC
POWER CORPORATION

AC Connectors of Cordtec Power Corp

Main: 1-414-434-2220 Fax: 1-414-323-8386 Text: 1-414-323-3240

Email: Info@CordtecPower.com

Website: CordtecPower.com/ ACWORKS.com