

客户料号: MDC515PR-V1

产品图号:

版次


A/0

详细描述

变更日期

变更者

*572 ± 25

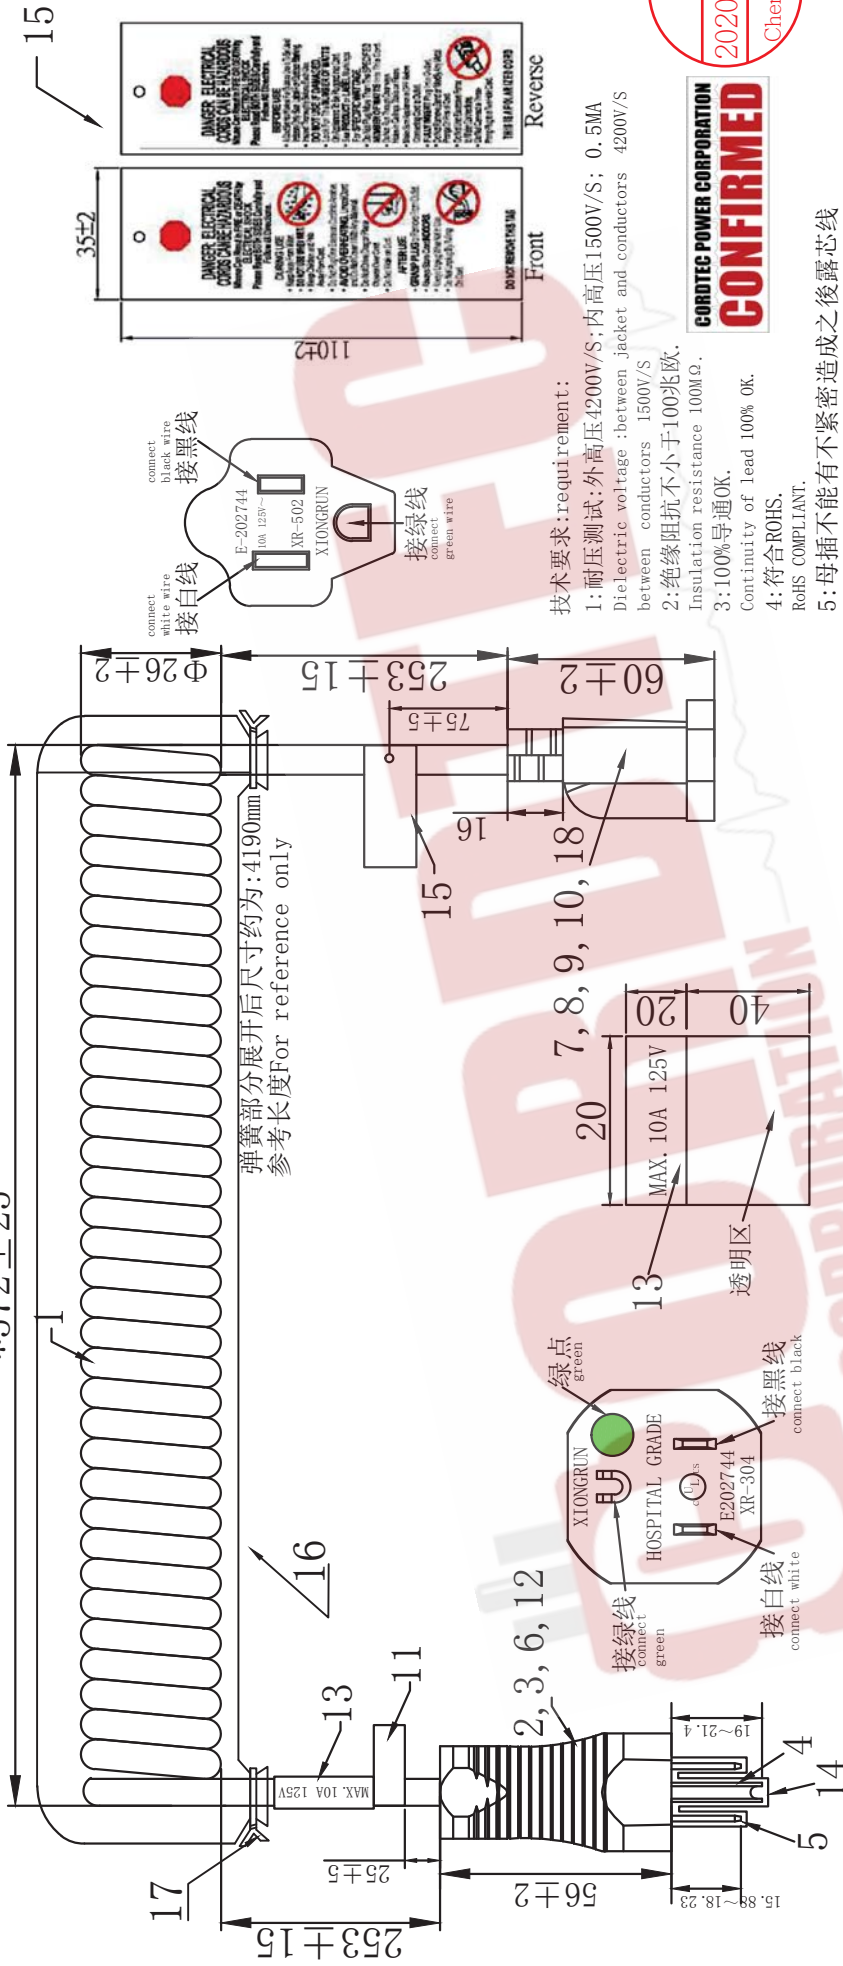

弹簧部分展开后尺寸约为: 4190mm
参考长度For reference only

技术要求: requirement:

- 1: 耐压测试: 外高压4200V/S; 内高压1500V/S; 0.5MA
Dielectric voltage :between jacket and conductors 4200V/S between conductors 1500V/S
- 2: 绝缘阻抗不小于100兆欧。
Insulation resistance 100MΩ.
- 3: 100%导通OK.
Continuity of lead 100% OK.
- 4: 符合ROHS.
RoHS COMPLIANT.

- 5: 母插不能有不紧密造成之后露芯线
- 6: 注意尾插颜色按线材颜色配色, 保持一致

2020.03.27
Chen Tony



15	警告标签 35mm*110mm hang tag	1	EA
14	医疗三插头护套 dust cap	1	EA
13	线上标签 白底黑字不干胶 20mm*60mm+透明不干胶 cable label	1	EA
12	医疗插(XR-304-I) HOSPITAL GRADE, 外模COLOR: 透明clear, 55P PVC	0.0328	Kg
11	UL标签 (适用美国与加拿大) label	1	EA
10	直型非极性母插端子, 14-18AWG, 黄铜本色(GEM 98773-BS-0)	2	EA
9	φ4.75母圆管端子, 14-18AWG, 黄铜本色(GEM 98575-BS-0)	1	EA
8	XR-502内架, 白色 insert	1	EA
7	美式母插(XR-502R), COLOR: 10C 灰色gray, PVC 55P	0.0322	Kg
6	插片固定卡位: 用铝铁环或φ2铁线来固定	1	EA
5	平头非极性插片, 14-18AWG, 黄铜镀镍 pin	2	EA
4	φ4.75 U型管端子, 黄铜镀镍 pin	1	EA
3	美式内架 (XR-304) 5-15P内架, 透明色 insert	1	EA
2	医疗插(XR-304-I) HOSPITAL GRADE, 内模COLOR: 透明clear, 30P PVC	0.0167	Kg
1	SJTW 18AWG3C 105°C, COLOR: 10C 灰色gray, 截线长:L=4795mm.	1	EA
NO.	DESCRIPTION	QTY	unit
	Xiongrun PN		

18	内径ID=9.3铁环	JCTX0200004	1	EA
17	黑色扎带black tie	GZ0140B01	2	EA
16	PE袋 PE bag	GD50810450001	1	EA



AC Connectors of Cordtec Power Corp
Main: 1-414-434-2220 Fax: 1-414-323-8386 Text: 1-414-323-3240
Email: Info@CordtecPower.com
Website: CordtecPower.com/ ACWORKS.com