


Elementrör i syrafast stål AISI 316L med R50 (G2") mässingshuvud
Maxtryck 9 bar och maxtemperatur 120°C. Dykrör innerdiameter: Ø10,6mm



Spänning V	Effekt kW	Instickslängd mm	Inaktiv längd mm	Längd dykrör mm	Inkoppling Y/D	Rörmaterial	Artikel nr
230/400	1,5	180	45	187	Y	316L	0500-4001.00
230/400	2	260	45	260	Y	316L	0500-4002.00
230/400	3	280	45	260	Y	316L	0500-4003.00
230/400	4,5	390	45	260	Y	316L	0500-4004.00
230/400	6	390	45	260	Y	316L	0500-4005.00
400	9	390	45	260	D	316L	0500-4006.00
400	9	755	45	260	D	316L	0500-4007.00
400	12	755	85	260	D	316L	0500-4008.00
400	15	900	85	260	D	316L	0500-4009.00
400	15	1235	45	260	D	316L	0500-4010.00
400	20	900	85	260	D	316L	0500-4011.00
400	23,3	900	85	260	D	316L	0500-4012.00

Kopplingschema / inkopplingsalternativ

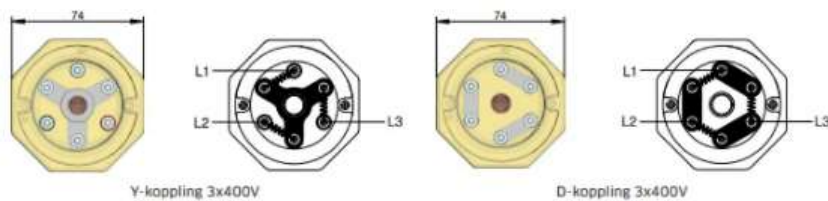

*Elektrisk inkoppling får endast utföras av behörig elinstallatör.

