


Elementrör i syrafast stål AISI 316L med R50 (G2") mässingshuvud
Maxtryck 9 bar och maxtemperatur 120°C. Dykrör innerdiameter: Ø10,6mm



För hydragoljeuppvärmning								
Spänning V	Effekt W	Instickslängd mm	Inaktiv längd mm	Längd dykrör mm	Yteffekt W/cm ²	Inkoppling Y/D	Rörmaterial	Artikel nr
230/400	330	270	85	260	0,8	Y	AISI 316L	0515-2001.00
230/400	670	435	85	260	0,8	Y	AISI 316L	0515-2002.00
230/400	1000	555	85	260	0,9	Y	AISI 316L	0515-2003.00
230/400	1500	815	85	260	0,9	Y	AISI 316L	0515-2004.00
230/400	2000	1085	85	260	0,9	Y	AISI 316L	0515-2005.00

Kopplingsschema / inkopplingsalternativ

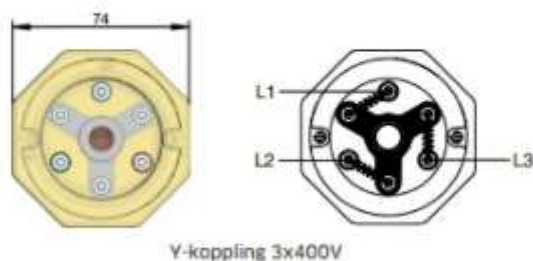

Y-koppling 3x400V

*Elektrisk inkoppling får endast utföras av behörig elinstallatör.

