


SES Genomströmningstub blir tillsammans med någon av våra elpatroner med G 2" anslutning samt styrning och isolering, en effektiv genomströmningstvärmare som kan användas till många olika media. De mest vanliga är att värma strömmande vatten eller olja.

- Material: Rostfritt stål AISI 316L
- Max tryck: 5 bar
- Anslutning: G 3/4" för in- och utlopp

SES Genomströmningstub med G 2" anslutning. Dia: Ø76mm

0600-8000.10	SES Genomströmningstub Längd: 320mm
0600-8000.20	SES Genomströmningstub Längd: 465mm
0600-8000.30	SES Genomströmningstub Längd: 585mm
0600-8000.40	SES Genomströmningstub Längd: 850mm
0600-8000.50	SES Genomströmningstub Längd: 965mm

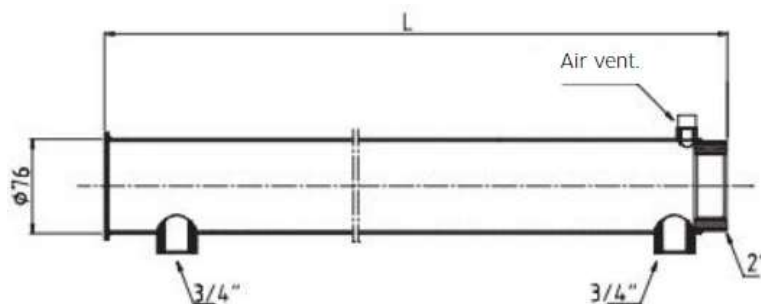

Isolering: Tjocklek 10mm (beställes separat)

0600-8000.11	Cellgummiisolering för montage på tub 0600-8000.10
0600-8000.21	Cellgummiisolering för montage på tub 0600-8000.20
0600-8000.31	Cellgummiisolering för montage på tub 0600-8000.30
0600-8000.41	Cellgummiisolering för montage på tub 0600-8000.40
0600-8000.51	Cellgummiisolering för montage på tub 0600-8000.50

