

NOSELEMENT I ROSTFRITT STÅL

Noselement är en väl beprövad produkt som används i många olika applikationer där man behöver värma ett rör eller cylinder på ett effektivt och säkert sätt.


Vi har ett brett sortiment av standardelement och kan även erbjuda kundanpassade lösningar.



TEKNISKA DATA

Standard spänning:	230 V
Max yteffekt:	8 W/cm ²
Tmax:	380°C
Max Ø:	110 mm
Max bredd:	60 mm
IP-klass:	IP40
Anslutningskabel:	1m - Tmax: 320°C

- 45° axiell kabelutgång som standard.
5°/15°/30° som option samt tangential eller radiell utgång om så önskas.
- 1m anslutningskabel med skyddsjord som standard, Teflonisolerad med metallfläta. Annan längd eller kabeltyp som option.
- Andra spänningar och effekter som option.
- Hål och fäste för t.ex. temperaturgivare som option.
- Integrerad temperaturgivare som option.

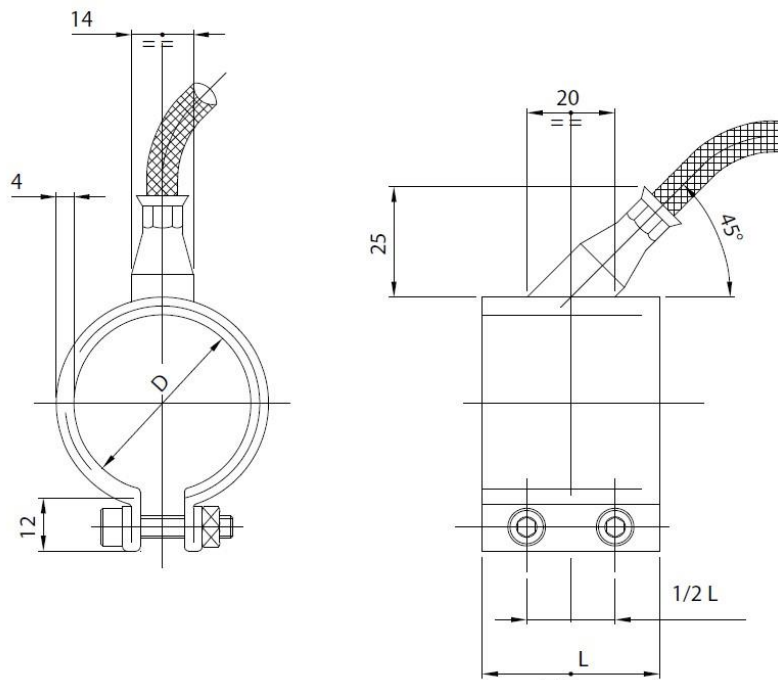

Lagerförd standard Noselement (230V):

Artikelnr.	Diameter (mm)	Bredd (mm)	Watt
0735-8025.30	25	30	130
0735-8030.25	30	25	130
0735-8030.30	30	30	170
0735-8030.35	30	35	200
0735-8030.40	30	40	230
0735-8035.25	35	25	160
0735-8035.30	35	30	200
0735-8035.35	35	35	240
0735-8035.40	35	40	270
0735-8035.45	35	45	310
0735-8040.25	40	25	190
0735-8040.30	40	30	230
0735-8040.35	40	35	270
0735-8040.40	40	40	310
0735-8040.45	40	45	350
0735-8042.25	42	25	200
0735-8042.30	42	30	240
0735-8042.35	42	35	290
0735-8042.40	42	40	330
0735-8045.25	45	25	210
0735-8045.30	45	30	260
0735-8045.35	45	35	310
0735-8045.40	45	40	350
0735-8045.45	45	45	400
0735-8045.50	45	50	450
0735-8045.55	45	55	490
0735-8050.20	50	20	190
0735-8050.25	50	25	240
0735-8050.30	50	30	290
0735-8050.35	50	35	340
0735-8050.40	50	40	390
0735-8050.50	50	50	500
0735-8050.60	50	60	600
0735-8055.20	55	20	210
0735-8055.25	55	25	270
0735-8055.30	55	30	320
0735-8055.35	55	35	380
0735-8055.40	55	40	430
0735-8055.50	55	50	540

Artikelnr.	Diameter (mm)	Bredd (mm)	Watt
0735-8060.20	60	20	230
0735-8060.25	60	25	290
0735-8060.30	60	30	350
0735-8060.35	60	35	410
0735-8060.40	60	40	470
0735-8060.50	60	50	600
0735-8060.60	60	60	720
0735-8065.20	65	20	250
0735-8065.25	65	25	320
0735-8065.30	65	30	380
0735-8065.35	65	35	450
0735-8065.40	65	40	520
0735-8065.50	65	50	650
0735-8065.60	65	60	780
0735-8070.20	70	20	270
0735-8070.25	70	25	340
0735-8070.30	70	30	410
0735-8070.35	70	35	490
0735-8070.40	70	40	560
0735-8070.50	70	50	700
0735-8070.60	70	60	840
0735-8075.20	75	20	290
0735-8075.25	75	25	370
0735-8075.30	75	30	440
0735-8075.35	75	35	520
0735-8075.40	75	40	600
0735-8075.50	75	50	750
0735-8075.60	75	60	900
0735-8080.20	80	20	310
0735-8080.25	80	25	390
0735-8080.30	80	30	470
0735-8080.35	80	35	560
0735-8080.40	80	40	640
0735-8080.50	80	50	800
0735-8080.60	80	60	960
0735-8085.20	85	20	330
0735-8085.25	85	25	420
0735-8085.30	85	30	500
0735-8085.35	85	35	590
0735-8085.40	85	40	680
0735-8085.50	85	50	850
0735-8085.60	85	60	10



Artikelnr.	Diameter (mm)	Bredd (mm)	Watt
0735-8090.20	90	20	350
0735-8090.25	90	25	440
0735-8090.30	90	30	540
0735-8090.35	90	35	630
0735-8090.40	90	40	720
0735-8090.50	90	50	900
0735-8090.60	90	60	1080
0735-8095.20	95	20	370
0735-8095.25	95	25	470
0735-8095.30	95	30	570
0735-8095.35	95	35	660
0735-8095.40	95	40	760
0735-8095.50	95	50	950
0735-8095.60	95	60	1150
0735-8100.20	100	20	380
0735-8100.25	100	25	500
0735-8100.30	100	30	600
0735-8100.35	100	35	700
0735-8100.40	100	40	800
0735-8100.50	100	50	1000
0735-8100.60	100	60	1200

För andra dimensioner, effekter, spänning eller utföranden, vänligen kontakta oss.

