


Vi har ett stort sortiment av standard **Värmepatroner i tum** med korta leveranstider.

TEKNISKA DATA

Spänning:	230 V
Max yteffekt:	35W/cm ² *1
T-max:	500°C *2
Standard Ø:	1/4"- 3/8"-1/2"-5/8"
Min/Max Längd:	1"-12"
IP-klass:	IP20
Anslutningsledare:	1000mm Teflonledare

*1 Varierar stort mellan dimensioner och effekt.
Vi rekommenderar så låg yteffekt som möjligt för bästa funktion och livslängd.

*2 Se illustration nedan

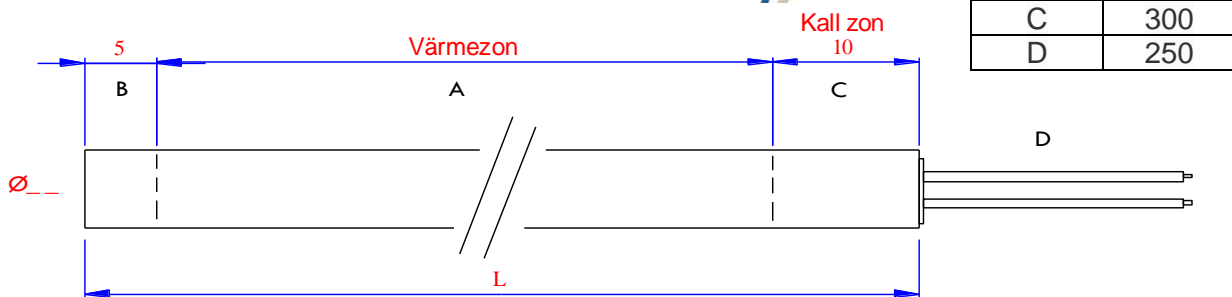

TOLERANSER

Ø <20 mm:	-0,02 – 0,07mm
Ø >20 mm:	±0,1mm
Längd <100 mm:	±2mm
Längd >100 mm:	±2 %
Rek. håltolerans:	H7
Effekt:	±10%

P g a den höga yteffekten är det mycket viktigt med god kontakt mellan elementet och det material som den ska värma. Vi rekommenderar att man använder värmepasta/olja

Dessa Värmepatroner går att få med integrerad temperaturgivare.

Termoelement typ J (TE J) är standard, men det går att få med typ K (TE K) eller med PT100. Ange vilken ni vill ha ihop med er förfrågan eller beställning så ordnar vi det.

Se vår mer övergripande information om produktgruppen Värmepatroner på vår hemsida.

På nästkommande sidor finner ni våra lagerförda standardelement för 230V.



D (in.)	D (mm)	L (in.)	L (mm)	W	
1/4	6,35	1	25,4	50	
				100	
				125	
				150	
				175	
				200	
		1 1/4	31,7	100	150
					175
					200
					100
					150
					175
		1 1/2	38,1	100	200
					250
					150
					200
					250
					100
		2	50,8	150	200
					250
					300
					150
					200
					250
2 1/2	63,5	150	200		
			300		
			400		
			150		
			200		
			300		
3	76,2	200	250		
			300		
			400		
			150		
			200		
			300		
3 1/2	88,9	200	300		
			400		
			450		
			175		
			250		
			300		
4	101,6	300	350		
			300		
			350		
			300		
			400		
			300		
5	127,0	300	400		
			400		
			300		
			400		
			500		
			600		
6	152,4	300	400		
			500		
			600		
			1000		
			600		
			1000		
3/8	9,52	1 1/4	125		
			150		
			100		
			100		
			100		
			100		
3/8	9,52	1 1/4	31,7	125	
				150	
				100	
				100	
				100	
				100	
		1 1/4	31,7	100	150
					200
					300
					100
					150
					200
		2	50,8	100	200
					300
					400
					100
					150
					200
		2 1/2	63,5	100	200
					300
					400
					100
					150
					200
3	76,2	100	200		
			300		
			400		
			100		
			150		
			200		
3 1/2	88,9	100	200		
			300		
			400		
			100		
			150		
			200		
4	101,6	100	200		
			300		
			400		
			100		
			150		
			200		
5	127,0	100	200		
			300		
			400		
			100		
			150		
			200		
6	152,4	100	200		
			300		
			400		
			100		
			150		
			200		
7	177,7	100	200		
			300		
			400		
			100		
			150		
			200		
8	203,2	100	200		
			300		
			400		
			100		
			150		
			200		



D (in.)	D (mm)	L (in.)	L (mm)	W	D (in.)	D (mm)	L (in.)	L (mm)	W
1/2	12,70	1	25,4	100	1/2	12,70	7	177,7	800
			25,4	150				177,7	1000
			25,4	175				177,7	1500
			25,4	200				203,2	600
			25,4	250				203,2	800
		1 1/4	31,7	100			8	203,2	1000
			31,7	125				203,2	1500
			31,7	150				203,2	2000
			31,7	200				228,6	1000
			31,7	250				228,6	1500
			38,1	175				228,6	2000
		1 1/2	38,1	200			10	254,0	800
			38,1	250				254,0	1000
			38,1	300				254,0	1500
		2	50,8	200			12	254,0	2000
			50,8	250	304,8	750			
			50,8	300	304,8	1000			
			50,8	400	304,8	1500			
			50,8	500	304,8	2000			
		2 1/2	63,5	250	2	50,8	200		
			63,5	300		50,8	300		
			63,5	400		50,8	500		
		3	76,2	250	2 1/2	63,5	250		
			76,2	300		63,5	300		
			76,2	400		63,5	400		
			76,2	500		63,5	500		
			76,2	600		63,5	750		
			76,2	750		76,2	300		
			88,9	300		3	76,2	400	
		88,9	350	76,2	500				
		88,9	500	76,2	750				
		3 1/2	88,9	750	4	76,2	1000		
			101,6	350		101,6	400		
			101,6	400		101,6	500		
			101,6	500		101,6	600		
			101,6	600		101,6	750		
			101,6	800		101,6	1000		
		4	101,6	1000	5	101,6	1250		
			127,0	350		127,0	600		
			127,0	400		127,0	800		
			127,0	500		127,0	1000		
			127,0	600		127,0	1300		
127,0	750		152,4	600					
127,0	1000		152,4	800					
5	152,4	400	6	152,4	1000				
	152,4	500		152,4	1250				
	152,4	600		152,4	1500				
	152,4	750		177,7	1000				
	152,4	1000		177,7	1250				
6	177,7	500	7	177,7	1500				



D (in.)	D (mm)	L (in.)	L (mm)	W
5/8	15,87	8	203,2	800
			203,2	1000
			203,2	1250
			203,2	1500
			203,2	1750
			203,2	2000
		10	254,0	750
			254,0	1000
			254,0	1300
			254,0	1600
			254,0	2000
		12	304,8	750
			304,8	1000
			304,8	1600
			304,8	2500

D (in.)	D (mm)	L (in.)	L (mm)	W	THERMO COUPLE
1/4	6,35	1 1/2	38,1	100	YES
			38,1	200	YES
		2	50,8	125	YES
			50,8	200	YES
		2 1/2	63,5	250	YES
		3	76,2	250	YES
		4	101,6	200	YES
			101,6	300	YES
3/8	9,52	1 1/2	38,1	200	YES
		2	50,8	250	YES

