

ETIKETTENDISPENSER LCRU FÜR RUNDE PRODUKTE

FUNKTIONSWEISE

Der Etikettendispenser LCRU eignet sich zum Etikettieren von zylindrischen Produkten mit einem Durchmesser von 20 mm bis 120 mm. In einem Arbeitsgang können 1 oder 2 Etiketten appliziert werden.

Der Etikettiervorgang kann mittels Sensor, Hand- oder Fusschalter ausgelöst werden. Durch die einstellbare Spendegeschwindigkeit und die pneumatische Andruckrolle erfolgt eine millimetergenaue und blasenfreie Etikettierung der Produkte



TECHNISCHE DATEN



Max. Etikettenbreite:	140 mm
Max. Etikettenlänge:	300 mm
Rollen Innen Ø:	38/76 mm
Rollen Aussen Ø:	300 mm
Anschluss:	220/110 Volt
Auslösung:	Sensor, Hand- oder Fusschalter
Produkte:	Ø 20 mm-120 mm



ETIKETTENDISPENSER LCD SERIE

FUNKTIONSWEISE

Die Etikettendispenser LCD Serie erleichtert das Etikettieren von Hand. Arbeitsabläufe können durch dieses einfache Gerät optimiert werden. Der Spendevorgang kann wahlweise durch einen Mikroschalter, eine Fotozelle, oder optional, durch einen Fusschalter ausgelöst werden

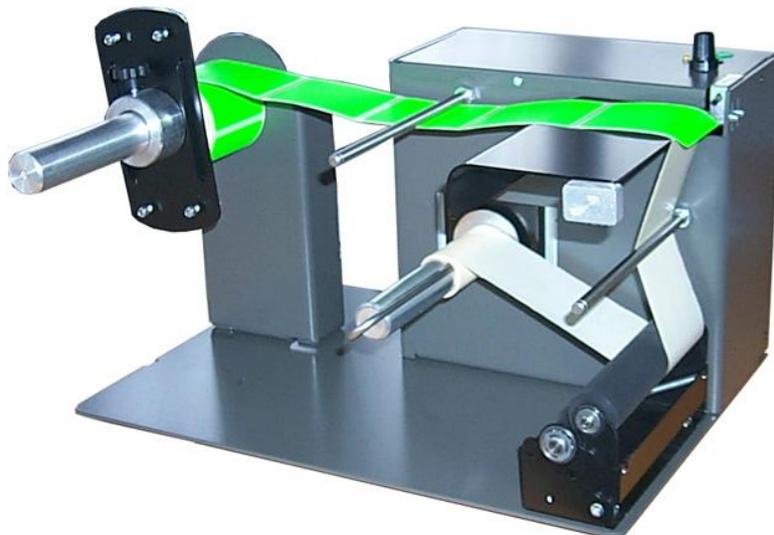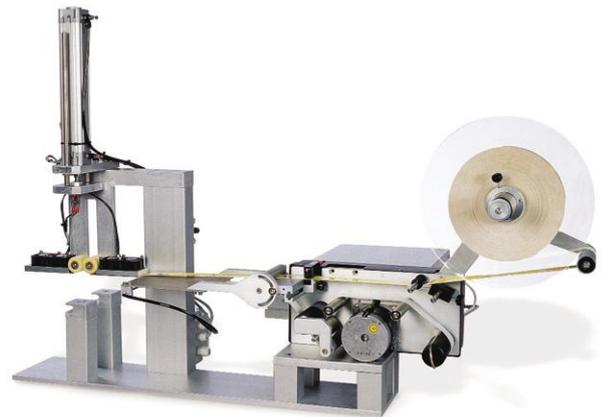

TECHNISCHE DATEN

Max. Etikettenbreite:	bis 160 mm
Max. Etikettenlänge:	bis 300 mm
Rollen Innen Ø:	38/76 mm
Rollen Aussen Ø:	300 mm
Anschluss:	220/110 Volt
Abtastung:	Microswitch oder Fotozelle

