



WABEMA
Brandschutztüren


Brandschutz- Standardtür

Produktvielfalt auch
bei einfachen Türen



EASY30

**Kostenlose Lieferung
innerhalb Österreich
Lieferzeit 1 - 4 Wochen**

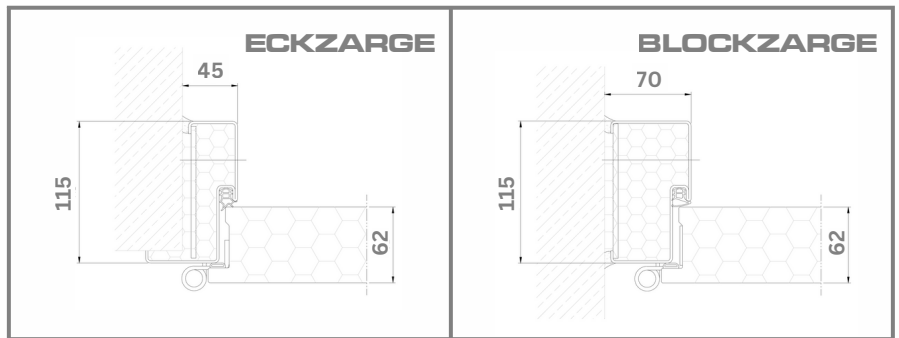

Qualitätvoll produzierte Brandschutztüre für den Innenbereich oder Außenbereich, für den Wandanschluss schließt eine Eckzarge oder Blockzarge passgenau an die fertig verputzte Wand an.

FIXMAßE

- Stocklichten Breite: 800, 850, 900, 1000, 1200 mm
- Stocklichten Höhe: 2000, 2100 mm*

ZARGENTYP (ohne Ausmörteln!)

- Eckzarge
- Blockzarge
- Alle Zargen als Dübelmontage ausgeführt
- Zargentiefe 100mm (ohne Dichtungsebene)
- Zargentiefe 115mm (inkl. Dichtungsebene)

MÖGLICHE AUSFÜHRUNG

- Innenanwendung (zB. Heizraumtür)
- Innenanwendung gedämmt (zB Garagentür)
- Außenanwendung, nach außen öffnend
- Außenanwendung, nach innen öffnend
- Wetterschutzschenkel auf der Zarge oben
- DIN-Rechts angeschlagen
- DIN-Links angeschlagen
- Bodenschwelle 20mm
- Automatische Absenkichtung
- Fluchtfunktion nach EN179
- Verglasung innen/außen Brandschutzglas
- Profilylinder mit Schlüsseln
- Befestigungsset (Dübeln od. Schlaganker)

FARBE

- Fertig beschichtete Oberfläche
- RAL 9010, matt, Reinweiß (Standard)
- RAL 7016, matt, Anthrazitgrau
- Alle Standard RAL-Farbtöne

BESCHLÄGE

- ECO Drücker - Drücker ODER Knopf - Drücker
- Kst. schwarz, Alu silberfarben, Edelstahl
- Rollentürbänder in Türfarbe
- Türschließer GEZE mit Gleitschiene, silber

Nennmaß Durchgangslichte* (in mm, BxH)	Benötigte Mauerlichte, fertig verputzt	
	ECKZARGE	BLOCKZARGE
800 x 2000	890 x 2045	940 x 2070
850 x 2000	940 x 2045	990 x 2070
900 x 2000	990 x 2045	1040 x 2070
1000 x 2000	1090 x 2045	1140 x 2070
1200 x 2000	1290 x 2045	1340 x 2070

