



WABEMA
Brandschutztüren

Brandschutztüren nach Maß

Sonderausführungen
werden zum Kinderspiel



PRO 30/90

Eine Brandschutztür für alle Funktionen

Unabhängig davon, ob diese elegante Lösung in ein Privatgebäude oder Gewerbebetrieb eingesetzt wird, durch hochwertige und optisch ansprechenden Materialien, einer fertig pulverbeschichteten Oberfläche sind den Ansprüchen unserer Kunden keine Grenzen gesetzt.



INNENTÜREN (AT)



Österreichische
Registrierungs-
bescheinigung nach
ÖNORM B 3850/51

AUSSENTÜREN



CE-Kennzeichnung
nach EN 16034 /
EN 14351-1

INNENTÜREN (DE)



Deutsche DiBt Zulassung
T30-1/2-RS
T90-1-RS

GRÖßEN (Stocklichtes Maß)



1-flügelig



2-flügelig

Breite
bis max. 1490 mm

Breite
bis max. 3000 mm

Höhe
bis max. 3470 mm

Höhe
bis max. 3470 mm

Höhe mit Glasoberlichte max. 4100 mm / Größen abhängig
von der jeweiligen Ausführung bzw. Brandschutzklasse.

HARDFACTS

- ✓ Verschiedene Zargen zum Dübeln, ohne Ausmörteln
- ✓ Kurze Lieferzeiten von ca. 1 - 4 Wochen je nach Ausführung/Land
- ✓ Fertig pulverbeschichtete Oberfläche (Standard: RAL 9010, matt Reinweiß) RAL Farbe nach Wahl
- ✓ Innenbereich / Außenbereich
- ✓ Die Türen werden vom Türenhersteller in Österreich produziert
- ✓ Mit Brandschutzverglasung oder Glas-Oberlichte
- ✓ Schalldämmung & Einbruchschutz
- ✓ Rollentürbänder 3D-einstellbar
- ✓ Flucht- & Rettungswege EN 179 / 1125
- ✓ Sanierungszarge, ohne herausstemmen der Bestandszarge
- ✓ Gedämmtes Türsystem

“

QUALITÄT VON
MORGEN
IN BESTZEIT

”



PRO 30/90

#ELEGANT
#FUNKTIONAL
#SCHNELL
#EINDRUCKSVOLL


#QUALITÄT
#JAHRELANG
#SICHERHEIT
#INNOVATIV

	(Ausführungen bzw. Varianten können je nach Anforderungen & Größe variieren)	PRO 30 1-flügelig	PRO 30 2-flügelig	PRO 90 1-flügelig	PRO 90 2-flügelig
	EI 30 feuerhemmend	😊	😊		
	EI 90 feuerbeständig			😊	😊
	Rauchschutz "S 200"	😊	😊	😊	😊
	Schalldämmung bis 45 dB	😊	😊	😊	😊
	Einbruchschutz RC-2 Einbruchschutz RC-3	😊	😊		
	Außenanwendung (CE-Kennzeichen)	😊	😊	😊	😊
	Innenanwendung (Nationale Zulassungen zB. AT)	😊	😊	😊	😊
	Flucht-/Rettungswege EN 179 / EN 1125	😊	😊	😊	😊
	Verglasung im Türblatt	😊	😊	😊	😊
	Lüftungsgitter im Türblatt	😊	😊		
	Oberlichte aus Glas	😊	😊		
	Türblatt und Zargenelemente aus Edelstahl	😊	😊		
	Sanierungszarge Geschraubt auf bestehende Zarge	😊	😊		




Beliebte-Zargentypen


ECKZARGE

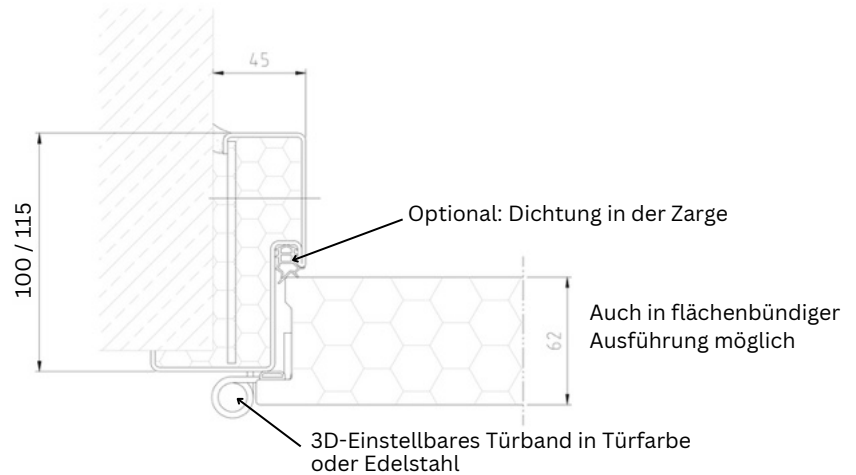

BLOCKZARGE

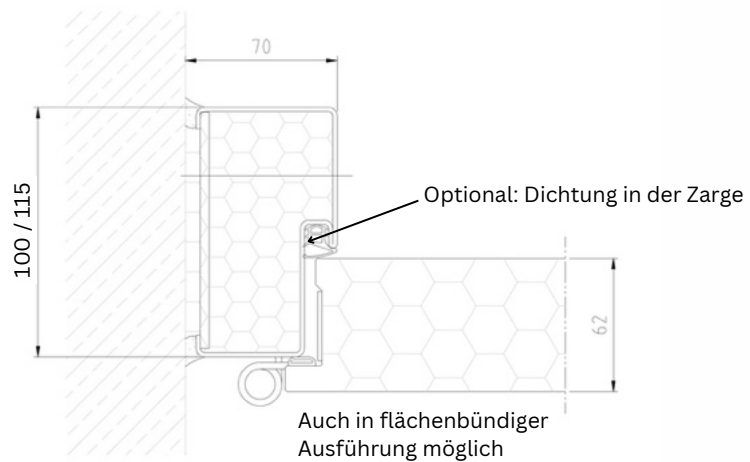

SANIERUNGSZARGE

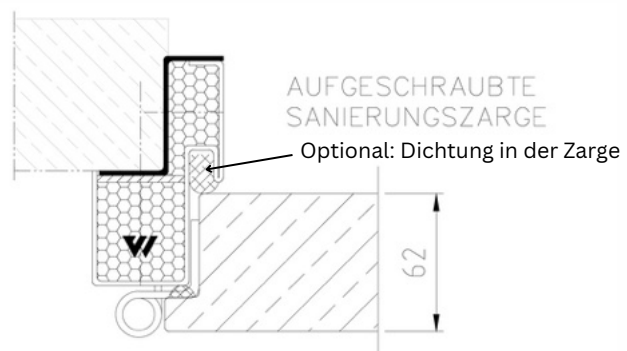


Diese Variante erlaubt es, dass die bestehende Stahlzarge eingebaut bleibt und die neue Brandschutztür auf die alte Zarge befestigt wird. Daher ist kein Herausstemmen der Altzarge notwendig!



Sonder-Zargentypen

UMFASSUNGSZARGE(N)

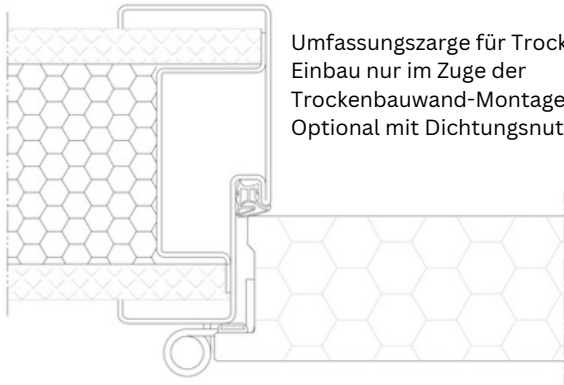

Umfassungszarge für Trockenbauwände
Einbau nur im Zuge der
Trockenbauwand-Montage möglich.
Optional mit Dichtungsnut





2-teilige Umfassungszarge
Keine sichtbare Befestigung
Mit Dichtungsnut

VORSATZZARGE



Zarge vorgesetzt zur Wand
Optional mit Dichtungsnut
Für schwierige Einbausituationen geeignet

STUMPFZARGE - FLAT / FLÄCHENBÜNDIG

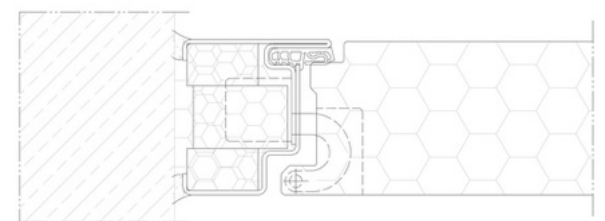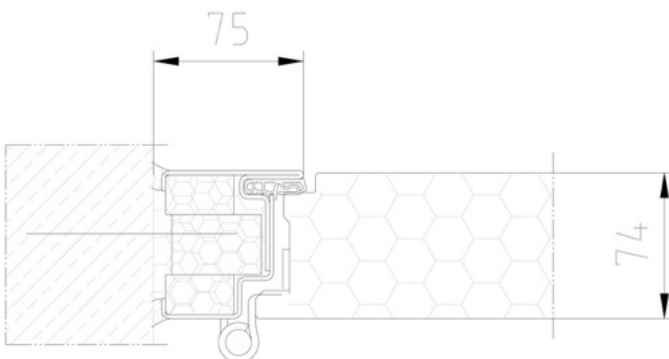



Neuartiger Türtyp bzw. Zargentyp, immer beidseitig flächenbündig.
Dickeres Türblatt für besondere Anwendungen bei erhöhten
Schallschutz, Einbruchschutz, Rauchschutz etc.
Für Wohnungseingangstüren geeignet.
Brandschutz-Verglasungen im Türblatt werden beidseitig
flächenbündig ausgeführt.

**EINZIGARTIG > Optional mit verdeckt liegenden Türbänder
bei einer Brandschutztür!**




BODENVARIANTEN

Standard im Innenbereich

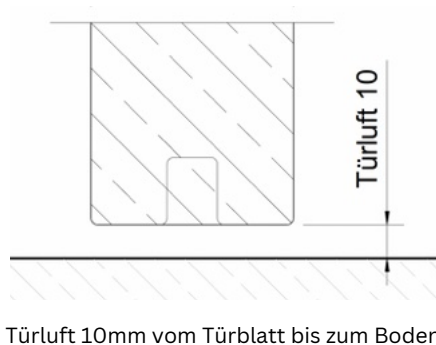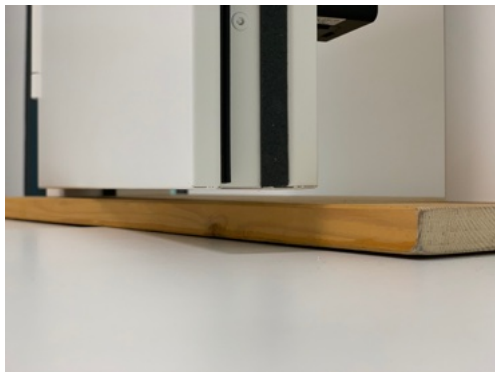


OPTIONAL:
Mit aufgesetzter Bürstendichtung

Automatische Absenk- und Dichtung

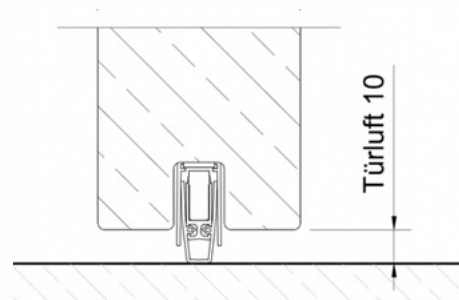

Für den Innenbereich oder Außenbereich

Bodenschwelle 20mm

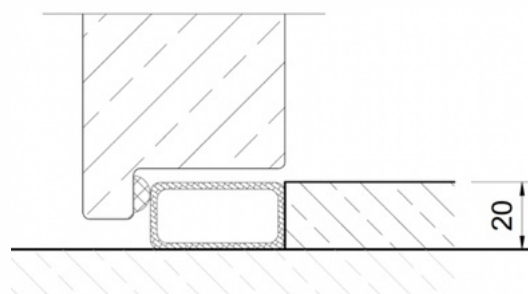




Bodenschwelle Formrohr 20mm Höhe, mit Türblattanschlag.
Kann für Innenanwendung oder Außenanwendung eingesetzt werden.



EINBAU-KOMPONENTEN

SCHLÖSSER

	Einsteckschloss, gerichtet für Profilzylinder (Standard)
	E-Öffner / Türöffner
	Mehrfach- verriegelung für höhere Sicherheits- funktion

Motorschloss oder elektrisch kuppelbares Schloss	
2-PZ Schloss für Müllräume	
Die Einbau- Schlösser sind auch in Panikfunktion E / B (C / D) nach EN 179 bzw. EN 1125 verfügbar	



TÜRSCHLIEßER / OFFENHALTUNGEN



EINBAU-KOMPONENTEN

Aufgesetzter Türschließer in 1-flügeliger oder 2-flügeliger Ausführung (entweder mit integrierter Schließfolgeregelung oder separate aufgesetzte SFR) Optional mit Haltemagnet oder integrierter Rauchmeldezentrale

Unsichtbarer / Integrierter Türschließer für alle Innentüren, auch für einflügelige sowie doppelflügelige Brandschutztüren einsetzbar.


Externe Haltemagnete für die Offenhaltung von Brand-/Rauchschutztüren, Anschluss zB. an die bauseitige Brandmeldeanlage.

Rauchschutzzentrale für Haltemagnete in Türschließer-Gleitschienen oder externe Haltemagnete an Türen. Befestigung der RSZ im Sturzbereich der Türöffnungen / Maueröffnungen



EINBAU-KOMPONENTEN


BESCHLAG / DRÜCKER

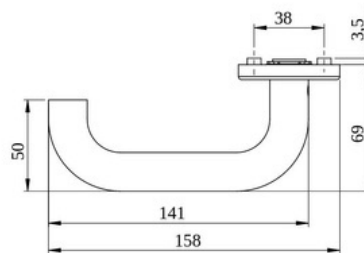

ECO D-110 mit PZ-Rundrosette
Farben / Material:

- Kunststoff Schwarz (Standard)
- Aluminium F1 sat
- Edelstahl


Zugelassen nach EN 179

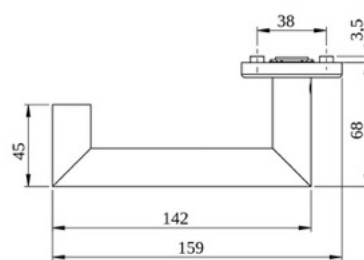

ECO D-330 mit PZ-Rundrosette
Farben / Material:

- Aluminium F1 sat
- Edelstahl


Zugelassen nach EN 179

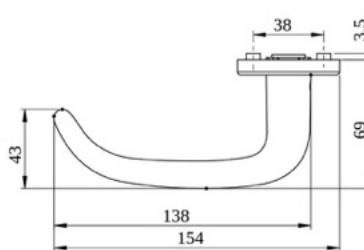

ECO D-410 mit PZ-Rundrosette
Farben / Material:

- Aluminium F1 sat
- Edelstahl

Zugelassen nach EN 179



ECO Beschlag - Knopf
Farben / Material:

- Kunststoff Schwarz (Standard)
- Edelstahl
- Aluminium F1 sat



EINBAU-KOMPONENTEN

PANIKBESCHLAG



Panikstange

ECO EPN Panikstange

Farben / Material:

- Silber Alu F1 beschichtet
- Edelstahl matt

Zugelassen nach EN 1125



Pushbar

ECO EPN Pushbar

Farben / Material:

- Edelstahl matt



Zugelassen nach EN 1125



FÜLLUNGEN

Verglasungen im Türblatt

(Kann je nach Ausführung variieren)

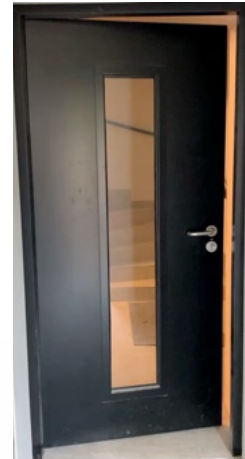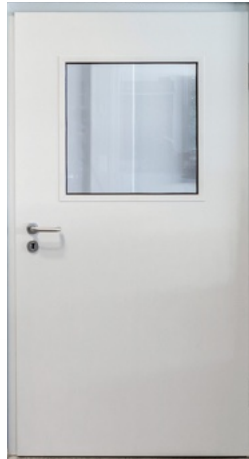

Verglasungen in Brandschutztüren

- BS-Klassen EI30 / EI90
- Standard Glas für innen
- Mattfolie
- Isolierglas
- Flächenbündige Verglasung

Mögliche Formen:

- Quadrat
- Rechteck
- Bullauge
- Rhombus - Viereck

Verglasungen auch als Oberlichte möglich!



OBERFLÄCHE

Beschichtung / Farbe / Material

Blechdicke Türblatt: 0,75 mm (Standard)

Abhängig der Ausführung auch optional in 1,00 mm möglich

Blechdicke Zarge: 1,50 mm (Standard) abhängig der Größe auch in 2,00 mm möglich


Pulverbeschichtetes Stahlblech oder je nach Anforderung auch in Edelstahl möglich!

STANDARDFARBE

RAL 9010, matt
Reinweiß



Die Qualitäts-Brandschutztüren
können in jeder gewünschten RAL-
Classic Farbe beschichtet werden

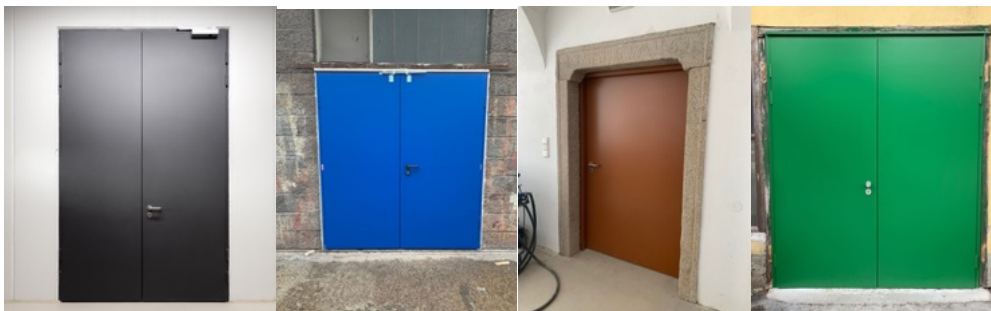

KONTAKT



WABEMA Metallhandel GmbH
Industriestraße 28, A-4710 Grieskirchen
T: +43 (0) 720 - 37 13 77
M: office@wabema.com


WABEMA
Brandschutztüren

Version 1.0 vom 08.2023 / Medieninhaber & Herausgeber: WABEMA Metallhandel GmbH; Spitz 26, A-4682 Geboltskirchen
Haftungsausschluss: Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche auf diesem Folder befindlichen Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung, ohne Gewähr erfolgen und keine Haftungsansprüche geltend gemacht werden können. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!