

**LEISTER**

PLASTIC WELDING

# Apparecchi manuali

2021/2022

Swiss  
made






## Catalogo accessori



[www.leister.com/accessories](http://www.leister.com/accessories)










# Panoramica prodotti

## Apparecchi manuali ad aria calda

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Tipo di apparecchio   | TRIAC ST  | TRIAC AT  | ELECTRON ST   | HOT JET S   | SOLANO AT   | GHIBLI AW  | GHIBLI  | HOTWIND   | FORTE S3  |
| Voltaggio V~  | 230 / 120   | 230 / 120   | 230 / 120   | 230 / 120   | 230   | 120/230  | 120/230   | 230   | 3 x 230 /<br>3 x 400  |
| Max. potenza W  | 1600  | 1600  | 2400 / 3400   | 460   | 2300  | 1800 / 2300  | 1500 / 2000   | 3700  | 10 000  |
| Temperatura °C  | 40 – 700  | 40 – 620  | 40 – 650  | 40 – 600  | 50 - 650  | 65 – 620   | 40 – 600  | 20 – 650  | 20 – 650  |
| Dimensione mm (L x )<br>Impugnatura (Ø)   | 338 x 90<br>56  | 338 x 90<br>56  | 338 x 90<br>56  | 235 x 70<br>40  | 270 x 75 x 240<br>45  | 280 x 90 x 220<br>45   | 195 x 85 x 160<br>57  | 332 x 106 x 179   | 390 x 132<br>85   |
| Peso kg (senza cavo)~   | 1.0   | 1.0   | 1.1   | 0.4   | 0.75  | 1.1  | 0.9   | 2.2   | 4.4   |
| Soffiante integrata   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   |
| Display digitale  |   | ✓   |   |   | ✓   | ✓  |   | ✓(SYSTEM)   |   |
| Marchio di conformità   | CE  | CE  | CE  | CE  | CE  | CE   | CE  |   | CE  |
| Marchio di sicurezza  | Ⓢ Ⓚ   | Ⓢ Ⓚ   | Ⓢ Ⓚ   | Ⓢ Ⓚ   | Ⓚ   | Ⓢ  |   | Ⓚ   | Ⓢ   |
| Classe di protezione II   | □   | □   | □   | □   | □   | □  | □   | □   | □   |
| <b>Applicazioni</b>   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Impiego esterno   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |   | ✓  |   |   | ✓   |
| Coperture    | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |   |  |   |   |   |
| Banner pubblicitari / Teloni                                 | ✓   | ✓   |   | ✓   | ✓   |  |   |   |   |
| Ingegneria civile / Tunnel /<br>Opere idrauliche e scariche  | ✓   | ✓   | ✓   |   |   |  |   |   |   |
| Costruzioni di serbatoi e<br>manufatti in plastica           | ✓   | ✓   |   | ✓   |   |  |   |   |   |
| Pavimenti /<br>Decorazioni interne                           | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |   |  |   |   |   |
| Termo-retrazione   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   |
| Applicazioni speciali                                        |   |   |   |   | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   |



## Apparecchi manuali e soffianti


|   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|---|---|
| Tipo di apparecchio   | AIRSTREAM ST  | ROBUST  | WELDING PEN R / S   | DIODE PID / S  | MINOR   | LABOR S   |
| Tensione V~   | 230   | 3 × 230 /<br>3 × 400  | 230   | 230  | 230   | 230   |
| Max. potenza W  | 215   | 250   | 1000  | 1600 / 2000  | 100   | 800 / 900   |
| Temperatura °C  |   |   | 20 – 600  | 20 – 600   |   | 20 – 600  |
| Dimensione mm (L × )<br>Impugnatura (∅)   | 600 × 250 × 362   | 255 × 221   | 270 × 43<br>32  | 265 × 57<br>40   | 250 × 95<br>64  | 180 × 54<br>32  |
| Peso kg (senza cavo)~   | 24  | 8.0   | 1.0   | 1.15   | 1.15  | 0.15  |
| Soffiante integrata   | ✓   | ✓   |   |  | ✓   |   |
| Display digitale  |   |   | ✓ (R)   | ✓ (PID)  |   |   |
| Marchio di conformità   | CE  |   | CE  | CE   | CE  | CE  |
| Marchio di sicurezza  |   |   |   |  |   |   |
| Classe di protezione II   | ⊕   | ⊕   | ⊞   | ⊞  | ⊞   | ⊞   |
| <b>Applicazioni</b>   |   |   |   |  |   |   |
| Impiego interno   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   |
| Coperture    |   |   |   |  |   |   |
| Banner pubblicitari / Teloni                                 |   |   |   |  |   |   |
| Ingegneria civile / Tunnel /<br>Opere idrauliche e scariche  |   |   |   |  |   |   |
| Costruzioni di serbatoi e<br>manufatti in plastica           | ✓   | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   |
| Pavimenti /<br>Decorazioni interne                           |   |   |   |  |   |   |
| Termo-retrazione   | ✓   |   |   | ✓  |   | ✓   |



# Accessori apparecchi manuali ad aria calda

## Ugelli a fessura larga



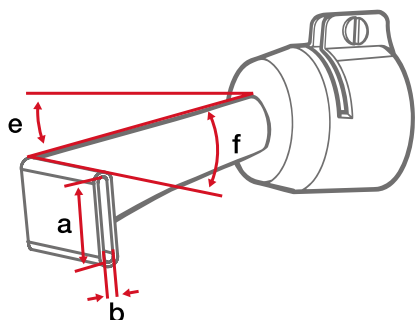


Ugelli a fessura larga: a x b mm, e° angolato, f° curvo



### Ugelli a fessura larga Ø21.3 mm

|  | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PEN R / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|--|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
|  <b>105.549</b><br>10 x 2 mm, 15° angolato,<br>30° curvo  |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>107.141</b><br>15 x 2 mm, 15° angolato,<br>30° curvo |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>105.559</b><br>20 x 2 mm, dritto                    |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>107.142<sup>1)</sup></b><br>20 x 2 mm, 30° angolato |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>105.556</b><br>20 x 2 mm, 75° angolato              |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>105.070</b><br>25 x 1 mm, dritto                    |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>105.066</b><br>30 x 1 mm, dritto                    |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>105.548</b><br>40 x 5 mm, dritto                    |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>105.547</b><br>50 x 8 mm, dritto                    |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>105.039</b><br>80 x 1 mm, dritto                    |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>105.036</b><br>100 x 1 mm, dritto                   |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |

### Ugelli a fessura larga Ø31.5 mm

|  | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PEN R / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|--|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
|  <b>105.475</b><br>20 x 2 mm, dritto  | •             |             |           |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>105.477</b><br>20 x 2 mm, dritto,<br>150 mm lungo                                 | •             |             |           |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>107.123<sup>1)</sup></b><br>20 x 2 mm, 15° angolato                               | •             |             |           |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>107.125<sup>1)</sup></b><br>20 x 2 mm, 60° angolato,<br>angolato, telo a sinistra | •             |             |           |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>105.503<sup>1)</sup></b><br>20 x 2 mm, 60° angolato,<br>angolato, telo a destra   | •             |             |           |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>107.124<sup>1)</sup></b><br>20 x 2 mm, 75° angolato                               | •             |             |           |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>124.999</b><br>20 x 3 mm, 15° angolato,<br>120° curvo, telo a sinistra          | •             |             |           |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>105.500</b><br>20 x 3 mm, 15° angolato,<br>-120° curvo, telo a destra           | •             |             |           |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>105.492</b><br>20 x 2 mm, 15° angolato,<br>120° curvo                           | •             |             |           |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>105.487<sup>1)</sup></b><br>20 x 2 mm, -15° angolato,<br>30° curvo              | •             |             |           |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>160.858</b><br>20 x 9 mm, dritto  | •             |             |           |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>105.485</b><br>25 x 2 mm, dritto  | •             |             |           |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>105.494</b><br>30 x 2 mm, 15° angolato  | •             |             |           |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>128.535</b><br>30 x 2 mm, 45° angolato  | •             |             |           |                    |           |                   |               | •       |
|  <b>105.526</b><br>40 x 2 mm, dritto  | •             |             |           |                    |           |                   |               | •       |



Ugelli a fessura larga Ø31.5 mm

|  | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GIBLI / GIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PENR / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|--|---------------|-------------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------------|---------|
|  <b>107.132</b> <sup>1)</sup><br>40 x 2 mm, 15° angolato               | •             |             |           |                  |           |                  | •             |         |
|  <b>107.133</b><br>40 x 2 mm, 15° angolato, forato                     | •             |             |           |                  |           |                  | •             |         |
|  <b>107.143</b><br>40 x 2 mm, 15° angolato, con piastra di arresto     | •             |             |           |                  |           |                  | •             |         |
|  <b>107.135</b><br>40 x 2 mm, 15° angolato, rivestito in PTFE          | •             |             |           |                  |           |                  | •             |         |
|  <b>107.130</b><br>40 x 2 mm, 60° angolato                             | •             |             |           |                  |           |                  | •             |         |
|  <b>105.531</b><br>40 x 2 mm, 90° angolato,                            | •             |             |           |                  |           |                  | •             |         |
|  <b>105.527</b><br>40 x 8 mm, 30° curvo                              | •             |             |           |                  |           |                  | •             |         |
|  <b>107.129</b> <sup>1)</sup><br>60 x 2 mm, 15° angolato, per bitume | •             |             |           |                  |           |                  | •             |         |
|  <b>107.131</b> <sup>1)</sup><br>80 x 2 mm, 15° angolato, per bitume | •             |             |           |                  |           |                  | •             |         |

Ugelli a fessura larga Ø36.5 mm

|   |  |  |  |   |   |  |  |  |
|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
|  <b>105.435</b><br>20 x 2 mm, dritto, senza vite di serraggio |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  <b>106.998</b> <sup>1)</sup><br>20 x 2 mm, 15° angolato      |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  <b>106.999</b> <sup>1)</sup><br>40 x 2 mm, -15° angolato     |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  <b>108.086</b><br>40 x 2 mm, dritto, senza vite di serraggio |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  <b>107.261</b><br>70 x 4 mm, dritto, senza vite di serraggio |  |  |  | • | • |  |  |  |

Ugelli a fessura larga Ø36.5 mm

|  | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GIBLI / GIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PENR / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|--|---------------|-------------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------------|---------|
|  <b>108.078</b><br>100 x 4 mm, dritto |               |             |           | •                | •         |                  |               |         |
|  <b>105.982</b><br>150 x 4 mm, dritto |               |             |           | •                | •         |                  |               |         |

Ugelli a fessura larga Ø50.0 mm


|   |  |  |  |   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  <b>107.134</b><br>40 x 2 mm, dritto, per saldatura di nastri                            |  |  |  | • |  |  |  |  |
|  <b>105.961</b><br>42 x 11 mm, lungo 300 mm  |  |  |  | • |  |  |  |  |
|  <b>107.258</b> <sup>1)</sup><br>70 x 10 mm, piatto, per bitume, senza vite di serraggio |  |  |  | • |  |  |  |  |
|  <b>142.281</b> <sup>2)</sup><br>74 x 3 mm, con raschietto                             |  |  |  | • |  |  |  |  |
|  <b>107.653</b> <sup>2)</sup><br>75 x 2 mm, 20° angolato, per bitume                   |  |  |  | • |  |  |  |  |
|  <b>106.057</b><br>100 x 4 mm, dritto, senza vite di serraggio                         |  |  |  | • |  |  |  |  |
|  <b>106.060</b><br>150 x 6 mm, dritto, senza vite di serraggio                         |  |  |  | • |  |  |  |  |
|  <b>107.270</b><br>150 x 12 mm, dritto, senza vite di serraggio                        |  |  |  | • |  |  |  |  |
|  <b>106.061</b><br>300 x 6 mm, dritto  |  |  |  | • |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Disponibile anche scatola in cartone (vedi pag. 18/19)


<sup>2)</sup> Raccomandato supporto 151.068 (vedi pag. 14)

## Ugelli tubolare



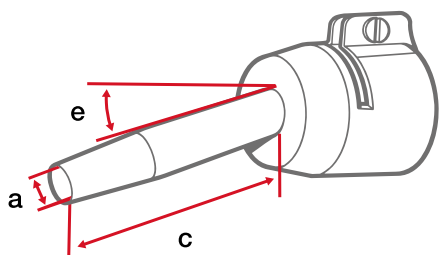



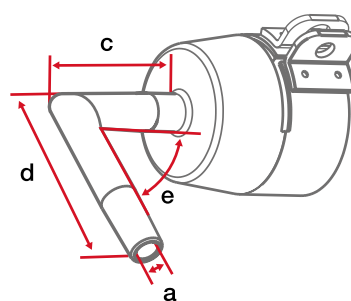


Ugelli tubolare Øa mm, c mm, e° angolato





Ugelli tubolare Øa mm, c x d mm, e° angolato



### Ugelli tubolare Ø21.3 mm

|   |   | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PEN R / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|---|---|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
|    | <b>105.624</b><br>Ø4 mm, 45 mm, dritto  |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|    | <b>107.144</b> <sup>1)</sup><br>Ø5 mm, 41 mm, 15° angolato,<br>ugello tondo inseribile ad innesto |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|   | <b>105.566</b><br>Ø5 mm, 45 mm, dritto,<br>ugello tondo inseribile ad innesto                     |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|  | <b>105.567</b><br>Ø5 mm, 150 mm, dritto,<br>adatto per ugello di saldatura<br>rapida              |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|  | <b>131.867</b><br>Ø5 mm, 30 x 60 mm,<br>90° curvo, adatto per ugello<br>di saldatura rapida       |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|  | <b>105.618</b><br>Ø7 mm, 30 mm, dritto  |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|  | <b>107.145</b><br>Ø10 mm, 45 mm, dritto   |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|  | <b>107.152</b><br>Ø12 mm, 25 x 50 mm,<br>90° angolato   |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|  | <b>105.641</b><br>Ø21.3 mm, 33 x 45 mm,<br>90° angolato   |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |

### Ugelli di saldatura Ø21.3 mm

|   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
|  | <b>105.614</b><br>3 x 1.5 mm, 30 mm, dritto          |  |  | • |  |  |  |  | • |
|  | <b>107.148</b><br>3 x 1.5 mm, 40 mm,<br>45° angolato |  |  | • |  |  |  |  | • |

### Ugelli di saldatura Ø21.3 mm

|   |   |  |  |   |  |  |  |  |   |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--|---|
|    | <b>107.147</b><br>Ø1.5 mm, 30 mm,<br>45° angolato |  |  | • |  |  |  |  | • |
|    | <b>107.146</b><br>Ø2 mm, 40 mm,<br>45° angolato   |  |  | • |  |  |  |  | • |
|   | <b>107.150</b><br>Ø2.5 mm, 45 mm,<br>45° angolato |  |  | • |  |  |  |  | • |
|  | <b>107.151</b><br>Ø4 mm, 45 mm,<br>45° angolato   |  |  | • |  |  |  |  | • |
|  | <b>107.149</b><br>Ø7 mm, 40 mm,<br>20° angolato   |  |  | • |  |  |  |  | • |

### Ugelli tubolare Ø31.5 mm










|   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
|  | <b>107.000</b><br>Ø5 mm, 27 - 39 mm, dritto<br>(triplo)  |  |  | • |  |  |  |  | • |
|  | <b>100.303</b> <sup>1)</sup><br>Ø5 mm, 37 mm, 15° angolato,<br>ugello a tubo inseribile ad innesto |  |  | • |  |  |  |  | • |
|  | <b>105.576</b><br>Ø5 mm, 30 x 60 mm, 90°<br>curvo, adatto per ugello di saldatura<br>rapida        |  |  | • |  |  |  |  | • |
|  | <b>105.575</b><br>Ø5 mm, 100 mm, dritto,<br>adatto per ugello di<br>saldatura rapida               |  |  | • |  |  |  |  | • |
|  | <b>106.982</b><br>Ø5 mm, 150 mm, -15° angolato,<br>adatto per ugello di saldatura<br>rapida        |  |  | • |  |  |  |  | • |
|  | <b>105.429</b><br>Ø5 mm, 200 mm, dritto,<br>adatto per ugello di<br>saldatura rapida               |  |  | • |  |  |  |  | • |



Ugelli tubolare Ø31.5 mm

|   |   | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PENR / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|---|---|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------|
|  | <b>107.128</b><br>Ø10 mm, 44 mm, dritto               | •             |             |           |                    |           |                  | •             |         |
|  | <b>105.514</b><br>Ø14 mm, 25 x 50 mm,<br>90° angolato | •             |             |           |                    |           |                  | •             |         |
|  | <b>111.711</b><br>Ø18 mm, 70 mm, dritto               | •             |             |           |                    |           |                  | •             |         |

Ugelli tubolare Ø36.5 mm

|   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
|     | <b>107.154</b> <sup>1)</sup><br>Ø5 mm, 41 mm, dritto,<br>ugello tondo inseribile ad<br>innesto |  |  |  | • | • |  |  |  |
|    | <b>107.006</b><br>Ø5 mm, 130 mm, dritto  |  |  |  | • | • |  |  |  |
|   | <b>105.818</b><br>Ø5 mm, 150 mm, dritto,<br>adatto per ugello di saldatura<br>rapida           |  |  |  | • | • |  |  |  |
|   | <b>105.454</b><br>Ø9 mm, 50 mm, dritto,<br>senza vite di serraggio                             |  |  |  | • | • |  |  |  |
|   | <b>105.455</b><br>Ø9 mm, 102 mm, dritto,<br>senza vite di serraggio                            |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | <b>107.002</b><br>Ø12 mm, 25 x 50 mm,<br>90° angolato  |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | <b>107.003</b><br>Ø12 mm, 25 x 50 mm,<br>90° angolato, senza vite di<br>serraggio              |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | <b>105.462</b><br>Ø21.3 mm, 58 mm, dritto,<br>senza vite di serraggio                          |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | <b>105.446</b><br>Ø25 mm, 25 x 95 mm,<br>90° angolato  |  |  |  | • | • |  |  |  |

Ugelli tubolare Ø50.0 mm

|   |  | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PENR / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|---|--|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------|
|  | <b>107.229</b><br>Ø20 mm, senza vite di<br>serraggio   | •             |             |           |                    |           |                  |               |         |
|  | <b>107.256</b><br>Ø48 mm, 85 x 165 mm,<br>90° angolato | •             |             |           |                    |           |                  |               |         |


Ugelli tubolare M14

|   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  | <b>116.519</b><br>Ø5 mm, 43 mm, dritto,<br>adatto per ugello di saldatura<br>rapida       |  |  |  |  |  |  | • |  |
|  | <b>105.622</b><br>Ø5 mm, 43 mm, 15° angolato,<br>adatto per ugello di saldatura<br>rapida |  |  |  |  |  |  | • |  |

<sup>1)</sup> Disponibile anche scatola in cartone (vedi pag. 18/19)

# Ugelli di saldatura rapida


Ugello di saldatura rapida: a mm



## Ugelli di saldatura rapida Ø8.0 mm

|  | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PEN R / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|--|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
|  <b>106.989</b> <sup>3)</sup><br>Diametro Ø3 mm<br>Profilo D ●  | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|  <b>105.431</b> <sup>1)3)</sup><br>Diametro Ø3 mm, con piccola griglia di ventilazione<br>Profilo D ●                               | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
| <b>Nuovo</b>  <b>160.550</b> <sup>1)3)</sup><br>Diametro Ø3 mm, con piccola griglia di ventilazione<br>Profilo D ●                 | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|  <b>106.990</b> <sup>3)</sup><br>Diametro Ø4 mm<br>Profilo D ●  | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|  <b>105.432</b> <sup>1)3)</sup><br>Diametro Ø4 mm, con piccola griglia di ventilazione<br>Profilo D ●                             | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|  <b>106.991</b> <sup>1)3)</sup><br>Diametro Ø5 mm<br>Profilo D ●  | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|  <b>105.433</b> <sup>1)3)</sup><br>Diametro Ø5 mm, con piccola griglia di ventilazione<br>Profilo D ●                             | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
| <b>Nuovo</b>  <b>159.848</b> <sup>1)3)</sup><br>Diametro Ø5 mm, con piccola griglia di ventilazione, punta piegata<br>Profilo D ● | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|  <b>156.470</b> <sup>3)</sup><br>Diametro Ø5 mm, punta piegata<br>Profilo D ●   | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|  <b>107.137</b> <sup>3)</sup><br>Nastro 8 x 2 mm<br>Profilo C ▬   | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|  <b>107.139</b> <sup>3)</sup><br>Nastro 12 x 4.5 mm<br>Profilo C ▬  | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|  <b>106.992</b> <sup>3)</sup><br>Triangolare 5.7 x 3.7 mm<br>Profilo A ▨  | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |


## Ugello di saldatura rapida Ø8.0 mm

|   | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PEN R / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|---|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
|  <b>106.993</b> <sup>3)</sup><br>Triangolare 7 x 5 mm<br>Profilo B ▨ | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |


## Ugello levigante Ø8.0 mm

|   | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PEN R / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|---|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
| <b>Nuovo</b>  <b>165.937</b> <sup>3)</sup><br>per cuciture saldate in angoli e curve | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |

## Ugelli di puntatura Ø8.0 mm

|   | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PEN R / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|---|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
|  <b>106.996</b> <sup>3)</sup><br>Ø8 mm | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |

## Ugelli di puntatura M14

|   | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PEN R / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|---|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
|  <b>106.988</b><br>M14 |               |             |           |                    |           | •                 |               |         |

## Ugelli di trascinamento (M14)

|   |  |  |  |  |  |   |  |  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  <b>113.876</b><br>Diametro Ø3 mm, senza la puntatura, avvitabile<br>Profilo D ● |  |  |  |  |  | • |  |  |
|  <b>113.666</b><br>Diametro Ø3 mm, con la puntatura, avvitabile<br>Profilo D ●   |  |  |  |  |  | • |  |  |
|  <b>113.874</b><br>Diametro Ø4 mm, senza la puntatura, avvitabile<br>Profilo D ● |  |  |  |  |  | • |  |  |
|  <b>113.399</b><br>Diametro Ø4 mm, con la puntatura, avvitabile<br>Profilo D ●   |  |  |  |  |  | • |  |  |
|  <b>126.552</b><br>Diametro Ø4 mm, per Fluorplastic, avvitabile<br>Profilo D ●   |  |  |  |  |  | • |  |  |
|  <b>113.877</b><br>Triangolare, 5.7 x 3.7 mm, senza la puntatura<br>Profilo A ▨  |  |  |  |  |  | • |  |  |

<sup>1)</sup> Disponibile anche scatola in cartone (vedi pag. 18/19)

<sup>3)</sup> E' richiesta un ugello tubolare adatto








Pavimenti / Decorazioni interne  
Tessuti tecnici / Tessuti industriali

Coperture  
Termo-retrazione





Ingegneria civile / GEO  
Plastic Fabrication

Applicazioni speciali





Ugelli di trascinamento (M14)

|  |   | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PEN R / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|--|---|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
|  | <b>113.670</b><br>Triangolare, 5,7 x 3,7 mm,<br>con la puntatura<br>Profilo A  |               |             |           |                    |           | •                 |               |         |
|  | <b>106.986</b><br>Triangolare, 7 x 5 mm,<br>senza la puntatura<br>Profilo B    |               |             |           |                    |           | •                 |               |         |
|  | <b>106.987</b><br>Triangolare, 7 x 5,5 mm,<br>senza la puntatura,<br>          |               |             |           |                    |           | •                 |               |         |

Ugelli di saldatura rapida Ø31.5 mm

|   |   | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PEN R / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|---|---|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
|  | <b>113.183</b><br>Nastro 21 x 4 mm<br> |               |             |           |                    |           |                   | •             |         |
|  | <b>107.136</b><br>Nastro 25 x 4 mm<br> |               |             |           |                    |           |                   |               | •       |

Dimensione del profilo in mm



| Profilo A   | Profilo B   | Profilo C  | Profilo D   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |

Per i fili di saldatura fare riferimento a pag. 16





Riflettore a cucchiaio Ø21.3 mm

|   |  | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PENR / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|---|--|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------|
|  | <b>107.310</b><br>35 x 20 mm, 75° angolato |               |             | •         |                    |           |                  |               | •       |
|  | <b>107.311</b><br>50 x 34 mm, 75° angolato |               |             | •         |                    |           |                  |               | •       |

Riflettore a cucchiaio Ø31.5 mm

|   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
|    | <b>107.338</b><br>35 x 20 mm, 90° angolato, senza vite di serraggio | • |  |  |  |  |  |  | • |
|    | <b>107.337</b><br>50 x 34 mm, 75° angolato, senza vite di serraggio | • |  |  |  |  |  |  | • |
|    | <b>Nuovo</b><br><b>106.161</b><br>50 x 34 mm, dritto                | • |  |  |  |  |  |  | • |
|  | <b>118.845</b><br>60 x 57 x 45 mm, dritto, senza vite di serraggio  | • |  |  |  |  |  |  | • |

Riflettore a cucchiaio Ø36.5 mm

|   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
|  | <b>107.309</b><br>35 x 20 mm, 75° angolato, senza vite di serraggio |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | <b>107.308</b><br>50 x 34 mm, 75° angolato, senza vite di serraggio |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | <b>112.068</b><br>50 x 34 mm, dritto, senza vite di serraggio       |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | <b>127.137</b><br>60 x 57 x 45 mm, dritto, senza vite di serraggio  |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | <b>107.318</b><br>Ø65 mm, dritto                                    |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | <b>107.319</b><br>Ø65 mm, dritto, senza vite di serraggio           |  |  |  | • | • |  |  |  |



Riflettori a fori Ø50.0 mm

|   |   | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PENR / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|---|---|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------|
|  | <b>107.327</b><br>75 x 70 x 90 mm, dritto, senza vite di serraggio    |               |             | •         |                    |           |                  |               |         |
|  | <b>107.333</b><br>150 x 110 x 137 mm, dritto, senza vite di serraggio |               |             | •         |                    |           |                  |               |         |
|  | <b>106.127</b><br>Ø65 mm, dritto, senza vite di serraggio             |               |             | •         |                    |           |                  |               |         |



## Ugelli speciali


### Ugelli ad arco Ø21.3 mm

|   |   | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PEN R / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|---|---|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
|  | <b>107.305</b><br>Dimensione profilo 15 x 25 mm                                 |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |
|  | <b>114.734</b><br>Dimensione profilo 40 x 20 mm<br>per la riparazione degli sci |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |


### Ugello per decornazione Ø36.5 mm

|   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
|  | <b>107.007</b><br>Ø20 mm, 58 mm, dritto |  |  |  | • | • |  |  |  |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|


### Ugello di protezione Ø31.5 mm

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|  | <b>157.717</b><br>Ø23 mm, ugello di protezione<br>Ø80 mm | • |  |  |  |  |  |  | • |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|


### Ugello di protezione Ø36.5 mm

|   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
|  | <b>158.474</b><br>Ø23 mm, ugello di protezione<br>Ø80 mm |  |  |  | • | • |  |  |  |
|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|


### Ugello di protezione Ø50.0 mm

|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>160.842</b><br>Ø44 mm, ugello di protezione<br>Ø100 mm | • |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

### Adattatore Ø21.3 mm

|   |                          |  |  |   |  |  |  |  |   |
|---|--------------------------|--|--|---|--|--|--|--|---|
|  | <b>143.831</b><br>da M14 |  |  | • |  |  |  |  | • |
|---|--------------------------|--|--|---|--|--|--|--|---|




### Adattatore Ø31.5 mm

|   |                          |   |  |  |  |  |  |  |   |
|---|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|
|  | <b>143.833</b><br>da M14 | • |  |  |  |  |  |  | • |
|---|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|


### Adattatore Ø50.0 mm

|   |                               |  |  |   |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  | <b>122.924</b><br>da Ø36.5 mm |  |  | • |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|

### Adattatore (M14)

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  | <b>141.375</b><br>da Ø21.3 mm          |  |  |  |  |  |  |  | • |
|  | <b>127.726</b><br>da M14, 30° angolato |  |  |  |  |  |  |  | • |
|  | <b>127.727</b><br>da M14, 45° angolato |  |  |  |  |  |  |  | • |



### Disco di saldatura Ø31.5 mm

|   |                           |   |  |  |  |  |  |  |   |
|---|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|
|  | <b>107.344</b><br>Ø135 mm | • |  |  |  |  |  |  | • |
|---|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|

### Disco di saldatura Ø36.5 mm


|   |                           |  |  |  |   |   |  |  |  |
|---|---------------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|
|  | <b>107.345</b><br>Ø135 mm |  |  |  | • | • |  |  |  |
|---|---------------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|

### Disco di saldatura Ø50.0 mm

|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>107.346</b><br>Ø270 mm   | • |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>107.347</b><br>Lama termica 74 x 12 x 520 mm<br>con rivestimento in PTFE | • |  |  |  |  |  |  |  |

## Rullo di pressione

a mm (materiale del rullo)

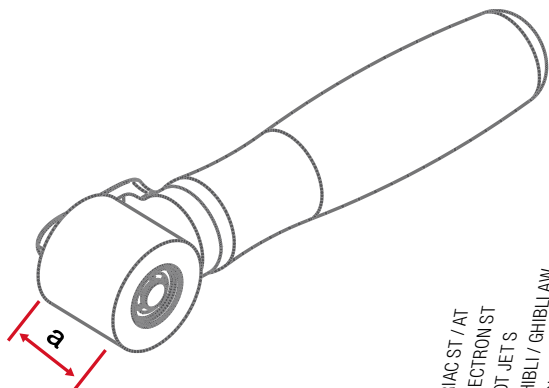

|  | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PEN R / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|--|---------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
| <b>106.976</b> <sup>1)</sup><br>28 mm (PTFE), con cuscinetto a sfera           | •             | •           | •         | •                 | •         | •                 | •             | •       |
| <b>140.161</b> <sup>1)</sup><br>28 mm (silicone), con cuscinetto a sfera       | •             | •           | •         | •                 | •         | •                 | •             | •       |
| <b>140.598</b><br>Ricambio per rullo per 140.161                               | •             | •           | •         | •                 | •         | •                 | •             | •       |
| <b>140.160</b> <sup>1)</sup><br>40 mm (silicone), con cuscinetto a sfera       | •             | •           | •         | •                 | •         | •                 | •             | •       |
| <b>140.599</b><br>Ricambio per rullo per 140.160                               | •             | •           | •         | •                 | •         | •                 | •             | •       |
| <b>106.974</b><br>80 mm (silicone)   | •             | •           | •         | •                 | •         | •                 | •             | •       |
| <b>106.972</b> <sup>1)</sup><br>6 mm (ottone), con cuscinetto a sfera          | •             | •           | •         | •                 | •         | •                 | •             | •       |
| <b>106.971</b><br>7 mm (ottone), per filo di saldatura Ø2 - 4 mm               | •             | •           | •         | •                 | •         | •                 | •             | •       |
| <b>106.970</b> <sup>1)</sup><br>7 mm (ottone), per filo di saldatura Ø4 - 5 mm | •             | •           | •         | •                 | •         | •                 | •             | •       |
| <b>106.981</b><br>16 mm (acciaio e silicone)                                   | •             | •           | •         | •                 | •         | •                 | •             | •       |
| <b>108.190</b><br>16 mm (silicone)   | •             | •           | •         | •                 | •         | •                 | •             | •       |

|  | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PEN R / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|--|---------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
| <b>111.788</b><br>Rullo di pressione 108.190 e 106.981 | •             | •           | •         | •                 | •         | •                 | •             | •       |

### Piella e lame di ricambio

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>111.346</b><br>Piella a smusso per lame Z di ricambio per fogli di tenuta | • | • | • | • | • | • | • | • |
| <b>111.346</b><br>Lama di ricambio per 111.346                               | • | • | • | • | • | • | • | • |
| <b>106.966</b><br>Fresa manuale  | • | • | • | • | • | • | • | • |
| <b>106.968</b><br>Lama di ricambio per 106.966                               | • | • | • | • | • | • | • | • |
| <b>151.188</b> <sup>1)</sup><br>Cianfrinatrice per giunti a T                | • | • | • | • | • | • | • | • |
| <b>150.809</b><br>Sgorbia per fughe «GROOVY», 3,5 mm per pavimenti           | • | • | • | • | • | • | • | • |












### Accessori vari

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>138.314</b> <sup>1)</sup><br>Uncino di controllo saldature a sovrapposizione | • | • | • | • | • | • | • | • |
| <b>154.026</b><br>Raschietto con impugnatura in legno                           | • | • | • | • | • | • | • | • |
| <b>165.734</b><br>3 lame di ricambio per 154.026                                | • | • | • | • | • | • | • | • |
| <b>154.259</b><br>Raschietto per contorni                                       | • | • | • | • | • | • | • | • |




<sup>1)</sup> Disponibile anche scatola in cartone (vedi pag. 18/19)



### Accessori vari

|   |   | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PEN R / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|---|---|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
|    | <b>137.855</b> <sup>1)</sup><br>Taglierino Leister con quattro lame sostitutive     | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|    | <b>138.902</b><br>Lame a uncino per taglierino Leister (1 dispenser da 10 pezzi)    | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|    | <b>138.539</b><br>Lame trapezoidali per coltello Leister (1 dispenser da 10 pezzi)  | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|    | <b>151.382</b> <sup>1)</sup><br>Pressore per angoli interni                         | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|    | <b>153.009</b><br>Plastfix  | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|   | <b>152.676</b><br>Dima per cordone di saldatura Leister                             | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|  | <b>159.514</b><br>Piastra di controllo saldatura                                    | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|  | <b>157.544</b><br>Forbici universali Leister 260 mm seghettate                      | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|  | <b>116.798</b> <sup>1)</sup><br>Spazzola di ottone                                  | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|  | <b>142.647</b><br>Spazzola di otton e Ø 3 mm  | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|  | <b>106.997</b><br>Fresa frontale Ø 6 mm per trapano, per la riparazione di paraurti | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |



### Utensili da taglio

|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | <b>106.969</b> <sup>1)</sup><br>Lama "a quarto di luna" in 100 mm acciaio inox compreso di custodia in cuoio | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | <b>122.541</b> <sup>1)</sup><br>Slitta per linee di saldatura abbinata alla lama a quarto di luna (106.969)  | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | <b>117.000</b><br>Coltello con distanziatore da 0.6 mm per vinile e linoleum con 5 lame di ricambio incluse  | • | • | • | • | • | • | • | • |




### Accessori da taglio

|   |  | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PEN R / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|---|--|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
|  | <b>117.005</b><br>5 lame di ricambio per 117.000                   | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |
|  | <b>117.007</b><br>1 distanziatore universale da 0.6 mm per 117.000 | •             | •           | •         | •                  | •         | •                 | •             | •       |

### Cavo di estensione

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | <b>160.353</b><br>Bobina completa di cavo di prolunga 25 m PUR 5 x 2.5 mm <sup>2</sup> , 1 x CEE 400 V, 2 x spina europea 230 V                 | • | • | • | • | • | • | • | • |
|    | <b>161.152</b><br>Bobina completa di cavo di prolunga 25 m PUR 5 x 2.5 mm <sup>2</sup> , 1 x CEE 400 V, 2 x spina svizzera 230 V                | • | • | • | • | • | • | • | • |
|   | <b>161.207</b><br>Bobina completa di cavo di prolunga 25 m 5 x 2.5 mm <sup>2</sup> , 1 x CEE 400 V, 2 x Tipo E con presa di messa a terra 230 V | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | <b>164.048</b><br>Bobina completa di cavo di prolunga 45 m, 4 x 230 V spina europea, 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>                                    | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | <b>160.015</b><br>Cavo di prolunga 15 m PUR, 5 x 2.5 mm <sup>2</sup> con spina CEE 400 V  | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | <b>159.239</b><br>Cavo di prolunga 15 m PUR, 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> con spina europea 230 V  | • | • | • | • | • | • | • | • |


### Supporto per apparecchi

|   |  |   |   |   |  |  |  |  |   |
|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---|
|  | <b>151.068</b><br>Piedino per 107.653  | • |   |   |  |  |  |  |   |
|  | <b>107.348</b><br>Piedino per supporto apparecchiature                                 | • | • |   |  |  |  |  | • |
|  | <b>103.401</b><br>Piedino per supporto apparecchiature<br><b>sostituito da 107.348</b> |   |   | • |  |  |  |  | • |


<sup>1)</sup> Disponibile anche scatola in cartone (vedi pag. 18/19)





**Tubo di protezione**


|   |   | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PEN R / S | DIODE PID / S | LABORS |
|---|---|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|--------|
|  | <b>148.933</b><br>Tubo di protezione (solo per ELECTRON ST) |               | •           |           |                    |           |                   |               |        |

**Tubo di protezione (M14)**

|   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                  | <b>143.332</b><br>Tubo di protezione per ugelli avvitabili (per TRIAC ST solo fino ad aprile 2017) | • |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | <b>156.092</b><br>Tubo di protezione per ugelli avvitabili (per TRIAC ST solo da maggio 2017)      | • |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Nuovo</b><br> | <b>144.134</b><br>Tubo di protezione per ugelli avvitabili (solo per TRIAC AT)                     | • |  |  |  |  |  |  |  |

**Valigette in plastica**

|  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
|                  | <b>116.586</b><br>Valigetta in plastica per TRIAC ST / AT e ELECTRON ST | • | • |   |   |  |  |  |  |
| <b>Nuovo</b><br> | <b>151.167</b><br>Valigetta in plastica per SOLANO AT e GHIBLI AW       |   |   | • | • |  |  |  |  |

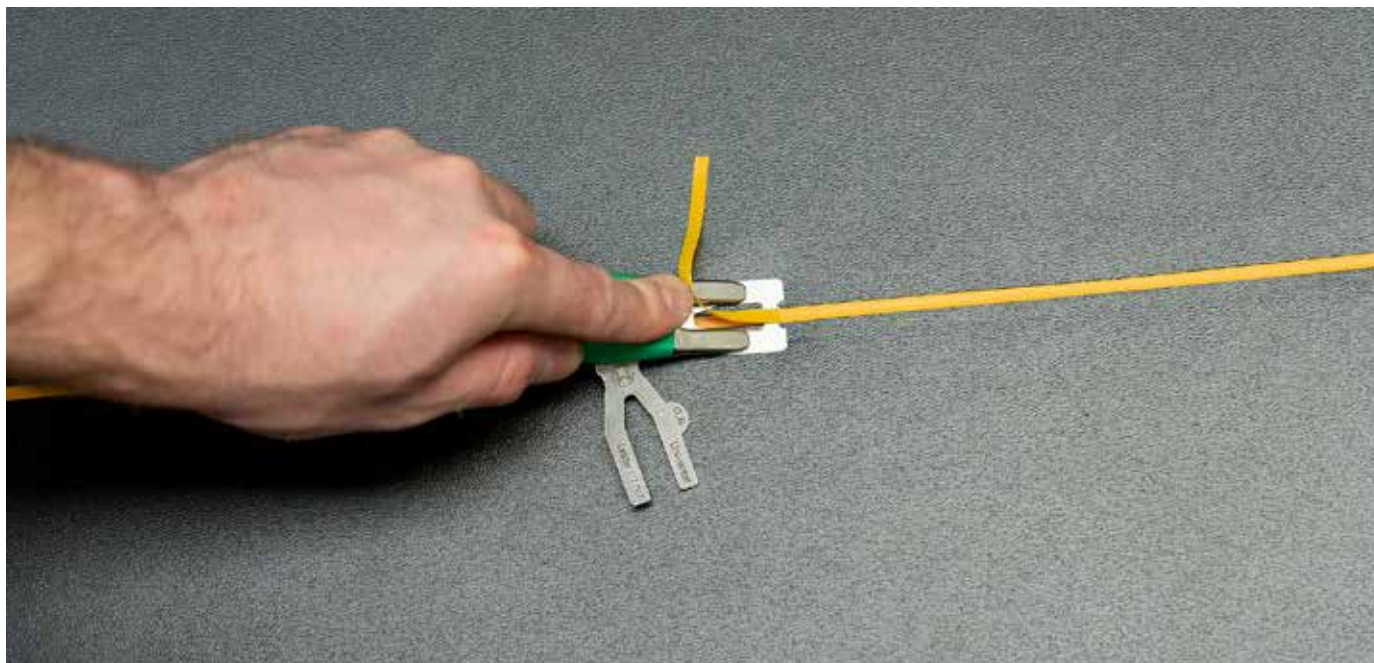

# Filo per saldatura



| Materiale d'apporto per saldature PE      | Profilo | Colore | kg |
|---|---------|--------|----|
| <b>104.283</b><br>Filo per saldatura HDPE | A       | ■      | 3  |
| <b>104.294</b><br>Filo per saldatura HDPE | A       | □      | 3  |
| <b>104.284</b><br>Filo per saldatura HDPE | B       | ■      | 5  |
| <b>104.299</b><br>Filo per saldatura HDPE | B       | □      | 5  |
| <b>106.650</b><br>Filo per saldatura HDPE | C       | □      | 1  |
| <b>104.300</b><br>Filo per saldatura LDPE | A       | ■      | 3  |
| <b>161.612</b><br>Filo per saldatura HDPE | D       | ■      | 2  |
| <b>116.918</b><br>Filo per saldatura HDPE | D       | ■      | 2  |

| Materiale d'apporto per saldature PP               | Profilo | Colore | kg |
|--|---------|--------|----|
| <b>104.287</b><br>Filo per saldatura PP            | A       | ■      | 3  |
| <b>104.301</b><br>Filo per saldatura PP            | A       | ■      | 3  |
| <b>106.642</b><br>Filo per saldatura PPs, ignifugo | A       | ■      | 3  |
| <b>104.288</b><br>Filo per saldatura PP            | B       | ■      | 5  |
| <b>126.356</b><br>Filo per saldatura PP            | C       | □      | 2  |
| <b>161.611</b><br>Filo per saldatura PP            | D       | ■      | 2  |

| Materiale d'apporto per saldature PVC                | Profilo | Colore | kg |
|--|---------|--------|----|
| <b>104.296</b><br>Filo per saldatura PVC-U           | A       | □      | 3  |
| <b>104.278</b><br>Filo per saldatura PVC-U           | A       | ■      | 3  |
| <b>106.641</b><br>Filo per saldatura PVC-U           | A       | ■      | 3  |
| <b>104.280</b><br>Filo per saldatura PVC-U           | B       | ■      | 5  |
| <b>104.279</b><br>Filo per saldatura PVC-U           | B       | ■      | 5  |
| <b>109.925</b><br>Filo per saldatura PVC-U           | D       | ■      | 4  |
| <b>104.302</b><br>Filo per saldatura PVC-P (morbido) | A       | □      | 3  |

| Materiale d'apporto per saldature ABS     | Profilo | Colore | kg |
|---|---------|--------|----|
| <b>104.295</b><br>Filo per saldatura ABS  | A       | □      | 3  |
| <b>113.587</b><br>Filo per saldatura ABS  | A       | ■      | 3  |
| <b>107.027</b><br>Banda per saldatura ABS | C       | □      | 1  |

| Materiale d'apporto per altre saldature                       | Profilo | Colore | kg |
|---|---------|--------|----|
| <b>104.297</b><br>Filo per saldatura PA                       | A       | ■      | 3  |
| <b>104.298</b><br>Filo per saldatura PC                       | A       | □      | 3  |
| <b>104.313</b><br>Filo per saldatura PC / ABS / ALPHA (Honda) | A       | ■      | 3  |
| <b>104.308</b><br>Filo per saldatura PUR                      | A       | ■      | 3  |
| <b>106.654</b><br>Welding band Xenoy                          | C       | ■      | 2  |
| <b>104.304</b><br>Filo per saldatura PVDF                     | A       | □      | 3  |
| <b>104.303</b><br>Filo per saldatura POM                      | A       | □      | 3  |
| <b>112.185</b><br>Filo per saldatura PC/PBTP Xenoy            | A       | □      | 3  |

| Materiale d'apporto per saldature   | Profilo | Colore | kg |
|---|---------|--------|----|
| <b>107.036</b><br>Pacchetto di prova fili per saldatura da carrozzeria formato da pezzi di profili A di 37 cm di lunghezza, singolarmente contrassegnati: 6 di HDPE, 6 di PP, 6 di PA, 6 di PC, 6 di ABS, 6 di PCABS / ALPHA Honda, 6 di PC / PBTP / Xenoy                        | A       | ■      | 3  |
| <b>107.037</b><br>Pacchetto di prova standard formato da pezzi di profili A da 37 cm di lunghezza, singolarmente contrassegnati: 5 di PVC-U, 5 di PVC-P, 5 di PP, 5 di ABS, 5 di HDPE, 3 di PC, 3 di PA, 3 di POM, 3 di LDPE, 3 di PC / ABS / ALPHA Honda, 3 di PC / PBTP / Xenoy | A       | ■      | 3  |
| <b>107.040</b><br>Pacchetto di prova nastro di saldatura formato da pezzi di 37 cm di lunghezza, singolarmente contrassegnati: 9 di HDPE, 8 da 2 mm, colore bianco, 9 di PP, 8 da 2 mm, colore naturale, 9 di ABS 8 da 2 mm, colore bianco, 9 di PC / PBTP / Xenoy, colore grigio | C       | ■      | 3  |
| <b>144.095</b><br>Avvolgitore per filo di saldatura   |         |        |    |

## Formati del profilo in mm

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Profilo A</b><br> | <b>Profilo B</b><br> | <b>Profilo C</b><br> | <b>Profilo D</b><br> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

# Espositore



Per ordinare l'espositore contattare [salessupport@leister.com](mailto:salessupport@leister.com)

# Materiale vendibile dall'espositore



## Ugelli a fessura larga Ø21.3 mm

|   |   | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PEN R / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|---|---|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
|  | <b>146.721</b><br>20 x 2 mm, 30° angolato |               |             | •         |                    |           |                   |               | •       |


## Ugelli a fessura larga Ø31.5 mm

|   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|    | <b>122.836</b><br>20 x 2 mm, 15° angolato                            | • |  |  |  |  |  |  | • |
|    | <b>150.126</b><br>20 x 2 mm, 60° angolato, angolato, telo a sinistra | • |  |  |  |  |  |  | • |
|    | <b>146.892</b><br>20 x 2 mm, 60° angolato, angolato, telo a destra   | • |  |  |  |  |  |  | • |
|   | <b>150.130</b><br>20 x 2 mm, 75° angolato                            | • |  |  |  |  |  |  | • |
|  | <b>137.825</b><br>20 x 2 mm, -15° angolato, 30° curvo                | • |  |  |  |  |  |  | • |
|  | <b>121.129</b><br>40 x 2 mm, 15° angolato                            | • |  |  |  |  |  |  | • |
|  | <b>150.004</b><br>60 x 2 mm, 15° angolato, for bitume                | • |  |  |  |  |  |  | • |
|  | <b>156.207</b><br>80 x 2 mm, 15° angolato, per bitume                | • |  |  |  |  |  |  | • |


## Ugelli a fessura larga Ø36.5 mm

|   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
|  | <b>121.857</b><br>20 x 2 mm, 15° angolato  |  |  |  | • | • |  |  |  |
|  | <b>109.743</b><br>40 x 2 mm, -15° angolato |  |  |  | • | • |  |  |  |


## Ugelli a fessura larga Ø50.0 mm

|   |  | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PEN R / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|---|--|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|---------|
|  | <b>157.727</b><br>70 x 10 mm, dritto, per bitume, senza morsetti |               |             | •         |                    |           |                   |               |         |


## Ugelli tubolare Ø21.3 mm

|   |   |  |  |   |  |  |  |  |   |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--|---|
|  | <b>153.790</b><br>Ø5 mm, 41 mm, 15° angolato, adattato per ugello di saldatura rapida |  |  | • |  |  |  |  | • |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--|---|

## Ugelli tubolare Ø31.5 mm

|   |   |  |  |   |  |  |  |  |   |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--|---|
|  | <b>152.966</b><br>Ø5 mm, 37 mm, 15° angolato, adattato per ugello di saldatura rapida |  |  | • |  |  |  |  | • |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--|---|






## Ugelli tubolare Ø36.5 mm

|   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
|  | <b>152.195</b><br>Ø5 mm, 41 mm, dritto, adattato per ugello di saldatura rapida |  |  |  | • | • |  |  |  |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|



## Ugello tondo inseribile ad innesto Ø8.0 mm

|   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|---|--|---|--|--|---|---|---|---|---|
|  | <b>155.370</b><br>Diametro Ø3 mm, con piccola griglia di ventilazione Profilo D                | • |  |  | • | • | • | • | • |
|  | <b>160.550</b><br>Diametro Ø3 mm, con piccola griglia di ventilazione, punta piegata Profilo D | • |  |  | • | • | • | • | • |
|  | <b>155.371</b><br>Diametro Ø4 mm, con piccola griglia di ventilazione Profilo D                | • |  |  | • | • | • | • | • |
|  | <b>154.402</b><br>Diametro Ø5 mm Profilo D   | • |  |  | • | • | • | • | • |
|  | <b>155.367</b><br>Diametro Ø5 mm, con piccola griglia di ventilazione Profilo D                | • |  |  | • | • | • | • | • |
|  | <b>159.848</b><br>Diametro Ø5 mm, con piccola griglia di ventilazione, punta piegata Profilo D | • |  |  | • | • | • | • | • |


Rulli di pressione

|   |  | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PENR / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|---|--|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------|
|  | <b>155.455</b><br>28 mm (PTFE), con cuscinetto a sfera           | •             | •           | •         | •                  | •         | •                | •             | •       |
|  | <b>155.372</b><br>28 mm (silicone), con cuscinetto a sfera       | •             | •           | •         | •                  | •         | •                | •             | •       |
|  | <b>155.441</b><br>40 mm (silicone), con cuscinetto a sfera       | •             | •           | •         | •                  | •         | •                | •             | •       |
|  | <b>155.456</b><br>6 mm (ottone), con cuscinetto a sfera          | •             | •           | •         | •                  | •         | •                | •             | •       |
|  | <b>155.457</b><br>7 mm (ottone), per Filo de saldatura Ø4 - 5 mm | •             | •           | •         | •                  | •         | •                | •             | •       |


Accessori da taglio

|   |  | TRIAC ST / AT | ELECTRON ST | HOT JET S | GHIBLI / GHIBLI AW | SOLANO AT | WELDING PENR / S | DIODE PID / S | LABOR S |
|---|--|---------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|---------------|---------|
|  | <b>106.969</b><br>Coltello a quarto di luna con fondina, lama in acciaio inox 100 mm | •             | •           | •         | •                  | •         | •                | •             | •       |
|  | <b>109.742</b><br>Guida da taglio (106.969)  | •             | •           | •         | •                  | •         | •                | •             | •       |

Pialla


|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | <b>156.203</b><br>Pialla per smussatura per giunti a T, per fogli di sigillatura | • | • | • | • | • | • | • | • |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|

Accessori vari

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | <b>155.461</b><br>Sonda per cuciture, per testare saldature a sovrapposizione | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | <b>137.855</b><br>Taglierino con fondina e 4 lame                             | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | <b>155.460</b><br>Utensile per angoli interni                                 | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  | <b>155.459</b><br>Spazzola in ottone  | • | • | • | • | • | • | • | • |





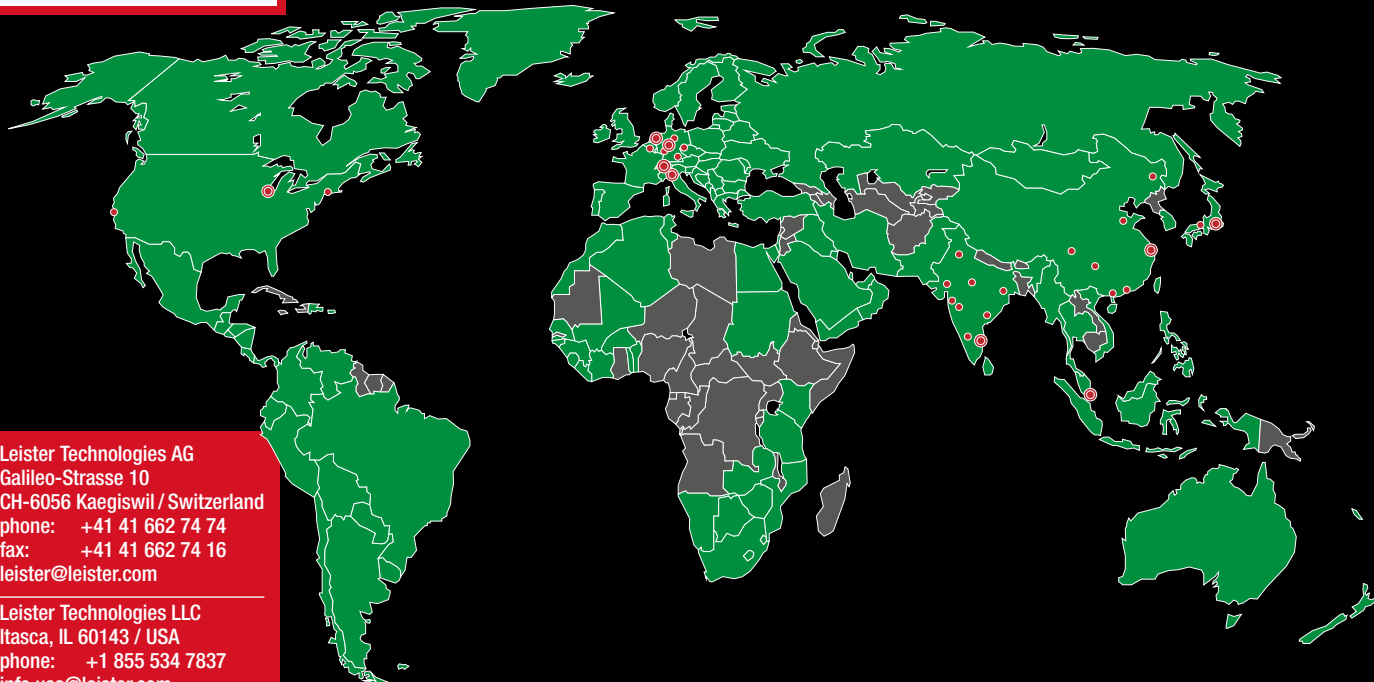

Leister Technologies AG  
Galileo-Strasse 10  
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland  
phone: +41 41 662 74 74  
fax: +41 41 662 74 16  
leister@leister.com

Leister Technologies LLC  
Itasca, IL 60143 / USA  
phone: +1 855 534 7837  
info.usa@leister.com

Leister Technologies Ltd.  
Shanghai 201 109 / PRC  
phone: +86 21 6442 2398  
leister@leister.cn

Leister Technologies KK  
Osaka 564-0051 / Japan  
phone: +81 6 6310 62 00  
sales-japan@leister.com

Leister Technologies Benelux BV  
3991 CE Houten / Nederland  
phone: +31 (0)30 2199888  
info@leister.nl

Leister Technologies Italia s.r.l.  
20090 Segrate / Italia  
phone: +39 02 2137647  
sales@leister.it

Leister Technologies India Pvt  
600 041 Chennai / India  
phone: +91 44 2454 3436  
info@leister.in

Leister Technologies  
Deutschland GmbH  
D-58093 Hagen / Germany  
phone: +49-(0)2331-95940  
info.de@leister.com

**La fitta rete di distribuzione aziendale è formata da oltre 130 punti vendita e centri di assistenza disseminati in oltre 100 paesi.**

|   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| <b>Europe:</b><br>Andorra<br>Austria<br>Belgium<br>Cyprus<br>Denmark<br>Finland<br>France<br>Germany<br>Greece<br>Iceland<br>Ireland<br>Italy<br>Luxembourg<br>Malta<br>Monaco<br>Netherlands<br>Norway<br>Portugal<br>Liechtenstein<br>San Marino<br>Spain | Sweden<br>Switzerland<br>Turkey<br>United Kingdom<br>Vatican<br>Albania<br>Armenia<br>Azerbaijan<br>Belarus<br>Bosnia-Herzegovina<br>Bulgaria<br>Croatia<br>Czech Republic<br>Estonia<br>Georgia<br>Hungary<br>Kosovo<br>Latvia<br>Lithuania<br>Macedonia<br>Moldova<br>Montenegro | Poland<br>Romania<br>Russia<br>Serbia<br>Slovakia<br>Slovenia<br>Ukraine<br><br><b>Americas:</b><br>Canada<br>Mexico<br>USA<br>Belize<br>Costa Rica<br>El Salvador<br>Guatemala<br>Honduras<br>Nicaragua<br>Panama<br>Argentina<br>Bolivia<br>Brazil | Chile<br>Colombia<br>Ecuador<br>Peru<br>Venezuela<br><br><b>Central Asia:</b><br>Kazakhstan<br>Kyrgyzstan<br>Tajikistan<br>Turkmenistan<br>Uzbekistan<br><br><b>Middle East:</b><br>Bahrain<br>Iran<br>Iraq<br>Israel<br>Jordan<br>Qatar<br>Saudi Arabia<br>U.A.E | <b>Africa:</b><br>Algeria<br>Botswana<br>Egypt<br>Ivory Coast<br>Kenya<br>Lesotho<br>Libya<br>Malawi<br>Morocco<br>Mozambique<br>Namibia<br>North Sudan<br>South Africa<br>Swaziland<br>Tunisia<br>Zambia<br>Zimbabwe | <b>Asia Pacific:</b><br>Bangladesh<br>Greater China<br>India<br>Indonesia<br>Japan<br>Korea<br>Malaysia<br>Mongolia<br>Philippines<br>Singapore<br>Sri Lanka<br>Thailand<br>Vietnam<br><br><b>Oceania:</b><br>Australia<br>New Zealand |
|---|--|--|---|---|--|

© Copyright by Leister, Switzerland

Distributore Indirizzo: