




ARISTON



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES
GAMME INITIO
DIAMÈTRE 505

CONFORT ET SÉCURITÉ ACCESSIBLES À TOUS

EAU CHAUDE SANITAIRE



GARANTIE
CUVE

GARANTIE
PIÈCES

CUVE
ÉMAILLÉE



CONFORT ET SÉCURITÉ ACCESSIBLES À TOUS

- Puissance de chauffe élevée
- Bonne durée de vie
- Résistance blindée
- Anode magnésium

POSE ULTRA SIMPLE :


- Côtes et gabarits de pose imprimés sur l'emballage
- Produit équipé de poignées de préhension et de vis imperdables
- Trépied disponible en accessoire (réf. 3018067)



PERFORMANCES

Type		Vertical Mural		
Diamètre	mm	505	505	505
Capacité	l	100	150	200
NF elec. Performance		★★★	★★★	★★★
Tension	V	230 mono	230 mono	230 mono
Puissance	W	1200	1800	2200
Temps de chauffe (à ΔT 50°C)	h	5h32	5h10	5h35
Production d'eau à 40°C	l	176	276	359
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	1,2	1,62	1,91
Constantes de refroidissement	Wh/K.24h	0,25	0,23	0,2
Poids	kg	29	37	45
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		D	D	D
Profil de soutirage déclaré		L	M	L
Référence commerciale		3010204	3010205	3010206
Prix public conseillé	€ HT	375	418	474
Eco-participation	€ HT	3,33	3,33	3,33

100 À 200 L

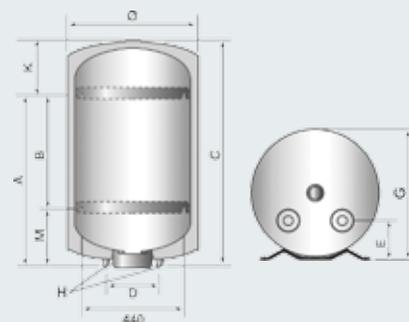

Une seule patte d'accrochage pour le modèle 100 l

VERTICAUX MURAUX				
DIAMÈTRE	mm	505		
CAPACITÉ	l	100l	150l	150l
A	mm	560	1050	1050
B	mm	-	800	800
C	mm	830	1150	1480
D	mm	230	230	230
E	mm	175	175	175
G	mm	510	510	510
H	mm	G3/4	G3/4	G3/4
K	mm	270	100	430
M	mm	-	250	250