


APPLICATIONS



RELEVAGE



GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :
EAN 3308815074108
SRUPSTD

Sanipro® XR^{UP}



Permet d'installer une salle d'eau complète !

Installation et maintenance facilitées :
Remplacement facile d'un ancien modèle.

Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès au panier.




Système de broyage fiable et performant

Permet d'évacuer toutes les eaux d'une salle d'eau.

Faible niveau sonore :
Produit silencieux 46 dB(A).



ACCÈS CENTRAL AU PANIER

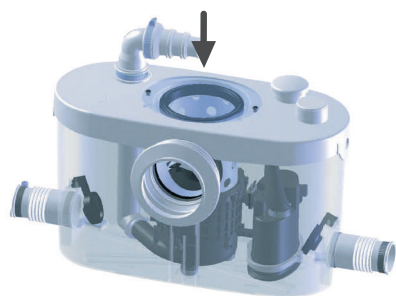

- ➔ Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation de l'appareil
- ➔ Sans démonter l'appareil et sans vider la cuve


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	4
Ø des entrées	100/40 mm
Ø de refoulement conseillé	22/28/32 mm
Consommation moteur	400 W
Tension d'alimentation	220-240 V/50 Hz
Classe électrique	1
Indice de protection	IP44
Hauteur bac de douche	13 cm
Niveau sonore	46 dB(A)

COLISAGE

Sanipro® XR UP
Clapet anti-retour
Connecteurs
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

COURBE DE POMPE

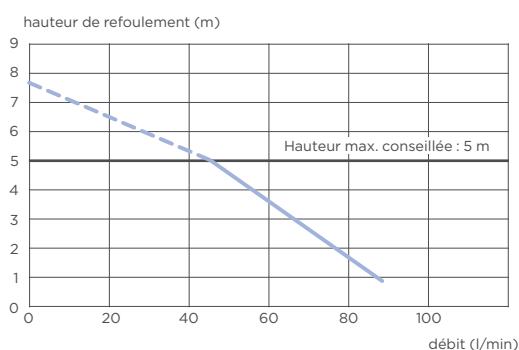

ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE

BVCert. 6045364



Découvrez la vidéo en ligne