


## Geberit Silent-db20 kromstålskobling

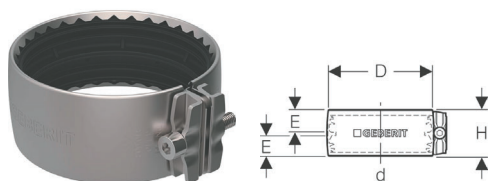

Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til kombination med Geberit Silent-db20 samlemuffer
- Til samling af rør og fittings

### Egenskaber

- Med tætning af EPDM

### Tekniske data

Materiale | CrTi-stål 1.4510 (EN 10088)

| Varenr.      | VVSnr.    | DN  | d,ø    | D       | E      | H      |
|--------------|-----------|-----|--------|---------|--------|--------|
| 305.003.14.3 | 184761056 | 56  | 56 mm  | 6.7 cm  | 2.4 cm | 5.2 cm |
| 307.003.14.3 | 184761075 | 70  | 75 mm  | 8.6 cm  | 2.4 cm | 5.2 cm |
| 308.003.14.3 | 184761090 | 90  | 90 mm  | 10.1 cm | 2.4 cm | 5.2 cm |
| 310.003.14.3 | 184761110 | 100 | 110 mm | 12.0 cm | 2.4 cm | 5.2 cm |
| 312.003.14.3 | 184761135 | 125 | 135 mm | 14.8 cm | 3.2 cm | 6.7 cm |
| 315.003.14.3 | 184761160 | 150 | 160 mm | 17.2 cm | 3.2 cm | 6.7 cm |