

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22
Telefax: 97 25 04 12


IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55
Telefax: 98 19 10 81

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00
Telefax: 63 62 01 01




Kegle til 315 mm PVC

Deklaration, 21. September 2017

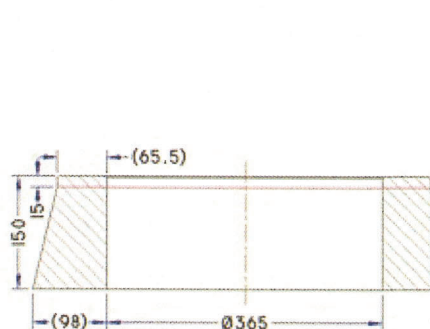

SNIT A-A

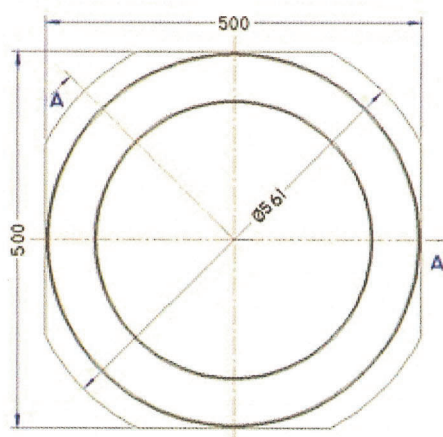

PLAN

Indvendig diameter	Godstykkelse	Nyttelængde
365 mm ± 6 mm	65,5 mm ≥ 62,2 mm	150 mm ± 20 mm
Brøndsamling	Styrke	Vægt
Plan over- og underside.	Bøjningstrækstyrke 4,5 MPa. Styrkeprøvning foretages efter 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD	37 kg
Løfteankre	Kontrolgrundlag	Artikelnummer
Ingen	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	353000
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Ikke 3. parts overvågning.	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration. Bøjningstrækstyrke på udsavet bjælke (jf. instruktion)	Afdelingskode og dato

2406

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22
Telefax: 97 25 04 12


IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55
Telefax: 98 19 10 81

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00
Telefax: 63 62 01 01



Kegle til 425 mm PVC

Deklaration, 9. August 2019

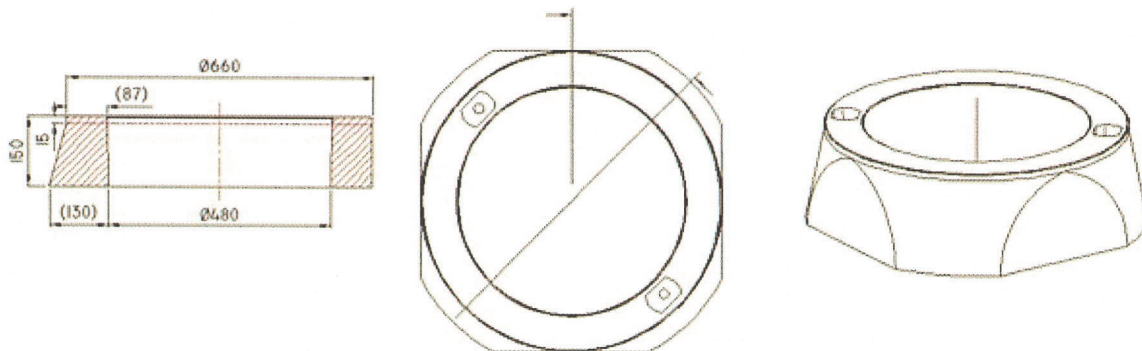

Indvendig diameter	Godstykkelse	Nyttelængde
480 mm ± 7 mm (målt i bund)	Top: 87 mm ≥ 82,7 mm	150 mm ± 20 mm
Brøndsamlings	Styrke	Vægt
Plan over- og underside.	Bøjningstrækstyrke 4,5 Mpa. Styrkeprøvning foretages efter 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD	70 kg
Løfteankre	Kontrolgrundlag	Artikelnummer
2 stk. 2,5 t / 68 mm	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	354400
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Ikke 3. parts overvågning.	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration	Afdelingskode og dato

640

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22
Telefax: 97 25 04 12


IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55
Telefax: 98 19 10 81

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00
Telefax: 63 62 01 01




Kegle til 600 mm PVC tegrabrønd for pakning

Deklaration, 23. November 2018

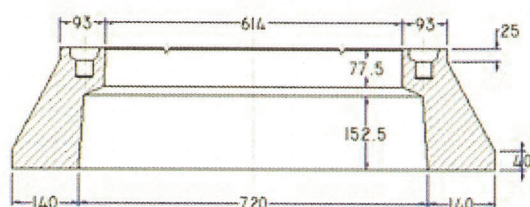

SNIT

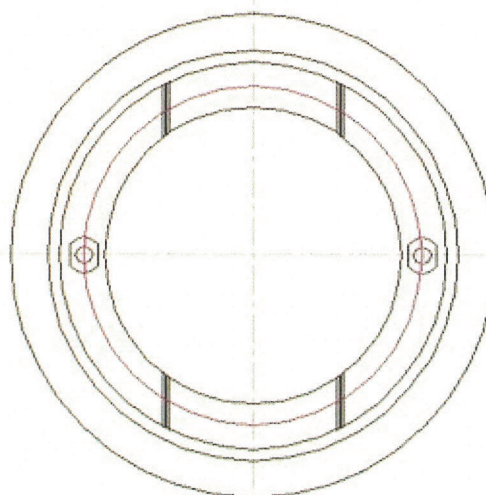

PLAN

Indvendig diameter

Top: 614 mm $\pm$ 8 mm
Bund: 720 mm

Godstykkelser

Top: 93 mm $\geq$ 88,4 mm
Bund: 140 mm $\geq$ 133 mm

Nyttelængde

250 mm $\pm$ 20 mm

Brøndsamling

Plan over- og underside.

Styrke

Betontrykstyrke 40 MPa.
2 stk. udstøbte eller udborede cylindre.
Styrkeprøvning foretages efter 7 HD.
Anvendelsestidspunkt 7 HD

Vægt

170 kg

Løfteankre

2 stk. 2,5 t / 55 mm
Udtræksstyrke $\geq$ 213 kg

Anvendelse

Anvendes til afslutning af Ø600 mm plast opføringsrør.
Passer til Ø600 mm beton- og støbejernsdæksel. Som pakning mellem opføringsrør og betonkegle kan Wawin Ø600 mm Tegrapakning anvendes.

Kontrolgrundlag

IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard

Artikelnummer

356001

Kontrolordning

Ikke 3. parts overvågning.

Prøvning/kontrol

Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration

Mærkning på produkt

Afdelingskode og dato

2130

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22
Telefax: 97 25 04 12


IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55
Telefax: 98 19 10 81

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00
Telefax: 63 62 01 01



Kegle til 200 mm PVC Tagbrønd

Deklaration, 13. maj 2008

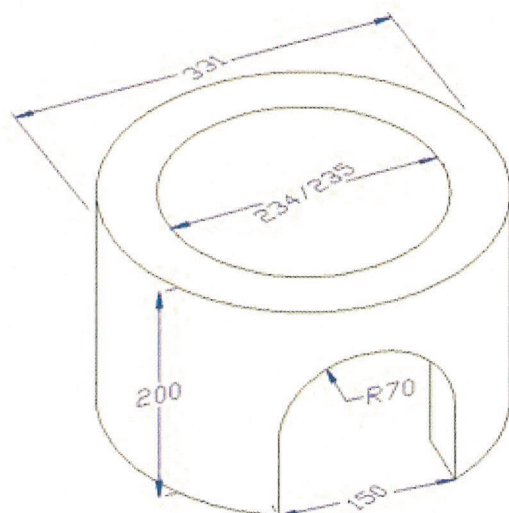

Indvendig diameter

Bund: 235 mm ± 5 mm
Top: 234 mm

Godstykkelser

Top: 48,5 mm ≥ 46,0 mm

Nyttelængde

200 mm ± 20 mm

Brøndsamlings

Plan over- og underside.

Udsparing

Bredde: 150 mm ± 5 mm
Højde: 140 mm ± 5 mm

Styrke

Bøjningstrækstyrke 4,5 MPa
Styrkeprøvning foretages efter 7 HD.
Anvendelsestidspunkt 7 HD
W: 1.118.457 mm³

Vægt

30 kg

Kontrolgrundlag

IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard

Artikelnummer

352000

Kontrolordning

Ikke 3. parts overvågning.

Prøvning/kontrol

Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration

Mærkning på produkt

Afdelingskode og dato

1640

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22
Telefax: 97 25 04 12


IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55
Telefax: 98 19 10 81

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00
Telefax: 63 62 01 01



Kegle til 315 mm PVC Tagbrønd

Deklaration, 1. April 2016

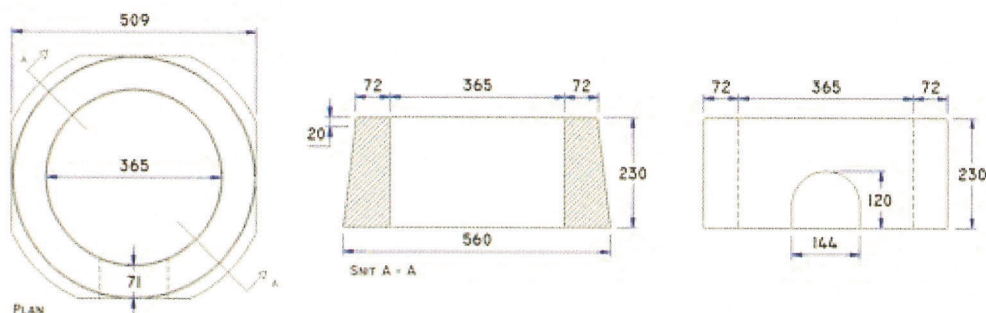

Indvendig diameter	Godstykkelse	Nyttelængde
365 mm ± 6 mm	72 mm $\geq$ 68,4 mm	230 mm ± 20 mm
Brøndsamling	Udsparring	Styrke
Plan over- og underside.	Bredde: 144 mm ± 6 mm Højde: 120 mm ± 6 mm Godstykkelse v/udsp 71 mm	Bøjningstrækstyrke 4,5 MPa. Styrkeprøvning foretages efter 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD
Vægt	Kontrolgrundlag	Artikelnummer
55 kg	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	353100
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Ikke 3. parts overvågning.	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration	Afdelingskode og dato

627

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22
Telefax: 97 25 04 12


IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55
Telefax: 98 19 10 81

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00
Telefax: 63 62 01 01



Dæksel til 200 mm PVC Tagbrønd

Deklaration, 13. maj 2008

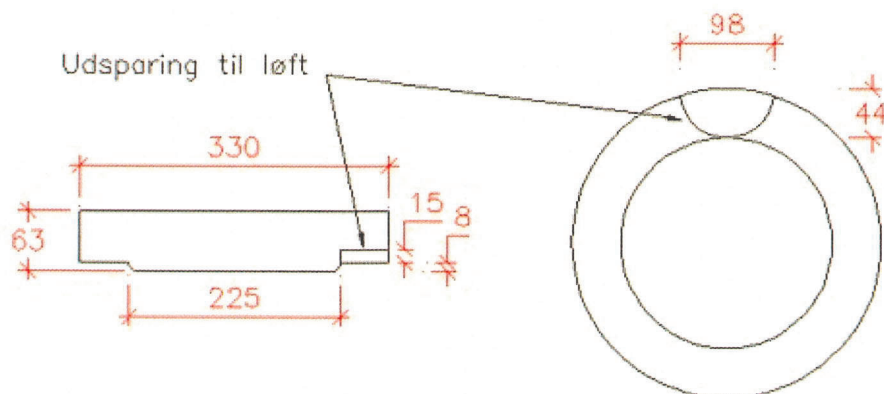

Ydre Diameter	Tykkelse	Styrke
330 mm $\geq$ 325 mm	Midte dæksel: 63 mm $\geq$ 59,9 mm	Bøjningstrækstyrke 4,5 MPa. Styrkeprøvning foretages efter 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD
Vægt	Anvendelse	Kontrolgrundlag
11 kg	Afslutning af betonkegle til 200 mm PVC tagbrønd. Der tillades ingen belastninger på dækslet	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard
Artikelnummer	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
352500	Ikke 3. parts overvågning.	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration
Mærkning på produkt		
Afdelingskode og dato		

639

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22
Telefax: 97 25 04 12


IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55
Telefax: 98 19 10 81

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00
Telefax: 63 62 01 01



Dæksel til 315 mm PVC

Deklaration, 13. maj 2008

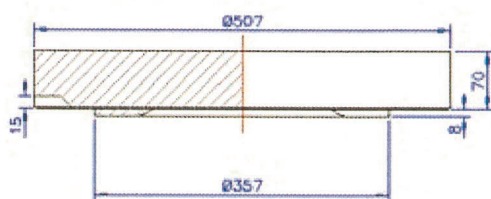

Ydre Diameter	Tykkelse	Dæklag
507 mm $\geq$ 502 mm	Midte dæksel: 68 mm $\geq$ 64,6 mm	Type 1 (armeret): Mod bund: 30 mm
Styrke, prøvningslast	Vægt	Armering
Bøjningstrækstyrke min 4,5 MPa	36,5 kg	Type 1 (armeret): 865
Styrkeprøvning ved 7 HD.		
Anvendelse	Kontrolgrundlag	Artikelnummer
Afslutning på 315 mm korrugeret plastbrønd.	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	Uarmeret: 353500 Type 1 (armeret): 353550
Uarmeret: Der tillades ingen belastninger på dækslet.		
Type 1 (armeret): Personbil med totalvægt op til 3500 kg.		
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Ikke 3. parts overvågning.	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration	Afdelingskode, dato og T1 ved armeret dæksel.

632

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22
Telefax: 97 25 04 12


IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55
Telefax: 98 19 10 81

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00
Telefax: 63 62 01 01



Dæksel til 425 mm PVC

Deklaration, 1. Oktober 2013

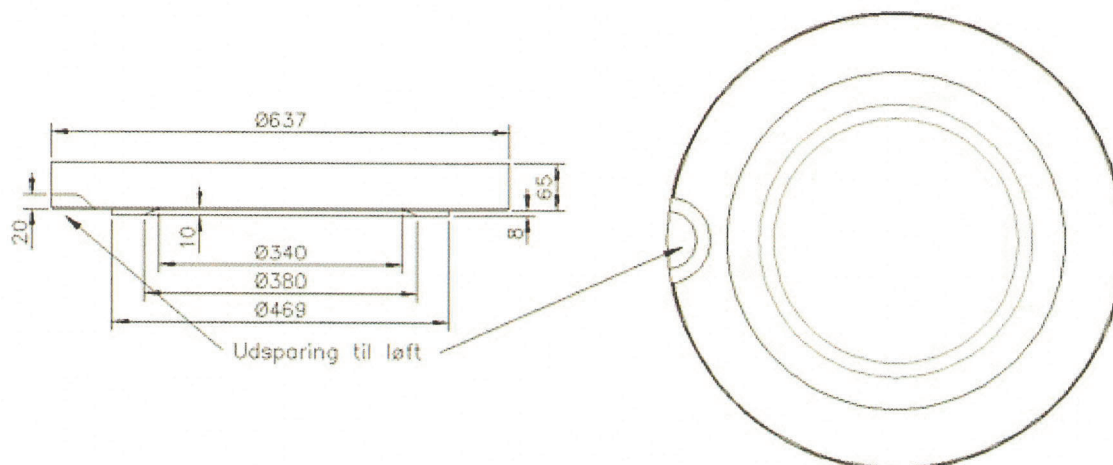

Ydre Diameter	Muffediameter	Tykkelse
637 mm $\geq$ 632 mm	$\leq$ 485 mm	Midte dæksel: 63 mm $\geq$ 59,85 mm
Dæklag	Styrke, prøvningslast	Vægt
Type 1 (armeret): Mod bund: 25 mm	Bøjningstrækstyrke 4,5 MPa. Styrkeprøvning ved 7 HD.	50 kg
Løfteankre	Armering	Anvendelse
Ingen	Type 1 (armeret): Net nr. 799	Afslutning på kegle til 425 mm PVC spulebrønd. Belastning på uarmeret: Der tillades ingen belastning på dækslet. Belastning på Type 1 (armeret): Personbil med totalvægt op til 3500 kg.
Kontrolgrundlag	Artikelnummer	Kontrolordning
IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	Uarmeret: 354500 Type 1 (armeret): 354550	Ikke 3. parts overvågning.
Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt	
Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration	Afdelingskode, dato og T1 ved armeret dæksel.	

656

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22
Telefax: 97 25 04 12


IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55
Telefax: 98 19 10 81

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00
Telefax: 63 62 01 01



Dæksel til 315 mm PVC Tagbrønd

Deklaration, 13. maj 2008

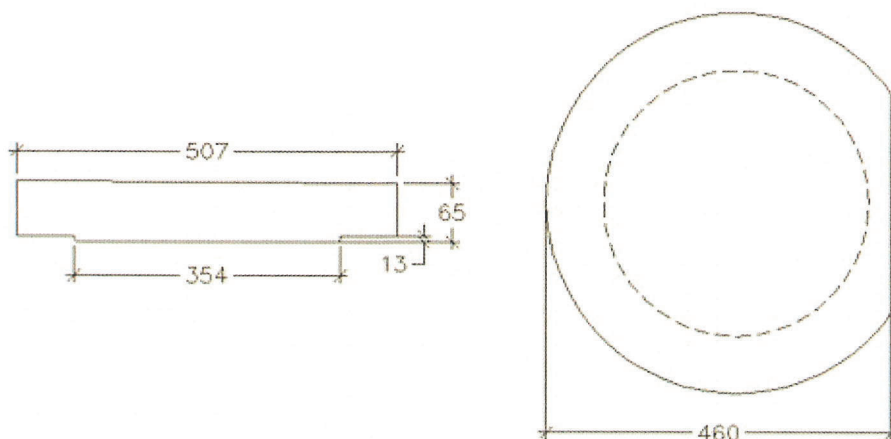

Ydre Diameter

507 mm $\geq$ 501 mm

Tykkelse

Midte dæksel: 65 mm $\geq$ 61,75 mm

Styrke

Bøjningstrækstyrke min 4,5 Mpa
Styrkeprøvning ved 7 HD.
Anvendelsestidspunkt 7 HD

Vægt

25,3 kg

Anvendelse

Afslutning til på kegle 315 mm PVC tagbrønd.
Der tillades ingen belastninger på dækslet.

Kontrolgrundlag

IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard

Artikelnummer

353502

Kontrolordning

Ikke 3. parts overvågning.

Prøvning/kontrol

Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration

Mærkning på produkt

Afdelingskode og dato

630

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22
Telefax: 97 25 04 12


IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55
Telefax: 98 19 10 81

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00
Telefax: 63 62 01 01



Dæksel til 315 mm PVC

Deklaration, 13. maj 2008

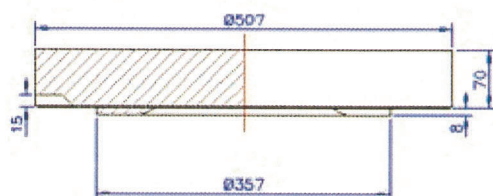

Ydre Diameter	Tykkelse	Dæklag
507 mm $\geq$ 502 mm	Midte dæksel: 68 mm $\geq$ 64,6 mm	Type 1 (armeret): Mod bund: 30 mm
Styrke, prøvningslast	Vægt	Armering
Bøjningstrækstyrke min 4,5 MPa	36,5 kg	Type 1 (armeret): 865
Styrkeprøvning ved 7 HD.		
Anvendelse	Kontrolgrundlag	Artikelnummer
Afslutning på 315 mm korrugeret plastbrønd.	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	Uarmeret: 353500 Type 1 (armeret): 353550
Uarmeret: Der tillades ingen belastninger på dækslet.		
Type 1 (armeret): Personbil med totalvægt op til 3500 kg.		
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Ikke 3. parts overvågning.	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration	Afdelingskode, dato og T1 ved armeret dæksel.

632

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22
Telefax: 97 25 04 12


IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55
Telefax: 98 19 10 81

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00
Telefax: 63 62 01 01



Dæksel til 425 mm PVC

Deklaration, 1. Oktober 2013

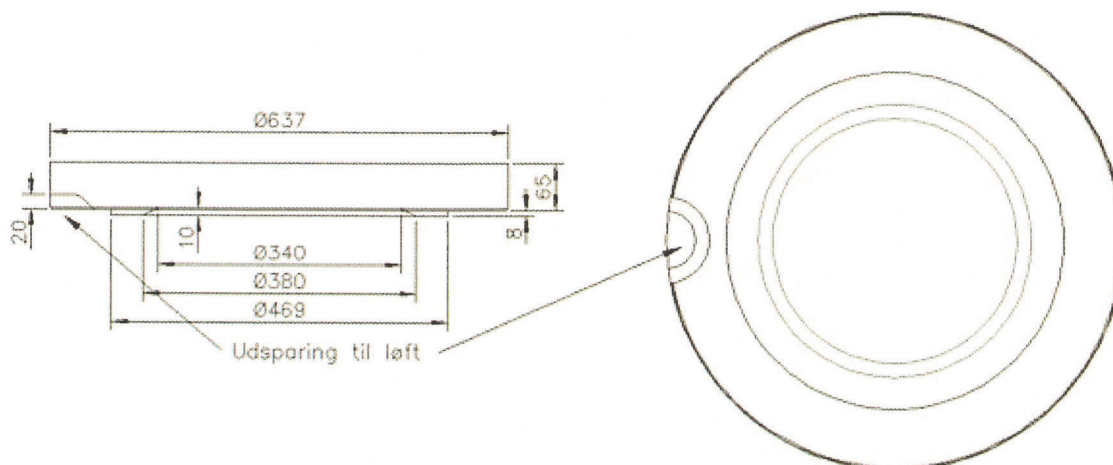

Ydre Diameter	Muffediameter	Tykkelse
637 mm $\geq$ 632 mm	$\leq$ 485 mm	Midte dæksel: 63 mm $\geq$ 59,85 mm
Dæklag	Styrke, prøvningslast	Vægt
Type 1 (armeret): Mod bund: 25 mm	Bøjningstrækstyrke 4,5 MPa. Styrkeprøvning ved 7 HD.	50 kg
Løfteankre	Armering	Anvendelse
Ingen	Type 1 (armeret): Net nr. 799	Afslutning på kegle til 425 mm PVC spulebrønd. Belastning på uarmeret: Der tillades ingen belastning på dækslet. Belastning på Type 1 (armeret): Personbil med totalvægt op til 3500 kg.
Kontrolgrundlag	Artikelnummer	Kontrolordning
IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	Uarmeret: 354500 Type 1 (armeret): 354550	Ikke 3. parts overvågning.
Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt	
Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration	Afdelingskode, dato og T1 ved armeret dæksel.	

656

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22
Telefax: 97 25 04 12


IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55
Telefax: 98 19 10 81

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00
Telefax: 63 62 01 01



Kegledæksel T1 600x45 mm

Deklaration, 24. September 2019

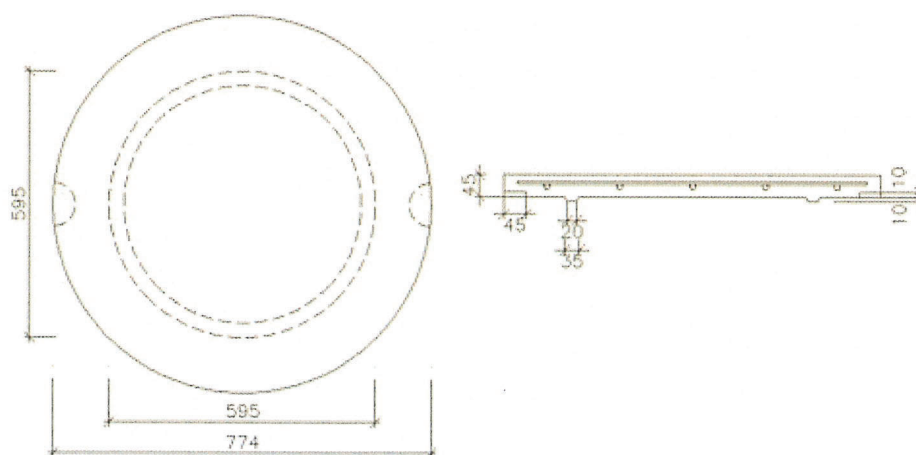

Ydre Diameter	Tykkelse	Dæklag
774 mm $\geq$ 769 mm	45 mm $\geq$ 43 mm	15 mm $\geq$ 15 mm
Styrke, prøvningslast	Vægt	Løfteankre
Prøvningslast 30 kN. Betontrykstyrke C40/50 eller Bøjningstrækstyrke $\geq$ 4,5 MPa.	50 kg	Ingen
Styrkeprøvning foretages efter 14 HD.		
Armering	Anvendelse	Kontrolgrundlag
801	Afslutning på brøndkegle, eventuelt placeret oven på topring.	DS 2420-2. Beregningsforudsætninger for armerede dæksler kan rekvireres. Beregningslast 10 kN.
Artikelnummer	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
250604	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS 2420-2

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato, T1, A, DS 2420-2

1071