



LYD- OG VARMEISOLERET
FLEXSLANGE



Produktdatablad



LYD- OG VARMEISOLERET FLEXSLANGE


Beskrivelse:

Altech lyd- og varmeisoleret flexslange af ikke brændbart materiale.

Bruges ofte som et supplement til lyddæmpere.

Altech slangen består af 25 mm glasfiberuld og aluminium på inder- og ydersiden.

Altech slangen er lydabsorberende, fleksibel og bøjelig.

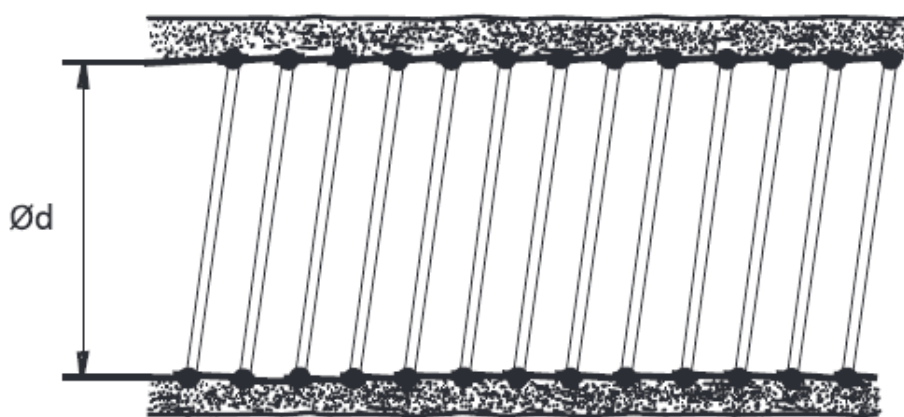

Dimensioner:

BD nr.	Ød ₁ nominal (mm)	Ød udv. (mm)	Max. tryk (Pa)	Tolerance (mm)	Temperatur interval	Længde (mm)
35 3719.112	100	102	3000	+ 1,5	-30°C til 125°C	5000
35 3719.113	100	102	2.000	+ 1,5	-30°C til 140°C	5000
35 3719.132	125	127	3.000	+ 1,5	-30°C til 125°C	5000
35 3719.133	125	127	2.000	+ 1,5	-30°C til 140°C	5000
35 3719.172	160	160	3.000	+ 2,0	-30°C til 125°C	5000
35 3719.174	160	160	2.000	+ 2,0	-30°C til 140°C	10000



LYD- OG VARMEISOLERET FLEXSLANGE

Tekniske specifikationer

Diagrammer for lydisolering. Viser lydniveau for 500 mm, 1000 mm og 1500 mm rørlængde.

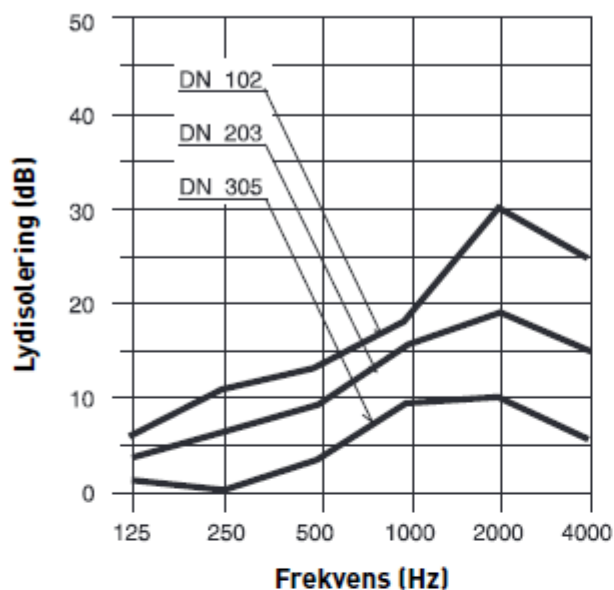


Diagram 1: Lydniveau
Isoleringstykkelse: 25 mm
Rørlængde: 500 mm

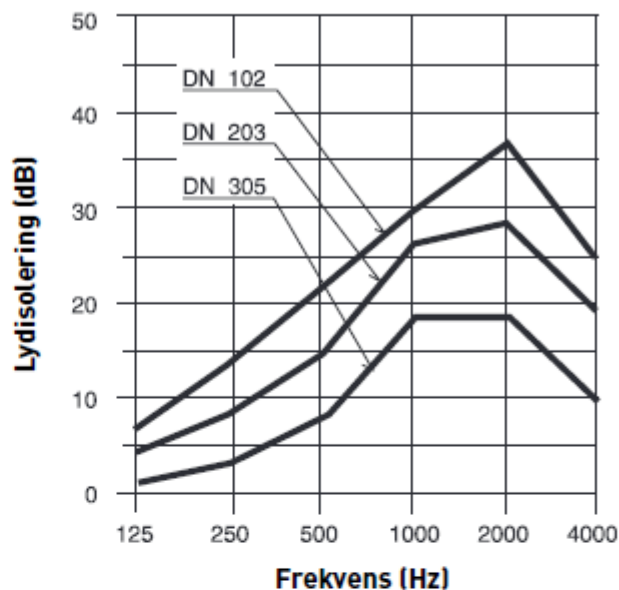


Diagram 2: Lydniveau
Isoleringstykkelse: 25 mm
Rørlængde: 1000 mm

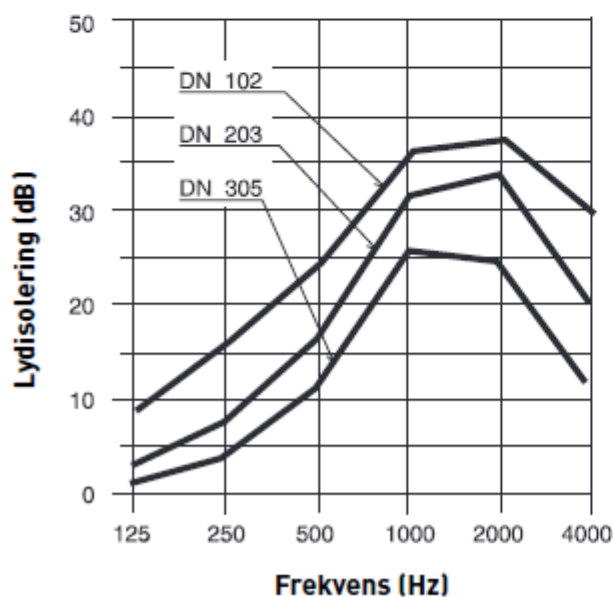


Diagram 3: Lydniveau
Isoleringstykkelse: 25 mm
Rørlængde: 1500 mm