



Produktdatablad

ALTECH FILTRE






PLADEFILTRE G3

Parametre:

Norm: ISO16890

Værdi: COARSE 80%

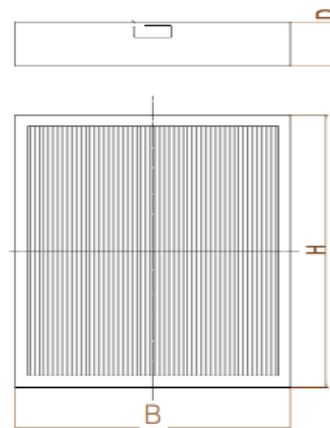

Produktoversigt:

BD nr.	Varenavn	Bredde B (mm)	Højde H (mm)	Dybde D (mm)
35 8997.360	Altech pladefilter G3	337	196	6




PLADEFILTRE G4

Parametre:

Norm: ISO16890

Værdi: COARSE 80%

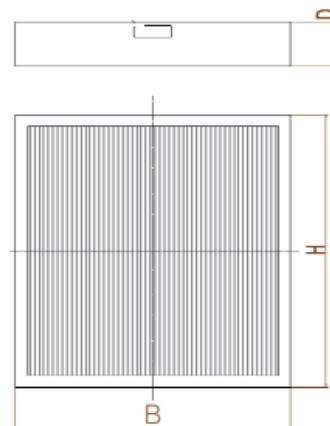

Produktoversigt:

BD nr.	Varenavn	Bredde B (mm)	Højde H (mm)	Dybde D (mm)
35 8998.315	Altechpladefilter G4	180	520	21
35 8998.325	Altechpladefilter G4	205	440	21
35 8998.335	Altechpladefilter G4	215	350	21
35 8998.345	Altechpladefilter G4	230	500	21
35 8998.355	Altechpladefilter G4	305	270	21
35 8998.370	Altechpladefilter G4	385	448	21
35 8998.375	Altechpladefilter G4	530	175	21
35 8998.380	Altechpladefilter G4	583	268	21
35 8998.390	Altechpladefilter G4	1000	5000	21
35 8998.395	Altechpladefilter G4	2000	20000	21



KASSEFILTRE G4


Parametre:

Norm: ISO16890

Værdi: COARSE 80%

Rammemateriale: Galvaniseret stål

Brandklasse: EN13501 - E d0

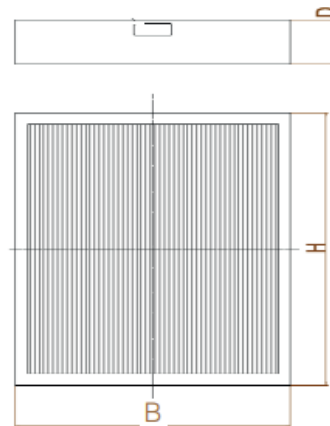

Produktoversigt:

BD nr.	Varenavn	Bredde B (mm)	Højde H (mm)	Dybde D (mm)	Luftmængde (m ³ /h)	Starttryk tab (Pa)	Anbetalt sluttryktab (Pa)	Max drifttemperatur (°C)	Max relativ fugtighed (%)
35 8997.200	Altech kassettefilter G0	1065	295	48	1820	45	90	70	100




KASSEFILTRE G4

Parametre:

Norm: ISO16890

Værdi: COARSE 70%

Rammemateriale: Polyester

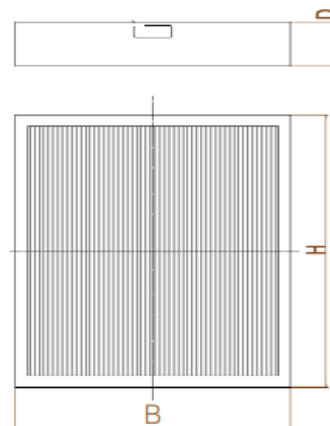

Produktoversigt:

BD nr.	Varenavn	Bredde B (mm)	Højde H (mm)	Dybde D (mm)	Luftmængde (m ³ /h)	Starttryk tab (Pa)	Anbetalt sluttryktab (Pa)	Max drifttemperatur (°C)	Max relativ fugtighed (%)
35 8997.310	Altech kassettefilter G4	164	289	46	410	40	200	70	100
35 8997.320	Altech kassettefilter G4	184	434	46	690	40	200	70	100
35 8997.330	Altech kassettefilter G4	210	443	46	810	40	200	70	100
35 8997.340	Altech kassettefilter G4	228	500	46	990	40	200	70	100
35 8997.405	Altech kassettefilter G4 kul	350	150	96	410	40	200	70	100
35 8997.430	Altech kassettefilter G4 kul	443	210	48	410	40	200	70	100
35 8997.440	Altech kassettefilter G4 kul	500	228	48	410	40	200	70	100
35 8997.465	Altech kassettefilter G4 kul	450	370	25	410	40	200	70	100



KASSEFILTRE F7


Parametre:

Norm: ISO16890

Værdi: ePM155%

Rammemateriale: Polyester

Brandklasse: EN13501 - E d0

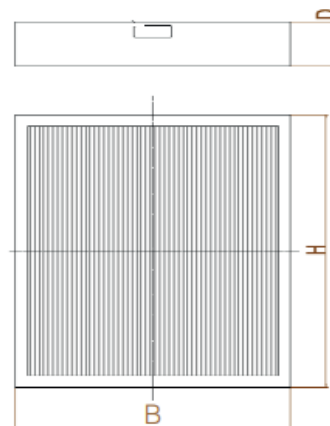

Produktoversigt:

BD nr.	Varenavn	Bredde B (mm)	Højde H (mm)	Dybde D (mm)	Luftmængde (m ³ /h)	Starttryk (Pa)	Anbette t sluttryk b (Pa)	Max drifttemperatur (°C)	Max relativ fugtighed (%)
35 8997.105	Altech kassettefilter F7	130	350	96	360	110	250	70	100
35 8997.115	Altech kassettefilter F7	180	520	48	540	90	250	70	100
35 8997.116	Altech kassettefilter F7	180	525	24	545	90	250	70	100
35 8997.120	Altech kassettefilter F7	184	434	48	460	90	250	70	100
35 8997.130	Altech kassettefilter F7	210	443	48	540	90	250	70	100
35 8997.140	Altech kassettefilter F7	228	500	48	660	90	250	70	100
35 8997.145	Altech kassettefilter F7	230	592	48	790	90	250	70	100
35 8997.150	Altech kassettefilter F7	270	305	24	475	90	250	70	100
35 8997.165	Altech kassettefilter F7	370	450	24	960	90	250	70	100