



ALTECH TRYKEKSPANSIONSBEHOLDERE

Datablad



Altech®


ALTECH TRYKEKSPANSIONSBEHOLDERE

Altech ekspansionsbeholdere er beregnet til lukkede varme- og køleinstallationer. Beholderne fås i størrelserne 8 – 600 liter og er CE godkendt i henhold til PED 2014/68/EU

Volumen ltr.	BD nr.	Type	Fortryk bar	Maks driftstryk bar	A bredde mm	B højde mm	ø C mm	Tilslutning (E)	Vægt kg
8	370824008	Altech 8	1.5	6	235	272	-	¾" bund	2,2
12	370824012	Altech 12	1.5	6	235	363	-	¾" bund	2,4
18	370824018	Altech 18	1.5	6	290	375	-	¾" bund	3,4
25	370824025	Altech 25	1.5	6	290	479	-	¾" bund	4,2
35	370824035	Altech 35	1.5	6	390	482	330	¾" bund	5,4
50	370824050	Altech 50	1.5	6	390	607	330	¾" bund	8,7
80	370824080	Altech 80	1.5	6	390	837	330	¾" bund	12,3
100	370825100	Altech 100	1.5	6	550	630	440	¾" bund	13,9
150	370825150	Altech 150	1.5	6	550	837	440	¾" bund	17,6
200	370823200	Altech 200	1.5	6	484	1300	360	1" top	38,1
250	370823250	Altech 250	1.5	6	600	1153	450	1" top	51,7
300	370823300	Altech 300	1.5	6	600	1330	450	1" top	56,9
500	370823500	Altech 500	2.5	6	790	1330	610	1" top	83,7
600	370823600	Altech 600	2.5	6	790	1538	610	1" top	92,9
12	370832012	Altech R 12	0.5	3	387	133	-	¾" side	5,1
14	370832014	Altech R 14	0.5	3	387	153	-	¾" side	5,3
18	370832018	Altech R 18	0.5	3	387	184	-	¾" side	6,4

- 8 – 25 liters beholdere monteres hængende
- 35 – 600 liters beholdere monteres stående på gulvet
- Max arbejdstemperatur: 120 °C
- Laveste/højeste kontinuerlige temperatur af membran: -10 / +70 °C i henhold til EN 13831
- Membranmateriale: 8 – 150 l: EPDM. 200 – 600 l: SBR IR
- Til frostvæske kan der tilsættes op til 50% glykol, eller op til 30% ethanol

ALTECH TRYKEKSPANSIONSBEHOLDERE

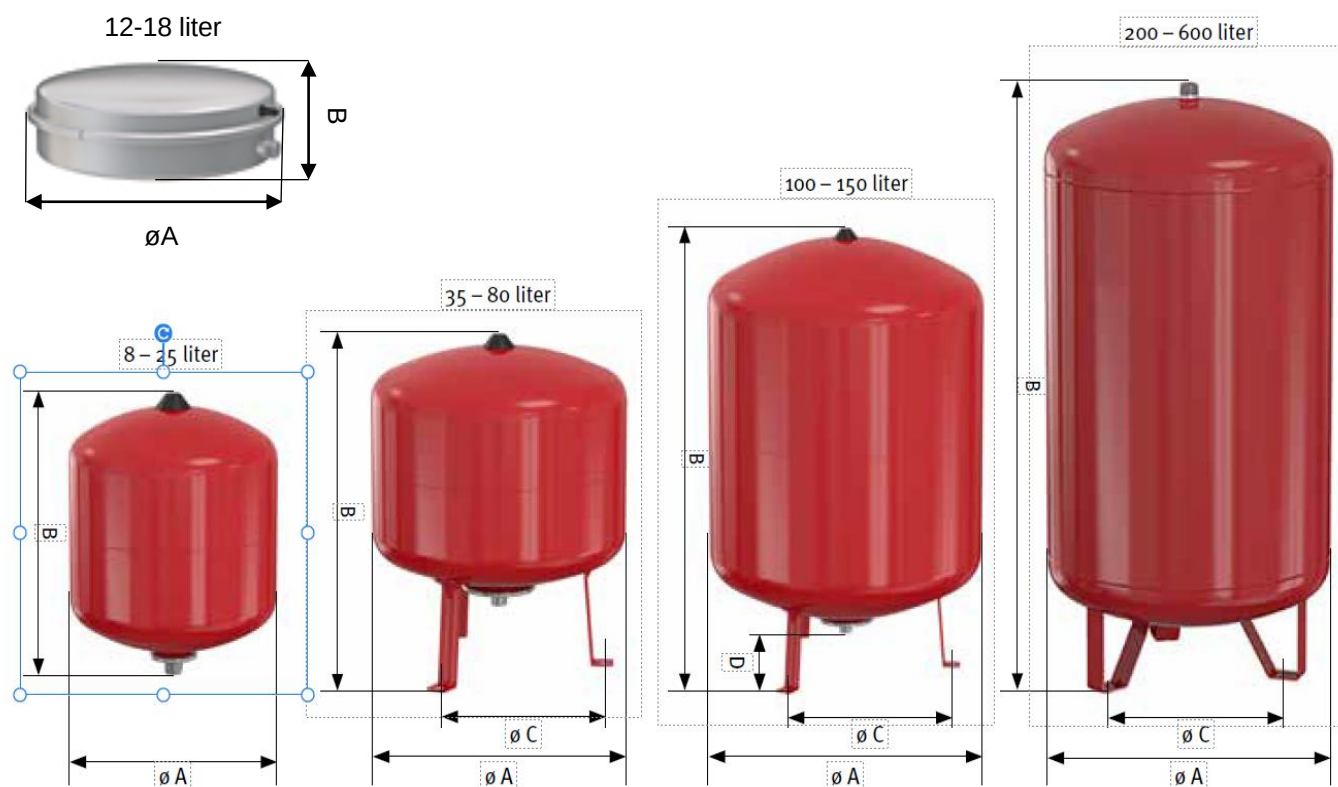

Tilbehør til Altech beholdere

- 371055225 vægophæng til runde beholdere fra 8 til 25 liter
- 371059010 spændebånd til MB-beslag til vægophæng af runde beholdere fra 8 til 25 liter
- 371056225 vægophæng til type R beholder



BD nr. 371055225



BD nr. 371059010



BD nr. 371056225