


Geberit betjeningsplade Sigma60, til dobbeltskyl, i niveau med overfladen

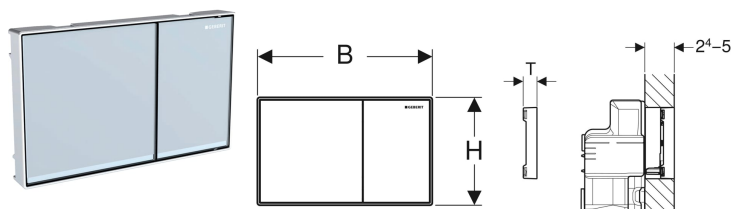

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til aktivering af skyl på Geberit Sigma indbygningscisterner 8 cm, fremstillingsår 2016
- Til aktivering af skyl på Geberit Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til vægtykkelser 24–50 mm
- Ikke egnet til Geberit Duofix elementer til væghængt toilet, barrier-free

Egenskaber

- Serie 2016
- Front betjening
- Betjening i niveau med overfladen
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj

Leverancens indhold

- Udligningsramme
- 2 afstandsholdere
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger
- Beskyttelsesplade
- Monteringsbeslag

Skal bestilles ekstra

- Geberit montagesæt, i niveau med overfladen, til Sigma indbygningscisterner 12 cm

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B	H	T
115.640.SI.1	617080730	Knapper: hvid Designstriber: spejlglas Ramme: blankforkromet	Støbt zink / glas	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.SJ.1	617080731	Knapper: sort Designstriber: spejlglas Ramme: blankforkromet	Støbt zink / glas	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.GH.1	617080741	Knapper: forkromet, børstet, easy-to-clean-belagt Designstriber og ramme: blankforkromet	Støbt zink	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.JK.1	617080743	Knapper: lava Designstriber: spejlglas Ramme: blankforkromet	Støbt zink / glas	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.JL.1	617080742	Knapper: sand-grå Designstriber: spejlglas Ramme: blankforkromet	Støbt zink / glas	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm

Tilbehør

- Geberit afdækningsramme til betjeningsplade Sigma60



- Ved installation af Sigma60 skal montageboks og fastgørelsessæt tilkøbes (243.168.00.1).
- Montageboksen skal monteres, inden væggen bygges op.