


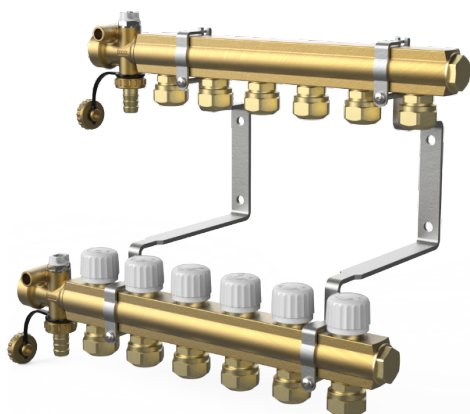





BESKRIVELSE

AL7025SYS

Komplet 3/4" fordelersystem i messing til gulvvarme. Inklusive:

- Fremløb
- Returløb med ventilindsatse med forindstilling
- Galvaniserte stålbeslag
- 2 styks endestykker
- Pex. fittings 20/16

DIMENSIONER

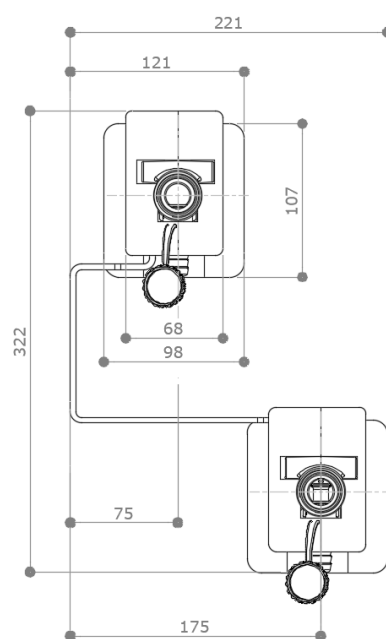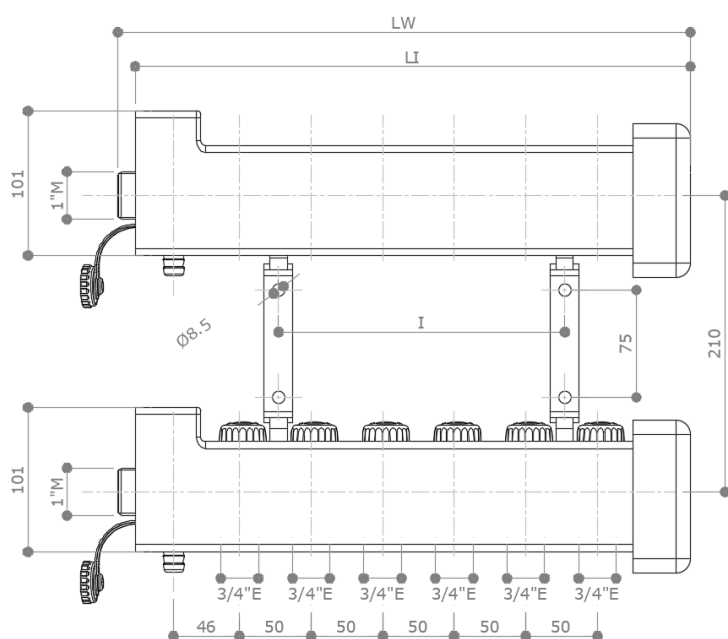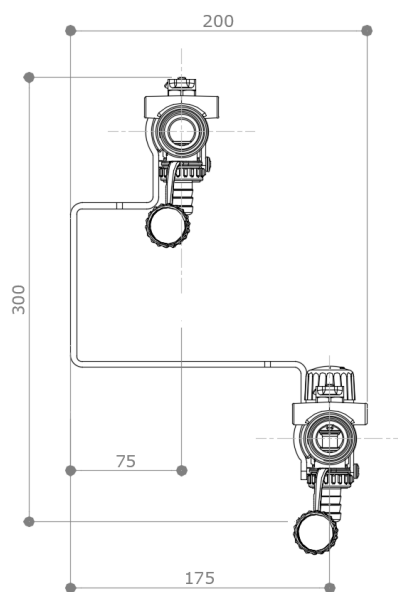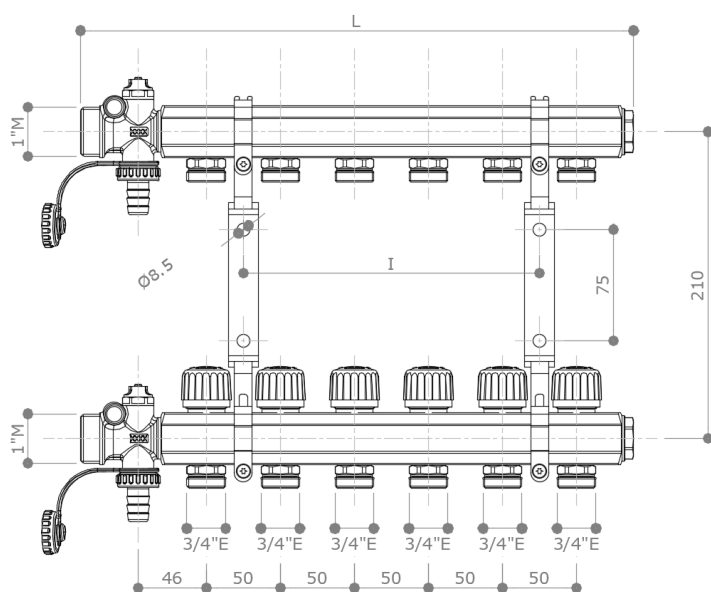

D x d				1" x (3/4" x 18)	
N° exit	L	LW	LI	I	Vægt (kg)
2	174	200	188	0	2,26
3	224	250	238	50	3,08
4	274	300	288	100	3,90
5	324	350	338	150	4,58
6	374	400	388	200	5,25
7	424	450	438	250	5,99
8	484	500	488	250	6,78
9	534	560	548	250	6,92
10	584	610	598	250	8,23
11	634	660	648	250	8,75
12	684	710	698	250	9,83

TRYKTABSDIAGRAM KOMPONENTER

Manifold	CW614N (UNI EN 12164)
Beslag	CuZn39Pb3 Galvaniseret stål
Håndhjul	ABS
O-ring	EPDM – NBR
Fjedre	Rustfrit stål
Spindel	AISI 303
Pakdåse	CW614N (UNI EN 12164)
Ventilindsats	CuZn39Pb3 CW614N (UNI EN
Samlestykker	12164) CuZn39Pb3 CW614N (UNI EN 12164) CuZn39Pb3


TEKNISK SPECIFIKATION

Max vandtemperatur	90°C
Max tryk	10 bars
Max omgivelsestemperatur	50°C
Max differentialtryk	0.8 bar

KONSTRUKTION


Returløbet er udstyret med ventilindsats. Fordelersystemet leveret med håndhjul af plastik på returløbet. Der kan eftermonteres telestater.

Frem



- 1. Manifold
- 4. O-Ring
- 6. Fitting

Retur

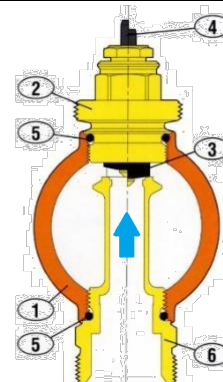

- 1. Manifold
- 2. Indsats
- 3. Lukker
- 4. Spindel
- 5. O-Ringe
- 6. Fitting

ANVENDELSE

ALTECH fordelersystem type **AL7025SYS** kan bruges i gulvvarme- og radiatorinstallationer.

Der kan monteres med 230V telestater (type ALA204 / BD-nr. 046125121). Ved kombination med rumtermostater kan telestaterne hjælpe til at styre rumtemperaturen.

TRYKTABSDIAGRAM

Tryktabsdiagrammet viser værdierne ved åbne kredse men forindstillet i henhold til de forindstillingspositioner, der er tilgængelige. Tabellen opsummerer Kv værdierne ved forindstilling.

