

	LATARKI CZOŁOWE											OŚWIETLENIE OBSZAROWE							LATARKI											LATARKI UL-913																																											
	PASKI								BEZ PASKA			LATARKA CZOŁOWA NA KASK		KAŁTOWE			LATARNIA				SCENICZNE																																																				
	XPP-4450G	XPP-4452G	XPP-4453G	XPP-4454G	XPP-4456G	XPP-4458G	XPP-4460GX	XPP-4462GX	XPR-4553G	XPR-4554G	XPR-4562GX	XPP-4457GC	XPP-4460GCX	XPR-4560G	XPR-4561G	XPP-4566GX	XPR-4568GX	XPR-4580G	XPR-4582GX	XPR-4584GHX	XPR-4586GX	XPR-4592GX	XPR-4592GCX	XPP-4410G	XPP-4411GX	XPP-4414GX	XPP-4416GX K01	XPP-4416GX	XPP-4420GA	XPP-4420GVA	XPP-4422GA	XPP-4422GVA	XPP-4424GVA	XPP-4424GHX	XPR-4542GX	XPR-4542GHX	XPP-4420G	XPP-4420GX	XPP-4422G	XPP-4422GM	XPP-4424G	XPP-4424GHX	XPP-4420XL																														
DUAL-LIGHT																																																																									
WIELOFUNKCYJNOŚĆ																																																																									
BATERIA	3 AAA	3 AAA	3 AAA	3 AAA	3 AA	3 AA	3 AAA	3 AA	USB	USB	USB	3 AAA	3 AAA	LI-ION	LI-ION	3 AA	LI-ION	LI-ION	LI-ION	LI-ION	LI-ION	LI-ION	LI-ION	2 AAA	2 AAA	2 AA*	2 AA*	3 AA*	3 AA*	3 AA*	3 AA*	3 AA*	3 AA*	3 AA*	3 AA*	3 AA*	3 AA*	3 AA*	LI-ION	LI-ION	3 AA*	3 AA*	3 AA*	3 AA*	3 AA*	3 AA*																											
ZACISK																																																																									
UCHWYT																																																																									
MAGNES(Y)																																																																									
PYŁOSZCZELNE/ WODOODPORNE																																																																									
CERTYFIKATY																																																																									
LATARKA/REFLEKTOR PUNKTOWY																																																																									
LUMENY(-ŌW)	90	180	190	115	100	130	180	275	225	130	275	115	180	90	90	200	200	210	1750	600	650																																																				
CZAS DZIAŁANIA (W GODZ.)	13,5	6	5	5	18	14	3,5	6,75	7,5	7,5	6	5	3,5	15	13	11	7	12	5	13	10																																																				
ODLEGŁOŚĆ WIĄZKI (W M)	80	93	104	82	140	120	106	120	110	1887	120	82	106	47	108	401	401	635	552	237	388																																																				
ŚWIATŁO SZEROKOSTRUMIENIOWE																																																																									
LUMENY(-ŌW)				170	120	90	100	180	250	130	130	250	120	180	90	70	100	100	200																																																						
CZAS DZIAŁANIA (W GODZ.)				5	5,25	13,5	12,5	3,5	7	15	6,5	6	6,5	3,5	15	12	11	7	14																																																						
DUAL-LIGHT																																																																									
LUMENY(-ŌW)				220	160	175	190	200	310	250	160	300	160	200	180	140	205	205	300																																																						
CZAS DZIAŁANIA (W GODZ.)				5	3,5	6,5	6	3	6	7	4,5	5	4,5	3	6	9	11	7	9,25																																																						

Wszystkie wymienione produkty są objęte ograniczoną dożywotnią gwarancją. *Bateria nie została dołączona do opakowania.

Życie zależy od światła™

DUMNIE ZAMONTOWANE I SKONSTRUOWANE

NIGHTSTICK
Życie zależy od światła™

Z NATUREY BEZPIECZNE

| OŚWIETLENIE |

WYDAJNOŚĆ, JAKOŚĆ I WARTOŚĆ

RZECZYWISTA WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | Oświetlenie Nightstick przewyższa konkurencję dzięki większej liczbie lumenów, kandel oraz korzystniejszym parametrom odległości wiązki i czasu działania. Linia produktów Nightstick została stworzona w oparciu o wiodące w branży diody LED, obudowy z wytrzymałych materiałów, precyzyjnie zaprojektowane reflektory, niezawodne i funkcjonalne przełączniki, innowacyjne systemy elektroniki oraz technologię akumulatorów najnowszej generacji. Wiele produktów zostało stworzonych w oparciu o naszą innowacyjną technologię Dual-Light umożliwiającą jednoczesne używanie zarówno światła wąskostrumieniowego, jak i szerokostrumieniowego skierowanego w dół, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i widoczność, gdy jest to najbardziej potrzebne.

NIEMIENNE ZAANGAŻOWANIE W ZAPEWNIANIE JAKOŚCI | Zaprojektowane i skonstruowane w Teksasie, nasze produkty są wytwarzane w specjalnych fabrykach z certyfikatem ISO 9001, które przechodzą rygorystyczne kontrole jakości przeprowadzane przez niezależnych inspektorów zewnętrznych na wielu etapach procesu produkcji. Dodatkowe kontrole jakości odbywają się po dostarczeniu i odebraniu produktu z naszego centrum dystrybucyjnego. To zaangażowanie w zapewnianie doskonałej jakości jest widoczne także na każdym etapie procesu obsługi klienta, a wraz z ograniczoną dożywotnią gwarancją zapewnia nam 100% poziom satysfakcji klienta.

WYJĄTKOWA WARTOŚĆ | Linia produktów Nightstick została zaprojektowana i wyprodukowana tak, aby przewyższać wszelkie inne produkty w swojej klasie. Dążymy do dostarczania najlepszych w branży produktów oświetleniowych o najwyższej jakości i w możliwie najniższej cenie.

JAKOŚĆ
ATESTOWANE OŚWIETLENIE



PYŁOSZCZELNE WODOODPORNE
ODPORNE NA UDERZENIA I DZIAŁANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
KLASA I, ODDZIAŁ 1, GRUPY A-D, T3/T4, STREFA 0



KOMPLETNA GAMA WYSOCIE WYDAJNEGO OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

- JASNE BIAŁE WIĄZKI ŚWIATŁA
- WIELOFUNKCYJNE
- INTUICYJNE PRZEŁĄCZNIKI
- DUAL-LIGHT
- RÓŻNORODNOŚĆ AKCESORIÓW
- INŻYNIERIA JAKOŚCI
- DŁUGI CZAS PRACY
- TRWAŁY MATERIAŁ
- MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA PRZEZ USB

NIGHTSTICK.COM

LATARKI CZOŁOWE

PASKI



90L 3AAA
XPP-5450G
180L 3AAA
XPP-5452G

160L 3AAA
Dual-Light
XPP-5454G




220L 3AAA
W zestawie technologia Dual-Light i montaż bez paska
XPP-5453G

200L 3AAA
Dual-Light, nisko profilowany
XPP-5460GX



175L 3AA
Dual-Light
XPP-5456G (czerwone światło szerokostrumieniowe)
190L
XPP-5458G (zielone światło szerokostrumieniowe)

310L 3AA
DICATA™, Dual-Light, nisko profilowany
XPP-5462GX
DOSTĘPNE W

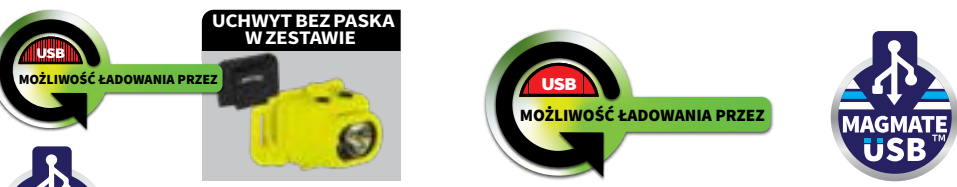

160L MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA (USB)
W zestawie technologia Dual-Light, ładowarka magnetyczna, zestaw do montowania bez paska
XPR-5554G

300L MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA (USB)
DICATA™, Dual-Light, nisko profilowany, ładowarka magnetyczna
XPR-5562GX



250L MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA (USB)
W zestawie technologia Dual-Light i sprzęt do montowania bez paska
XPR-5553G

250L MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA (USB)
W zestawie technologia Dual-Light i sprzęt do montowania bez paska
XPR-5553G

BEZ PASKA



160L 3AAA
Dual-Light, bez paska
XPP-5454GC

200L 3AAA
Dual-Light, nisko profilowany, bez paska
XPP-5460GCX

LATARKA CZOŁOWA NA KASK



180L MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA Dual-Light
XPR-5560G

140L MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA Dual-Light
XPR-5561G

Ładowarka z 10 wejściami
5560-CHGR10 (tylko ładowarka)

Ładowarka z 50 wejściami
5560-CHGR50 (tylko ładowarka)



ŚWIATŁA OBSZAROWE

KĄTOWE



205L 3AA
INTRANT™, Dual-Light
XPP-5566GX
DOSTĘPNE W

GŁOWICA OBRACA SIĘ O 90°




205L MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA INTRANT™, Dual-Light
XPR-5568GX
DOSTĘPNE W

EKSKLUZYWNE
45° ŚWIATŁO SZEROKOSTRUMIENIOWE SKIEROWANE W DÓŁ

LATARNIA



300L MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA VIRIBUS™ 80
Dual-Light
XPR-5580G
DOSTĘPNE W



1750L MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA INTEGRITAS™ 82
XPR-5582GX
DOSTĘPNE W

GŁOWICA OBRACOWA 180°



600L MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA INTEGRITAS™ 84
XPR-5584GMX (zintegrowane magnesy)

ZINTEGROWANE MAGNESY ODBOJNIKA
GŁOWICA OBRACOWA 180°



650L MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA Dual-Light
XPR-5586GX

GŁOWICA OBRACOWA 90° I ŚWIATŁO SZEROKOSTRUMIENIOWE SKIEROWANE W DÓŁ

SCENICZNE



1200L MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA XPR-5592GX (Lampa i obudowa)

1200L MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA XPR-5592GCX (Lampa, obudowa i statyw)

ZESTAWY OBEJMUJĄ
STATYW
O WYSOKOŚCI SZESZCIU STÓP
W TRWAŁYM POKROWCU

1200L MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA XPR-5592GX (Lampa i obudowa)

1200L MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA XPR-5592GCX (Lampa, obudowa i statyw)

LATARKI



30L 2AAA
Compact
XPP-5410G



UCHWYTY NA KASK



125L 2AAA
Compact
XPP-5411GX (zawiera uchwyt na kask)



ZAWIERA OBROTOWY UCHWYT NA KASK



200L 3AA
XPP-5418GX
XPP-5418GX-K01 (zestaw uchwytu zawiera mocowania na brzegi i szczeliny)
DOSTĘPNE W



ZAWIERA OBROTOWY UCHWYT NA KASK



140L 3AA
XPP-5420GA
DOSTĘPNE W

210L 3AA
XPP-5420GXA



WYTRZYMAŁE ZACISKI



240L 3AA
Dual-Light
XPP-5422GA
DOSTĘPNE W

240L 3AA
Dual-Light
XPP-5422GMA (zintegrowane magnesy)

285L 3AA
Dual-Light
XPP-5422GXA
XPP-5422GMXA (zintegrowane magnesy)



ŚWIATŁO SZEROKOSTRUMIENIOWE SKIEROWANE W DÓŁ I ZINTEGROWANE MAGNESY



400L MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA Dual-Light
XPR-5522GMX (zintegrowane magnesy)

400L MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA Dual-Light
XPR-5542GMX (zintegrowany magnes ogonowy)



ZINTEGROWANY MAGNES

LATARKI UL-913



ZIEŁONY LASER
KLASY 3R

210L 3AA
Oświetlenie z laserem
XPP-5422GXL




JEDNOCZESNE DZIAŁANIE LATARKI I LASERA



160L 3AA
XPP-5420G
DOSTĘPNE W

235L 3AA
XPP-5420GX

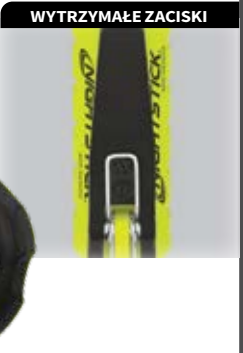

WYTRZYMAŁE ZACISKI



260L 3AA
Dual-Light
XPP-5422G
DOSTĘPNE W

260L 3AA
Dual-Light
XPP-5422GM (zintegrowane magnesy)

300L 3AA
Dual-Light
XPP-5422GX
XPP-5422GMX (zintegrowane magnesy)



ŚWIATŁO SZEROKOSTRUMIENIOWE SKIEROWANE W DÓŁ I ZINTEGROWANE MAGNESY

PONAD 50 DUMNIE ZAPROJEKTOWANE I SKONSTRUOWANE
W **USA**
NATURALNIE BEZPIECZNYCH PRODUKTÓW OŚWIETLENIOWYCH Z DIODAMI LED, KTÓRYM UFAJĄ KLIENTY NA CAŁYM ŚWIECIE