



CAUNY®


INSTRUCTION MANUAL FOR CAUNY WATCH

CPO001, CPO002, CPO003, CPO004, CPO005, CPO006

Caliber N°: NH39

Features: analog 3-hands with 24 hour counter automatic watch, 24 jewels, 41 hours of running time

A) DISPLAY AND BUTTON

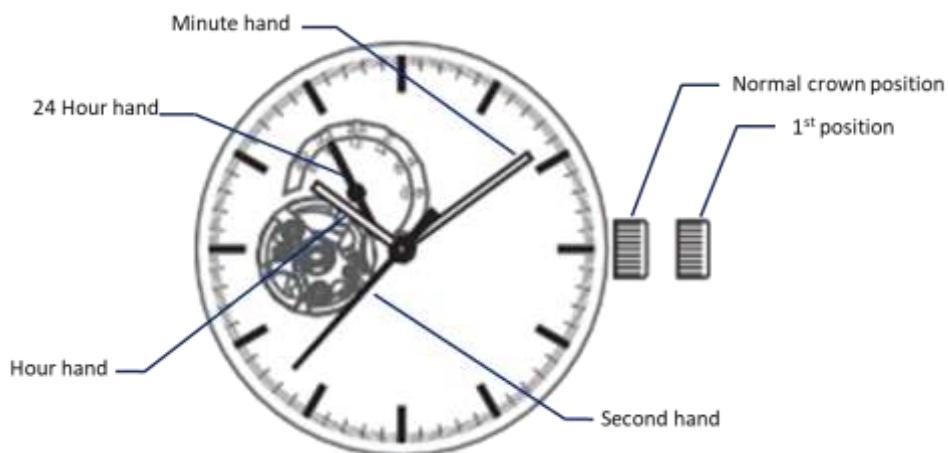

B) SETTING THE TIME

1. Pull the crown out to the 1st position.
2. Turn the crown to set hour and minute hands.
3. The 24-hour hand moves correspondingly with the hour hand. When setting the hour hand, check that the 24-hour hand is correctly set.
4. When the crown is pushed back to the normal position, second hand begins to run.

C) MANUALLY WIND THE MAINSPRING BY TURNING THE CROWN

This watch is an automatic watch equipped with a manual winding mechanism.

- When the watch is worn on the wrist, the motion of the wearer's arm winds the mainspring of the watch.
 - If your watch is completely stopped, it is recommended to manually wind the mainspring by turning the crown.
1. Slowly turn clockwise to wind the mainspring (turning the crown counterclockwise does not wind the mainspring).
 2. Continue to turn until the mainspring is sufficiently wound. The second hand will start moving.


MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA RELOJES CAUNY

CPO001, CPO002, CPO003, CPO004, CPO005, CPO006

Calibre N°: NH39

Características: Reloj de automático analógico con tres agujas y contador de 24 horas, 24 rubis, 41 horas de duración

A) PANTALLA Y BOTÓN

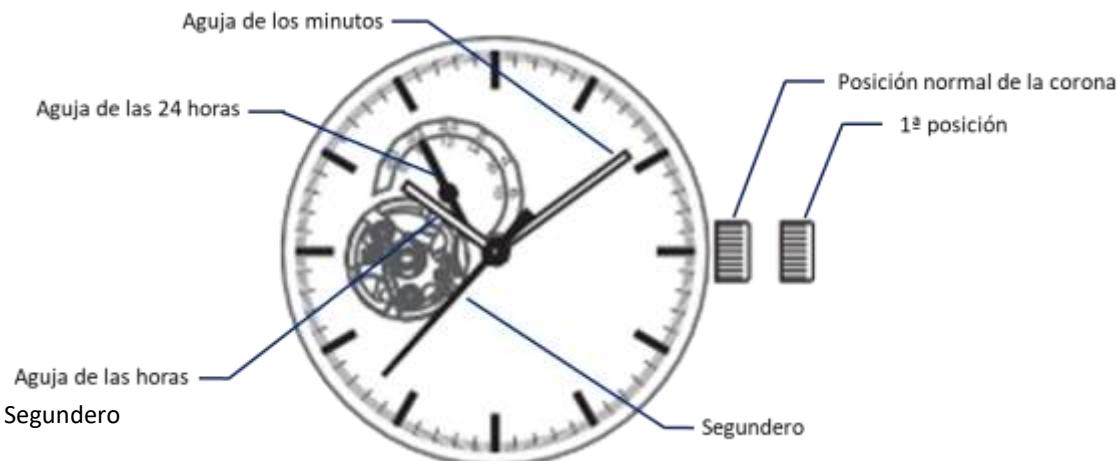

B) DEFINIR LA HORA

1. Tire la corona hasta la 1^a posición.
2. Gire la corona hasta que las agujas de las horas y de los minutos indiquen la hora deseada.
3. Al ajustar la aguja de la hora, verifique que la aguja de 24 horas se mueva correspondientemente.
4. La aguja de los segundos empieza a trabajar cuando la corona volver de nuevo a la posición normal.

C) DAR CUERDA MANUALMENTE

Este es un reloj que está equipado con un movimiento mecánico automático.

- Mediante el movimiento de la muñeca se da cuerda al muelle real del reloj, dando carga al reloj.
 - Si el reloj está completamente parado, se recomienda darle cuerda manualmente al resorte real girando la corona.
1. Gire lentamente la corona en el sentido de las agujas del reloj para superar el resorte real (girar la corona en sentido antihorario no enrolla el resorte real).
 2. Continúe girando hasta que el resorte real esté suficientemente enrollado. La aguja de los segundos comenzará a moverse.




MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA RELÓGIOS CAUNY

CPO001, CPO002, CPO003, CPO004, CPO005, CPO006

Calibre N°: NH39

Características: Relógio automático analógico com três ponteiros e contador de 24 horas, 24 rubis, 41 horas de duração

A) VISOR E BOTÃO

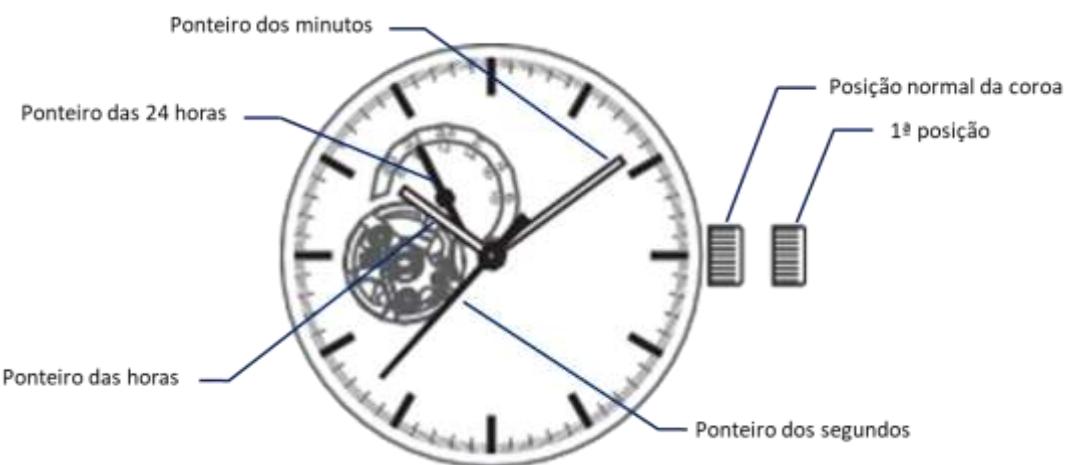

B) DEFINIR A HORA

1. Puxe a coroa para a 1^a posição.
2. Rode a coroa para acertar os ponteiros das horas e dos minutos.
3. Ao acertar o ponteiro das horas, verifique se o ponteiro de 24 horas se move correspondentemente.
4. O ponteiro dos segundos começa a funcionar quando a coroa estiver novamente na posição normal.

C) DAR CORDA MANUALMENTE

Este é um relógio que está equipado com um movimento mecânico de corda automática.

- Através do movimento do pulso a mola principal do relógio é enrolada, dando carga ao relógio.
 - Se o relógio estiver completamente parado, é recomendável dar corda manualmente na mola principal rodando a coroa.
1. Rode lentamente a coroa no sentido horário para vencer a mola principal (se rodar a coroa no sentido anti-horário não enrola a mola principal).
 2. Continue a girar até que a mola principal esteja suficientemente enrolada. O ponteiro dos segundos começará a mover-se.