

Beoordelingsrichtlijnen

De geleverde deur(en) en kozijn(en) van Plafondhogedeur dient altijd beoordeeld te worden volgens de onderstaande richtlijnen.

Glas

Het beoordelen van het glas gebeurt op het doorzicht. Dit dient te gebeuren zonder eventuele afwijkingen vooraf te markeren.

Hoe | Bij diffuus daglicht* op een afstand van 2 meter waarbij het midden van de ruit zich op ooghoogte en recht voor het oog van de controleur bevindt.


Afwerking deur en kozijn

Het beoordelen van de afwerking van een afgelakte deur of het kozijn gebeurt op oneffenheden. Dit dient te gebeuren zonder eventuele afwijkingen vooraf te markeren.

Hoe | Bij diffuus daglicht* op een afstand van 2 meter waarbij het oog van de controleur zich direct op het profiel mag richten om mogelijke oneffenheden te beoordelen.

Bij een gegrond product dienen oneffenheden bij het aflakproces verwerkt te worden waardoor deze niet volgens de richtlijnen beoordeeld kan worden

*Diffuus daglicht is licht bij een gelijkmatig bewolkte hemel zonder direct invallende zonnestrallen en zonder extra kunstverlichting of strijklicht.

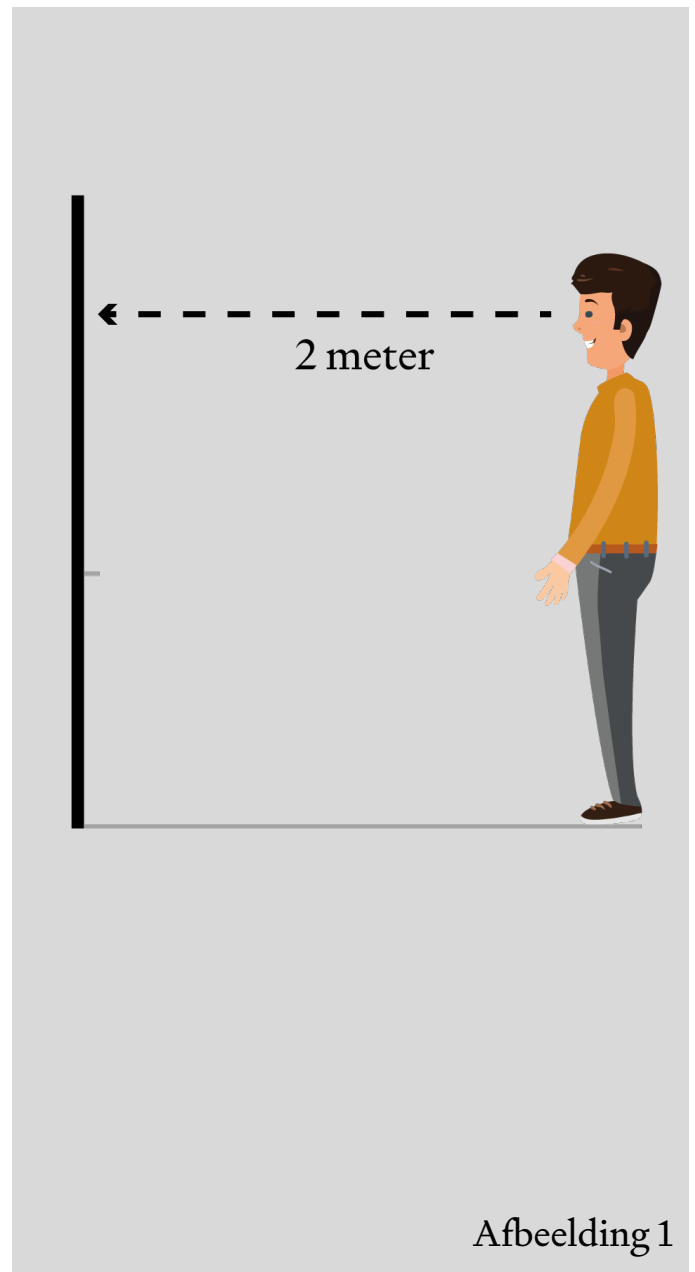

Afbeelding 1