

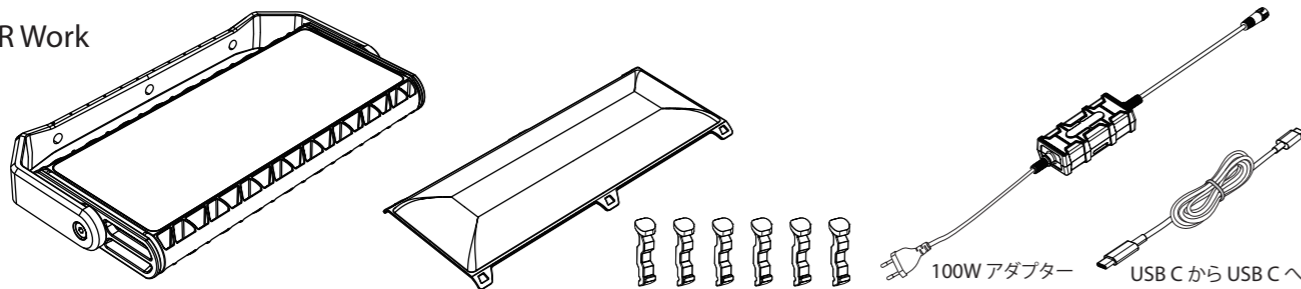




AF12R Work



AF12C Work

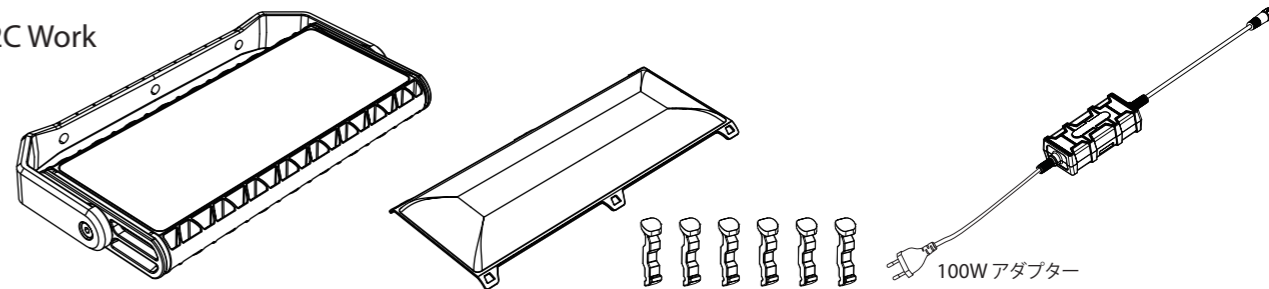


AF12R Work
LED Module: AT10C CCT LED Module
This product contains light sources of energy efficiency class E
この製品に含まれる光源の欧州エネルギー効率ラベルはEです。

AF12C Work
LED Module: AT10C CCT LED Module
This product contains light sources of energy efficiency class E
この製品に含まれる光源の欧州エネルギー効率ラベルはEです。



バッテリーインジケーター (AF12R Work)



電池残量のお知らせ (AF12R Work)


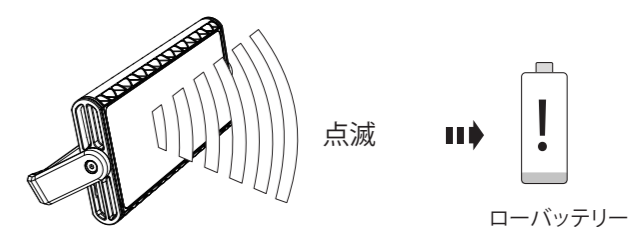


チャージシステム (AF12R Work)

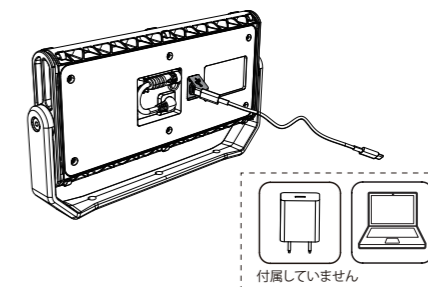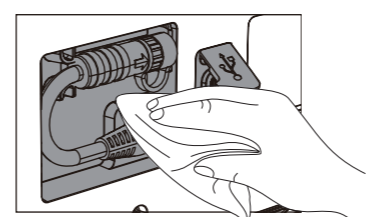


<10%	●○○○○○
20-40%	●●○○○○
40-60%	●●●○○○
60-80%	●●●●○○
≥80%	●●●●●○
100%	●●●●●●

スイッチロック機能

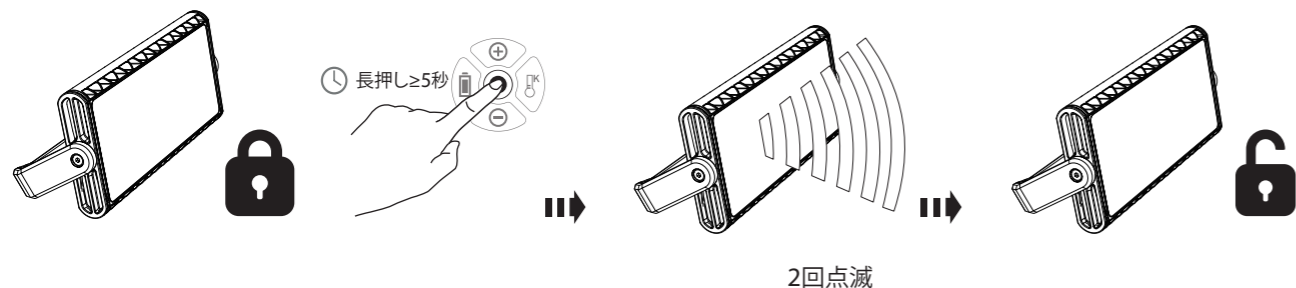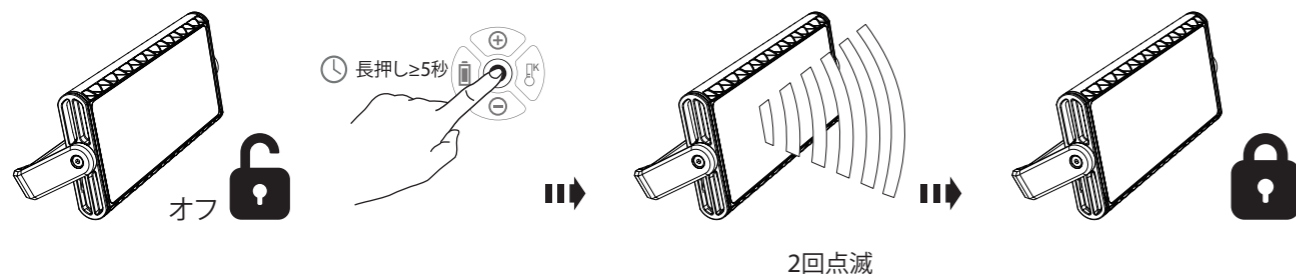


AF12R Work



<10%	●○○○○○
20-40%	●●○○○○
40-60%	●●●○○○
60-80%	●●●●○○
≥80%	●●●●●○
100%	●●●●●●

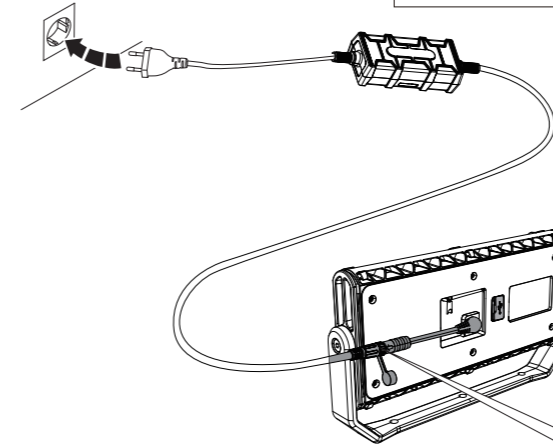


AF12C Work

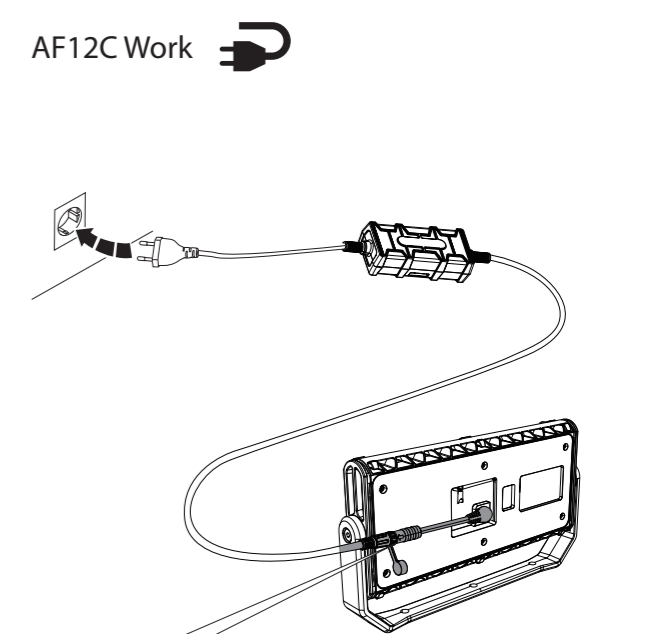


照射面からの最短距離

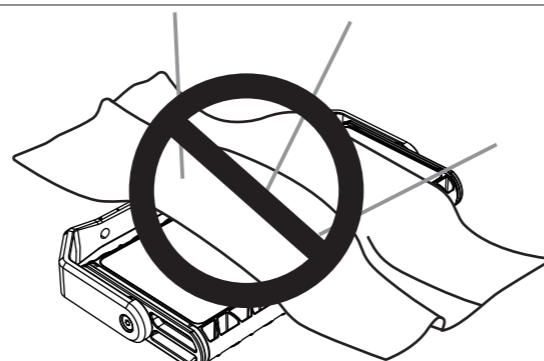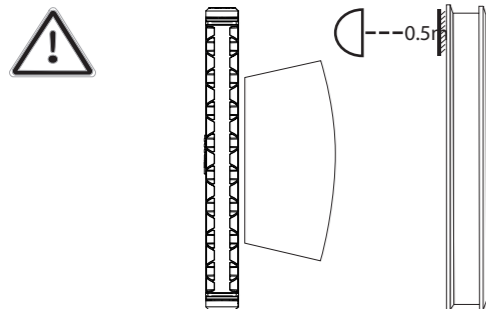


繋げる

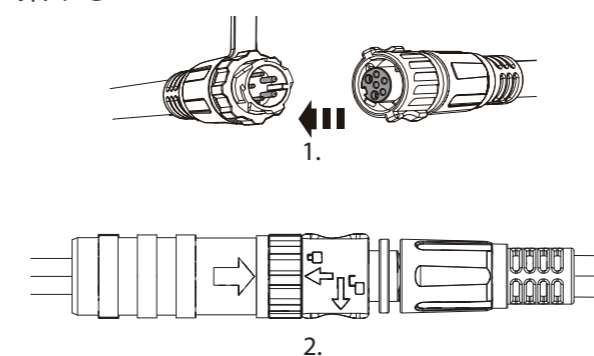


離す

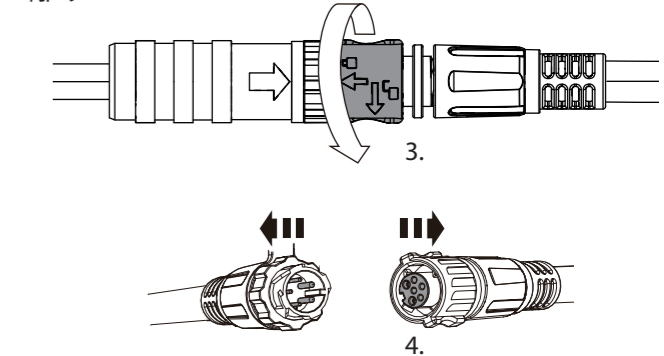



ディフューザー

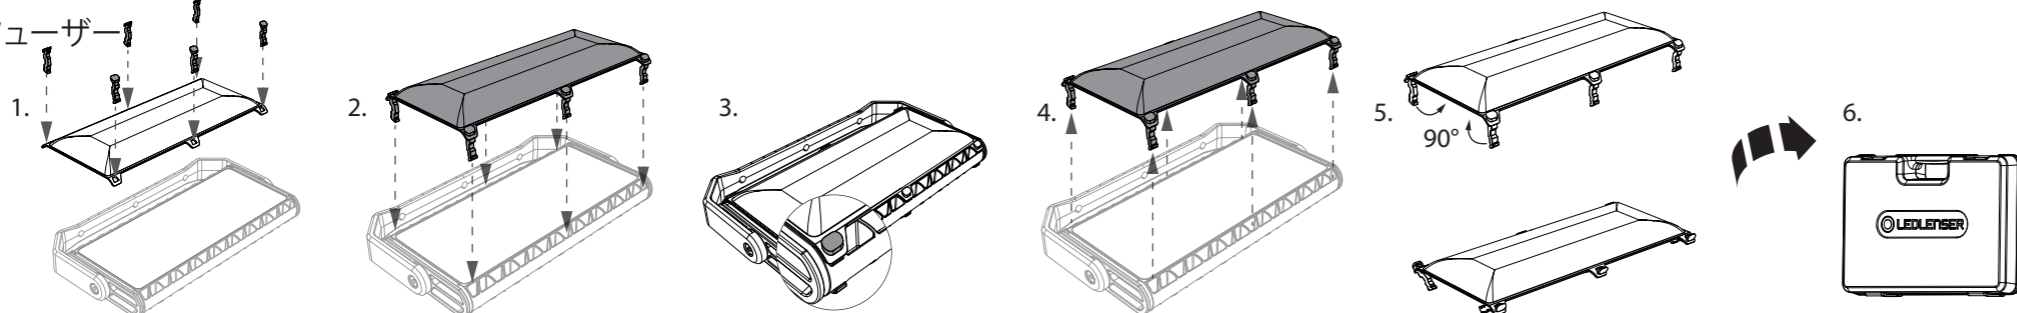

AF12R/AF12C Work

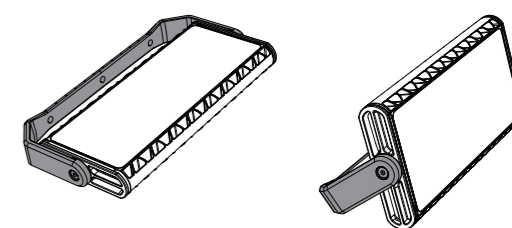

基本操作 (AF12R Work)

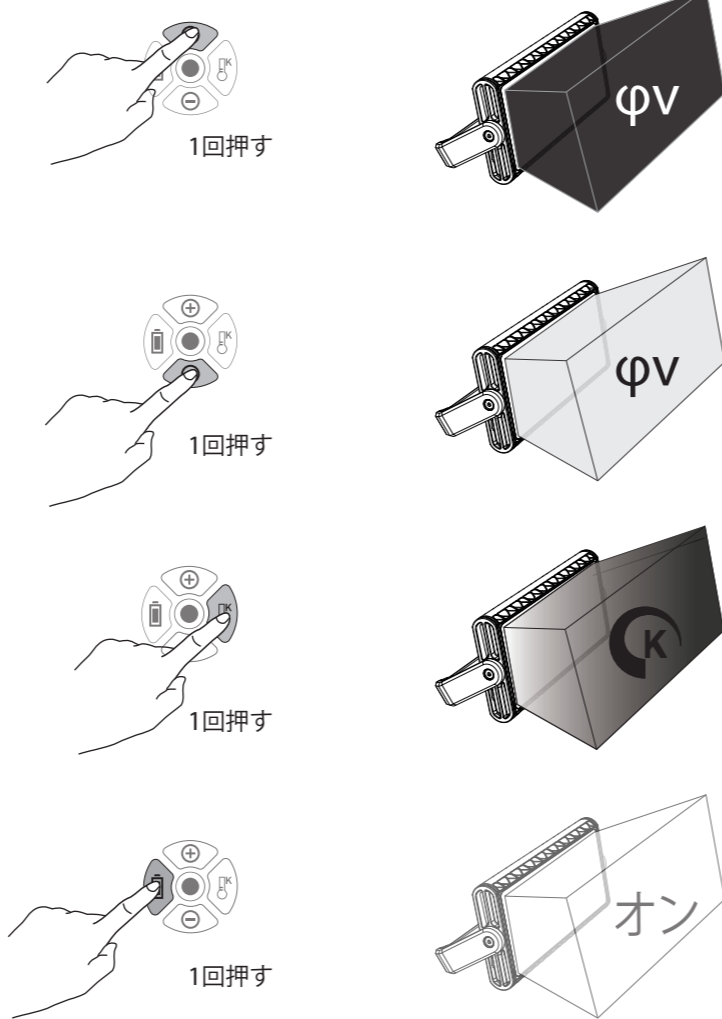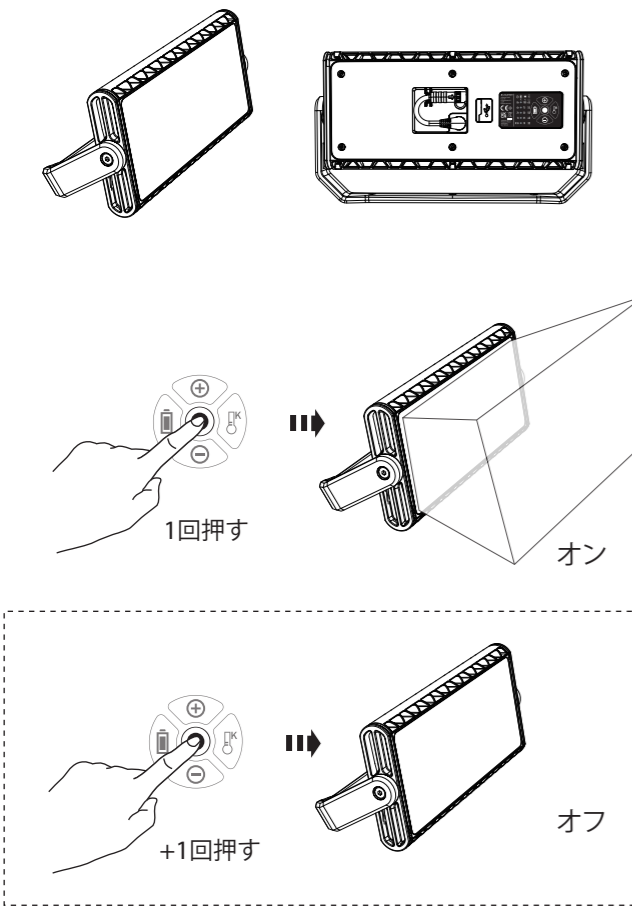


明るさ変更
10%→100%



明るさ変更
100%→10%

色温度
3000K ⇔ 6500K

バッテリーインジケーター

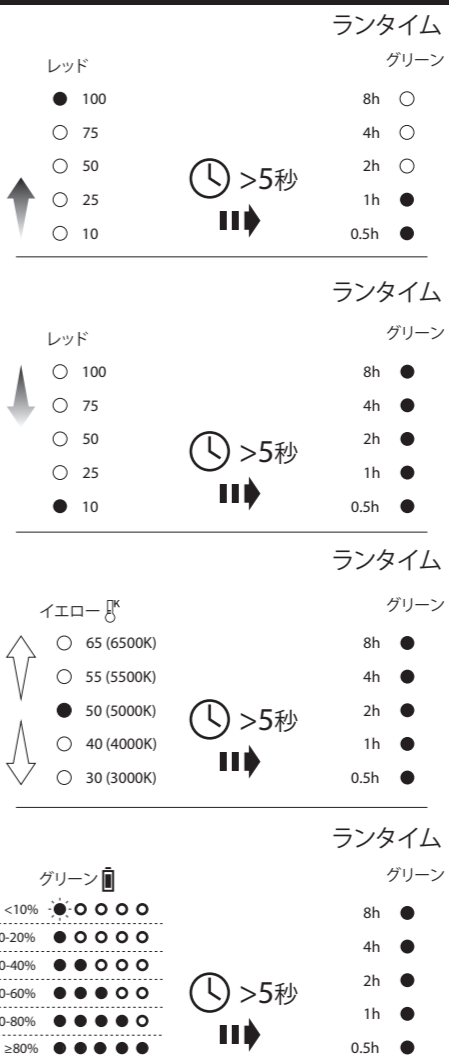



基本操作 (AF12C Work)

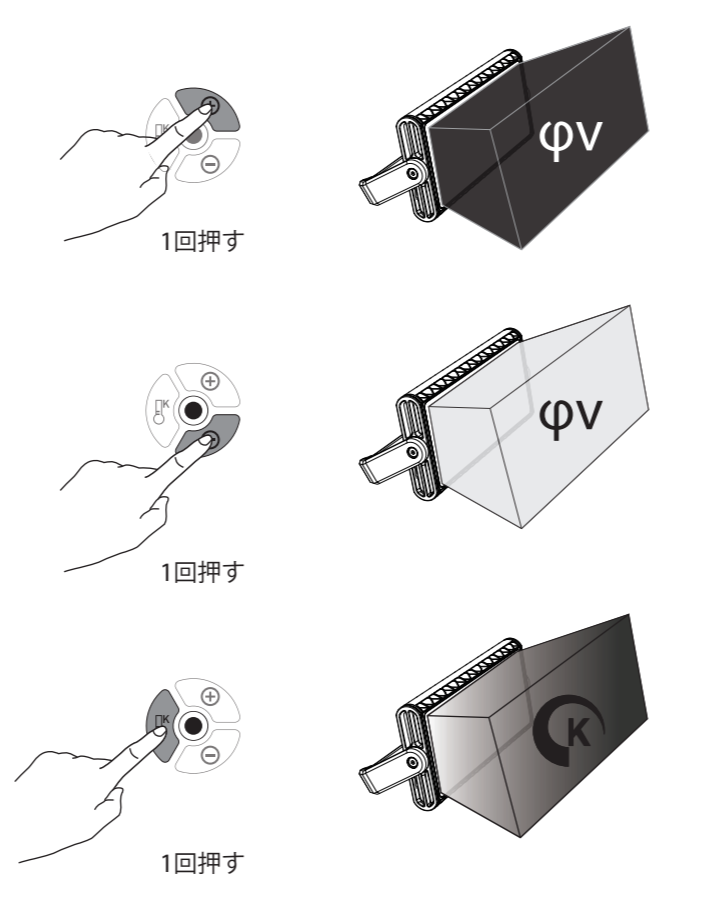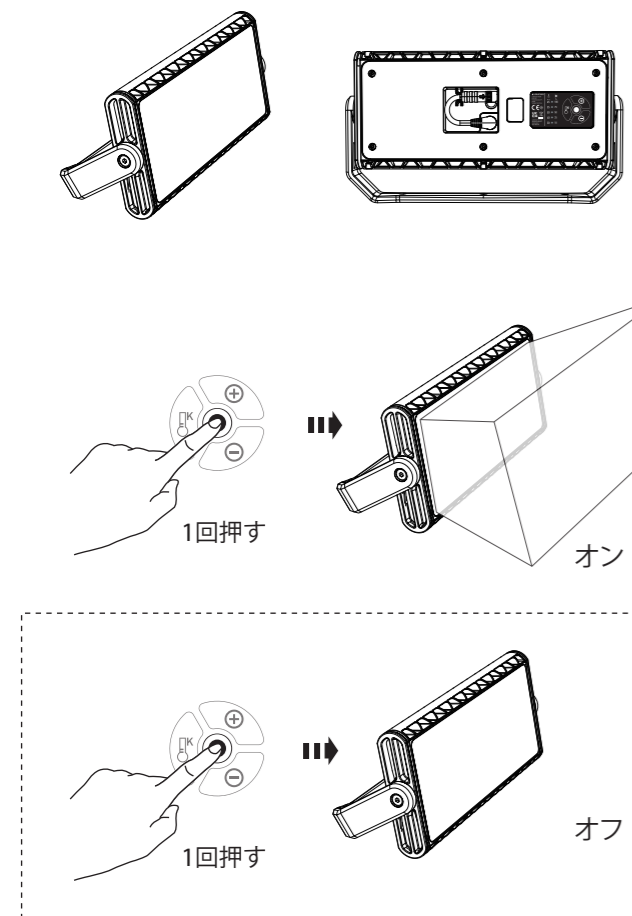


明るさ変更
10%→100%

明るさ変更
100%→10%

色温度
3000K ⇔ 6500K

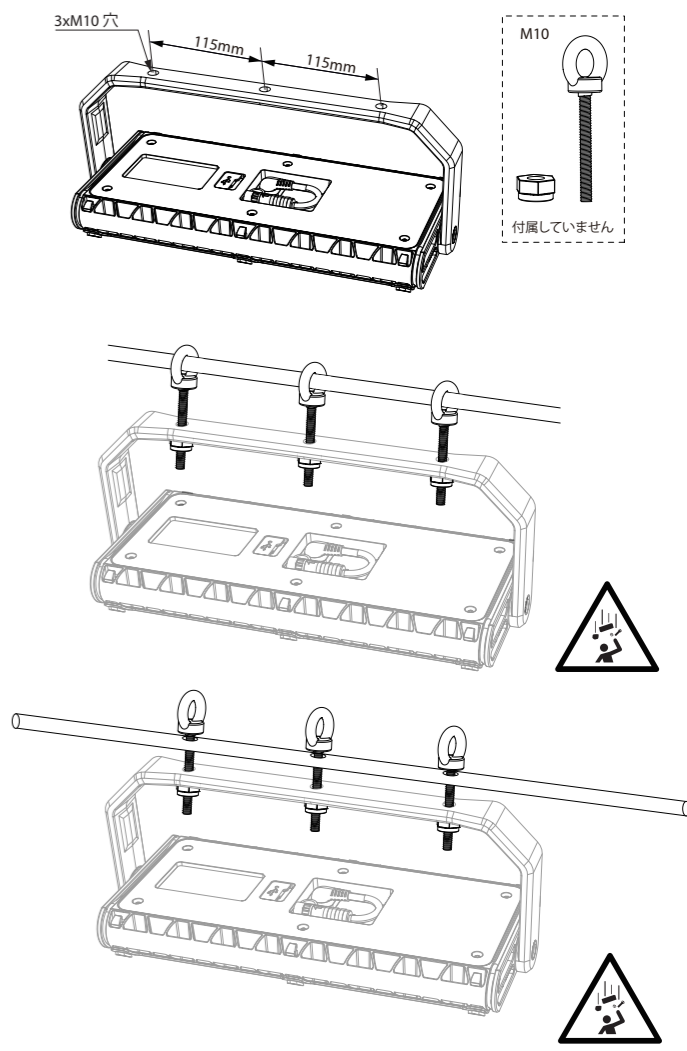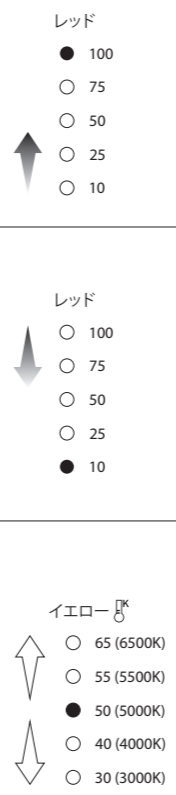

製品			
IP規格	IP67	IP44	IP20

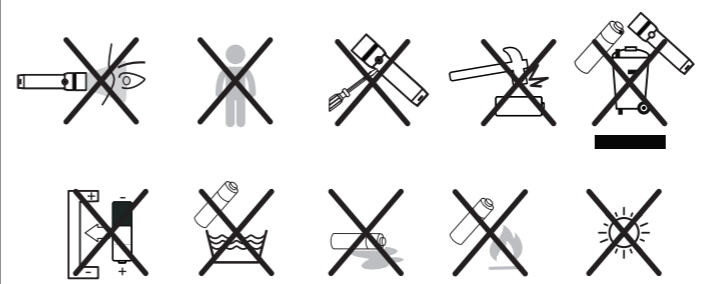

Ledlenser GmbH & Co. KG
Kronenstrasse 5-7 • 42699 Solingen • Germany
Phone +49 212/5948-0 Fax +49 212/5948-200
info@ledlenser.com

ledlenser.com

CE UK CA

AF12R/AF12C Work_OUG_VO
2023.08.22
1J12A0604