

SENSORES FOTOELÉTRICOS SÉRIE M18P

**MAIS CURTO,
MAIS POTENTE**

- ✓ DISTÂNCIAS DE DETECÇÃO DE PRIMEIRA CLASSE
- ✓ CORPO CURTO: M18 × 33 MM (VERSÃO COM CABO), M18 × 37 MM (VERSÃO COM CONECTOR)
- ✓ EXCELENTES CARACTERÍSTICAS DE SUPRESSÃO DE FUNDO COM LED PINPOINT
 - ✓ INTERFACE  IO-Link DISPONÍVEL NOS SENSORES PNP
- ✓ IMUNIDADE ÀS INTERFERÊNCIAS MÚTUAS
- ✓ MONTAGEM EMBUTIDA FÁCIL
- ✓ ACESSÓRIOS ESPECIAIS PARA EMISSÃO EM ÂNGULO RETO, FÁCEIS DE MONTAR

REFERÊNCIA	Nº ART.	FAIXA DE DETECÇÃO	FUNCIONAMENTO	CONEXÃO*
LTR-M18PA-PMK-403	620-600-168	3 ... 1.200 mm	Reflexão difusa	Cabo de 3 fios
LTR-M18PA-PMS-403	620-600-174	3 ... 1.200 mm	Reflexão difusa	Conector M12 4 pinos
LRR-M18PA-NMK-404	620-600-182	20 ... 7.000 mm	Retroreflexão	Cabo de 3 fios
LRR-M18PA-NMS-404	620-600-188	20 ... 7.000 mm	Retroreflexão	Conector M12 4 pinos
LLR-M18PA-NMK-400	620-600-194	0 ... 30.000 mm	Barreira (emissor)	Cabo de 3 fios
LLR-M18PA-NMS-400	620-600-195	0 ... 30.000 mm	Barreira (emissor)	Conector M12 4 pinos
LLR-M18PA-NMK-404	620-600-196	0 ... 30.000 mm	Barreira (receptor)	Cabo de 3 fios
LLR-M18PA-NMS-404	620-600-202	0 ... 30.000 mm	Barreira (receptor)	Conector M12 4 pinos
LHR-M18PA-PMK-403	620-600-208	10 ... 250 mm	Supressão de fundo	Cabo de 3 fios
LHR-M18PA-PMS-403	620-600-214	10 ... 250 mm	Supressão de fundo	Conector M12 4 pinos
LHR-M18PA-TMK-403	620-600-220	10 ... 250 mm	Supressão de fundo	Cabo de 3 fios
LHR-M18PA-TMS-403	620-600-226	10 ... 250 mm	Supressão de fundo	Conector M12 4 pinos


*Versões NPN e com cabo também disponíveis

ACESSÓRIOS 90°	REFERÊNCIA	Nº ART.	MATERIAL	ADEQUADO PARA	
	LTW-M18PA-000	622-000-096	ABS / PMMA	LTR-M18PA, LRR-M18PA	
	LHW-M18PA-000	622-000-098	ABS / PMMA	LHR-M18PA	
	LLW-M18PA-000	622-000-097	ABS / PMMA	LLR-M18PA	

PRODUTO EM DESTAQUE

SENSOR DE REFLEXÃO DIRETA COM SUPRESSÃO DE FUNDO

- LED Pinpoint
- Óptica especial Contrinex
- Excelente desempenho preto-sobre-branco
- Longa distância de detecção, 250 mm em branco, 225 mm em cinza e 200 mm em preto

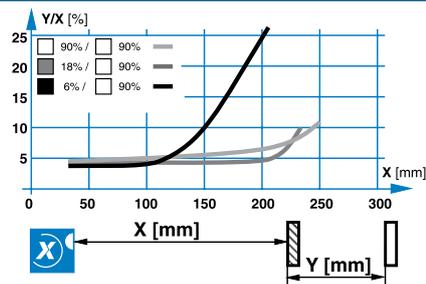

IO-Link

COMUNICAÇÃO INTELIGENTE COM OS SENSORES CONTRINEX

- Monitoramento contínuo dos dados do processo
- Diagnóstico contínuo do estado do sensor
- Configurações de parâmetros avançados
- Fácil verificação do identificador do sensor, para garantir que o sensor correto está no lugar certo



As condições de entrega e o direito à modificação do design estão reservados.

SEDE

CONTRINEX SA Eletrônica industrial
Route du Pâqui 3 – PO Box – CH-1720 Corminboeuf – Suíça
Tel: +41 26 460 46 46 – Fax: +41 26 460 46 40
Internet: www.contrinex.com – E-mail: info@contrinex.com



www.contrinex.com

