



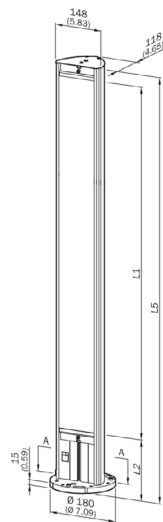
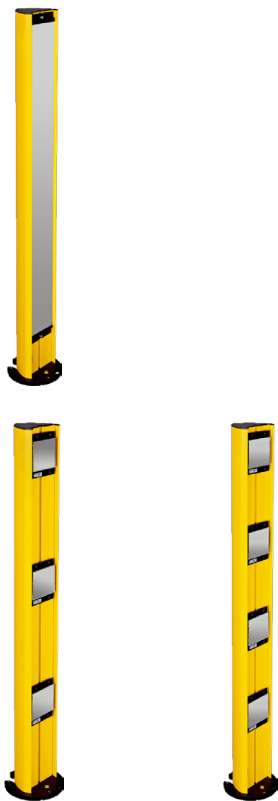



✓ Suitable for safety light curtain YBxS/YBB/YCA series



- ① Leveling screws M12 (hex socket head)
- ② Thread M8
- ③ For rotary fastening M12 (e.g., steel anchoring rod)
- ④ Spirit level

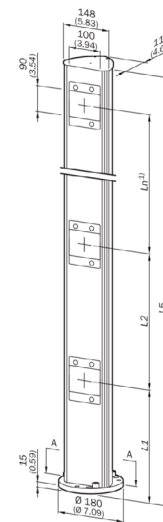

- ① Leveling screws M12 (hex socket head)
- ② Thread M8
- ③ For rotary fastening M12 (e.g., steel anchoring rod)
- ④ Spirit level

### MECHANICAL DATA

Assembly screw (included)	3 x M10
Reduction of range after reflection	10%




### AVAILABLE TYPE

Part number	Part reference	Length L1	Length L2	Length L3	Length L4	Length L5	Weight
605 000 778	YXC-1280-M11	1082 mm	-	-	-	1281 mm	9330 g
605 000 779	YXC-1715-M11	1532 mm	-	-	-	1716 mm	12650 g
605 000 780	YXC-2015-M11	1682 mm	-	-	-	2016 mm	14410 g
605 000 781	YXC-2215-M11	1832 mm	-	-	-	2216 mm	15430 g
605 000 782	YXC-1185-M23	300 mm	400 mm	400 mm	-	1185 mm	6600 g
605 000 783	YXC-1285-M24	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	1285 mm	8800 g




Note: additional suffix can appear to indicate a revision version or a special version.

Operators of the products we supply are responsible for compliance with measures for the protection of persons. The use of our equipment in applications where the safety of persons might be at risk is only authorized if the operator observes and implements separate, appropriate and necessary measures for the protection of persons and machines. Terms of delivery and rights to change design reserved. Please check our website for updates.

✓ Convient pour barrière immatérielle série YBxS/YBB/YCA

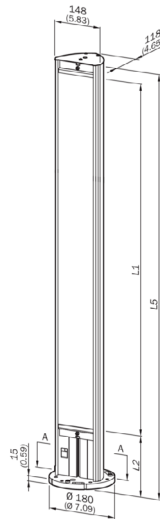

- ① Leveling screws M12 (flex socket head)
- ② Thread M8
- ③ For rotary fastening M12 (e.g., steel anchoring rod)
- ④ Spirit level

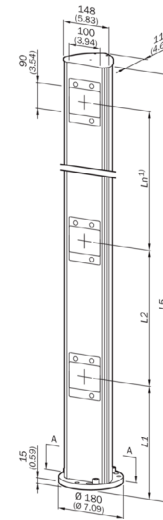

- ① Leveling screws M12 (flex socket head)
- ② Thread M8
- ③ For rotary fastening M12 (e.g., steel anchoring rod)
- ④ Spirit level

### DONNÉES MÉCANIQUES

Vis d'assemblage (incluses)	3 x M10
Réduction de la distance après réflexion	10%




### TYPE DISPONIBLE

Numéro d'article	Désignation	Longueur L1	Longueur L2	Longueur L3	Longueur L4	Longueur L5	Poids
605 000 778	YXC-1280-M11	1082 mm	-	-	-	1281 mm	9330 g
605 000 779	YXC-1715-M11	1532 mm	-	-	-	1716 mm	12650 g
605 000 780	YXC-2015-M11	1682 mm	-	-	-	2016 mm	14410 g
605 000 781	YXC-2215-M11	1832 mm	-	-	-	2216 mm	15430 g
605 000 782	YXC-1185-M23	300 mm	400 mm	400 mm	-	1185 mm	6600 g
605 000 783	YXC-1285-M24	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	1285 mm	8800 g




Remarque: la présence d'un suffixe supplémentaire indique une version révisée ou une version spéciale.

Les exploitants des produits que nous fournissons sont tenus d'assurer des mesures adéquates de protection des personnes. L'utilisation de nos appareils dans des applications comportant un risque possible pour la sécurité des personnes n'est admissible que si l'exploitant observe et met en œuvre des mesures séparées, appropriées et nécessaires pour la protection des personnes et des machines. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. Veuillez consulter régulièrement notre site web pour les mises à jour.

✓ Geeignet für Sicherheitslichtvorhang-Baureihe YBxS/  
YBB/YCA

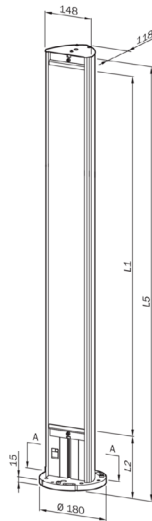

- ① Nivellierschrauben M12 (Innenschraube)
- ② Gewinde M8
- ③ Für Drehbefestigung M12 (z. B. Schlaganker)
- ④ Nivellierblöcke

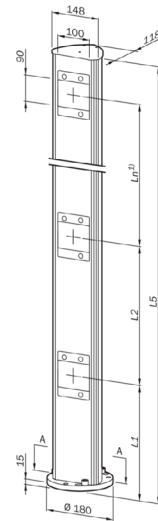

- ① Nivellierschrauben M12 (Innenschraube)
- ② Gewinde M8
- ③ Für Drehbefestigung M12 (z. B. Schlaganker)
- ④ Nivellierblöcke

### MECHANISCHE DATEN

Verbindungsschrauben (inbegriffen)	3 x M10
Reichweitesreduzierung nach Reflektion	10%

### TYPENSPEKTRUM

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge L1	Länge L2	Länge L3	Länge L4	Länge L5	Gewicht
605 000 778	YXC-1280-M11	1082 mm	-	-	-	1281 mm	9330 g
605 000 779	YXC-1715-M11	1532 mm	-	-	-	1716 mm	12650 g
605 000 780	YXC-2015-M11	1682 mm	-	-	-	2016 mm	14410 g
605 000 781	YXC-2215-M11	1832 mm	-	-	-	2216 mm	15430 g
605 000 782	YXC-1185-M23	300 mm	400 mm	400 mm	-	1185 mm	6600 g
605 000 783	YXC-1285-M24	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	1285 mm	8800 g

Hinweis: Im Fall einer überarbeiteten Version oder Sonderausführung kann die Bezeichnung auch durch eine Endung ergänzt werden.

Die Einhaltung der Personenschutzmaßnahmen obliegt dem Betreiber der von uns gelieferten Produkte. Der Einsatz unserer Geräte in Anwendungen, bei welchen die Sicherheit von Personen gefährdet sein könnte, ist nur dann zulässig, wenn der Betreiber gesonderte geeignete und notwendige Maßnahmen für die Personen- und Maschinensicherheit einhält und vornimmt. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Für aktualisierte Version besuchen Sie regelmässig unsere Homepage.