

LÍNEA AMALFI MONOMANDO LAVAPLATOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

CONEXIÓN

Por 2 flexibles M10x1/2" HI de 40 cm.

TIPO DE CIERRE

Cartucho cerámico 35 mm.

MATERIAL

Latón

CONSUMO

<9 Lts/min a 3 bares (Ahorro de agua).

NORMATIVA

Cumple con normativa Chilena NCH 700-2011.

INCLUYE

Set de instalación por FastFix, 2 flexibles de 40 cm.


TERMINACIÓN

-  Cromado
20AF5603200
-  Negro Mate
20AF5603220
-  Grafito Austral
20AF5603221
-  Bronce Andino
20AF5603281

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)


-  **aireador con ahorro**
Incluye aireador con ahorro de agua de hasta un 40%, respecto a un aireador normal.
-  **apertura en frío**
Innovador sistema que permite un ahorro de agua y energía debido a que el agua se calienta solo cuando la manilla se lleva hacia adelante.
-  **fastfix**
• Sistema de fijación rápida y práctica.
• Instalación sin uso de herramientas.

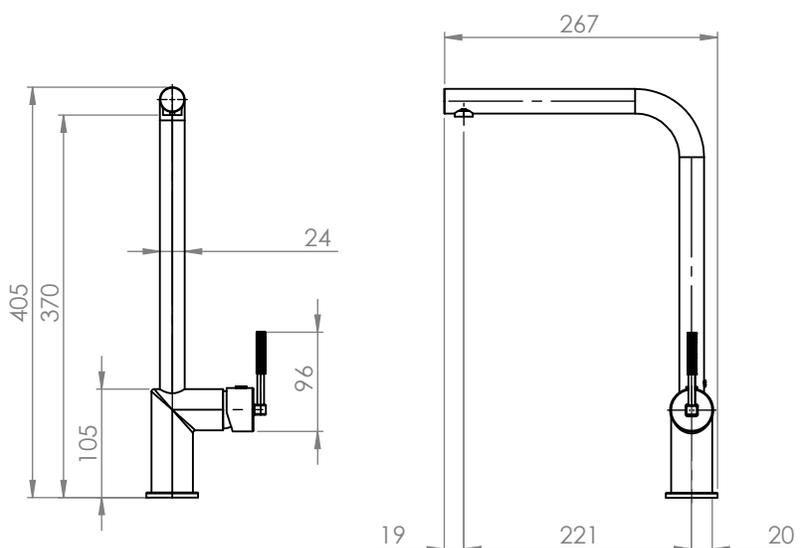

Garantía de por vida


Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a www.stretto.cl

LÍNEA AMALFI MONOMANDO LAVAPLATOS

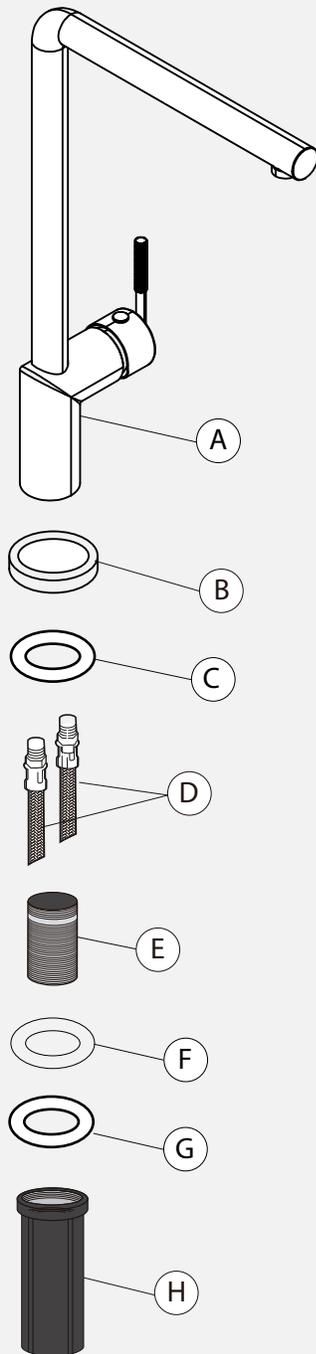


Componentes:


- A. Monomando
- B. Base
- C. O' Ring
- D. Flexibles 1/2"
- E. Tubo Roscado
- F. Arandela
- G. O' Ring
- H. Fast Fix

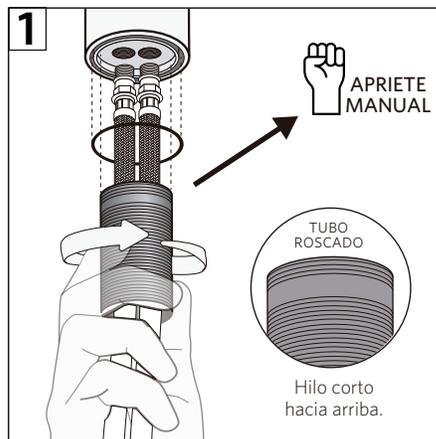

- 1- Introducir los flexibles a través del tubo roscado e insertar el O'ring en la base.
- 2- Conectar los flexibles a la base de la grifería y dar apriete manual.
- 3- Enroscar el tubo a la base de la grifería.

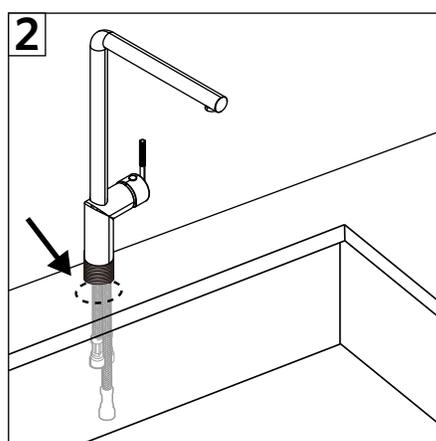


- 4- Posicionar la grifería en la perforación del lavaplatos introduciendo los flexibles por ella.

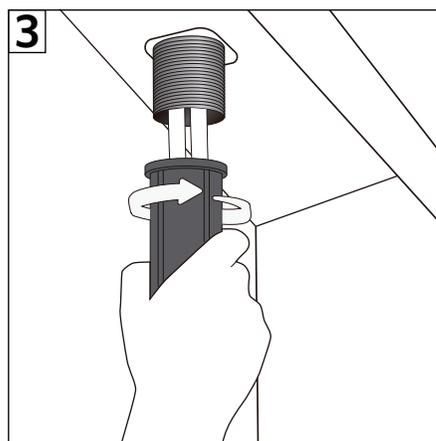

- 5- Por debajo del lavaplatos posicionar el Fast Fix y enroscar.

*El hilo del Fastfix debe ir hacia arriba.

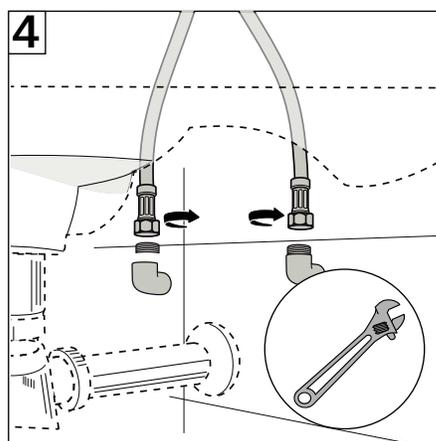

- 6- Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.