

LÍNEA ALASKA MONOMANDO LAVATORIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

CONEXIÓN

Por 2 flexibles M10x1/2" HI de 35 cm.

TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico 35 mm.

MATERIAL

Exterior: Metálico.

Interior: Polímero de Alta Resistencia (ABS).

CONSUMO

<9 Lts/min a 3 bares (Ahorro de agua).

NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE


Set de instalación rápida, 2 flexibles de 35 cm.

TERMINACIÓN





● Cromado
20AK5003400

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)

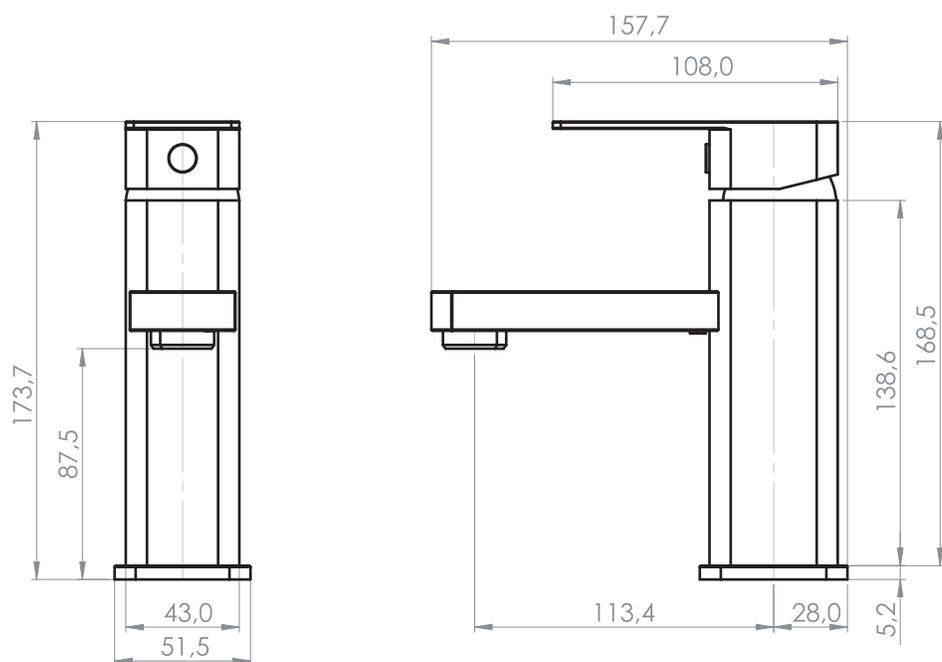


LÍNEA ALASKA MONOMANDO LAVATORIO

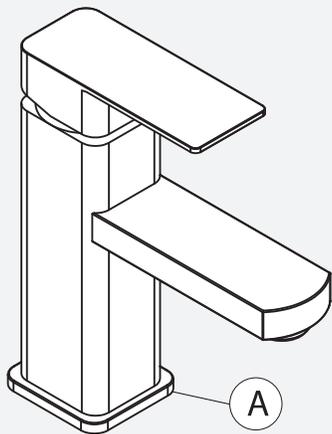


Componentes:


- A. Monomando
- B. O´Ring
- C. Flexibles 1/2"
- D. Tubo Roscado
- E. Tuerca

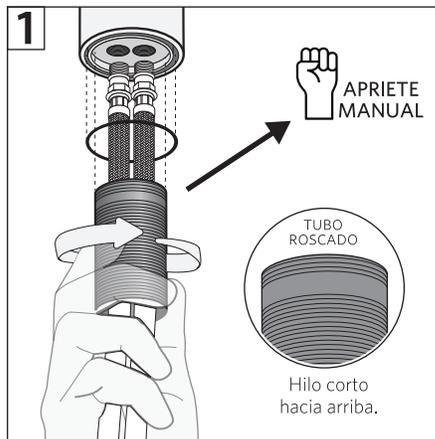

- 1- Introducir los flexibles a través del tubo roscado e insertar el O´ring en la base.
- 2- Conectar los flexibles a la base de la grifería y dar apriete manual.
- 3- Enroscar el tubo a la base de la grifería.

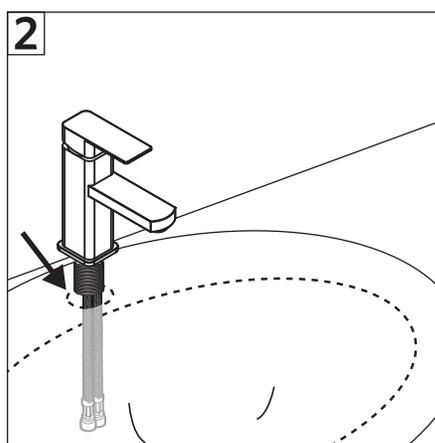


- 4- Posicionar la grifería en la perforación del lavatorio introduciendo los flexibles por ella.

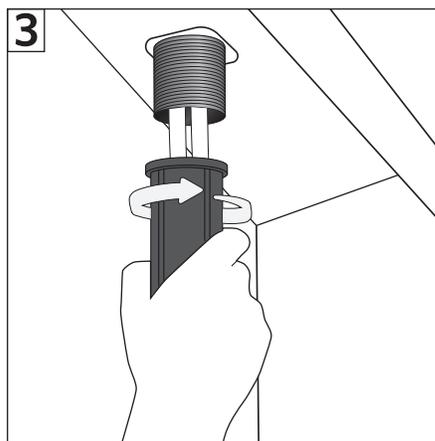

- 5- Por debajo del lavatorio posicionar la tuerca y enroscar.

*El hilo de la tuerca debe ir hacia arriba.

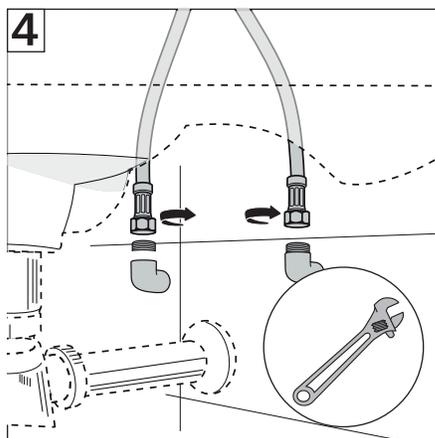

- 6- Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.