

LÍNEA ARIZONA COMBINACIÓN 8" LAVAPLATOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Manillas con apertura antihorario.

CONEXIÓN

Por 2 flexibles 1/2" HI-HI (No incluidos).

TIPO DE CIERRE

Vástago 1/4 de giro

MATERIAL

Cuerpo: Polímero de Alta Resistencia (ABS)

Caño: Acero Inoxidable (SS304).

CONSUMO

Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 Lt/Min. mínimo a 3 bares).

NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE



Set de instalación por tuerca de fijación.

TERMINACIÓN




 Cromado
20AZ1003000

DIBUJO TÉCNICO


*Dimensiones críticas sin escala (mm)

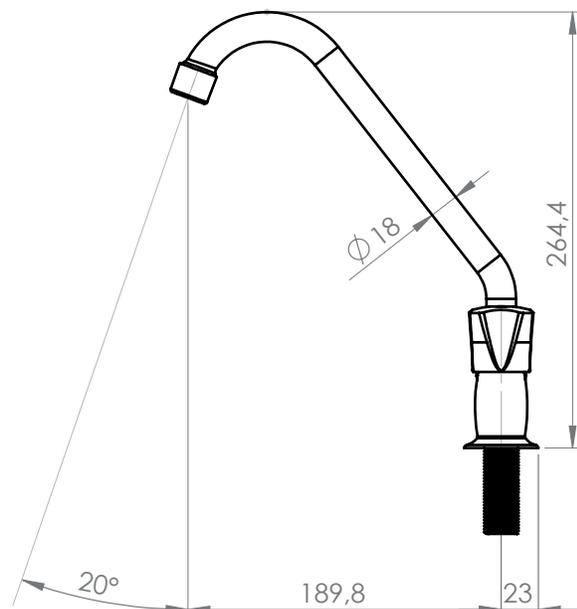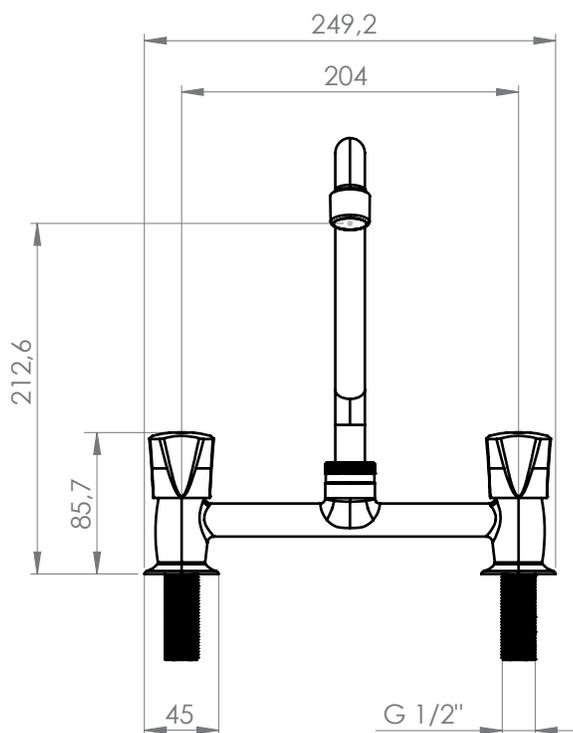


LÍNEA ARIZONA COMBINACIÓN 8" LAVAPLATOS

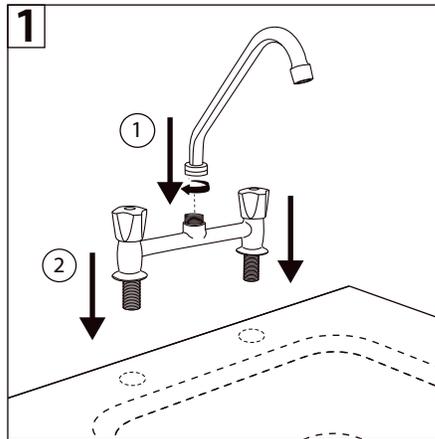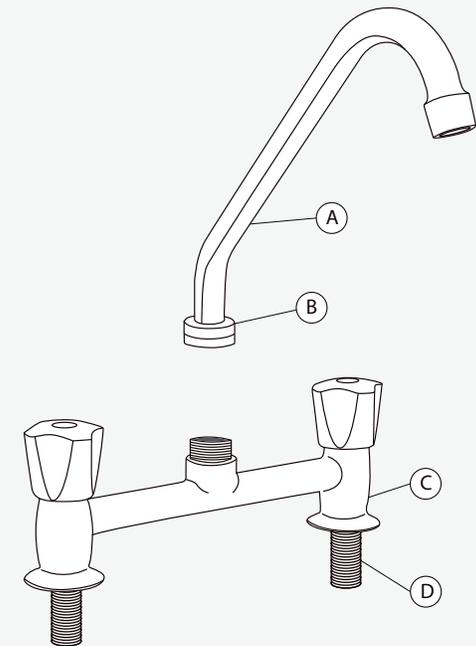

1- Fijar el caño al cuerpo de la grifería y dar apriete manual. Introducir el cuerpo por las perforaciones del lavaplatos.

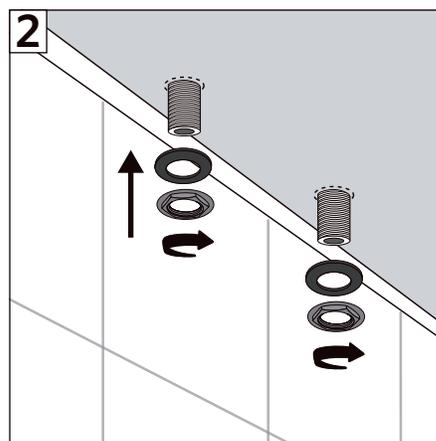

2- Por debajo del lavaplatos colocar la goma plana y la tuerca de fijación en el hilo de la grifería. Ajustar ambos componentes con la contratuerca.

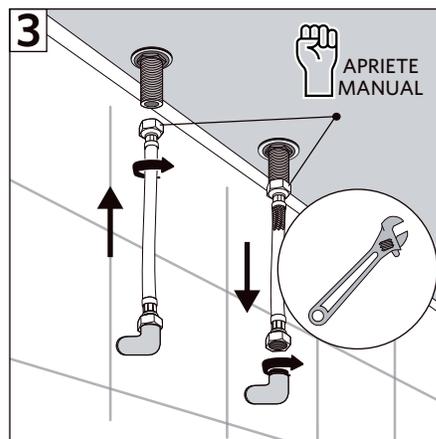

3- Ajustar firmemente los flexibles a los hilos de la grifería. Luego conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.

Componentes:

- A. Caño
- B. Tuerca del caño
- C. Cuerpo
- D. Tubo roscado
- E. Goma plana
- F. Tuerca de fijación