

LÍNEA BOGEN COMBINACIÓN 8" LAVAPLATOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Agua Caliente: Manillas con apertura horario.
Agua Fría: Manilla con apertura antihorario.

CONEXIÓN

Por 2 flexibles 1/2" HI-HI (No incluidos).

TIPO DE CIERRE

Vástago 1/4" de giro.

MATERIAL

Cuerpo: Polímero de Alta Resistencia (ABS).
Caño: Acero Inoxidable (SS304).

CONSUMO

Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 Lt/Min. mínimo a 3 bares).

NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE



Set de instalación por tuerca de fijación.

TERMINACIÓN

 Cromado
20BO1503400

DIBUJO TÉCNICO



*Dimensiones críticas sin escala (mm)

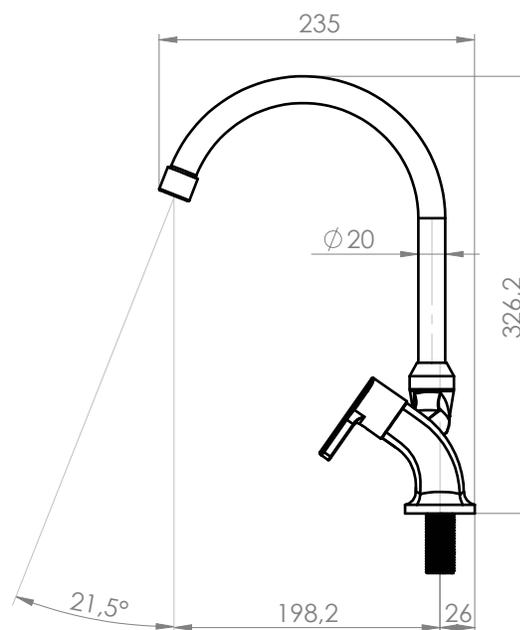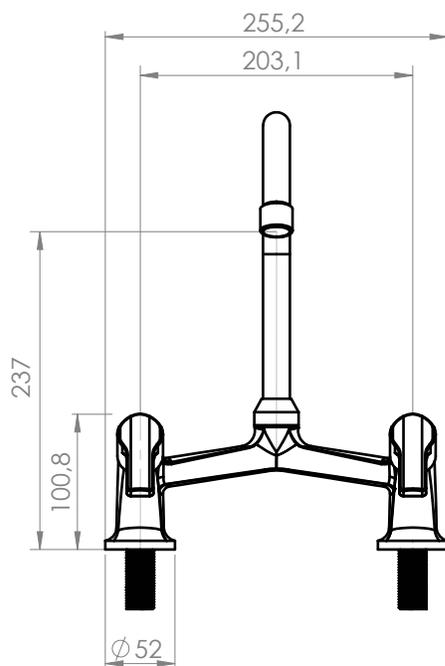

Garantía de 10 años


Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas
ingrese a www.stretto.cl

LÍNEA BOGEN COMBINACIÓN 8" LAVAPLATOS

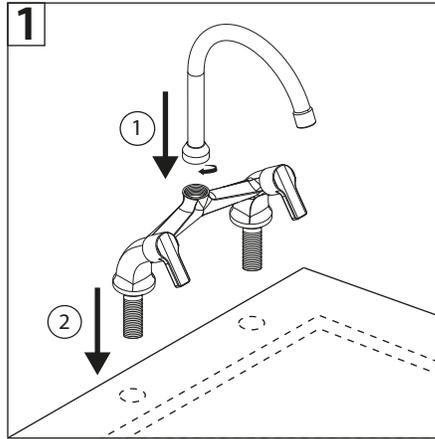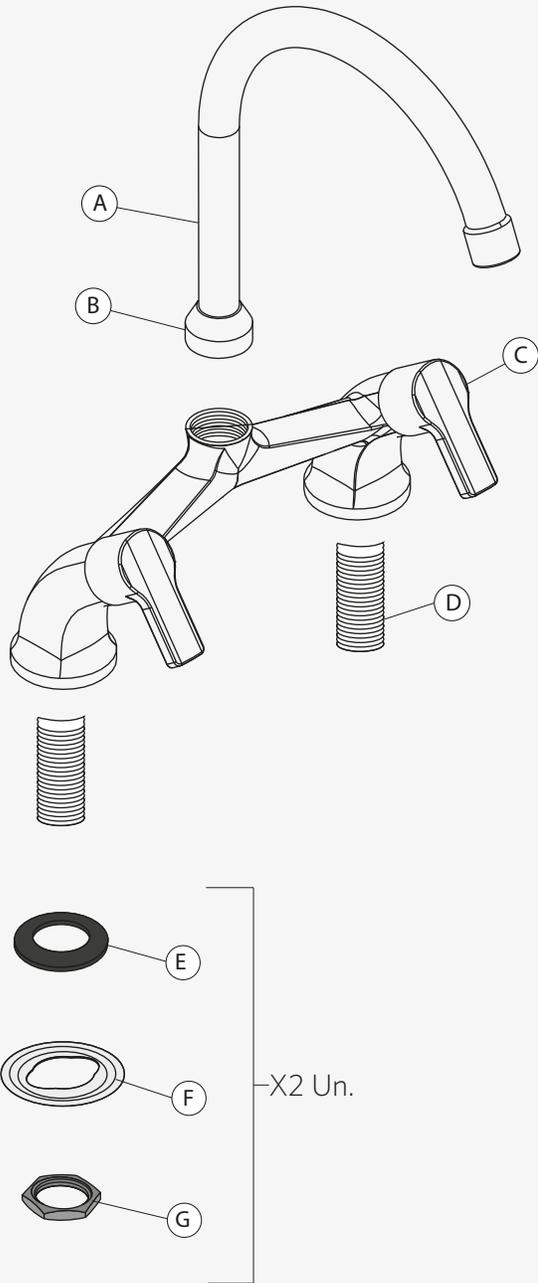


1-Fijar el caño al cuerpo de la grifería y dar apriete manual.

2-Introducir la grifería por las perforaciones del lavaplatos.

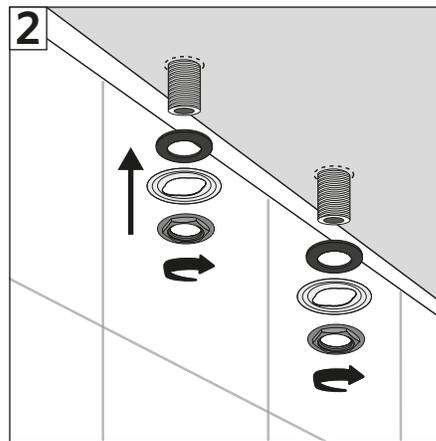

1- Por debajo del lavaplatos instalar las gomas planas y las placas metálicas en el hilo de la grifería.

*Ajustar ambos componentes con la contratuerca.

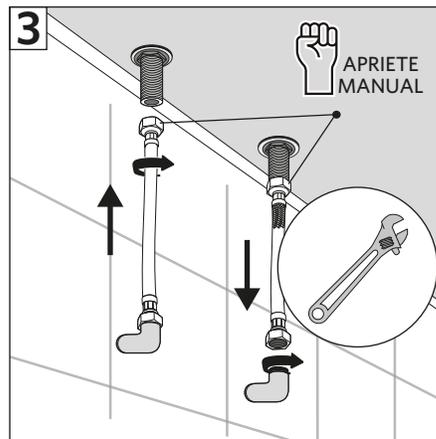

1-Ajustar firmemente los flexibles a los hilos de la grifería, luego, los otros extremos conectarlos a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.

Componentes:

- A. Caño
- B. Tuerca del caño
- C. Cuerpo
- D. Tubo roscado
- E. Goma plana
- F. Golilla
- G. Tuerca de fijación