

LÍNEA MOSSINI CRUZ MONOBLOCK LAVATORIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Apertura de paso del agua con giro antihorario.

CONEXIÓN

Por 2 flexibles Technoflex 1/2" HI de 35 cm

TIPO DE CIERRE

Vástago no desplazable.

MATERIAL

Latón (Aleación Cobre y Zinc).

CONSUMO

6,8 Lts/min a 3 bares.

NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE

Set de instalación por Herradura, 2 flexibles Technoflex de 35 cm.

TERMINACIÓN

● Cromado
20MC3503400

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)




eficiencia hídrica

- Eficiencia hídrica que garantiza un consumo óptimo.
- La norma chilena NCh 3196/2-2010, indica que un producto es eficiente cuando su caudal es menor a 9 lt/min (medido a 3 bar de presión).



airmix


- Tecnología que mezcla burbujas de aire con el agua.
- No altera el flujo.
- Permite ahorrar agua sin afectar la experiencia de uso.

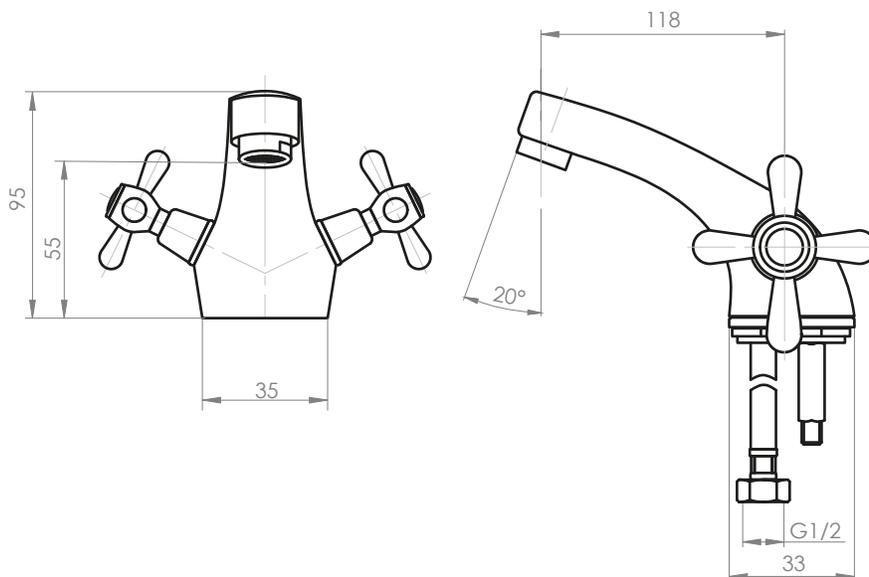

Garantía de por vida


Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a www.stretto.cl

LÍNEA MOSSINI CRUZ MONOBLOCK LAVATORIO

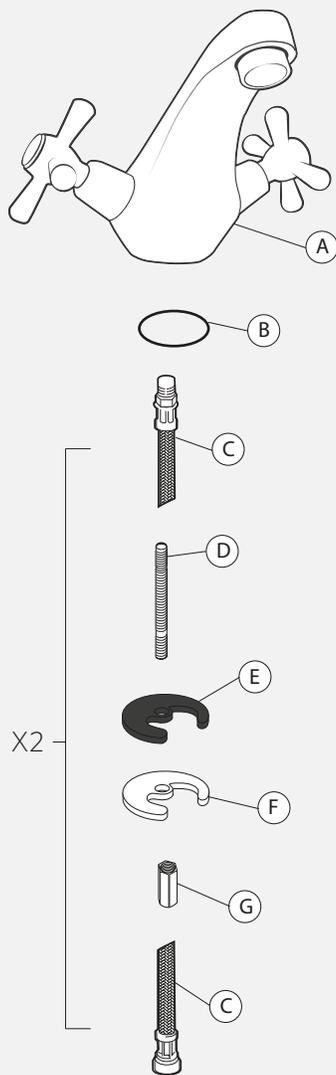


Componentes:

- A. Cuerpo
- B. O´Ring
- C. Flexible
- D. Espárrago
- E. Sello de goma
- F. Herradura
- G. Tuerca

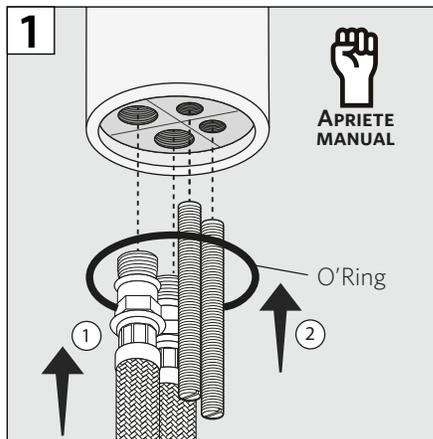


1-Conectar los flexibles y los espárragos en la parte inferior de la grifería, enroscar y dar apriete manual.

2- Insertar el O´Ring de goma

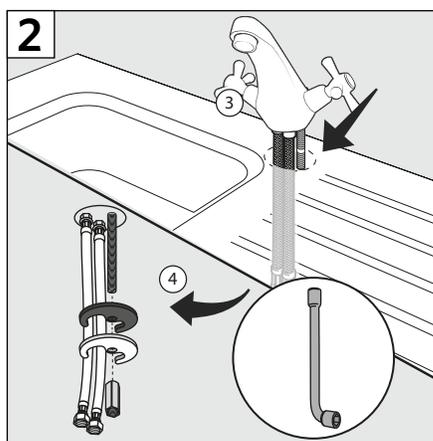

3- Ubicar la grifería en la perforación del lavaplatos, introducir los flexibles y espárragos.

4-Por debajo, uicar el sello de goma junto a la fijación de herradura, luego instalar las tuercas en los espárragos y apretar con la llave.

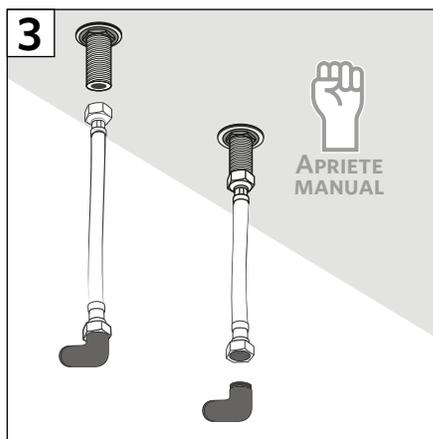

5- conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano y luego con la llave indicada dar un 1/4 de giro, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.