

LÍNEA GASFITERÍA DESAGÜE LAVAMANOS CON REBALSE HÍBRIDO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

Desagüe para lavamanos híbrido con sistema pop-up, con rebalse, sin tubería ni tuerca de descarga..

La goma cónica tiene un diseño diferenciador, con una perforación roscada que brinda un sello seguro libre de fugas.

Fabricado con polipropileno en su cuerpo. Rejilla y tapa Pop-Up en acero inoxidable AISI 304.

CONEXIÓN

Terminal HE G-1 1/4".

MATERIAL

Polipropileno y Acero Inoxidable AISI 304.

SISTEMA

Pop-Up.

TERMINACIÓN

 Cromado
20ST3295100

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)

INOX
SS304



acero **inoxidable**

- Alta resistencia a la corrosión e impactos físicos.



fastfix



Sistema de fijación rápida y práctica.

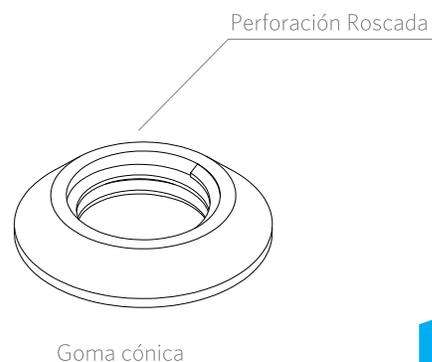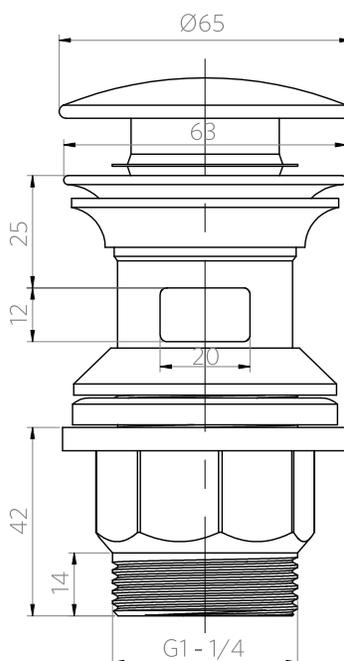


Garantía 3 años

Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a www.stretto.cl


LÍNEA GASFITERÍA DESAGÜE LAVAMANOS CON REBALSE HÍBRIDO

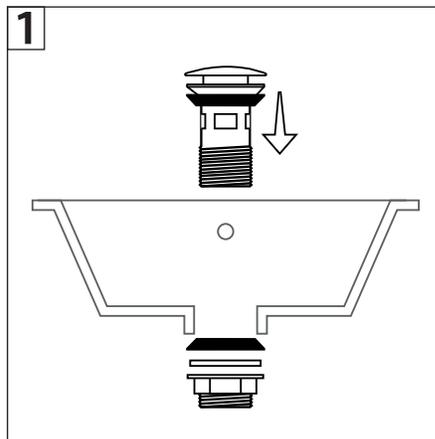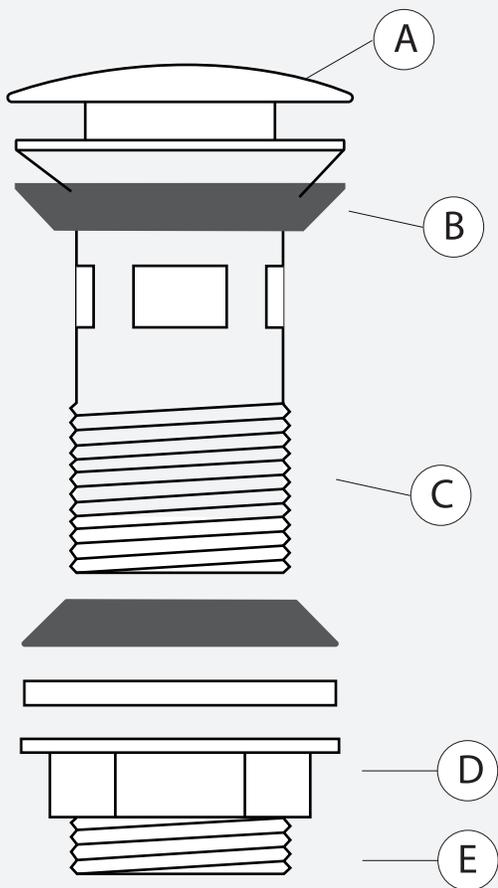

1-Ponga cuerpo principal dentro del lavamanos.

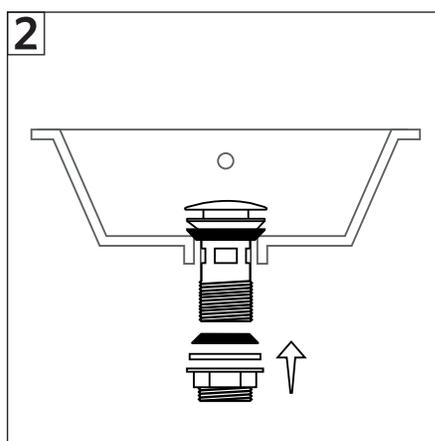

2-Ponga la goma y luego la tuerca en el cuerpo del desagüe.

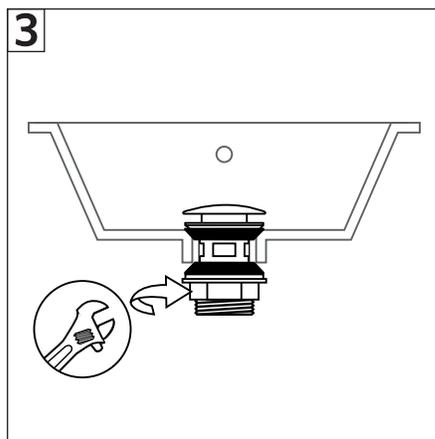

3- Comience a enroscar la tuerca de forma manual.

*Detalle: Con la llave, dar apriete final, solo 1/4 de giro.

Componentes:

- A. Pop-Up
- B. Goma
- C. Cuerpo Principal
- D. Goma
- E. Tuerca