

LÍNEA VERMONT MONOMANDO EMPOTRADO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

CONEXIÓN

A muro, con conexión directa a cañerías.

TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico 35mm.

MATERIAL

Acero Inoxidable SS304.

CONSUMO

Cumple con normativa en ahorro de agua (12 Lt/Min. mínimo a 3 bares).

NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE

Sistema de instalación por unión roscada de 1/2" Hi (Cuerpo).



TERMINACIÓN

 Cromado
20VT5703401


 Inox Satinado
20VT5703400

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)

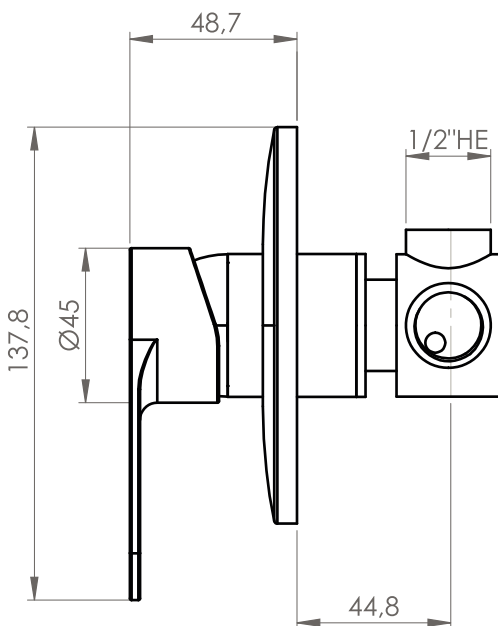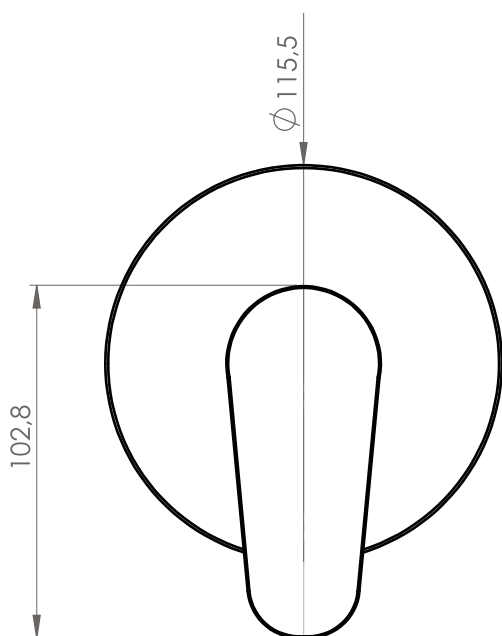


LÍNEA VERMONT MONOMANDO EMPOTRADO

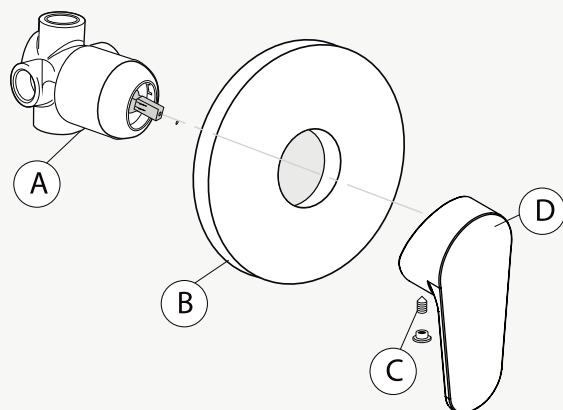


Componentes:


- A. Cuerpo
- B. Embellecedor
- C. Prisionero
- D. Llave monomando

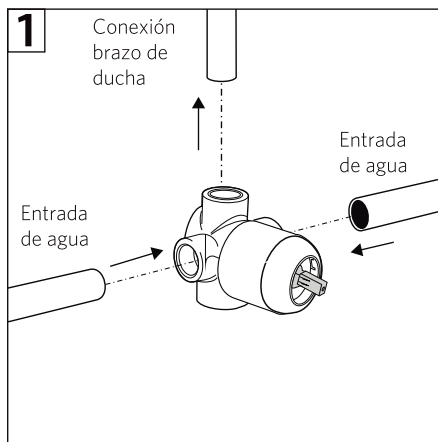


1-Conectar las cañerías al cuerpo principal.

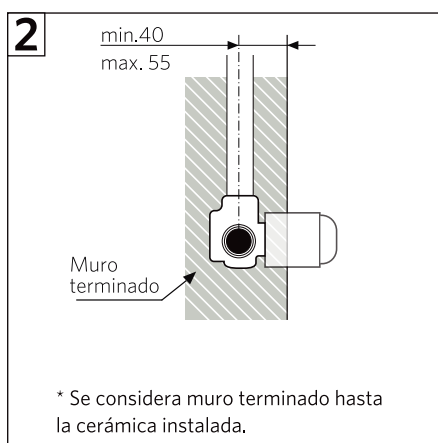

2-El cuerpo del producto deberá quedar empotrado a una profundidad de 40mm como mínimo y 55mm como máximo, desde el eje de las cañerías hasta el muro terminado.

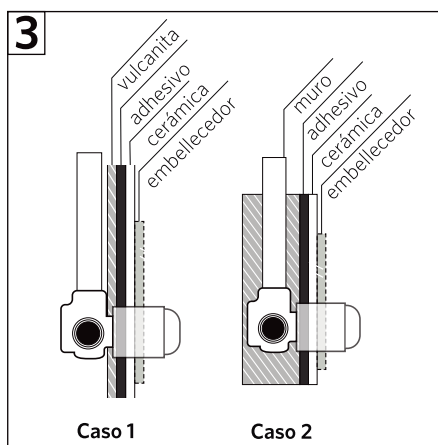

3-Casos de muros terminados.

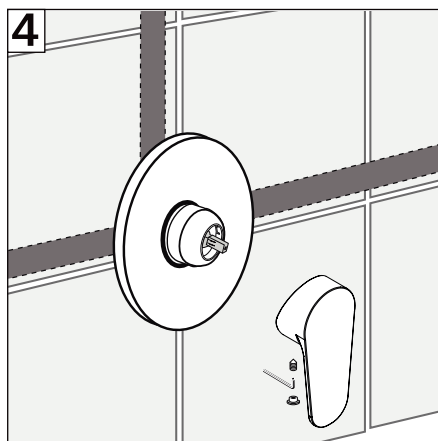

4-Insertar el embellecedor luego de sellar el muro con la cerámica. Luego instalar la manilla apoyado con una llave Allen para el prisionero y finalmente colocar la gomita.