

## MAMPARA HOJA FIJA 6 MM LÍNEA AGORI



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### DESCRIPCIÓN

Esta mampara fija, con vidrio templado de 6 mm, garantiza durabilidad y seguridad. Su diseño sin partes móviles minimiza el mantenimiento, ofreciendo una instalación sencilla y estable. El vidrio templado asegura resistencia, ideal para espacios que requieren una barrera eficaz y estética.

#### MATERIAL

Perfiles de aluminio cromado.

Vidrio templado de 6 mm.

Sello impermeable PVC.

#### CONEXIÓN

Tornillos de fijación de acero inoxidable.

#### NORMATIVA

Vidrios certificados bajo estándares Europeos.


#### INCLUYE

Kit de fijación.

#### TERMINACIÓN

Transparente.

|                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dibujo técnico</b> | Dimensiones en mm                                                                                                                                         |
| <b>Tolerancia</b>     | 1.- Tolerancia dimensional de los perfiles: +/- 3 mm<br>2.- Tolerancia del espesor de los perfiles: >= 1mm<br>3.- Tolerancia espesor de vidrio +/- 0,4 mm |

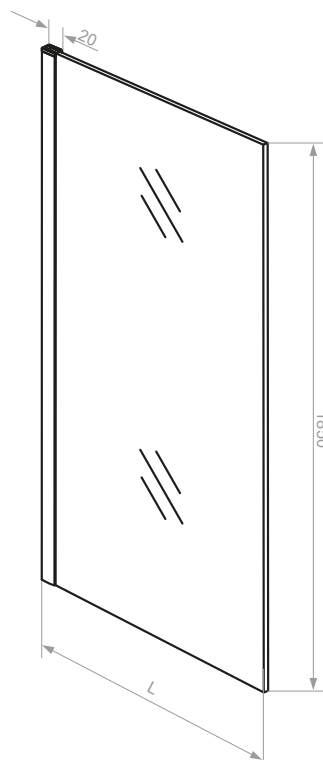

### RANGO DE AJUSTE

| Código Producto | Largo L mm      |
|-----------------|-----------------|
| 65PB9006085     | 600 (595-605)   |
| 65PB9007085     | 700 (695-705)   |
| 65PB9008085     | 800 (795-805)   |
| 65PB9009085     | 900 (895-905)   |
| 65PB9010085     | 1000 (995-1005) |



Garantía de 2 años

Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas


ingrese a [www.stretto.cl](http://www.stretto.cl)



## MAMPARA HOJA FIJA 6 MM LÍNEA AGORI

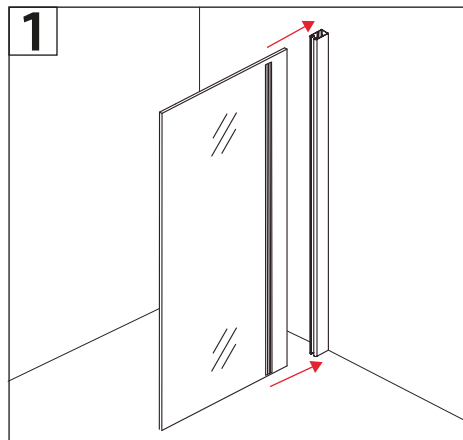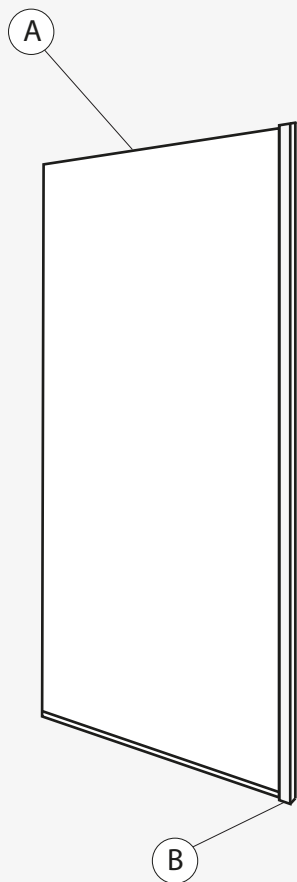

1-Utilizar silicona estructural para fijar la perfilería al receptáculo y al muro.

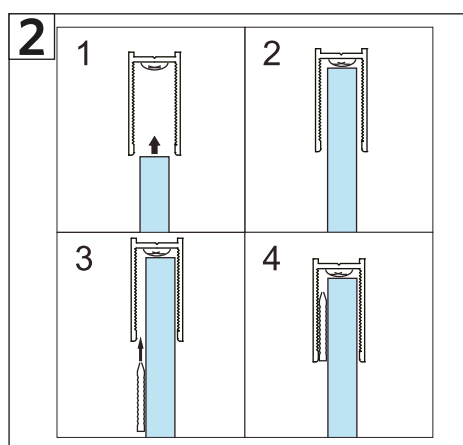



2- Instalar el vidrio de 6 mm en el perfil y ensamblar el sello de goma de PVC en el lado que quedará dentro del receptáculo, para evitar filtraciones.

### Componentes:

- A. Mampara.
- B. Perfil de Aluminio.



## LÍNEA ZEUS RECEPTÁCULO 15 CM DE ALTO

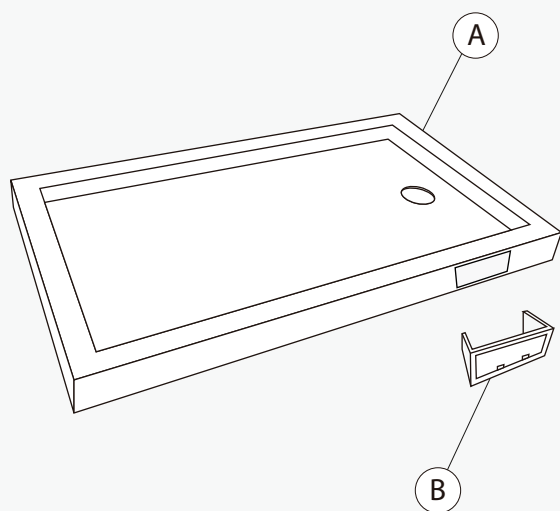


### Componentes

- A. Receptáculo de ducha
- B. Celosía


### Complementos

- C. Desagüe circular (no incluido)

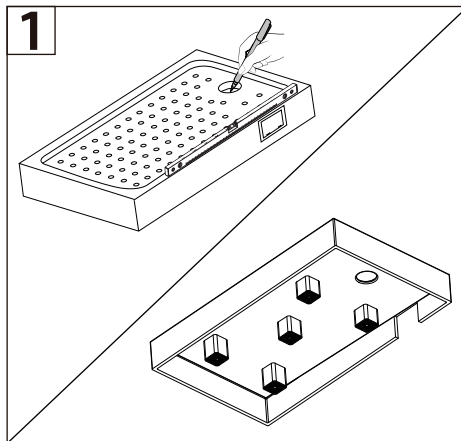

1. Asegurar que el piso esté nivelado.


Posicionar el receptáculo en el lugar deseado, luego marcar en el piso la ubicación del desagüe y también la de los bloques soportantes. De preferencia aplicar mortero adhesivo en el piso y bloques. (Para receptáculos de largo inferior a 1,4 m se usan 5 bloques de soporte. Para receptáculos de largo superior a 1,4 m se usan 7 bloques de soporte).

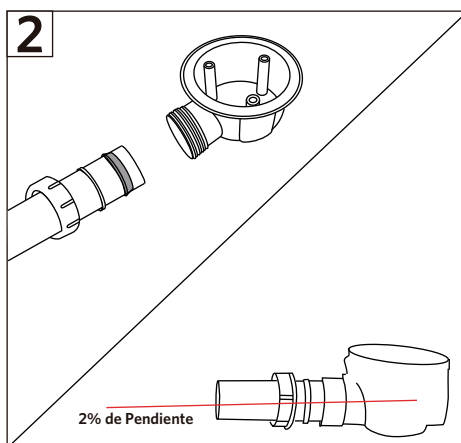

2. Inserte en la cañería que unirá al desagüe, la tuerca, la arandela y el O'ring (sello).


Una vez que el sello este hecho, verter agua inundando el desagüe para verificar que no tenga filtraciones.

En la instalación del desagüe y tubo de descarga, debe asegurar una pendiente de 2%.

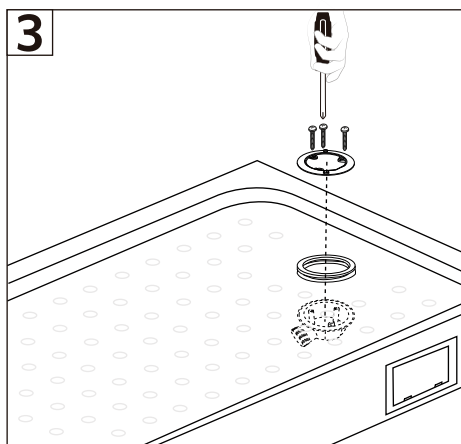

3. Una vez que el desagüe este instalado al tubo de descarga, colocar la goma sello en la perforación de descarga del receptáculo.

Posicionar el receptáculo sobre el cuerpo del desagüe, asegurando un correcto centrado. **Y siga las instrucciones de instalación indicadas en la ficha técnica de su desagüe.**

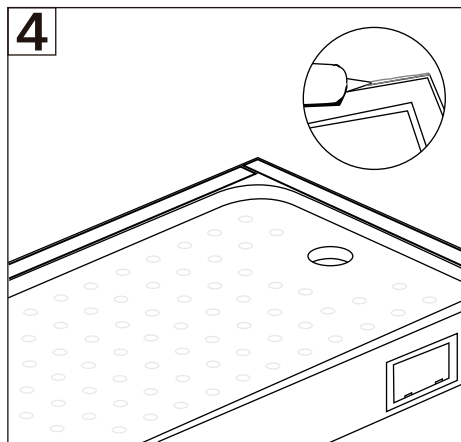

4. Cubrir los bordes superiores del receptáculo con cinta de papel dejando un espacio suficiente, entre la pared y la cinta para aplicar el sello de silicona.

Aplicar el sello de silicona de manera uniforme y continua.

## DESAGÜE CIRCULAR PARA RECEPTÁCULO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### DESCRIPCIÓN

Desagüe para receptáculo acrílico con sifón.  
Sifón extraíble para una rápida limpieza.  
Sello de silicona bilabial de fácil instalación.  
Instalación de sello superior y cuerpo a través de pernos de fijación.

#### MATERIAL

Cuerpo de Polipropileno.

#### INCLUYE



Pernos de fijación de acero inoxidable.

#### TERMINACIÓN

● Cromado  
22PB4013006

### DIBUJO TÉCNICO

Dimensiones en mm.  
Con 3% de Tolerancia

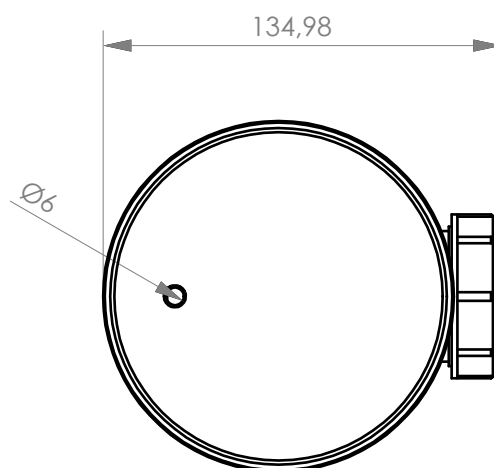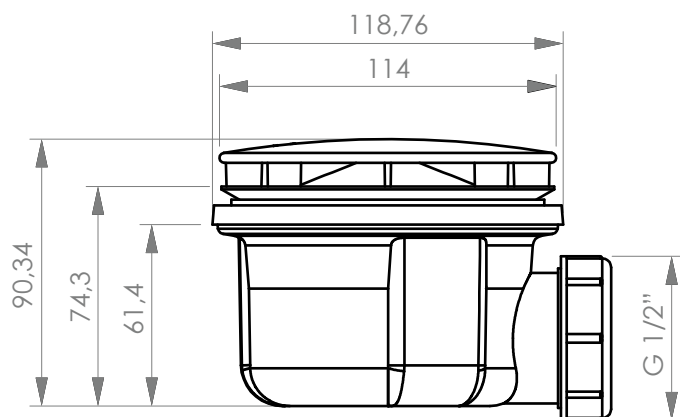

#### COMPLEMENTOS COMPATIBLES (No incluido)


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 64PB1001006 | 64PB1001016 | 64PB1001012 | 64PB1001017 |
| 64RS0911070 | 64PB1001014 | 64PB1001015 | 64PB1001009 |
| 64PB0912070 | 64PB1001008 | 64PB1001018 | 64PB1001013 |
| 64PB0913070 |             |             |             |
| 64PB0914070 |             |             |             |
| 64PB0915070 |             |             |             |

Garantía de 5 años  
Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas  
ingrese a [www.stretto.cl](http://www.stretto.cl)




**stretto**

## DESAGÜE CIRCULAR PARA RECEPTÁCULO

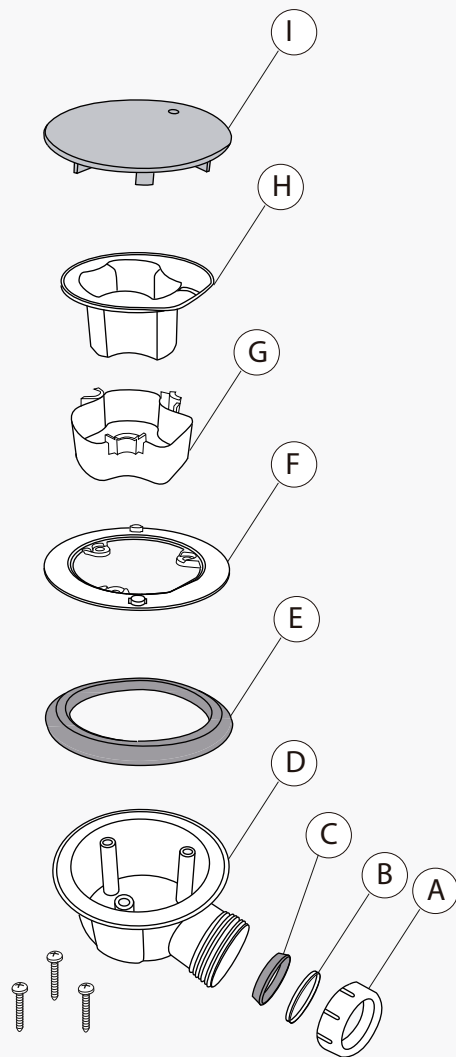


### Componentes

- A. Tuerca
- B. Arandela plástica
- C. O'ring de tubería
- D. Cuerpo de desagüe
- E. Sello de goma
- F. Anillo superior
- G. Vaso
- H. Canastillo
- I. Embellecedor

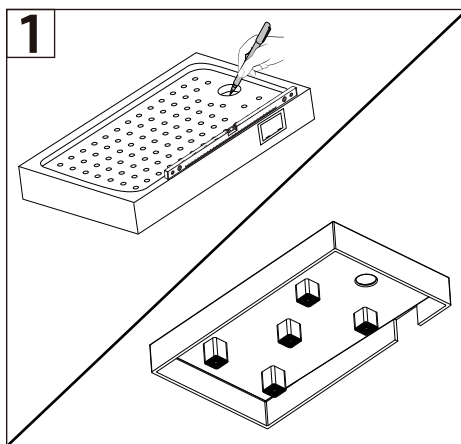

1. Asegurar que el piso esté nivelado.

Posicionar el receptáculo, marcar en el piso la ubicación del desagüe y también la de los bloques soportantes. De preferencia aplicar mortero adhesivo en el piso y bloques. (Para receptáculos de largo inferior a 1,4 m se usan 5 bloques de soporte. Para receptáculos de largo superior a 1,4 m se usan 7 bloques de soporte).

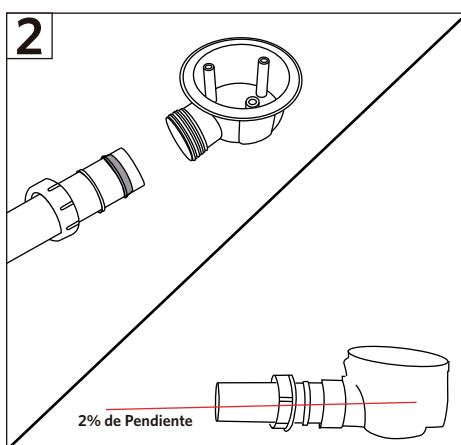


2. Inserte en la cañería que unirá al desagüe, la tuerca, la arandela y el O'ring (sello).

Una vez que el sello este hecho, verter agua inundando el desagüe para verificar que no tenga filtraciones.

En la instalación del desagüe y tubo de descarga, debe asegurar una pendiente de 2%.


3. Colocar el sello de goma en la perforación de descarga del receptáculo. Cuide que la zona de mayor diámetro quede bajo la lámina del receptáculo.

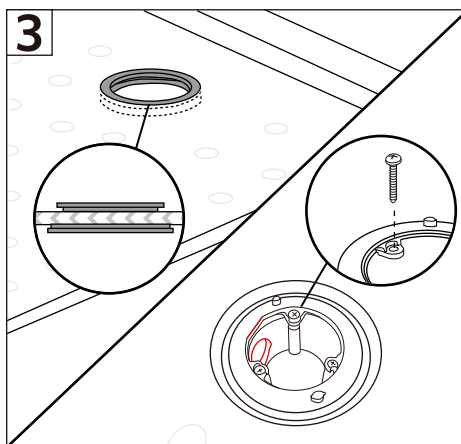

Posicionar el receptáculo sobre el cuerpo del desagüe, asegurando un correcto centrado y alineado con la cañería y/o flexible instalado en obra.

Alinear la zona recta del anillo superior con el agujero de salida de la cañería (marcado en el dibujo con rojo).

Mediante 3 pernos, fijar anillo superior con el cuerpo que se encuentra debajo del receptáculo, generando un apriete del sello.

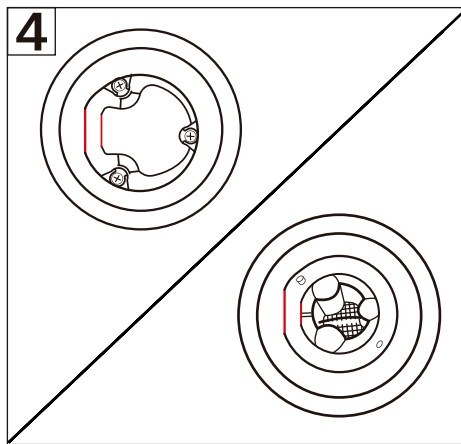


4. Ubicar el vaso sobre las uniones de los pernos del anillo superior, alineando la zona recta de ambas partes. (marcadas en el dibujo con rojo).

Ubicar el canastillo sobre el vaso, alineando la zona recta de ambas partes. Posteriormente, presionar levemente sobre el resto de los componentes.

Finalmente, ubique el embellecedor alineado con el anillo superior.

## TECNOLOGÍA Y ATRIBUTOS RECEPTÁCULO ZEUS



Diseño interior antideslizante.

diseño **antideslizante**



Resistencia a cargas y/o movimientos repetitivos a lo largo del tiempo.

alta **durabilidad**

## DESAGÜE CIRCULAR PARA RECEPTÁCULO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### DESCRIPCIÓN

Desagüe para receptáculo acrílico con sifón.  
Sifón extraíble para una rápida limpieza.  
Sello de silicona bilabial de fácil instalación.  
Instalación de sello superior y cuerpo a través de pernos de fijación.

#### MATERIAL

Cuerpo de Polipropileno.

#### INCLUYE



Pernos de fijación de acero inoxidable.

#### TERMINACIÓN

● Cromado  
22PB4013006

### DIBUJO TÉCNICO

Dimensiones en mm.  
Con 3% de Tolerancia

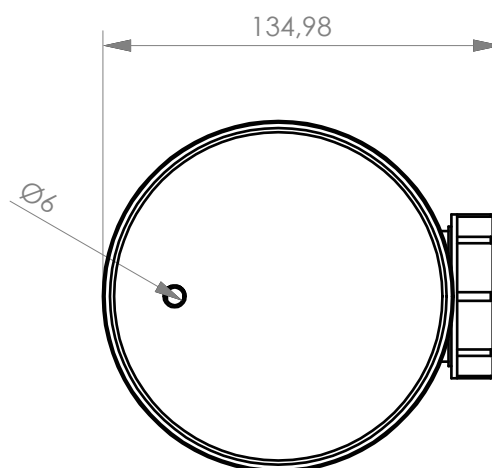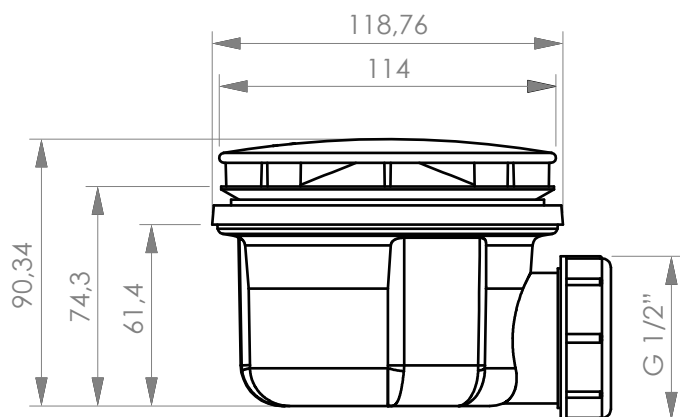

#### COMPLEMENTOS COMPATIBLES (No incluido)

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 64PB1001006 | 64PB1001016 | 64PB1001012 | 64PB1001017 |
| 64PB0912070 | 64PB1001014 | 64PB1001015 | 64PB1001009 |
| 64PB0913070 | 64PB1001008 | 64PB1001018 | 64PB1001013 |
| 64PB0914070 |             |             |             |
| 64PB0915070 |             |             |             |


Garantía de 5 años  
Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas  
ingrese a [www.stretto.cl](http://www.stretto.cl)



**stretto**


v5 16-10-24

## DESAGÜE CIRCULAR PARA RECEPTÁCULO

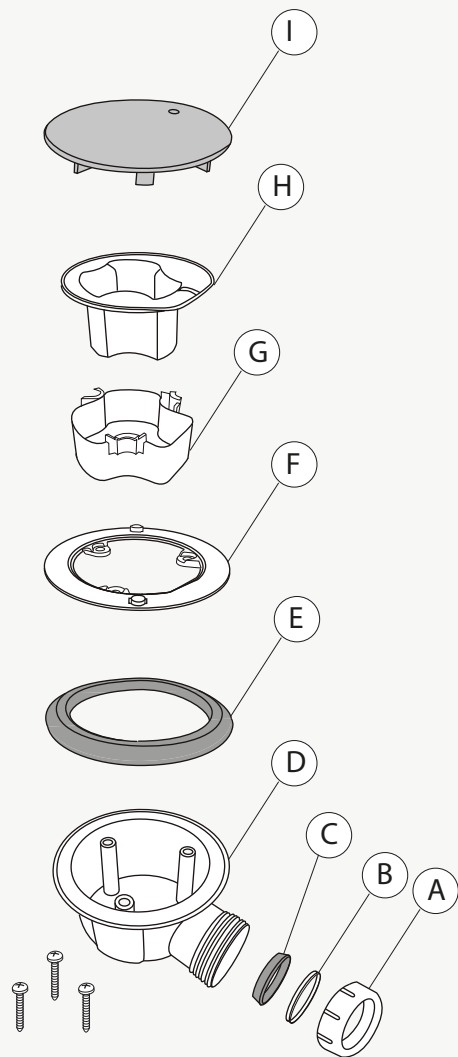


### Componentes

- A. Tuerca
- B. Arandela plástica
- C. O'ring de tubería
- D. Cuerpo de desagüe
- E. Sello de goma
- F. Anillo superior
- G. Vaso
- H. Canastillo
- I. Embellecedor

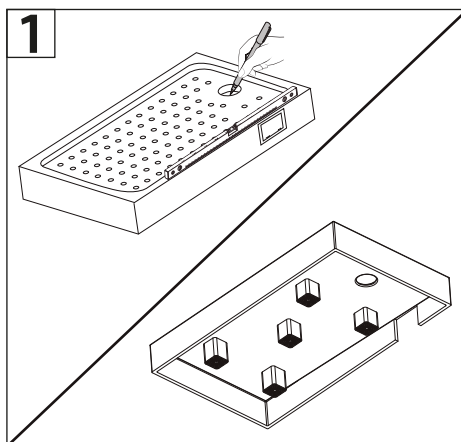

1. Asegurar que el piso esté nivelado.

Posicionar el receptáculo, marcar en el piso la ubicación del desagüe y también la de los bloques soportantes. De preferencia aplicar mortero adhesivo en el piso y bloques. (Para receptáculos de largo inferior a 1,4 m se usan 5 bloques de soporte. Para receptáculos de largo superior a 1,4 m se usan 7 bloques de soporte).

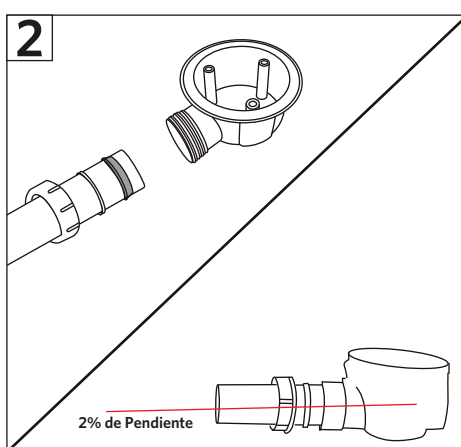


2. Inserte en la cañería que unirá al desagüe, la tuerca, la arandela y el O'ring (sello).

Una vez que el sello este hecho, verter agua inundando el desagüe para verificar que no tenga filtraciones.

En la instalación del desagüe y tubo de descarga, debe asegurar una pendiente de 2%.

3. Colocar el sello de goma en la perforación de descarga del receptáculo. Cuide que la zona de mayor diámetro quede bajo la lámina del receptáculo.

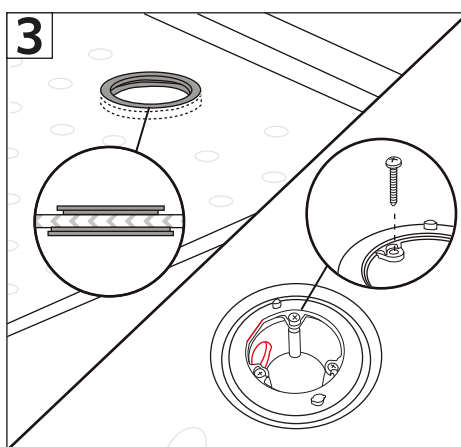


Posicionar el receptáculo sobre el cuerpo del desagüe, asegurando un correcto centrado y alineado con la cañería y/o flexible instalado en obra.

Alinear la zona recta del anillo superior con el agujero de salida de la cañería (marcado en el dibujo con rojo).

Mediante 3 pernos, fijar anillo superior con el cuerpo que se encuentra debajo del receptáculo, generando un apriete del sello.

4. Ubicar el vaso sobre las uniones de los pernos del anillo superior, alineando la zona recta de ambas partes. (marcadas en el dibujo con rojo).

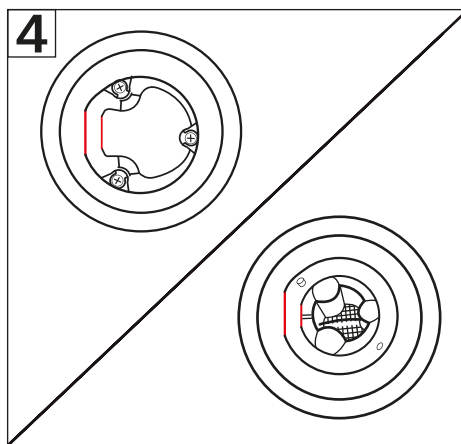

Ubicar el canastillo sobre el vaso, alineando la zona recta de ambas partes. Posteriormente, presionar levemente sobre el resto de los componentes.

Finalmente, ubique el embellecedor alineado con el anillo superior.