

MOSAICO®

FICHAS TÉCNICAS

LÍNEA ATELA

INCLUYE:

- Monomando Lavamanos
- Monomando Ducha
- Monomando Tina Ducha

stretto
-DELUXE

TECNOLOGÍA Y ATRIBUTOS GRIFERÍA LÍNEA ATELA

MONOMANDO LAVAMANOS



apertura en frío

[DESCUBRE MÁS ▶](#)

Innovador sistema que permite ahorro de energía debido a que el agua se calienta solo cuando la manilla se lleva desde el centro hacia la izquierda.



2 aireadores con ahorro

[DESCUBRE MÁS ▶](#)

Incluye dos aireadores intercambiables que permiten un ahorro de agua de hasta 30% o 60% respecto a un aireador normal. Escoge el aireador que más se adecúe al flujo de agua de tu hogar.

MONOMANDO TINA DUCHA Y DUCHA



restringidor con ahorro

[DESCUBRE MÁS ▶](#)

Incluye restrictor que permite un ahorro de agua de hasta un 60%, respecto a un maneral sin restrictor. En caso de requerir un mayor flujo de agua, no instalar restrictor.



maneral anticalcáreo

Sistema que mantiene libre los conductos por los que sale el agua, eliminando las impurezas al frotar las gomas.

TODA LA LÍNEA



eficiencia hídrica

- Grifería con eficiencia hídrica que garantiza un consumo óptimo.
- La norma chilena NCh 700/2011, indica que un producto es eficiente cuando su caudal es menor a 9 lt/min (medido a 3 bar de presión).

RECOMENDACIONES STRETTO DELUXE

STRETTO recomienda que la instalación de sus productos sea hecha por un instalador sanitario calificado y certificado.

Cuando realice la instalación de una grifería equipada con flexibles de agua, evite que éstos queden doblados o deformados, de esta manera el agua fluirá sin obstrucciones, favoreciendo la vida útil del producto.

Existen zonas geográficas donde el agua es muy dura y obstruye rápidamente el aireador, por lo que, es recomendable desmontarlo y limpiarlo un cada (1) mes. Déjelo remojar durante la noche sumergido en un recipiente con agua y vinagre, en proporciones de 2 es a 1, respectivamente. Luego, coloque el aireador bajo el chorro de agua para escurrir los residuos.

El procedimiento anterior es igualmente recomendable para la limpieza de los manerales de ducha con rociador no desmontable que presenten obstrucciones.

Para limpiar las griferías y accesorios de baño o cocina, se recomienda limpiar con un paño de microfibra con agua y jabón neutro o detergente. Después de la limpieza, seque la superficie con un paño suave. Sugerimos no utilizar paños o esponjas de fibras metálicas, limpiadores abrasivos o polvos de limpieza, ya que pueden dañar la superficie del producto.

Se recomienda realizar cambio de flexibles para agua cada 5 años; flexibles Technoflex® cada 10 años.

Advertencia para flexibles: no aplicar llama directa ni poner en contacto con elementos a altas temperaturas (mayor a 100°C).

Bajo ninguna circunstancia utilice ácido muriático, ácido clorhídrico, cloruros, soda cáustica u otro limpiador abrasivo, para limpiar la superficie de la grifería ni los flexibles, ya que estos químicos provocan deterioros irreparables en las superficies de los productos y por consiguiente, dejará sin efecto la garantía del producto.

LÍNEA ATELA MONOMANDO LAVAMANOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Cartucho cerámico con apertura en frío que permite ahorro de energía.

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

CONEXIÓN

Por 2 flexibles M10-HI 1/2" de 40 cm de largo.

TIPO DE CIERRE

Cartucho cerámico 25 mm.

MATERIAL

Cuerpo latón y manilla metálica.

CONSUMO

<9 L/min a 3 bares (Aireador 30%).

<7 L/min a 3 bares (Aireador 60%).

NORMATIVA

Cumple con normativa Chilena NCH 700-2011.

INCLUYE

Set de instalación por herradura, 2 flexibles de 40 cm.

Dos aireadores de ahorro 30% y 60%.


TERMINACIÓN

 Cromado/Madera
20AE5003400

 Negro Mate/Marmoleado
20AE5003420

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)

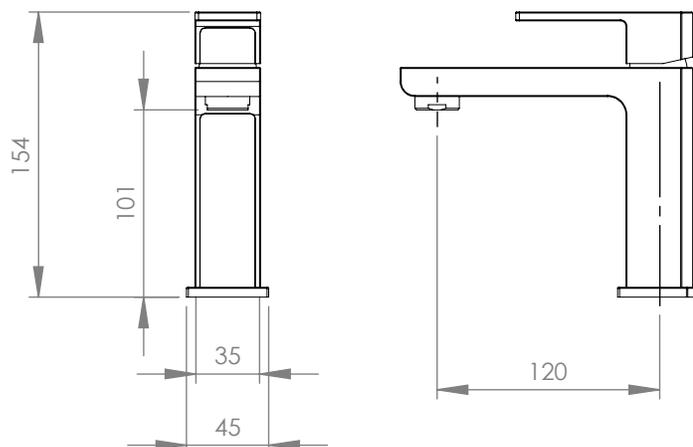


Garantía de por vida
Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas
ingrese a www.stretto.cl



stretto
DELUXE


LÍNEA ATELA MONOMANDO LAVAMANOS

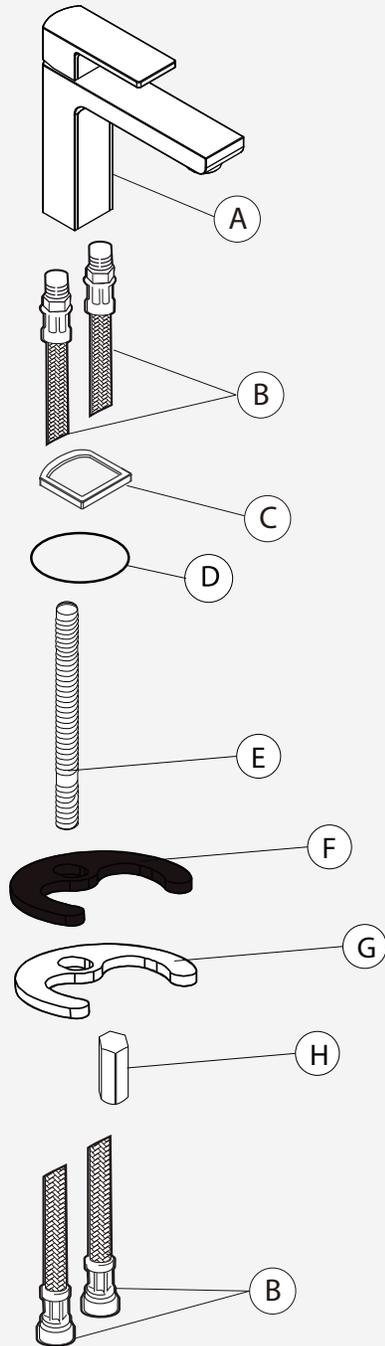

Componentes:


- A. Monomando
- B. Flexibles M10-HI1/2"
- C. Base de grifería
- D. O'Ring
- E. Esparrago
- F. Sello de Goma
- G. Fijación Herradura
- H. Tuerca

*Imágenes referenciales

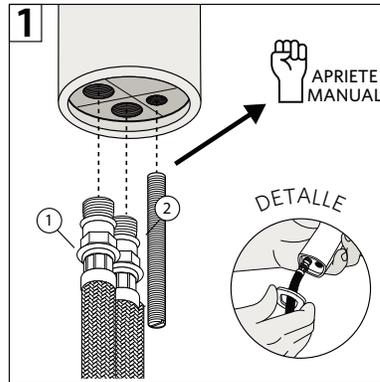


- 1-Conectar los flexibles a la grifería enroscar y dar apriete manual.
- 2-Instalar el espárrago.


*Detalla: Si la grifería trae base, instalar antes que los flexibles.

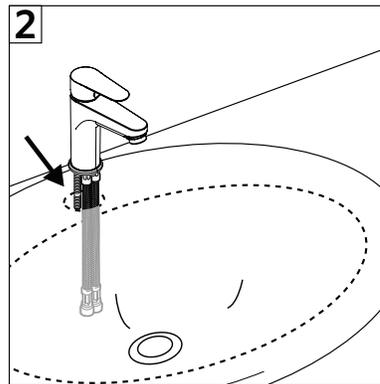

- 3-Posicionar la grifería en la perforación del lavamanos introduciendo los flexibles por ella.

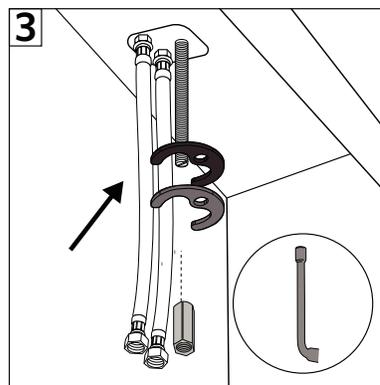


- 4-Por debajo del lavamanos ubicar el sello de goma junto con la fijación de la herradura.
 - 5-Con la llave tubular de pipa apretar las tuercas de bronce en el esparrago de la grifería.
- *Recomendación: Ubicar bien la grifería durante el apriete.

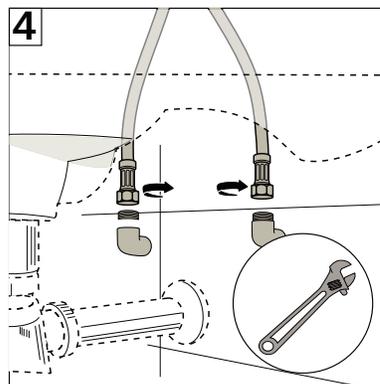

- 6-Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano y después con la llave indicada dar 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.

Cómo Intercambiar Los Aireadores

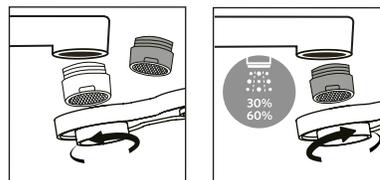

Si la grifería incluye un segundo aireador y cuenta con uno incorporado que permite reducir el consumo de agua en hasta un 60%, en caso de requerir un mayor flujo de agua, puede intercambiarlo por el segundo aireador, que ahorra en hasta un 30% de agua.

LÍNEA ATELA MONOMANDO DUCHA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

CONEXIÓN

Por 2 excéntricas S G 1/2".

TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico 30 mm.

MATERIAL

Cuerpo latón y manilla metálica.

CONSUMO

<12 L/min a 3 bares.

<9 L/min a 3 bares (Restrictor 60%).

NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE

2 Excéntricas, 2 campanas, flexible 1,70 m, maneral 3 funciones y soporte móvil. Restrictor de agua para maneral.

TERMINACIÓN



 Cromado/Madera
20AE5303400

 Negro Mate/Marmoleado
20AE5303420



DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)

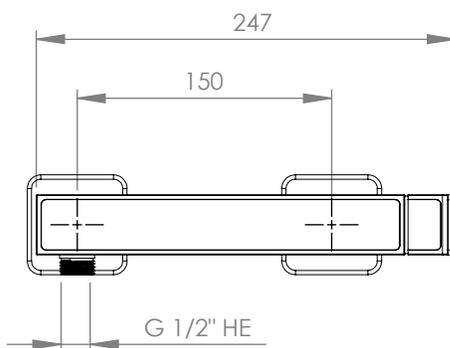


Garantía de por vida
Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas
ingrese a www.stretto.cl



stretto
DELUXE


LÍNEA ATELA MONOMANDO DUCHA

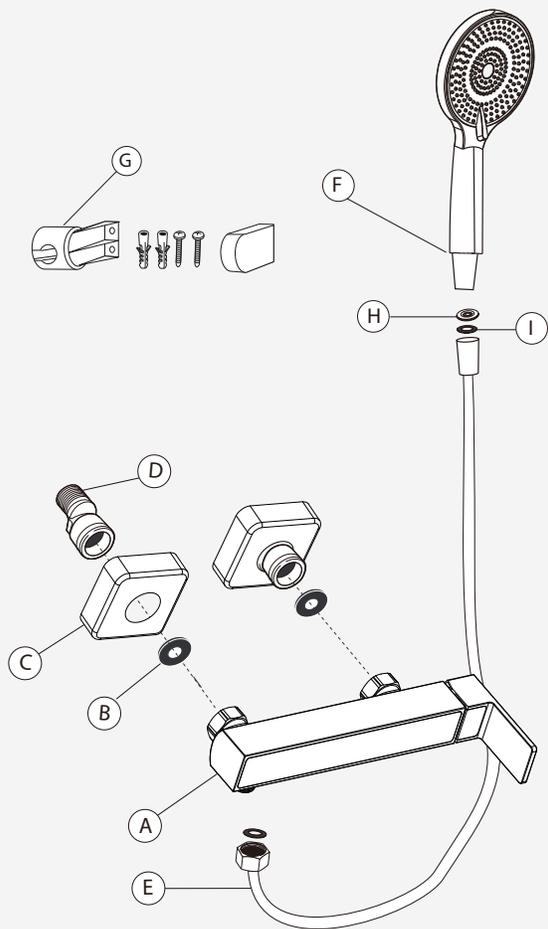

Componentes:


- A. Cuerpo
- B. Goma Plana x2
- C. Campanas x2
- D. Excéntricas x2
- E. Flexible
- F. Maneral
- G. Soporte Manera
- H. Goma Plana Flexible
- I. Restrictor

*Imágenes referenciales

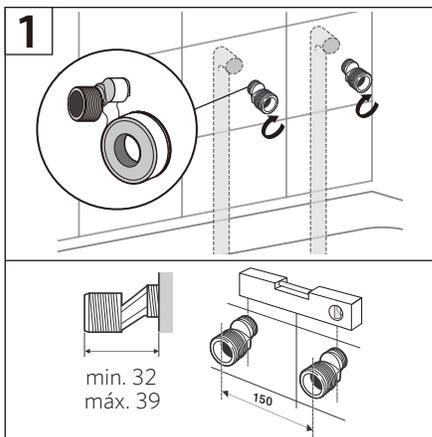


1- Cañerías con terminal **codo SO-HI**.
2- Instalar cinta teflón alrededor de la conexión de 1/2", extremo más pequeño de las excéntricas y enroscar a las conexiones de toma de agua.

*Asegurarse que las excéntricas queden a **150mm** de distancia desde sus ejes, y a la vez niveladas.

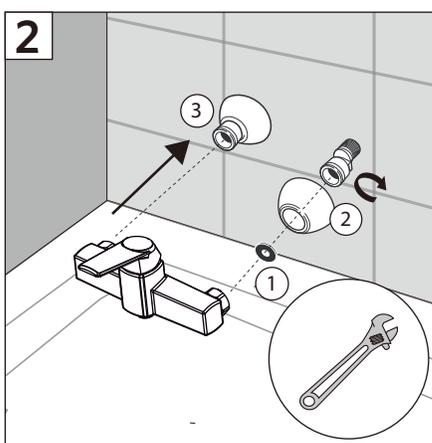


3- Ubicar un sello de goma en cada tuerca de la grifería.
4- Introducir las campanas en las excéntricas.
5- Ubique la grifería y comience a enroscar de forma manual y simultánea ambas tuercas.

*Dar apriete final con la llave, solo **1/4** de vuelta.

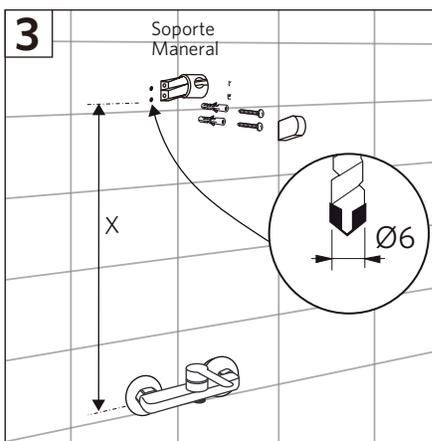

6- Sacar la tapa del soporte.
7- Ubicar el soporte en la pared para marcar la zona de perforación, considerando como altura ideal de instalación el largo del flexible menos 20 cm.
8- Instalar tarugos, soporte y luego atornillar.

*Al finalizar colocar la tapa.

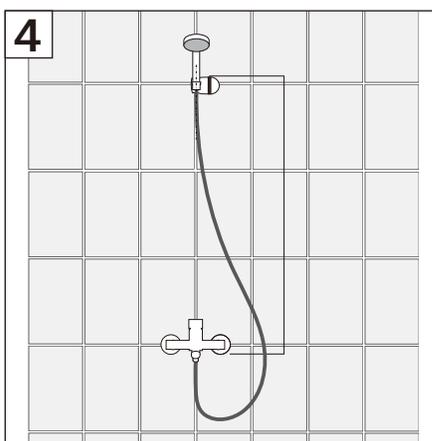

9- Conectar el flexible al monomando y al maneral, instalando la goma plana en cada conexión.
Entre el flexible y el maneral puede reemplazar la goma plana por el restrictor para obtener un ahorro de agua.

*Evitar curvaturas y tensiones exageradas.

*Dar apriete manual en ambas partes.

LÍNEA ATELA MONOMANDO TINA DUCHA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

CONEXIÓN

Por 2 excéntricas S G 1/2".

TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico 30 mm.

MATERIAL

Cuerpo latón y manilla metálica.

CONSUMO

<12 L/min a 3 bares.

<9 L/min a 3 bares (Restrictor 60%).

NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE

2 Excéntricas, 2 campanas, flexible 1,70 m, maneral 3 funciones y soporte móvil. Restrictor de agua para maneral.

TERMINACIÓN


 Cromado/Madera
20AE5203400

 Negro Mate/Marmoleado
20AE5203420



DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)

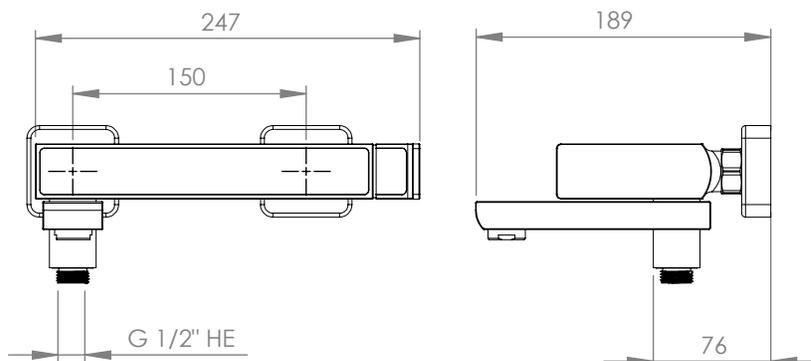


Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas
ingrese a www.stretto.cl



stretto
DELUXE

LÍNEA ATELA MONOMANDO TINA DUCHA




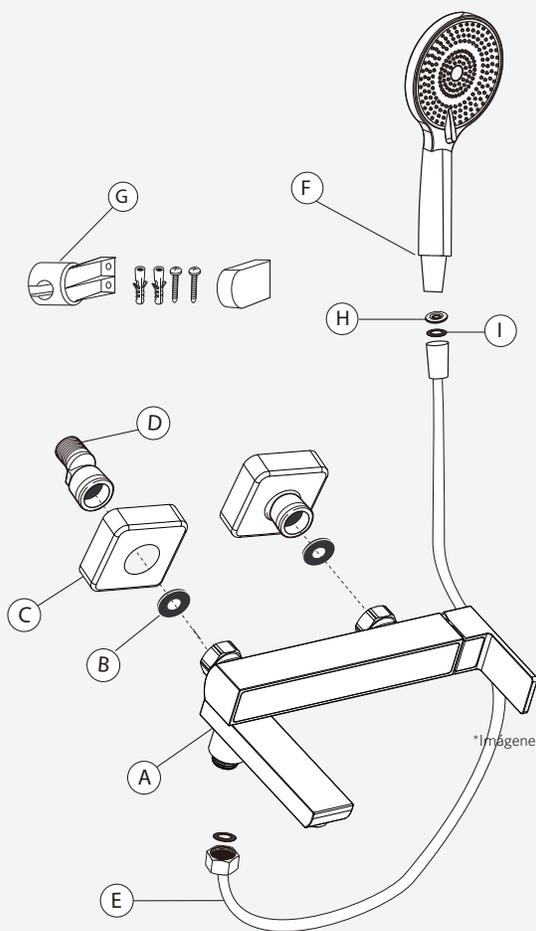


*Imágenes referenciales

Componentes:

- A. Cuerpo
- B. Goma Plana x2
- C. Campanas x2
- D. Excéntricas x2
- E. Flexible
- F. Maneral
- G. Soporte Manera
- H. Goma Plana Flexible
- I. Restrictor

*Imágenes referenciales

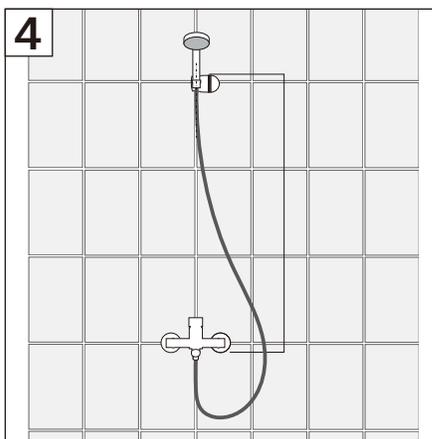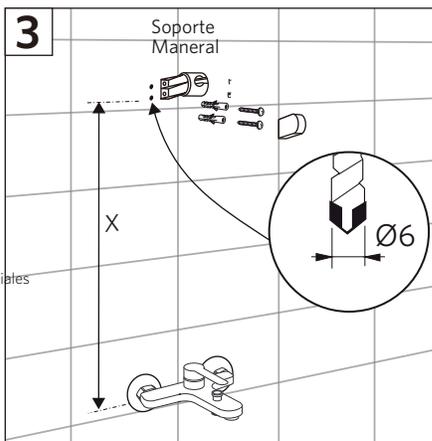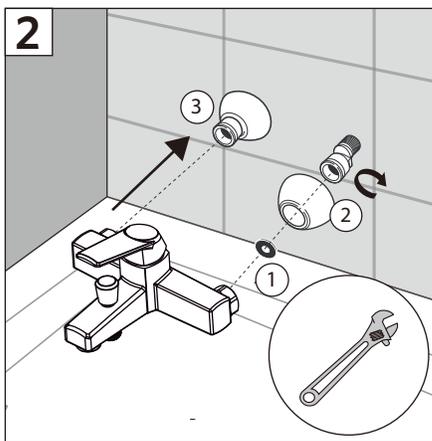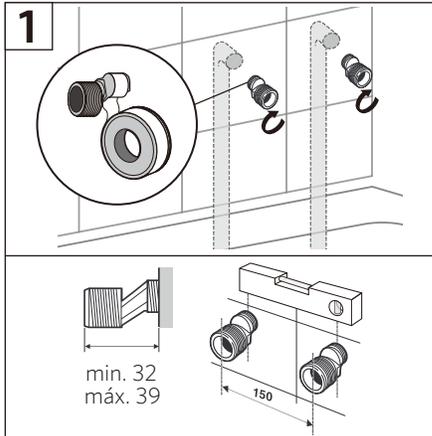

1- Cañerías con terminal **codo SO-HI**.
2- Instalar cinta teflón alrededor de la conexión de 1/2", extremo más pequeño de las excéntricas y enroscar a las conexiones de toma de agua.

*Asegurarse que las excéntricas queden a **150mm** de distancia desde sus ejes, y a la vez niveladas.

3- Ubicar un sello de goma en cada tuerca de la grifería.
4- Introducir las campanas en las excéntricas.
5- Ubique la grifería y comience a enroscar de forma manual y simultánea ambas tuercas.

*Dar apriete final con la llave, solo **1/4** de vuelta.

6- Sacar la tapa del soporte.
7- Ubicar el soporte en la pared para marcar la zona de perforación, considerando como altura ideal de instalación el largo del flexible menos 20 cm.
8- Instalar tarugos, soporte y luego atornillar.

*Al finalizar colocar la tapa.

9- Conectar el flexible al monomando y al maneral, instalando la goma plana en cada conexión.
Entre el flexible y el maneral puede reemplazar la goma plana por el restrictor para obtener un ahorro de agua.

*Evitar curvaturas y tensiones exageradas.

*Dar apriete manual en ambas partes.