

FITTING Y CONEXIONES FLEXIBLE PARA GAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

Rango de temperatura: -10°C a 60°C.
Radio de curvatura mínimo: 8 cm.
Vida útil: 5 años.

MATERIAL

Conexiones roscadas y Espiga: Latón.
Golilla plana de sello: NBR.
Malla: Acero Inoxidable.
Tubo interior: Elastómero.


NORMATIVA

Cumple con protocolo SEC N° 36/1.
Certificado por: DICTUC.



DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)

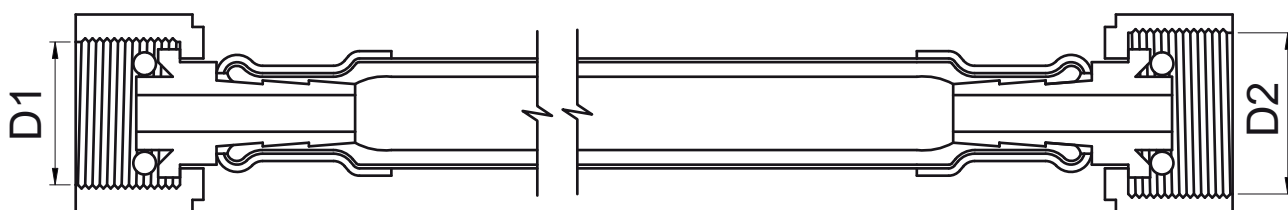

Código	Descripción	D1	D2
35GS3504100	Flexible para Gas HI-HI 1/2x7/8 40 cm	1/2	7/8
35GS3504105	Flexible para Gas HI-HI 1/2x7/8 100 cm	1/2	7/8
35GS3504110	Flexible para Gas HI-HI 1/2x1/2 60 cm	1/2	1/2
35GS3504115	Flexible para Gas HI-HI 1/2x7/8 40 cm	1/2	7/8
35GS3504120	Flexible para Gas HI-HI 1/2x3/8 IZQ. 60 cm	1/2	3/8 IZQ.
35GS3504125	Flexible para Gas HI-HI 1/2x1/2 100 cm	1/2	1/2
35GS3504155	Flexible para Gas HI-HI 3/8x3/8 IZQ. 100 cm	3/8 IZQ.	3/8 IZQ.
35GS3504160	Flexible para Gas HI-HI 3/8x3/8 IZQ. 100 cm	3/8 IZQ.	3/8 IZQ.



Garantía de 5 años

Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a www.stretto.cl