

## SANITARIO NEW ATOS DUAL



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### DESCRIPCIÓN

Accionamiento de descarga Dual Wash Down.  
Admisión interior: 15"-16".  
Asiento y tapa con bisagras Soft Close de fácil instalación.  
Peso Taza 25 Kg. y estanque 15 Kg.

#### CONEXIÓN

Por flexible con llave angular.

#### DISTANCIA A PISO Y MURO TERMINADO

Salida Vertical a piso: 210mm (manguito adaptador Codo).  
Salida Horizontal a muro: 180mm (Manguito recto de conexión).

#### MATERIAL

Loza Vitrificada.

#### CONSUMO

Descarga mayor 4,8 Lts.  
Descarga menor 3,4 Lts.

#### NORMATIVA

Cumple con norma NCh 407 (Alta eficiencia y buen desempeño).

#### INCLUYE

Fijaciones del asiento a la taza, válvula de admisión, válvula de descarga, botonera y fijaciones a piso para taza.

#### TERMINACIÓN



Blanco.

### DIBUJO TÉCNICO

\*Dimensiones críticas sin escala (mm)  
Con 3% de Tolerancia



#### cierre suave

- Bisagras con cierre suave y silencioso, Tapa sanitario.



#### fácil anclaje

- Anclaje desmontable.



#### rimless


- Mejora de diseño del interior de la taza, sin canales para lograr una fácil limpieza, la descarga de agua recorre el contorno de la taza.

#### NEW ATOS DUAL

- Cód. 60NT3001000 (Estanque con Mecanismo)
- Cód. 60NT1901000 (Asiento y Tapa PP.Soft close)
- Cód. 60NT1007000 (Taza con Set de Fijación y Manguito Codo a Piso)
- Cód. 60NT1107000 (Taza con Set de Fijación y Manguito 110 a Muro)

#### COMPLEMENTOS

- Cód. 21PB3001020 (Manguito Conexión 110mm horizontal)
- Cód. 21PB3001006 (Manguito Adaptador a piso)

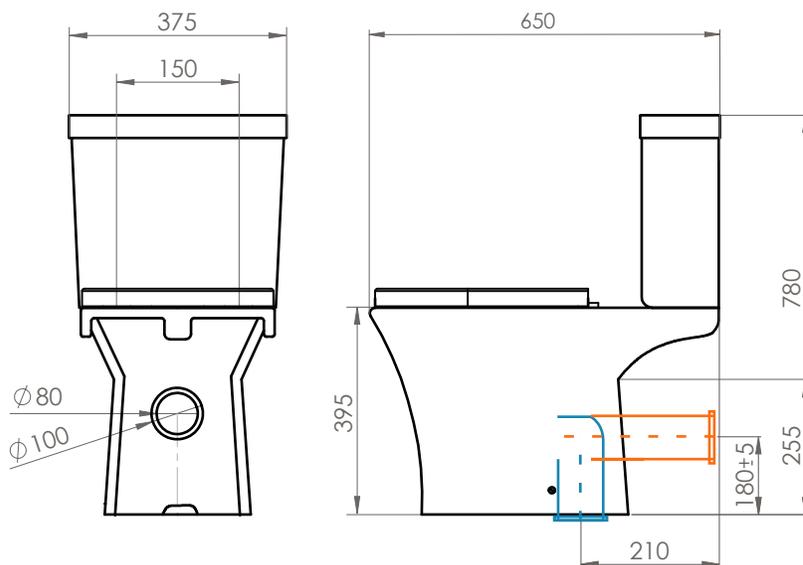


LOZA ACCESORIOS



Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas

ingrese a [www.stretto.cl](http://www.stretto.cl)

## SANITARIO NEW ATOS DUAL

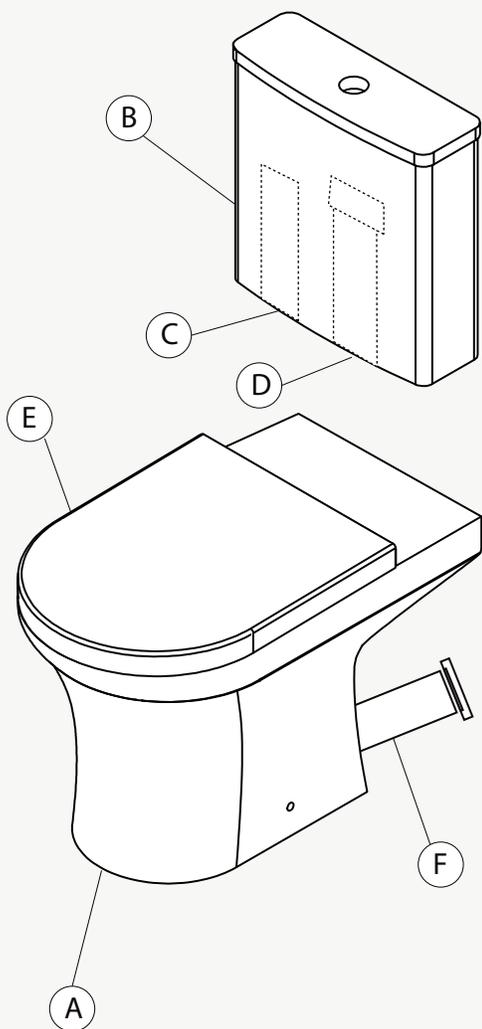


### Componentes:

- A. Taza
- B. Estanque de Descarga
- C. Válvula de Admisión
- D. Válvula de Descarga


### Complementos

- E. Asiento y tapa urea
- F. Conector Multidescarga

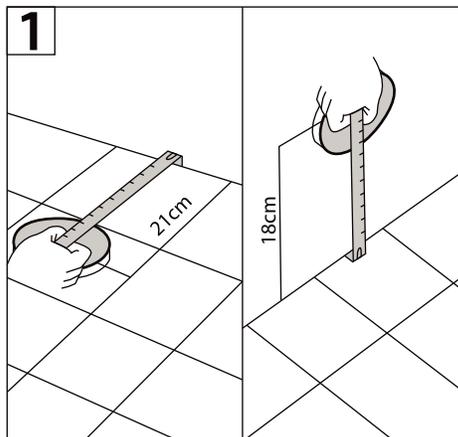

1-Para la instalación de inodoros con salida vertical verificar que el eje del tubo de desagüe de 110 mm ubicado en el piso, tenga una distancia de 21 cm desde su centro a la pared.

2-Para wc con salida horizontal, verificar que el eje del tubo de desagüe del muro se encuentre a 18 cm desde el piso terminado.

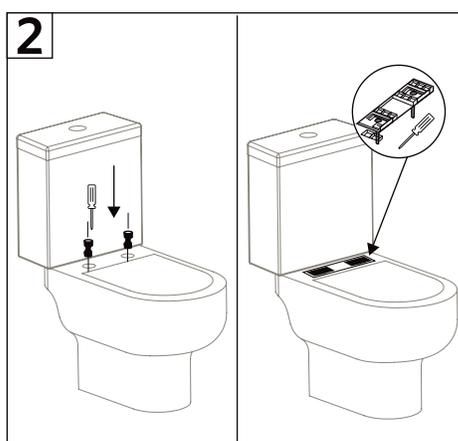

3-Sistema de Bisagras Cierre Suave de fácil instalación, ya que es de forma superior.

## COMPONENTES PARA INSTALACIÓN DE SANITARIOS

	NEW ATOS	NEW ACROS
	+	+
<b>TIPO DE SALIDA</b>	Dual 	Multidescarga 
	+	+
<b>MANGUITO PARA INSTALACIÓN</b> *No incluido con el sanitario		
	+	+
<b>FLEXIBLE + LLAVE ANGULAR</b> *No incluido con el sanitario		
	+	+
<b>ASIENTO Y TAPA UREA</b> *Opcional		