

LÍNEA ERMES MOBILIARIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

Diseño sin manillas con superficies lisas.
Bisagras de acero inoxidable con sistema Cierre Suave.
Resistencia máximo 15 Kg.

MATERIAL

MDF.


NORMATIVA

Cumple con norma Europea E1 para emisión de formaldehidos.

INCLUYE

Refuerzo metálico para instalación.
Set de fijaciones al muro estándar.

TERMINACIÓN



DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)
Con 3% de Tolerancia



diseño interior

- Diseño modular
- Repisas o cajones interiores que optimizan el espacio




cantos sellados

- Cantos 100% sellados y reforzados que evitan el despegado.



cierre suave

- Bisagras con cierre suave y silencioso

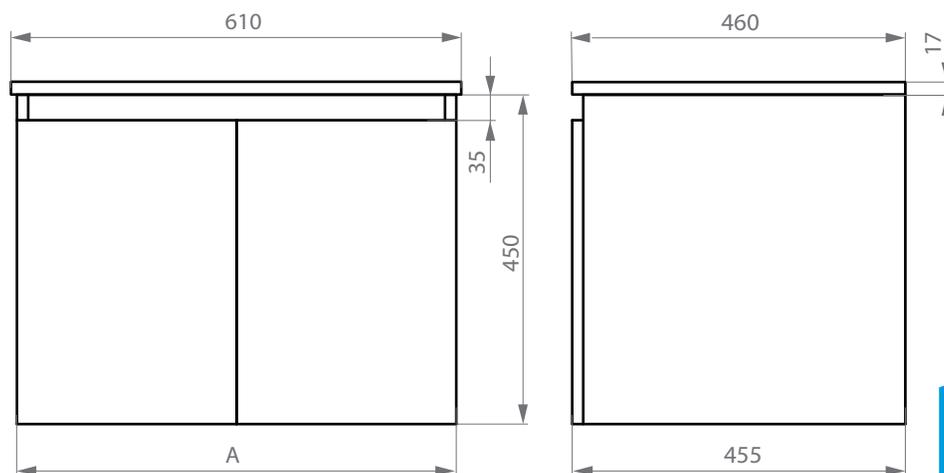

Cód Desarmado	Medidas mm	Color	Medida A
60PB2801000	600x460x450	Lenga	590 mm
60PB2801020	600x460x450	Nogal	590 mm
60PB2801005	600x460x450	Roble	590 mm
60PB2804000	700x460x450	Lenga	690 mm
60PB2804020	700x460x450	Nogal	690 mm
60PB2804005	700x460x450	Roble	690 mm
Cód Armado	Medidas mm	Color	Medida A
60PB2851000	600x460x450	Lenga	590 mm
60PB2851020	600x460x450	Nogal	590 mm
60PB2851005	600x460x450	Roble	590 mm
60PB2854000	700x460x450	Lenga	690 mm
60PB2854020	700x460x450	Nogal	690 mm
60PB2854005	700x460x450	Roble	690 mm

MUEBLE

LOZA



Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas

ingrese a www.stretto.cl

LÍNEA ERMES CUBIERTA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

Ángulos y pendientes de 2° hacia el desagüe.
Calidad "A" sin reparaciones en la superficie visible.

MATERIAL

Loza Vítreo.

NORMATIVA


Cumple con norma NCh 407.

INCLUYE

Rebalse gran caudal.

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)
Con 3% de Tolerancia

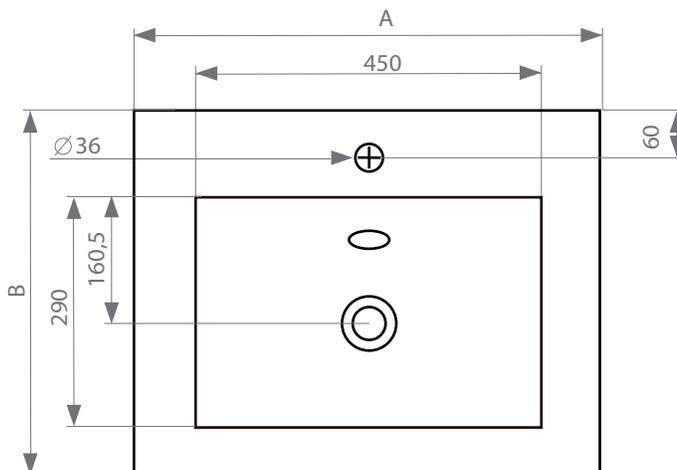


Cód Cubierta	Tamaño AxB
60PB2401008	610x460 mm
60PB2401009	710x460 mm



Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas

ingrese a www.stretto.cl

LINEA ERMES MOBILIARIO CON CUBIERTA

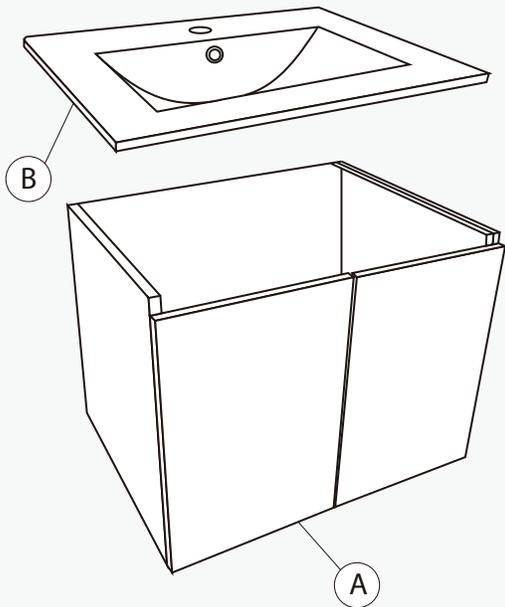

Componentes:

- A. Mobiliario
- B. Cubierta

Complementos:


- C. Sifón
- D. Desagüe

Todos los muebles **Stretto** son aptos para ser utilizados en un ambiente húmedo, esto gracias a que son fabricados con MDF anti-humedad y cantos sellados con PVC, lo que proporciona resistencia a la absorción del agua, sin embargo, se recomienda evitar el contacto prolongado con ésta para alargar la vida útil del mueble.

-No exponer el mueble a cargas superiores a 15 Kg.


Para la instalación:

- Tener un buen soporte estructural en la pared.
- Verifique que el espacio cumpla con las dimensiones necesarias para albergar el producto.
- Si la pared es de tabiquería, verifique que cuenta con travesaños para anclar las perforaciones del mueble, de no ser así, deberá instalar una pletina de metal con la finalidad de reforzar la pared y que soporte el peso del mueble.
- Stretto recomienda que la instalación de sus productos sea hecha por un instalador calificado y certificado.

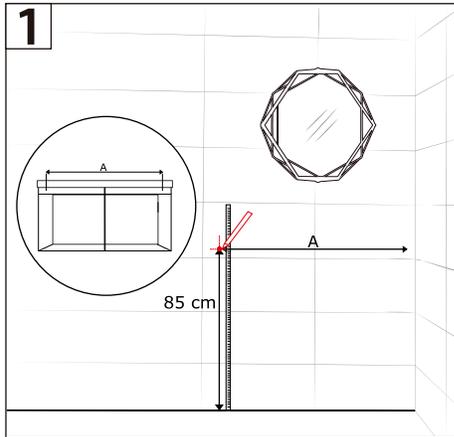


1-Marcar la altura a la que se quiere instalar el mueble.

2-Para asegurar que los orificios queden a la misma altura, usar nivelador.

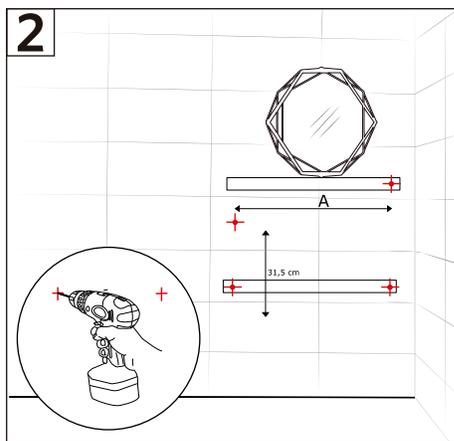


3-Si la pared cuenta con travesaños internos para anclar los pernos de fijación, debe instalar un refuerzo metálico de 2cm de ancho y 3 mm de espesor, el largo debe ser la igual al mueble.

4-Hacer los orificios e insertar los tarugos.

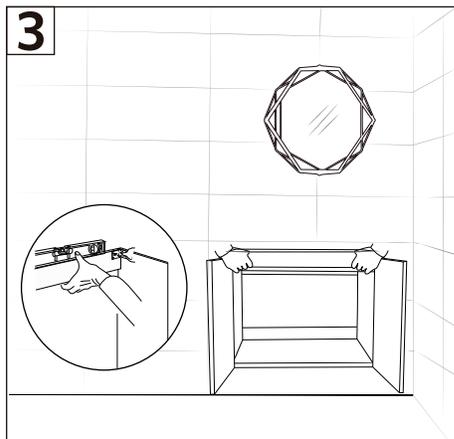

5-Colgar el mueble y verificar que este nivelado, al momento de fijar el mueble los pernos de fijación deben pasar a través de las escuadras ubicadas en las esquinas superiores internas.

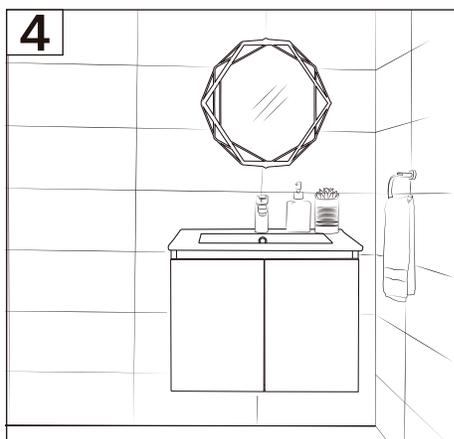

6-Una vez fijo el mueble se instala la cubierta con la grifería.

Sellar con silicona fungicida el borde de la cubierta que queda en contacto con la pared.

SANITARIO NEW ATOS DUAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

Accionamiento de descarga Dual Wash Down.
Admisión interior: 15"-16".
Asiento y tapa con bisagras Soft Close de fácil instalación.
Peso Taza 25 Kg. y estanque 15 Kg.

CONEXIÓN

Por flexible con llave angular.

DISTANCIA A PISO Y MURO TERMINADO

Salida Vertical a piso: 210mm (manguito adaptador Codo).
Salida Horizontal a muro: 180mm (Manguito recto de conexión).

MATERIAL

Loza Vitrificada.

CONSUMO

Descarga mayor 4,8 Lts.
Descarga menor 3,4 Lts.

NORMATIVA

Cumple con norma NCh 407 (Alta eficiencia y buen desempeño).

INCLUYE

Fijaciones del asiento a la taza, válvula de admisión, válvula de descarga, botonera y fijaciones a piso para taza.

TERMINACIÓN



Blanco.

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)
Con 3% de Tolerancia



cierre suave

- Bisagras con cierre suave y silencioso, Tapa sanitario.



fácil anclaje

- Anclaje desmontable.



rimless


- Mejora de diseño del interior de la taza, sin canales para lograr una fácil limpieza, la descarga de agua recorre el contorno de la taza.

NEW ATOS DUAL

- Cód. 60NT3001000 (Estanque con Mecanismo)
- Cód. 60NT1901000 (Asiento y Tapa PP.Soft close)
- Cód. 60NT1007000 (Taza con Set de Fijación y Manguito Codo a Piso)
- Cód. 60NT1107000 (Taza con Set de Fijación y Manguito 110 a Muro)

COMPLEMENTOS

- Cód. 21PB3001020 (Manguito Conexión 110mm horizontal)
- Cód. 21PB3001006 (Manguito Adaptador a piso)

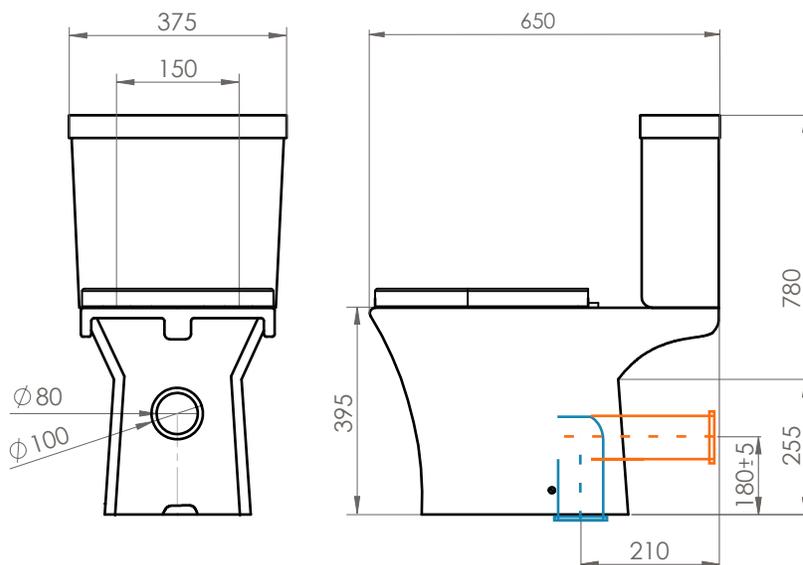


LOZA ACCESORIOS



Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas

ingrese a www.stretto.cl

SANITARIO NEW ATOS DUAL

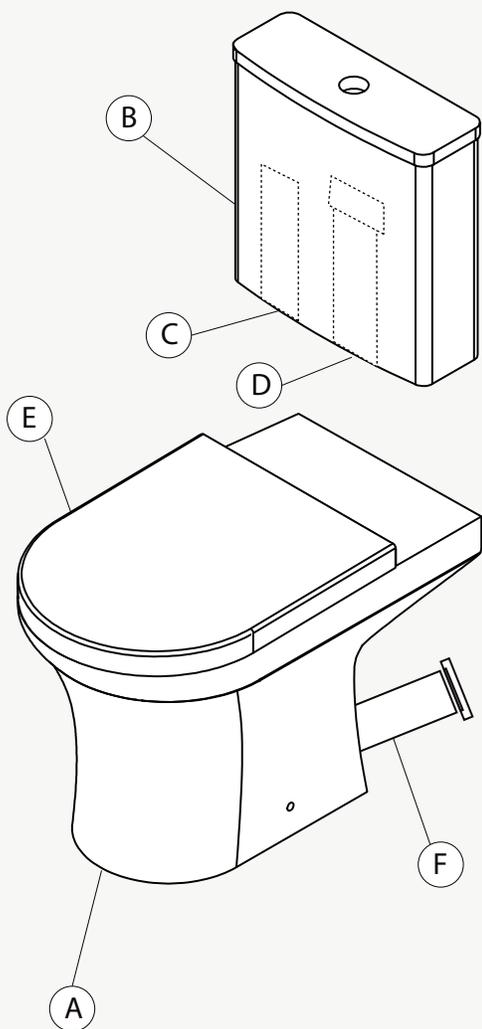


Componentes:

- A. Taza
- B. Estanque de Descarga
- C. Válvula de Admisión
- D. Válvula de Descarga


Complementos

- E. Asiento y tapa urea
- F. Conector Multidescarga

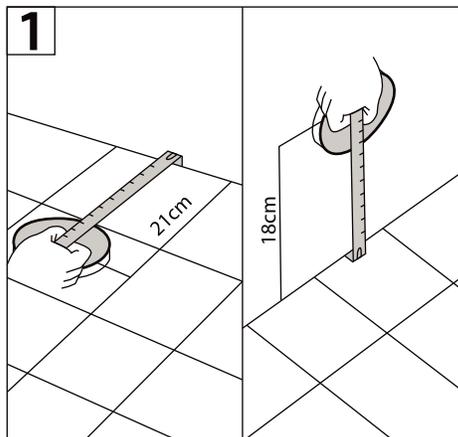

1-Para la instalación de inodoros con salida vertical verificar que el eje del tubo de desagüe de 110 mm ubicado en el piso, tenga una distancia de 21 cm desde su centro a la pared.

2-Para wc con salida horizontal, verificar que el eje del tubo de desagüe del muro se encuentre a 18 cm desde el piso terminado.

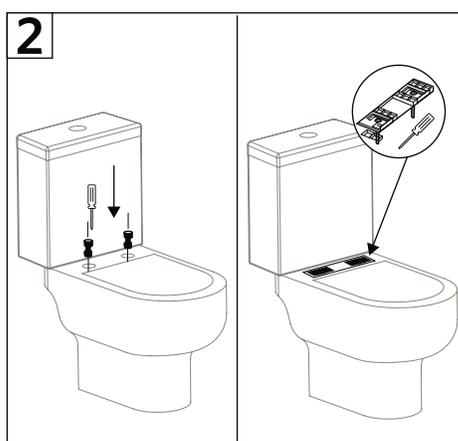

3-Sistema de Bisagras Cierre Suave de fácil instalación, ya que es de forma superior.

COMPONENTES PARA INSTALACIÓN DE SANITARIOS

	NEW ATOS	NEW ACROS
	+	+
TIPO DE SALIDA	Dual 	Multidescarga
	+	+
MANGUITO PARA INSTALACIÓN *No incluido con el sanitario		
	+	+
FLEXIBLE + LLAVE ANGULAR *No incluido con el sanitario		
	+	+
ASIENTO Y TAPA UREA *Opcional		

Especificaciones Técnicas



stretto

Características:

- Desagüe Pop Up Lavatorio de 1. 1/4" con rebalse.
- Fabricado en latón cromado.
- Cromado alta durabilidad.
- Resorte interior acero inoxidable AISI 304.
- Gomas Cónicas de sello fabricadas en "NBR".
Tuerca de fijación fabricado en latón.
Peso: 275 Grs.

Dimensiones:

Según planimetría

Marca:

Stretto

Origen:

R.P.C.

Terminación:

Latón cromado.

Funcionamiento:


Pop Up.

Desagüe Pop Up 1. 1/4" con rebalse.

Cód. 20ST4600301

Dimensiones críticas en milímetros sin escala

DIBUJO TÉCNICO

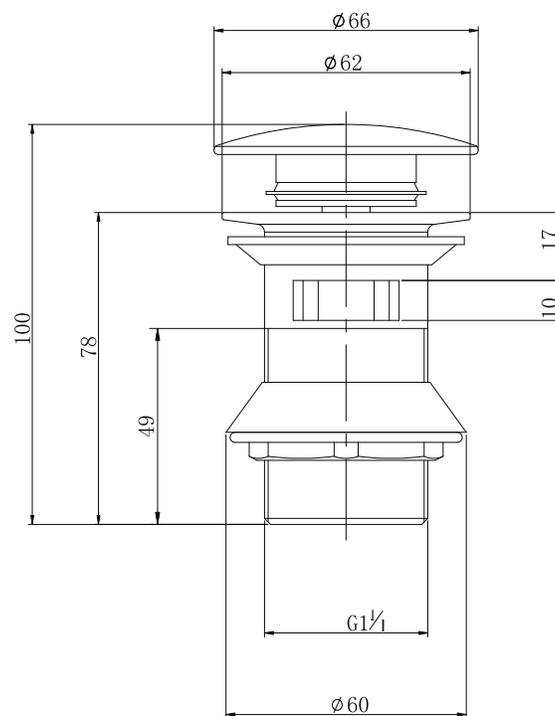

Garantía 3 años

Para mayor información sobre la garantía
de este producto y otras consultas

www.mosaico.cl

GASFITERÍA Y CONEXIONES SIFÓN VANITORIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Sifón para lavatorios. Diseño con vaso y tuercas ergonómicas de fácil armado, para todo tipo de pedestal y vanitorio.

CONEXIÓN

Entrada 1 1/4" Salida Recta 40mm

MATERIAL

Plástico

TERMINACIÓN



Blanco

21PB5003004



Garantía de 1 año

Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas

ingrese a www.stretto.cl