

AUFSTELLUNGS- RICHTLINIEN

ALLGEMEINE HINWEISE, PLANUNG
UND VORBEREITUNG FÜR WHIRLPOOLS



WHIRLPOOL

SWIM SPA



SAUNA

[BETA-WELLNESS.COM](https://www.beta-wellness.com)

I. VORWORT

Sehr geehrter Whirlpool Kunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von BETA Wellness entschieden haben und wünschen Ihnen schon jetzt viel Freude, Spaß und Entspannung mit Ihrem American Whirlpool.

Jahrzehntelange Erfahrung in der Whirlpool-Branche gepaart mit der permanenten Suche nach innovativen Lösungen für einen technisch einwandfrei laufenden Whirlpoolbetrieb ließen Pool Modelle entstehen, die hinsichtlich Funktionalität, Ausstattung und Design ihres gleichen suchen.

Alle Whirlpool-Modelle sind selbstverständlich CE und TÜV zertifiziert und hinsichtlich Wasserqualität und Energieverbrauch optimiert.

Vertrauen Sie auf das ausgeklügelte, automatische und mehrstufige Reinigungssystem, das beinahe wartungsfrei für permanent glasklares Wasser sorgt. Die Wasserpflege wird damit zum Kinderspiel. Was für Sie bleibt ist der pure Whirlgenuß, die Entspannung und die Freude an Ihrem Whirlpool – tag ein, tag aus.

Im Anschluss finden Sie allgemeine Hinweise, Erfahrungen und Punkte, die Sie in der Planungs- und Vorbereitungsphase für die Einbringung, Positionierung, Inbetriebnahme und für den laufenden Betrieb Ihres Pools berücksichtigen können resp. auch müssen.

HINWEISE:

Hinsichtlich der poolspezifischen Voraussetzungen aber auch der kundenspezifischen Gegebenheiten vor Ort ist es unbedingt notwendig, Details mit Ihrem Verkaufsberater oder mit unseren Servicemitarbeitern und Technikern noch vor der Lieferung abzuklären. Möglicherweise gibt es Datenblätter oder Architektenzeichnungen, wo Sie genauere Detail-Informationen erfahren können.

Am Tag der Lieferung und Inbetriebnahme müssen Einbringungsmöglichkeit, der Aufstellort sowie die Stromversorgung gewährleistet sein.

Grundsätzlich ist der Kunde für die Umsetzung aller notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen sowohl in baulicher als auch in stromtechnischer Hinsicht selbst verantwortlich. Beratende Hilfe und Unterstützung durch unsere Mitarbeiter ist selbstverständlich gegeben.

Aus eigener Erfahrung kann wir mitunter auch entsprechende Gartengestalter, Fachbetriebe oder Dienstleister, die wir Ihnen gerne weitervermitteln.

2. DIE VORBEREITUNG

2.1. STANDORTWAHL

- Sicherheit über alles! Platzieren Sie Ihren Pool so, dass er vor extremen Witterungseinflüssen wie starker Regen oder starker Schneefall (Überschwemmungs- und Versumpfungsgefahr; Dachlawinen, Schneelast) geschützt bleibt; häufiger und starker Wind sind für den Badenden unangenehm und erhöhen den Wärmeverlust
- Privatsphäre – schaffen Sie ein stimmungs-volles Umfeld, das privates Vergnügen erlaubt und vor Blicken schützt
- Entfernung zum Hauseingang / Terrassentür – bei Regen, Schneefall und im Winter werden Sie eine kurze Wegstrecke zum Pool schätzen; das Umziehen bzw. kalte und nasse Handtücher und Bademäntel verursachen dadurch weniger Unannehmlichkeiten
- Aussicht – berücksichtigen Sie die gewünschte Blickrichtung wenn Sie in Ihrem Pool sitzen – die Ausrichtung des Pools ist von der Aussicht, aber auch von der Zugänglichkeit zum Technikraum und vom notwendigen Freiraum für etwaige Abdeckhilfen (Coverlifter) abhängig
- Verschmutzungsgefahr – beachten Sie, dass herbstliches Laub, Ruß- und Staubentwicklungen den Reinigungsaufwand des Pools erhöhen; Fußmatten oder ein kleines Wasserbecken helfen speziell Kinderfüße bei der Poolnutzung frei von Erde und Sand zu halten
- Einbringungsmöglichkeit – der Pool muss bis zum gewünschten Aufstellplatz auch transportiert werden können; bitte berücksichtigen Sie die unter Punkt 3 aufgelisteten Einbringungsrichtlinien

VORBEREITUNG



WHIRLPOOL
SWIM SPA
SAUNA

BETA-WELLNESS.COM

2.2. AUFSTELLFLÄCHE / UNTERGRUND

- Der Untergrund muss absolut befestigt und waagrecht sein und eine plane Auflagenfläche aufweisen!
- Die Gesamtaufstellfläche muss mindestens der Poolgrundfläche entsprechen – der Pool darf seitlich NICHT frei hängen!
- Der Untergrund muss das Gesamtgewicht (Pool, Wasserinhalt und Gewicht der Nutzer) tragen! Bitte prüfen Sie Terrassen und Decken auf Ihre Tragfähigkeit (je nach Poolgröße ca. 350 - 450 kg / m² Flächenbelastung). Das tatsächliche Gewicht Ihres Pools entnehmen Sie bitte dem Datenblatt resp. unserer Homepage (www.beta-wellness.com).
- Untergrund aus Waschbeton- oder Schieferplatten, Asphalt, Fliesen, Beton, Holz bieten den Vorteil, dass der Pool bei Bedarf im leeren Zustand verschoben werden kann. Jedoch lassen sich kleinste Unebenheiten oft nicht vermeiden weshalb unbedingt auf Gummi- oder XPS-Unterlagen geachtet werden muss (Garantieabschluss bei Wannenschäden). Solche Unterlagen dienen auch der Unterdrückung von Geräuschen und Vibrationen -oftmals von großer Wichtigkeit auf Dachterrassen oder im Innenbereich (Keller, Wintergarten).
- Eine feine Schotterrollierung, Splitt oder ein Kiesbett gelten als idealer Untergrund – durch das Eigengewicht des Pools entsteht eine ebene, befestigte und stabile Auflagefläche. Die spezielle ABS-Beschichtung am Boden des Pools verhindert das Eindringen von Nässe und die Gefahr eines Nagerbisses.
- Bestehende Balkon- und Terrassengefälle werden nicht nur an der Wasserstandlinie im Inneren des Pools sichtbar - sie können mittelfristig durch den ungleichmäßigen Wasserdruck Schäden an Verkleidung und Wannenschale verursachen. Lassen sich solche bestehenden Gefälle nicht vermeiden müssen unbedingt Gummimatten oder XPS-Platten untergelegt werden. Punktuelle Unterlegekeile zum Nivellieren sind VERBOTEN – das Gefälle darf nur vollflächig ausgeglichen werden!

WICHTIG:

Schäden, die auf einen unzureichend starken oder nicht befestigten Untergrund zurückzuführen sind, fallen NICHT unter die Garantieansprüche.

WICHTIG:

Sie verlieren sämtliche Garantieansprüche sollte der Pool nicht ordnungsgemäß aufgestellt und in Betrieb genommen worden sein.



WHIRLPOOL
SWIM SPA
SAUNA

WICHTIG:

Es liegt im Verantwortungsbereich des Whirlpool-Besitzers, bei allen notwendigen Service- und Reparaturarbeiten für den freien Zugang zum Wartungsschacht bzw. zum Whirlpool zu sorgen.

2.3. VERSENKEN / VERBAUEN EINES WHIRLPOOLS

- Falls Ihr Pool versenkt, eingebaut oder mit Holz, Fliesen oder Steinen verbaut werden sollte muss der freie Zugang zum Wartungsschacht gewährleistet sein.

HINWEISE:

Planen Sie mit Ihrem Berater die Details und berücksichtigen Sie die aktuellen Linedrawings, Pool- und Architektenzeichnungen des jeweiligen Modells. Daraus können Sie entnehmen, welche Komponenten wo verbaut sind und welche Zugangsseiten unbedingt gewährleistet sein müssen.

- Wasserdrainage – achten Sie darauf, dass Ihr Pool in einem befestigten Schacht nicht vom eindringenden Wasser (Grund-, Regen-, Sickerwasser, Sprinkleranlage, etc.) geflutet wird und sorgen Sie für eine entsprechende Drainage oder für einen Abfluss.
- Gurtunterlagen – empfehlenswert ist bei mit Hilfe eines Kranes versenkten Whirlpools, die Hebegurte gleich unterhalb des Pools zu lassen, damit im Falle des Falles ein Heben aus dem Schacht möglich wird.
- Für Servicearbeiten an den unzugänglichen Seiten muss der Pool im leeren Zustand verschoben werden können!

WICHTIG:

Der Umbau, die Demontage oder das Freilegen des Schachtes, das Verschieben oder wenn nötig das Heben des Pools liegen im Verantwortungsbereich des Whirlpoolbesitzers.




VERSENKUNG

BETA-WELLNESS.COM


TECHNISCHE ZEICHNUNG



MINDESTVORAUSSETZUNG

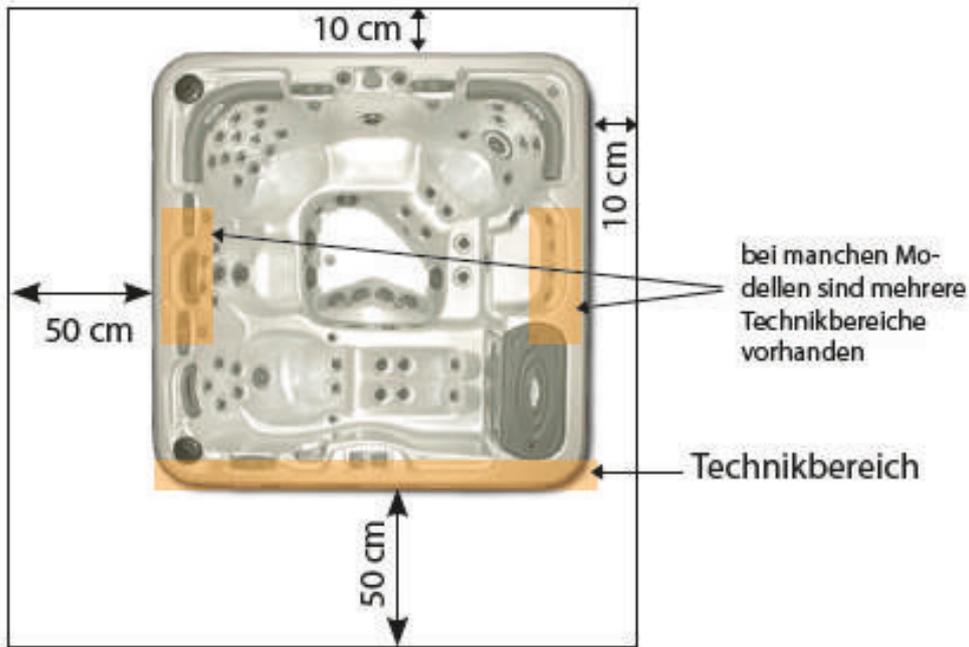

EMPFOHLEN

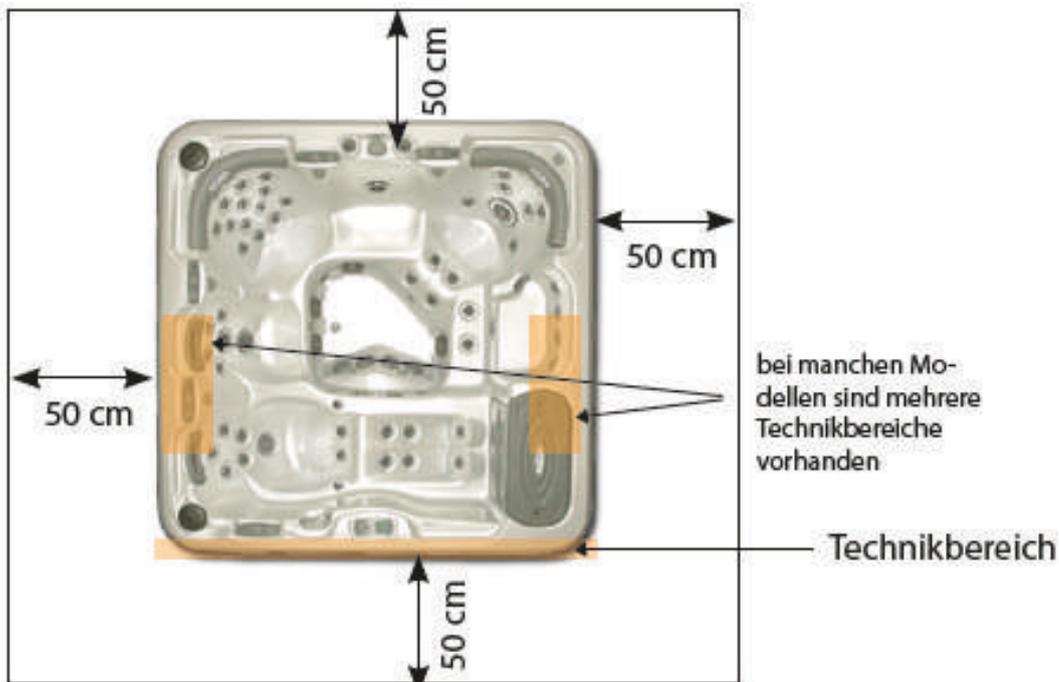

WHIRLPOOL
SWIM SPA
SAUNA



BETA-WELLNESS.COM

2.4. STROMANSCHLUSS

- Whirlpools werden direkt und permanent – ohne Zwischenstecker – mit der Stromversorgung im Haus (Verteilerkasten) verbunden!
- Der Stromanschluss beim Pool befindet sich direkt an der Steuerbox unterhalb des Bedienpaneels im Technikbereich des Pools.
- Ein bodenseitiger Kabelzulauf muss seitlich der vom Pool bedeckten Grundfläche erfolgen. Er kann anschließend unsichtbar entlang aller 4 Seitenteile bis zur Steuereinheit verlegt werden.
- Die Stromzuleitung zum Pool muss OHNE Verlängerungskabel erfolgen und darf NICHT von anderen Verbrauchern (Licht, Sauna, etc.) verwendet werden.
- Bei mehrphasigem Anschluss müssen die einzelnen Zuleitungen tatsächlich von unterschiedlichen Phasen kommen, da die Poolsteuerung die Phasenverschiebung überprüft und bei falscher Zuleitung nicht fehlerfrei funktionieren würde.

ANFORDERUNGEN

Massage-Pumpen	Sicherung	Kabel Drahtquerschnitt
1	1 x 16 Ampere C-Sicherung*	3-polig, 2,5 mm ²
2	3 x 16 Ampere C-Sicherung*	5-polig, 2,5 mm ²
3	3 x 16 Ampere C-Sicherung*	5-polig, 2,5 mm ²
4	3 x 16 Ampere C-Sicherung*	5-polig, 2,5 mm ²
5	3 x 16 Ampere C-Sicherung*	5-polig, 2,5 mm ²


Bei 3-poligem Anschluss mit 1 x 16 Amp. Sicherung könnte bei bestimmten Modellen sich eine 3kW Heizung bei vollem Pumpenbetrieb nicht dazu schalten lassen. Besser wäre auch da einen Standard Starkstromanschluss vorzubereiten: 5-polig, 2,5 mm² mit 3 x 16 Ampere C-Sicherung!

WICHTIG:

Überprüfen Sie immer: Neutralleiter muss sich auf der Neutralleiterschienen befinden und muss immer (außer FI-Schalter) ungesichert bleiben! Hauseigene Netzrückwirkungen und Stromschwankungen sind so gut es geht zu beseitigen, da zu hohe Strom- und Spannungsschwankungen unerwartete Fehler oder sogar die Zerstörung der Poolsteuerung hervorrufen können! Empfehlenswert ist ein eigener FI-Schutzschalter mit einem Auslöse-Nennfehler!

WICHTIG:

Die passende Stromzuleitung zum geplanten Aufstellort muss rechtzeitig vor Anlieferung des Whirlpools erfolgen und liegt im Verantwortungsbereich des Kunden. Unser Techniker stellt lediglich eine provisorische Leitung zum Test des Pools für die Inbetriebnahme her. Die Errichtung der Stromversorgung sowie die Überprüfung und der eigentliche Anschluss Ihres Pools muss von einem konzessionierten Elektriker durchgeführt werden. Missachtung dieser Anweisungen führt zum Verlust aller Garantieansprüche im Falle eines technischen Defektes.

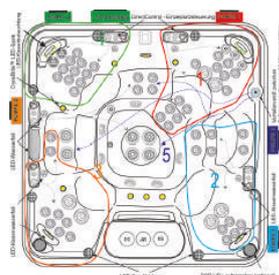

LINEDRAWINGS:

Anhand solcher modellspezifischer Zeichnungen kann der ungefähre Verbautechnischer Komponenten wie Pumpen, Steuerung oder Bedienpaneel lokalisiert werden und für die Planung, Positionierung des Pools und der daraus ergebenden Notwendigkeit der Zugänglichkeit zum Technikschaft berücksichtigt werden.

2.5. WASSERZU/ -ABLAUF

- Der Whirlpool benötigt KEINEN fixen Wasseranschluss oder -ablauf! Befüllt wird in der Regel über einen handelsüblichen Gartenschlauch!

WICHTIG:


Befüllung muss immer direkt über den Ansaugstutzen des Zirkulationsfilters erfolgen, um so Lufteinschlüsse im Wasserkreislaufsystem zu vermeiden (siehe auch Unterlagen „Der laufende Betrieb“)!

- Eine generelle Wasserverfügbarkeit (Frostgefahr im Winter) in der Nähe des Pools sollte gewährleistet sein!
- Bei manchen Modellen kann der Wasserablauf über einen seitlichen Bodenablass erfolgen. Dieser befindet sich im Innenraum des Wartungsbereiches (das Öffnen der Verkleidung ist dafür notwendig) oder außen an der Seitenverkleidung bodenseitig im Eckbereich des Wartungsbereiches. Ein zusätzlicher Schraubverschluss für den Ablasshahn sorgt für die eigentliche Dichtheit und muss immer verschlossen angebracht sein. Mittels eines zusätzlichen Adapters kann ein handelsüblicher Schlauch am Ablasshahn montiert und so das Poolwasser zum gewünschten Abfluss geleitet werden.
- Eine raschere Entleerung mittels Tauchpumpe empfiehlt sich speziell bei größeren oder verbauten Whirlpools!



WHIRLPOOL
SWIM SPA
SAUNA

BETA-WELLNESS.COM

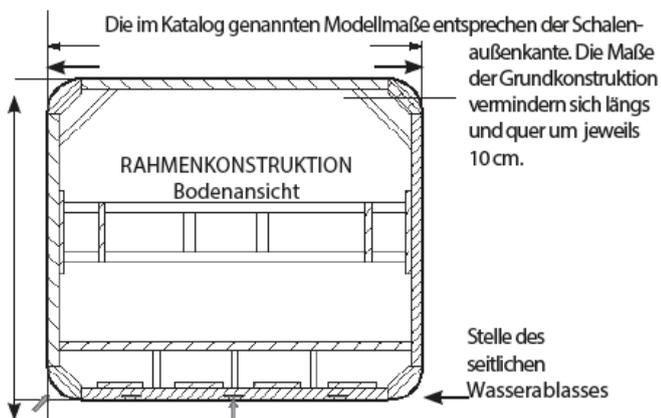

Bodenseitige Gitterschlitze auf der Technikseite des Rahmens erlauben die Stromkabelzuführung. Das Kabel wird auf der seitlichen Außenkante des Rahmens durch den Schlitz geführt - die Kabelzuführung darf NICHT unterhalb der Rahmenaufgabenfläche geplant werden!

3. DIE EINBRINGUNG

- Grundsätzlich wird der Whirlpool mittels LKW mit Ladebordwand und Hubwagen angeliefert! Dabei steht der Pool verpackt hochkant mit dem Bedienelement nach unten auf einer Palette.
- Sondergrößen werden auch liegend auf einer Palette geliefert.
- Der Weitertransport erfolgt in der Regel hochkant mit einem von unserem Techniker mitgebrachten flachen und verstellbaren Transportwagen. Befestigte Rasenflächen, Schotterwege sowie leichte Steigungen oder Gefälle können damit leicht überwunden werden. Größere Barrieren (Stufen, Verbauten, starke Gefälle / Steigungen) müssen im Vorfeld abgeklärt werden (ein Mitarbeiter der Dispoabteilung wird anlässlich der Terminvereinbarung zur Lieferung und Inbetriebnahme auch Detailfragen zur Einbringung mit dem Kunden noch ausführlich besprechen).



WICHTIG:

Es liegt im Verantwortungsbereich des Kunden, dass der Aufstellort bei der Lieferung bereits entsprechend aufbereitet wurde (Strom, Untergrund, etc.) und dass dieser frei zugänglich ist. Zu überprüfen sind insbesondere:

- Tür- und Torweiten
- Wegbreiten, Durchlässe
- überhängende Dachspitzen, Überbauten
- Äste, Dachrinnen
- 90 Grad Wendungen mit dem notwendigen Schwenkraum
- Zaunelemente, Sträucher, Verbauten, etc. die gegebenenfalls auch kurzfristig entfernt werden können

WICHTIG:

Es obliegt der Organisation des Kunden, bei Bedarf Zusatzkräfte (2 bis 4 Mann) zum Kippen und für die Einbringung des Pools zu organisieren.

WICHTIG:

Zusätzliche Hilfsmittel insbesondere die Notwendigkeit eines Krans und die dadurch entstehenden Mehrkosten müssen im Vorfeld abgeklärt werden.

WICHTIG:

Grundsätzlich ist der Kunde für die Einbringung verantwortlich. Unser Techniker ist mit seiner Erfahrung gerne behilflich. Er sorgt für die Erstbefüllung und für die Inbetriebnahme des Pools und weist Sie gleichzeitig in die Technik und in die generelle Wasserpflege ein.



4. WEITERE DOKUMENTE

Bei der Inbetriebnahme Ihres Whirlpools erhalten Sie folgende Dokumente:

- „Der laufende Betrieb“ – Anleitung zur Pflege und Wartung Ihres Pools
- Kurzanleitung / Betriebsanleitung der relevanten Whirlpoolsteuerung
- Wasserpflege Kurzanleitung
- Garantieerklärung
- Garantie- und Übernahmeschein
- Wasserpflegemittel und Preisliste



WHIRLPOOL
SWIM SPA
SAUNA

BETA-WELLNESS.COM

MAKE YOUR LIFE
A HOLIDAY



7 AUSSTELLUNGEN IN ÖSTERREICH

WHIRLPOOL
SWIM SPA
SAUNA

GRAZ

Weblinger Gürtel 20, 8054

VÖSENDORF

Marktstraße 19, 2331

WELS

Franz-Zola-Straße 7, 4600

SALZBURG

Franz-Brötzner-Straße 11-17, 5071

VÖLKERMARKT

IGB Süd 25, 9100

INNSBRUCK

Eduard-Bodem-Gasse 1, 6020

HARD

Industriestraße 41, 6971

BEI FRAGEN KONTAKTIEREN SIE BITTE:

kundendienst@beta-wellness.com

0800 0700 04

kostenfrei



IMPRESSUM: Konzeption und Gestaltung: Marketing BETA Wellness
Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen behalten wir uns vor © BETA Wellness HandelsgesmbH



WHIRLPOOL
SWIM SPA
SAUNA

MEGASTORES
BETA-WELLNESS.COM